

# KSG52HPE

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709333614
Largeur hotte	52 cm



## Esthétique

Esthétique	Universel	Couleur de la sérigraphie	Noir
Couleur	Inox	Logo	Sérigraphié
Finition	Satiné		

## Commandes

Type de commandes	Touches	Couleur des LED	Blanc
-------------------	---------	-----------------	-------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

## Technologie



Nombre de lampes	2	Filtres anti-graisses	Aluminium
Type d'éclairage	LED	Filtres charbon fournis	Oui
Puissance de l'éclairage	5 W	Témoin de remplacement des filtres	Oui
Température de Couleur de la lumière (°K)	2700 °K	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	580 m³/h		
Puissance du moteur	175 W		
Nombre de filtres	1		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz 650 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 500 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	232	44
Vitesse 2	356	53
Vitesse 3	584	63


## Performance / Etiquette Energétique

<b>Consommation d'énergie annuelle (AEC)</b>	75 kWh/a	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)</b>	65 dB(A)
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>	B	<b>Consommation d'énergie en mode "veille"</b>	0,49 W
<b>Efficacité fluidodynamique (FDE)</b>	20,9	<b>Facteur d'augmentation du temps (F)</b>	1,2
<b>Classe d'efficacité fluidodynamique</b>	C	<b>Indice d'efficacité énergétique</b>	69,6
<b>Efficacité lumineuse (LE)</b>	44,1 lux/W	<b>Débit d'air mesuré au point de rendement maximal</b>	345 m³/h
<b>Classe d'efficacité lumineuse</b>	A	<b>Pression d'air mesurée au point de rendement maximal</b>	355 Pa
<b>Efficacité de filtration des graisses</b>	75,1 %	<b>Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal</b>	163 W
<b>Classe d'efficacité de filtration des graisses</b>	C	<b>Puissance nominale du système d'éclairage</b>	5 W
<b>Débit d'air à la vitesse minimale</b>	225 m³/h	<b>Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)</b>	221 lux
<b>Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)</b>	580 m³/h	<b>Niveau de bruit au réglage le plus élevé</b>	65 dB(A)
<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)</b>	46 dB(A)		

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique 285 W  
Tension 220-240 V

Fréquence 50-60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation 1000 mm

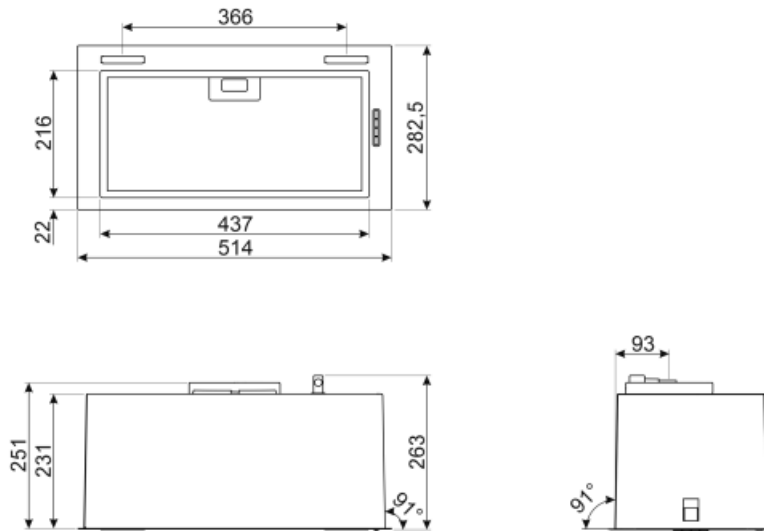

---

## Not included accessories

---

KITFC221R

Charcoal filter high efficiency capable to regenerate and last up to 3 years.



---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



B : Indique la classe énergétique de l'appareil.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.