
HOBD482D2

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	80 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction avec hotte intégrée
Filtration	A évacuation
Commandes électroniques	Oui
Code EAN	8017709341879
Classe d'efficacité énergétique	A+

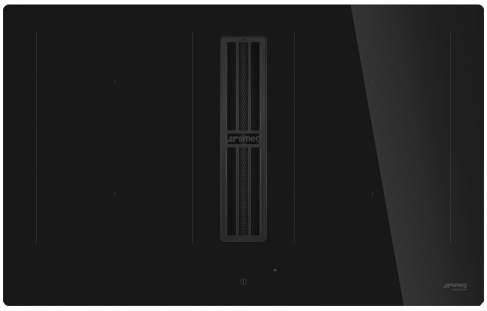

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Droit
Grilles	Inox
Type de commandes	EvoSlider
Slider	Oui
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers	4
Nombre de foyers induction	4
Options de programmation de la durée	Arrêt automatique
Nombre de foyers avec booster	4
Nombre de zones flexibles	2
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	9

Options



Option Multizone	Oui
Type de Zone Flexible	Multizone
Encastrement	490x750 mm
Maintien au chaud	Oui
Minuterie fin de cuisson	4
Option Pause	Oui
Minuteur	1
Signal sonore fin de cuisson	Oui
Indicateur temps résiduel	Oui
Mode puissance Eco	Oui Avancé
Puissance Eco - Palier	2800, 3500, 4500, 7400 W
Mode Expo	Oui
Verrouillage commandes / Sécurité enfant	Oui
Option Nettoyage	Oui
Quick start / Démarrage rapide	Oui
Sélection rapide des niveaux	Oui

Technologie



Avant gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Arrière droit - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Avant droit - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	Oui
Détection automatique du récipient	Oui, minimum 9 cm
Détection automatique de la casserole et de la commande relative	Oui
Auto-arrêt en cas de débordement	Oui
Affichage chaleur résiduelle	Oui
Protection pour mise en marche accidentelle	Oui

Accessoires inclus

Autres accessoires	Kit de filtration et filtre à charbon régénérable inclus

Raccordement électrique

Puissance nominale	7620 W
Intensité	33 A
Tension	220-240 V
Tension 2	380-415 V
Type de câble d'alimentation installé	Oui, mono et biphasé
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	120 cm

Borne de raccordement	6 pôles

Commandes (hotte)

Réglage commandes hotte	Commandes tactiles	**Afficheur**	Oui
Couleur des LED	Rouge		

Programmes / Fonctions (hotte)



Fonction départ différé	Oui	**Option de programmation du temps hotte**	Départ différé
Nombre de vitesses	8		
Vitesse intensive	2	**Autres options**	Kit Recyclage et Extraction inclus
Autres fonctions	Autovent	**Auto-Vent**	Oui

Caractéristiques techniques (hotte)

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	650 m³/h	**Filtres anti-graisses**	Aluminium
Puissance du moteur	220 W	**Filtres charbon fournis**	Oui régénérable
Nombre de filtres	1	**Témoin de remplacement des filtres**	Oui

Performance / Etiquette énergétique (hotte)

Efficacité fluidodynamique (FDE)	32,10	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)**	68 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)**	73 dBA
Efficacité lumineuse (LE)	0,0 lux/W	**Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po)**	0,49 W
Classe d'efficacité lumineuse	NA	**Facteur d'augmentation du temps (F)**	0,8
Efficacité de filtration des graisses (GFE)	85,1 %	**Indice d'efficacité énergétique**	44,2
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEC)	B	**Débit d'air mesuré au point de rendement maximal**	328 m³/h
Débit d'air à la vitesse minimale	230 m³/h	**Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pbep)**	502 Pa
Débit d'air à la vitesse maximale	500 m³/h		
Débit d'air en mode intensif ou "boost" (Qboost)	630 m³/h		
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	49 dBA		

Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	139 W
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	68 dBA

Vitesse 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	230 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Pression	280 Pa
Puissance	40 W

Vitesse 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	270 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Pression	400 Pa
Puissance	70 W

Vitesse 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	340 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Pression	400 Pa
Puissance	70 W

Vitesse 4

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	370 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Pression	450 Pa
Puissance	90 W

Vitesse 5

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	400 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Pression	500 Pa
Puissance	100 W

Vitesse 6

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	435 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Pression	550 Pa
Puissance	120 W

Vitesse 7

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	460 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Pression	600 Pa
Puissance	150 W

Vitesse 8


Capacité d'aspiration (IEC 61591)	500 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Pression	620 Pa
Puissance	170 W

Vitesse intensive

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	540 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Pression	625 Pa
Puissance	180 W

Vitesse intensive 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	630 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Pression	630 Pa
Puissance	220 W

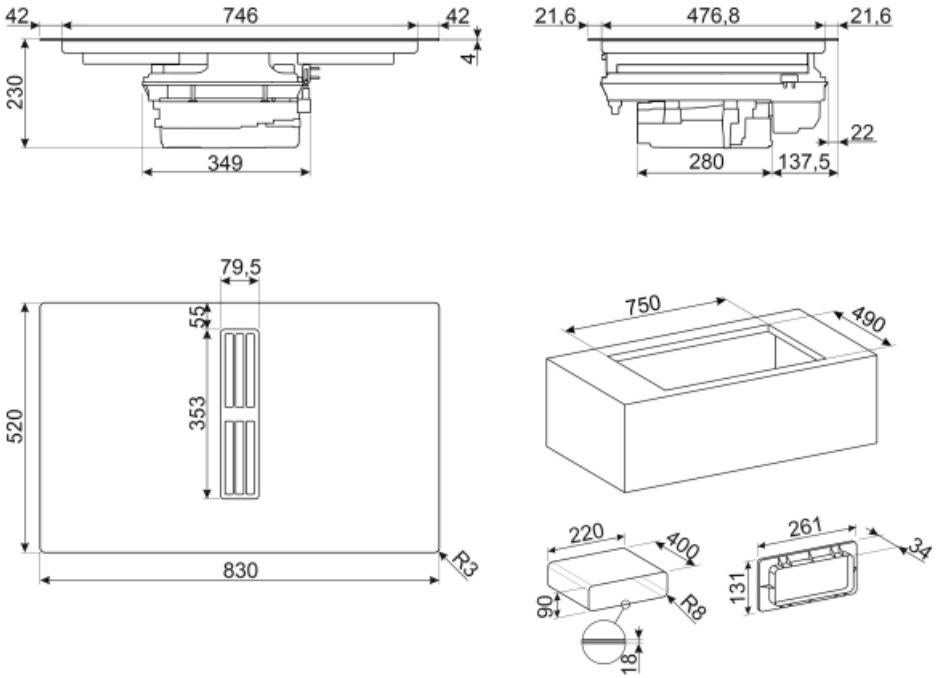

Not included accessories



KITEHOBD10

Ducted kit for HOBD*2 with tubes and curve high 10 mm.



GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



CON60H

Connecteur plat pour tubes de 220*60 mm. Il permet de connecter plusieurs tubes du kit KITEHOBD4.



GRIX6H

Stainless steel ventilation grille, size 426*60 mm.



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm




TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.



CON90H

Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227*94*63 mm, internal 223*90*63 mm



FLTHOBD2

n.2 high-performance carbon filters regenerable up to 8 times, washing it in the dishwasher and drying it at max 70° in the oven for max 120 minutes



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220*90*92 mm



KITRHOBD6

Mounting kit for recirculating installation: pipes and curves to be mounted in a plinth of minimum 6cm height. Available for HOBD*2 series.

TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



KITEHOBD4

Kit de filtrage (sortie latérale) en option pour Hobd : tube de 1,5 m et courbe



Symbols glossary (TT)



La fonction Auto-Vent permet, via un système infrarouge intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum



Slider Evolution totalement rétro-éclairé effet fantôme



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Option Pause



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Détection automatique et permanente des casseroles



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.