
HHSL7844MB

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	A poser
Dimension	83 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction avec hotte intégrée
Filtration	A évacuation
Commandes électroniques	oui
Code EAN	8017709351847
Classe d'efficacité énergétique	A++

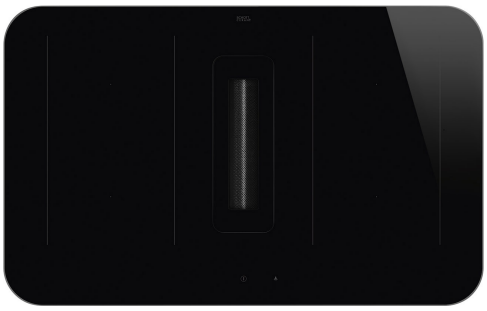

Esthétique

Esthétique	Isola
Série	Alta
Couleur	Black with matt black frame
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Droit
Cadre	oui
Couleur du cadre	Noir
Frame material	Aluminum
Type de commandes	EvoSlider
Slider	oui
Couleur des LED	Blanc
Position des commandes	Frontal
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris
Autres couleurs disponibles	Inox

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers induction	4
Options de programmation de la durée	Arrêt automatique
Nombre de foyers avec booster	4
Nombre de zones flexibles	2

Touche principale on/off	oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

Options



Option Multizone	oui
Type de Zone Flexible	Multizone
Encastrement	490x750 mm
Maintien au chaud	oui
Minuterie fin de cuisson	4
Option Pause	oui
Minuteur	1
Signal sonore fin de cuisson	oui
Indicateur temps résiduel	oui
Mode puissance Eco	Oui Avancé
Puissance Eco - Palier	2800, 3500, 4500, 7400 W
Mode Expo	oui
Verrouillage commandes / Sécurité enfant	oui
Option Nettoyage	oui
Quick start / Démarrage rapide	oui
Sélection rapide des niveaux	oui

Technologie



Avant gauche - Induction - Multizone - 2.1 kW - Booster 3 kW - 21x18 cm
Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.1 kW - Booster 3 kW - 21x18 cm
Arrière droit - Induction - Multizone - 2.1 kW - Booster 3 kW - 21x18 cm
Avant droit - Induction - Multizone - 2.1 kW - Booster 3 kW - 21x18 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 36x21 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	oui
Détection automatique du récipient	Oui, minimum 9 cm
Détection automatique de la casserole et de la commande relative	oui
Auto-arrêt en cas de surchauffe	oui
Affichage chaleur résiduelle	oui
Protection pour mise en marche accidentelle	oui

Accessoires inclus

Autres accessoires	Kit de filtration et filtre à charbon régénérable inclus

Raccordement électrique

Puissance nominale	7600 W	**Fréquence**	50/60 Hz

Intensité	34 A	**Longueur du câble d'alimentation**	1400 cm
Tension	220-240 V		
Tension 2	380-415 V	**Borne de raccordement**	6 pôles
Type de câble d'alimentation fourni	Oui, mono et biphasé	**Type de prise**	Non

Commandes (hotte)

Réglage commandes hotte	Commandes tactiles	**Afficheur**	oui
Couleur des LED	Blanc		

Programmes / Fonctions (hotte)

Fonction départ différé	oui	**Option de programmation du temps hotte**	Départ différé
Nombre de vitesses	8		
Vitesse intensive	2	**Autres options**	Kit Recyclage et Extraction inclus
		Auto-Vent	oui

Caractéristiques techniques (hotte)

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	650 m³/h	**Filtres anti-graisses**	Aluminium
		Filtres charbon fournis	Oui régénérable
Puissance du moteur	220 W	**Témoin de remplacement des filtres**	oui
Nombre de filtres	1		

Performance / Etiquette énergétique (hotte)

Efficacité fluidodynamique (FDE)	37,6	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)**	44 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE)	0,0 lux/W	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)**	63 dBA
Classe d'efficacité lumineuse	NA		
Efficacité de filtration des graisses (GFE)	93,8 %	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)**	69 dBA
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEC)	B		
		Facteur d'augmentation du temps (F)	0,6
Débit d'air à la vitesse minimale	220 m³/h	**Indice d'efficacité énergétique**	32,4
Débit d'air à la vitesse maximale	450 m³/h		
Débit d'air en mode intensif ou "boost" (Qboost)	620 m³/h	**Débit d'air mesuré au point de rendement maximal**	319 m³/h

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pbep)	514 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	121 W
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	63 dBA

Vitesse 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	220 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	44 dBA
Pression	220 Pa
Puissance	18 W

Vitesse 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	245 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	47 dBA
Pression	290 Pa
Puissance	22 W

Vitesse 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	270 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Pression	370 Pa
Puissance	32 W

Vitesse 4

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	300 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	53 dBA
Pression	460 Pa
Puissance	40 W

Vitesse 5

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	340 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Pression	580 Pa
Puissance	49 W

Vitesse 6

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	370 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Pression	590 Pa
Puissance	52 W

Vitesse 7

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	400 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	61 dBA
Pression	600 Pa
Puissance	61 W

Vitesse 8


Capacité d'aspiration (IEC 61591)	450 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Pression	610 Pa
Puissance	75 W

Vitesse intensive


Capacité d'aspiration (IEC 61591)	540 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	67 dBA
Pression	620 Pa
Puissance	133 W

Vitesse intensive 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	620 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	69 dBA
Pression	630 Pa
Puissance	210 W

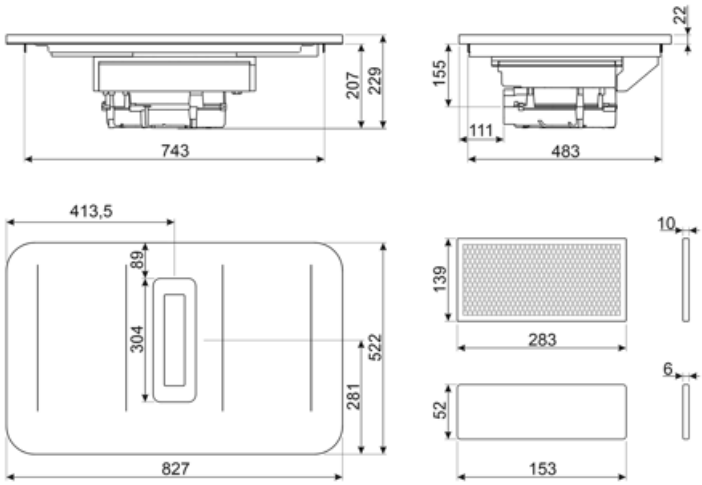

Accessoires Compatibles



CON60H

Connecteur plat pour tubes de 220*60 mm. Il permet de connecter plusieurs tubes du kit KITEHOBD4.



FLTRHHSL4

Anti-odour filter suitable for HHSL7844X/ HHSL7844MB, HHSL7845X/HHSL7845MB, models. The anti-odour filter can be washed and regenerated every 3-4 months, up to a Max. of 8 regeneration cycles. Regeneration procedure: Wash in the dishwasher at a MAX temperature of 70°. Dry in the oven at a MAX temperature of 70° for 2 hours. Each kit contains 2 filters.



GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



KITDT50X10

tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.



KITEHOBD4

Kit de filtrage (sortie latérale) en option pour Hobd : tube de 1,5 m et courbe



KITFLEXP

Flexible pipe. Extention range between 205 - 550 mm.

KITREBFLOW

Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.



CON90H

Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227*94*63 mm, internal 223*90*63 mm



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRIX6H

Stainless steel ventilation grille, size 426*60 mm.



KITEHOBD10

Kit évacuation pour HOBD*2 avec conduits et coudes (hauteur 10 mm).




KITFIT15

horizontal 15° pipe bend, with moulded socket on one side serves as a connecting element to optimally adapt the course of a ventilation system to the structural conditions on site

KITRDEF

Déflecteur à 90° compatible aussi bien avec les conduits rectangulaires qu'avec les conduits ronds de la gamme d'un diamètre de 150 mm.



KITRHOBD6

Mounting kit for recirculating installation: pipes and curves to be mounted in a plinth of minimum 6cm height. Available for HOBD*2 series.

KITRRFIT

Connection kit from round to rectangular, for wall ducting system. Round pipe with a diameter of 150 mm



KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

KRP1000

Round tube Ø 150 mm, 1m long.

KRP500

Round tube Ø 150 mm, 50 cm long.



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

Alternative products



HHSL7844X

Couleur: Black with stainless steel effect frame

Symbols glossary



Détection automatique et permanente des casseroles



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Option Pause



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum



Slider Evolution totalement rétro-éclairé effet fantôme