
# HHSL7845MB

| | |
|---|---|
| **Famille** | Table de cuisson |
| **Type d'encastrement** | A poser |
| **Dimension** | 83 cm |
| **Alimentation** | Electrique |
| **Type** | Induction avec hotte intégrée |
| **Filtration** | A évacuation |
| **Commandes électroniques** | oui |
| **Code EAN** | 8017709357146 |
| **Classe d'efficacité énergétique** | A |

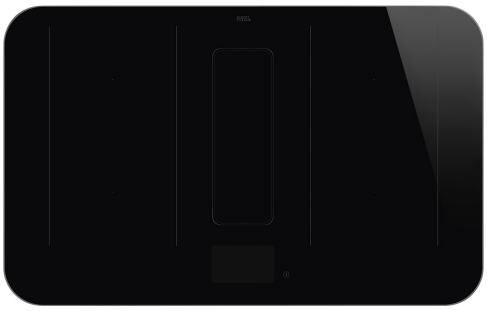

## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Isola |
| **Série** | Alta Pro |
| **Couleur** | Black with matt black frame |
| **Éclairage périmétrale** | oui |
| **Light color temperature scale (K)** | 4000 K |
| **Finition** | Verre |
| **Matériau** | Verre |
| **Type de verre** | Verre céramique Prestige |
| **Bord de la vitre** | Droit |
| **Cadre** | oui |
| **Couleur du cadre** | Noir |
| **Frame material** | Aluminum |
| **Type de commandes** | Vivo Screen |
| **Couleur des LED** | TFT |
| **Position des commandes** | Frontal |
| **Logo** | Sérigraphié |
| **Couleur de la sérigraphie** | Gris |
| **Autres couleurs disponibles** | Inox |

## Programmes / Fonctions

| | |
|---|---|
| **Nombre de foyers induction** | 4 |
| **Options de programmation de la durée** | Arrêt automatique |
| **Nombre de foyers avec booster** | 4 |
| **Nombre de zones flexibles** | 2 |
| **Touche principale on/off** | oui |

| | |
|---|---|
| **Niveaux de puissance** | 17 |
| **Nombre total de foyers** | 4 |

## Options




| | |
|---|---|
| **Option Multizone** | oui |
| **Type de Zone Flexible** | Multizone |
| **Encastrement** | 490x750 mm |
| **Double Booster** | oui |
| **Suivi des déplacements des casseroles** | oui |
| **Fonction pâtes** | oui |
| **Fonction vapeur** | oui |
| **Fonction rôtissage** | oui |
| **Fonction Boil Control** | oui |
| **Fonction Mijotage** | oui |
| **Maintien au chaud** | oui |
| **Fonction Faire Fondre** | oui |

| | |
|---|---|
| **Minuterie fin de cuisson** | 4 |
| **Option Pause** | oui |
| **Minuteur** | 1 |
| **Signal sonore fin de cuisson** | oui |
| **Indicateur temps résiduel** | oui |
| **Mode puissance Eco** | Oui Avancé |
| **Puissance Eco - Palier** | 2400 à 7400 - step 100 W W |
| **Mode Expo** | oui |
| **Verrouillage commandes / Sécurité enfant** | oui |
| **Option Nettoyage** | oui |
| **Quick start / Démarrage rapide** | oui |
| **Sélection rapide des niveaux** | oui |

## Technologie




Avant gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21x18 cm
Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21x18 cm
Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21x18 cm
Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21x18 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

| | |
|---|---|
| **Adaptation automatique au diamètre des casseroles** | oui |
| **Détection automatique du récipient** | Oui, minimum 9 cm |
| **Détection automatique de la casserole et de la commande relative** | oui |

| | |
|---|---|
| **Auto-arrêt en cas de surchauffe** | oui |
| **Affichage chaleur résiduelle** | oui |
| **Protection pour mise en marche accidentelle** | oui |

## Accessoires inclus

| | |
|---|---|
| **Regenerable charcoal filter** | oui |

| | |
|---|---|
| **Ouverture motorisée** | oui |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puissance nominale** | 7600 W | **Type de câble d'alimentation fourni** | Oui, mono et biphasé |
| **Intensité** | 33 A | **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Tension** | 220-240 V | **Longueur du câble d'alimentation** | 158 cm |
| **Tension 2** | 380-415 V | **Type de prise** | Non |

## Commandes (hotte)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Réglage commandes hotte** | Commandes tactiles | **Afficheur** | oui |
| **Couleur des LED** | Couleurs multiples | | |

## Programmes / Fonctions (hotte)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fonction départ différé** | oui | **Option de programmation du temps hotte** | Départ différé |
| **Nombre de vitesses** | 8 | **Auto-Vent** | oui |
| **Vitesse intensive** | 2 | | |

## Caractéristiques techniques (hotte)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)** | 650 m³/h | **Filtres anti-graisses** | Aluminium |
| **Puissance du moteur** | 220 W | **Filtres charbon fournis** | Oui régénérable |
| **Nombre de filtres** | 1 | **Témoin de remplacement des filtres** | oui |

## Performance / Etiquette énergétique (hotte)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Efficacité fluidodynamique (FDE)** | 29,8 | **Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)** | 45 dBA |
| **Classe d'efficacité fluidodynamique** | A | **Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)** | 64 dBA |
| **Efficacité lumineuse (LE)** | 0,0 lux/W | **Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)** | 68 dBA |
| **Classe d'efficacité lumineuse** | NA | **Facteur d'augmentation du temps (F)** | 0,9 |
| **Efficacité de filtration des graisses (GFE)** | 86 % | **Indice d'efficacité énergétique** | 49,8 |
| **Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEC)** | B | | |
| **Débit d'air à la vitesse minimale** | 220 m³/h | | |
| **Débit d'air à la vitesse maximale** | 490 m³/h | | |

| | |
|---|---|
| **Débit d'air en mode intensif ou "boost" (Qboost)** | 620 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Débit d'air mesuré au point de rendement maximal** | 368 m³/h |
| **Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pbep)** | 406 Pa |
| **Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal** | 139 W |
| **Niveau de bruit au réglage le plus élevé** | 64 dBA |

## Vitesse 1

| | |
|---|---|
| **Capacité d'aspiration (IEC 61591)** | 220 m³/h |
| **Niveau sonore (IEC 60704-2-13)** | 45 dBA |
| **Pression** | 170 Pa |
| **Puissance** | 23 W |

## Vitesse 2

| | |
|---|---|
| **Capacité d'aspiration (IEC 61591)** | 260 m³/h |
| **Niveau sonore (IEC 60704-2-13)** | 49 dBA |
| **Pression** | 238 Pa |
| **Puissance** | 28 W |

## Vitesse 3

| | |
|---|---|
| **Capacité d'aspiration (IEC 61591)** | 290 m³/h |
| **Niveau sonore (IEC 60704-2-13)** | 52 dBA |
| **Pression** | 295 Pa |
| **Puissance** | 32 W |

## Vitesse 4

| | |
|---|---|
| **Capacité d'aspiration (IEC 61591)** | 310 m³/h |
| **Niveau sonore (IEC 60704-2-13)** | 55 dBA |
| **Pression** | 380 Pa |
| **Puissance** | 41 W |

## Vitesse 5

| | |
|---|---|
| **Capacité d'aspiration (IEC 61591)** | 330 m³/h |
| **Niveau sonore (IEC 60704-2-13)** | 58 dBA |
| **Pression** | 440 Pa |
| **Puissance** | 55 W |

## Vitesse 6

| | |
|---|---|
| **Capacité d'aspiration (IEC 61591)** | 410 m³/h |
| **Niveau sonore (IEC 60704-2-13)** | 60 dBA |
| **Pression** | 500 Pa |
| **Puissance** | 70 W |

## Vitesse 7

| | |
|---|---|
| **Capacité d'aspiration (IEC 61591)** | 430 m³/h |
| **Niveau sonore (IEC 60704-2-13)** | 62 dBA |
| **Pression** | 520 Pa |
| **Puissance** | 86 W |

## Vitesse 8


| | |
|---|---|
| **Capacité d'aspiration (IEC 61591)** | 490 m³/h |
| **Niveau sonore (IEC 60704-2-13)** | 64 dBA |
| **Pression** | 540 Pa |
| **Puissance** | 108 W |

## Vitesse intensive


| | |
|---|---|
| **Capacité d'aspiration (IEC 61591)** | 600 m³/h |
| **Niveau sonore (IEC 60704-2-13)** | 67 dBA |
| **Pression** | 550 Pa |
| **Puissance** | 198 W |

## Vitesse intensive 2

| | |
|---|---|
| **Capacité d'aspiration (IEC 61591)** | 620 m³/h |
| **Niveau sonore (IEC 60704-2-13)** | 68 dBA |
| **Pression** | 560 Pa |
| **Puissance** | 216 W |

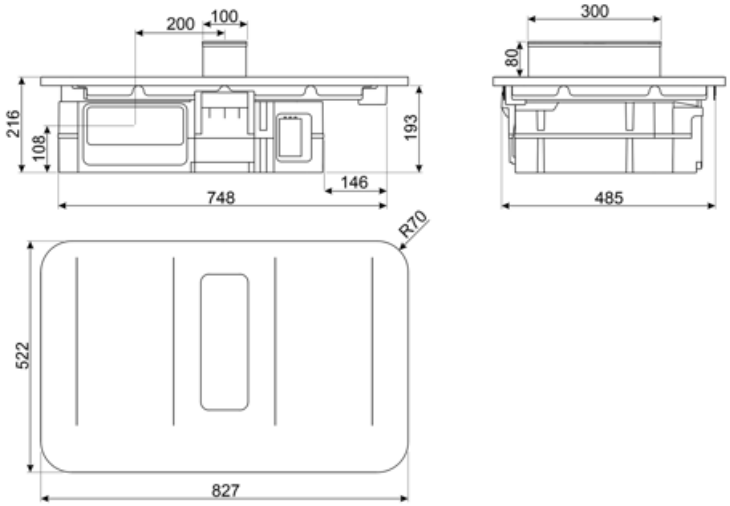

## Accessoires Compatibles



**CON60H**

Connecteur plat pour tubes de 220*60 mm. Il permet de connecter plusieurs tubes du kit KITEHOBD4.




**CV45HHSL**

Needed for recirculation installations, to be paired with KITRHOBD6




**GRI60H**

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



**GRIX6H**

Stainless steel ventilation grille, size 426*60 mm.



**KITEHOBD10**

Kit évacuation pour HOBD*2 avec conduits et coudes (hauteur 10 mm).



**KITFIT15**

horizontal 15° pipe bend, with moulded socket on one side serves as a connecting element to optimally adapt the course of a ventilation system to the structural conditions on site


**KITRDEF**

Déflecteur à 90° compatible aussi bien avec les conduits rectangulaires qu'avec les conduits ronds de la gamme d'un diamètre de 150 mm.



**CON90H**

Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227*94*63 mm, internal 223*90*63 mm



**FLTRHHSL5**

Anti-odour charcoal filter suitable for Alta Pro HHSL7845X/HHSL7845MB models. The anti-odour filter can be washed and regenerated every 3-4 months, up to a Max. of 8 regeneration cycles. Regeneration procedure: Wash in the dishwasher at a MAX temperature of 70°. Dry in the oven at a MAX temperature of 70° for 2 hours. Each kit contains 1 filter.



**GRILLPLATE**

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



**KITDT50X10**

tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.



**KITEHOBD4**

Kit de filtrage (sortie latérale) en option pour Hobd : tube de 1,5 m et courbe

**KITFLEXP**


Flexible pipe. Extention range between 205 - 550 mm.



**KITREBFLOW**

Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

**KITRHOBD6**



Mounting kit for recirculating installation: pipes and curves to be mounted in a plinth of minimum 6cm height. Available for HOBD*2 series.

**KITSEBL**



Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

**KRP500**

Round tube Ø 150 mm, 50 cm long.

**TPKPLATE**



Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

**KITRRFIT**

Connection kit from round to rectangular, for wall ducting system. Round pipe with a diameter of 150 mm

**KRP1000**

Round tube Ø 150 mm, 1m long.

**RED60H**



Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

## Alternative products



**HHSL7845X**

**Couleur:** Black with stainless steel effect frame

## Symbols glossary



Détection automatique et permanente des casseroles



Contrôle automatique de la température : La fonction permet d'ajuster automatiquement la température d'ébullition, après avoir identifié le moment de début par un signal sonore, et de la maintenir jusqu'à la fin de la cuisson. Assure des résultats parfaits et garantit jusqu'à 30% d'économie d'énergie.



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.




Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Faire Fondre : La fonction Faire Fondre vous permet de régler le niveau de puissance approprié pour faire fondre des aliments délicats comme le chocolat et le beurre, sans compromettre leur goût.



Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Option Pause




Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Mijotage : La fonction Mijotage identifie le niveau de chaleur approprié pour les recettes qui nécessitent une cuisson lente, en évitant de coller les aliments dans la cocotte, de les brûler ou de les faire bouillir trop.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.




Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum

Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.

Un niveau de puissance maximale supplémentaire pour une meilleure consommation d'énergie

Possibilité de déplacer librement les casseroles partout sans désactiver les réglages initiaux choisis.