


# SI2B22741D



<b>Famille</b>	Table de cuisson
<b>Type d'encastrement</b>	Semi-affleurant ou affleurant
<b>Dimension</b>	70/75 cm
<b>Alimentation</b>	Electrique
<b>Type</b>	Induction
<b>Code EAN</b>	8017709357672

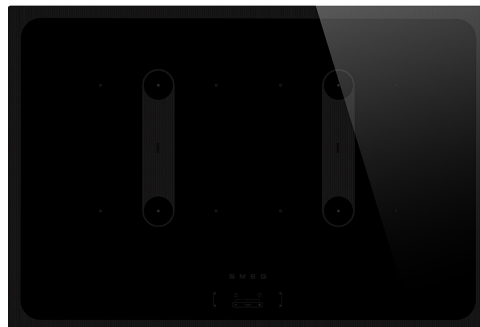

## Esthétique



<b>Esthétique</b>	Musa
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Finition</b>	Verre
<b>Matériau</b>	Verre
<b>Type de verre</b>	Céramique
<b>Bord de la vitre</b>	Droit
<b>Gas_replacement</b>	Oui
<b>Type de commandes</b>	Commandes sensibles
<b>Couleur des LED</b>	Rouge
<b>Position des commandes</b>	Frontal
<b>Logo</b>	Sérigraphié
<b>Couleur de la sérigraphie</b>	Gris

## Programmes / Fonctions



<b>Nombre de foyers induction</b>	4
<b>Options de programmation de la durée</b>	Arrêt automatique
<b>Nombre de foyers avec booster</b>	4
<b>Nombre de zones flexibles</b>	2
<b>Touche principale on/off</b>	Oui
<b>Niveaux de puissance</b>	9
<b>Nombre total de foyers</b>	4

## Options



<b>Type de Zone Flexible</b>	Bridge	<b>Indicateur temps résiduel</b>	Oui
<b>Encastrement</b>	478-482x555-560 mm	<b>Mode puissance Eco</b>	Oui
<b>Minuterie fin de cuisson</b>	4	<b>Puissance Eco - Palier</b>	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
<b>Minuteur</b>	1	<b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b>	Oui
<b>Signal sonore fin de cuisson</b>	Oui	<b>Option Bridge</b>	Oui

## Technologie



Avant gauche - Induction - simple - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Arrière gauche - Induction - simple - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Arrière droit - Induction - simple - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Avant droit - Induction - simple - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
<b>Dimensions du Multizone de gauche</b>	38.5x18.0 cm	<b>Détection automatique du récipient</b>	Oui, minimum 9 cm
<b>Dimensions du Multizone de droite</b>	38.5x18.0 cm	<b>Indicateur diamètre minimum d'utilisation</b>	Oui
<b>Puissance booster Multizone de gauche</b>	3 kW	<b>Auto-arrêt en cas de surchauffe</b>	Oui
<b>Puissance booster Multizone de droite</b>	3 kW	<b>Affichage chaleur résiduelle</b>	Oui
<b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b>	Oui	<b>Protection pour mise en marche accidentelle</b>	Oui

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	7200 W	<b>Modalités de connexion supplémentaires</b>	Oui, bi et triphasé
<b>Intensité</b>	32 A	<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	120 cm
<b>Tension 2</b>	380-415 V	<b>Type de prise</b>	Non
<b>Type de câble d'alimentation installé</b>	Mono-phasé		



---

## Accessoires Compatibles

---



### GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitroc ramique et  lectrique. Surface antiadh sive id ale pour la cuisson de la viande, du fromage et des l gumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



### SCRP













Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitroc ramique, ainsi que teppan yaki



### TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitroc ramique et  lectrique. Surface antiadh sive id ale pour la cuisson du poisson, des  ufs et des l gumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.		Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
	Commandes tactiles		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.		Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
	Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.		Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum
	Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.		Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.
	Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.		Zone double