KCU94MB

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709367848
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Portofino
Couleur	Noir
Finition	Mat
Finition des composants	Inox
Logo	Appliqué

Commandes

Type de commandes	Commandes sensitives rétro-éclairées blanches

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	BOOST
Auto-Vent 2.0	
Système V-Condense	

Technologie

Buffle filters	Yes
Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	2 W
Intensité de la lumière réglable	oui
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	815 m³/h
Puissance du moteur	275 W
Nombre de filtres	3
Filtres anti-graisses	Inox
Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm

Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	237	43
Vitesse 2	403	56
Vitesse 3	577	64
Vitesse intensive	741	70

Performance / Etiquette Energétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	34 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A++
Efficacité fluidodynamique (FDE)	39,6
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE)	33 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	92,6 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B
Débit d'air à la vitesse minimale	237 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	577 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	741 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	43 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	65 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	70 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,00
Indice d'efficacité énergétique	40,3
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	413 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	476 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	151 W
Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	172 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	66 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	277 W	**Longueur du câble d'alimentation**	1000 mm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	Non
Fréquence	50-60 Hz		

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Emerald green , Moonlight, Storm Blue, Terracotta, Blanc, Noir, Inox

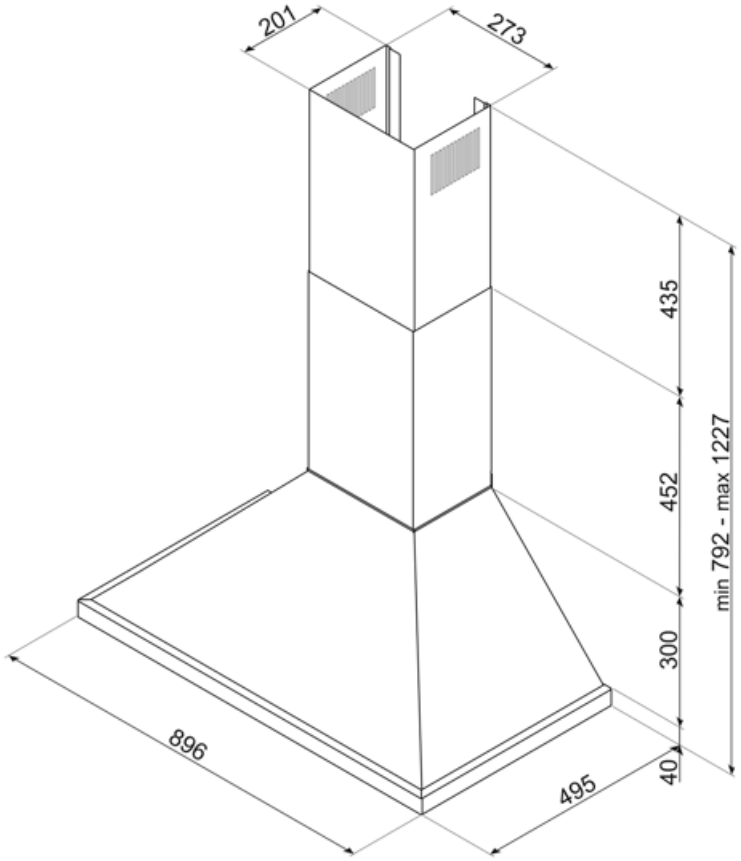

Accessoires Compatibles

KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

KITFCGT94

Regenerable charcoal filters, Kit 3 pieces

Alternative products

KCU94SBM

Couleur: Bleu orage

KCU94EGM

Couleur: Vert Émeraude

KCU94ACM

Couleur: Terracotta

KCU94MLM

Couleur: Beige lin

Symbols glossary

Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.

A++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.

Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.

V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.

La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.

Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

Variateur de lumière