



- Classe Énergétique A
- Evacuation ou recyclage
- Filtre à charbon inclus
- Touch control

Famille:


ELLE

Référence:

PRF0094251

Description commerciale:

ELLE BL/F/80

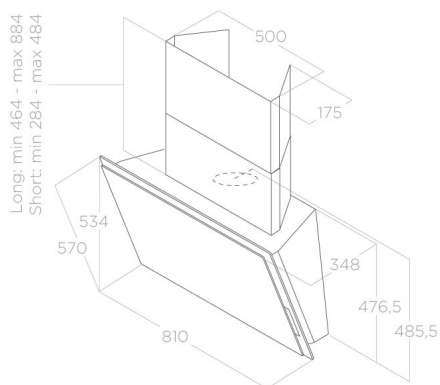

INSTALLATION

Largeur	80 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie	150 mm
Distance minimale de la plaque électrique	45 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	55 cm
Absorption	247 W

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Compris - CFC0140343 - Filtre à charbon
Clapet anti-retour fourni	Oui
Référence filtre anti odeur long durée	CFC0162221
Cheminée incluse	Option - KIT0010704(court)-KIT0010703(long)

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes infra-rouge 3v+1 Booster
Finition façade	Verre noir
Finition corps	Gris anthracite
Indicateur de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

Classe énergétique	A
Debit d'air min	240 m ³ /h
Débit d'air max	515 m ³ /h
Débit d'air booster	670 m ³ /h
Niveau sonore min	43 db(a)
Niveau sonore max	62 db(a)
Niveau sonore Booster	67 db(a)

ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Strip Led 1x7 W
Temperature Eclairage Kelvin	4000 K
Intensité Eclairage Lux	141 Lx

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283036956
Poids net	21,9 kg
Poids brut	27,8 kg
Longueur emballage	649 mm
Largeur emballage	1.034 mm
Hauteur emballage	433 mm
Quantité par palette	4



- Energieklasse A
- Evacuatie of recycling
- Koolstoffilter inbegrepen
- Touchbediening

Familie:


ELLE

Referentie:

PRF0094251

Commerciële omschrijving

ELLE BL/F/80

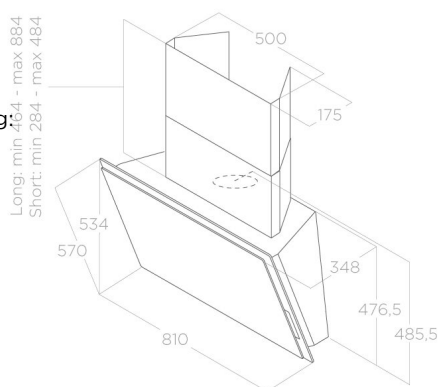

INSTALLATIE

Breedte	80 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer	150 mm
Minimale afstand elektrische kookplaat	45 cm
Minimale afstand gas kookplaat	55 cm
Totale absorptie	247 W

ACCESSORIES

Geurfilters	Inclusief - CFC0140343 - Koolstoffilter
Afsluitklep meegeleverd	Ja
Referentie geurfilter lange levensduur	CFC0162221
Schouw inclusief	Option - KIT0010704(court)-KIT0010703(long)

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Touch control infrarood 3S+ Booster
Front afwerking	Zwart glas
Korpus afwerking	Athraciet grijs
Indicator verzadiging filter	Ja

PRESTATIES

Energie klasse	A
Minimale lucht hoeveelheid	240 m³/h
Maximale lucht hoeveelheid	515 m³/h
Booster luchthoeveelheid	670 m³/h
Geluidsniveau min	43 db(a)
Geluidsniveau max	62 db(a)
Geluidsniveau booster	67 db(a)

VERLICHTING

Typer & Power verlichting	Strip Led 1x7 W
Lichtkleur Kelvin	4000 K
Lichtsterkte LUX	141 Lx

LOGISTIEK

EAN code	8020283036956
Netto gewicht	21,9 kg
Brutto gewicht	27,8 kg
Lengte verpakking	649 mm
Breedte verpakking	1.034 mm
Hoogte verpakking	433 mm
Hoeveelheid per palet	4