




- Puissant et silencieux grâce à des panneaux insonorisants
- Strip Led
- Classe énergie A

Famille:
THIN ISLAND

Référence:
PRF0144973

Description commerciale:
THIN ISLAND IX/A/120

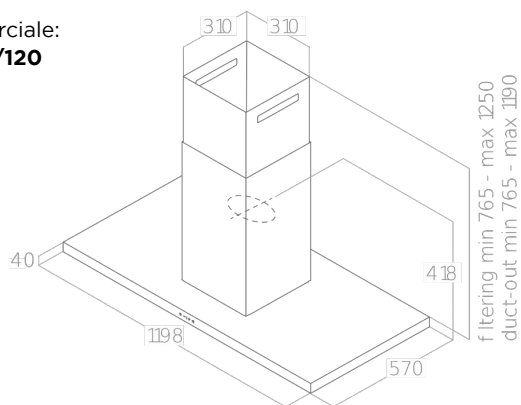

INSTALLATION

Largeur	120 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie	150 mm
Distance minimale de la plaque électrique	50 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	65 cm
Absorption	284 W

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire - CFC0141529A - Filtre à charbon
Référence filtre anti odeur long durée	CFC0141725A
Cheminée incluse	Oui
Clapet anti-retour fourni	Oui

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes tactiles 3v+2 Booster
Finition façade	Inox
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Back Aspiration	Oui

PERFORMANCES

Classe énergétique	A
Débit d'air min	145 m ³ /h
Débit d'air max	385 m ³ /h
Débit d'air booster	680 m ³ /h
Niveau sonore min	34 db(a)
Niveau sonore max	52 db(a)
Niveau sonore Booster	64 db(a)

ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Strip Led 2x7 W
Température Eclairage Kelvin	3500 K
Intensité Eclairage Lux	253 Lux

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283045583
Poids net	34,2 kg
Poids brut	44,1 kg
Longueur emballage	531 mm
Largeur emballage	1.256 mm
Hauteur emballage	759 mm
Quantité par palette	4




- Krachtig en stil dankzij geluiddempende panelen
- Led strip
- Energieklasse A.

Familie:
THIN ISLAND

Referentie:
PRF0144973

Commerciële omschrijving:
THIN ISLAND IX/A/120

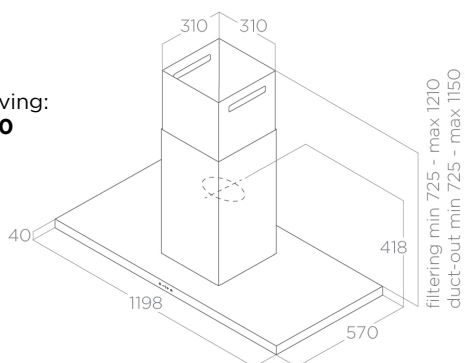

INSTALLATIE

Breedte	120 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer	150 mm
Minimale afstand elektrische kookplaat	50 cm
Minimale afstand gas kookplaat	65 cm
Totale absorptie	284 W

ACCESSORIES

Geurfilters	Accessoire - CFC0141529A - koolstoffilter
Referentie geurfilter lange levensduur	CFC0141725A
Schouw inclusief	Ja
Afsluitklep meegeleverd	Ja

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Touch control infrarood 3S+2 Booster
Front afwerking	Inox
Korpus afwerking	Inox
Indicator verzadiging filter	Ja
Back Aspiration	Ja

PRESTATIES

Energie klasse	A
Minimale lucht hoeveelheid	145 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	385 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	680 m ³ /h
Geluidsniveau min	34 db(a)
Geluidsniveau max	52 db(a)
Geluidsniveau booster	64 db(a)

VERLICHTING

Typer & Power verlichting	Strip Led 2x7 W
Lichtkleur Kelvin	3500 K
Lichtsterkte LUX	253 Lx

LOGISTIEK

EAN code	8020283045583
Netto gewicht	34,2 kg
Brutto gewicht	44,1 kg
Lengte verpakking	531 mm
Breedte verpakking	1.256 mm
Hoogte verpakking	759 mm
Hoeveelheid per palet	4