




- Flexibilité d'installation maximale
- Sortie arriere centrale, hors plint or sous plint
- 4 zones de cuisson induction dont 1 modulables
- Installation encastrée de 60 cm san sacrifier les performances
- Très silencieux

Famille:
NIKOLATESLA FIT

Référence:
PRF0167054

Description commerciale:
NIKOLATESLA FIT BL/A/72

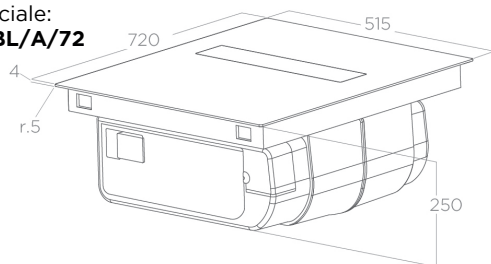

INSTALLATION

Largeur	72 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	3.1kW - 4.5kW
Sortie d'air	rectangle 222 x 89 mm
Kit tubes d'installation dans le meuble	Tubes en option - Kit recyclage complet en option

ACCESSORIES

Kit Recyclage sortie direct - arriere	Accessoire - KIT0180522
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KIT0167757
Kit Recyclage sous la plinthe	Accessoire - KIT0167756
Filtre Anti-odeur Céramique longue durée (5ans)	Accessoire - KIT0167755

HOTTE

Classe énergétique EEI	A
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	220 m ³ /h - 135 m ³ /h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	500 m ³ /h - 420 m ³ /h
Debit d'air booster en Extraction - en Recyclage	620 m ³ /h - 520 m ³ /h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	43 dB(A) - 44 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	61 dB(A) - 68 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	66 dB(A) - 72 dB(A)
Commande aspiration	1 slider centralisé 4v+1 Booster

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	1 slider centralisé 9p+1 Booster
Nombre de zones modulables	1 (3,7 kW@ Int)
Formes inducteurs	2 octogonaux 2 ronds
Zone avant droit	Ø 160mm 1,2kW @ Niv 9 - 1,4 kW@ Booster
Zone arriere droit	Ø 200mm 2,3kW @ Niv 9 - 3,0 kW@Booster
Zone avant gauche	OCTA 210x191mm 2,1kW @ Niv 9 - 3 kW@Booster
Zone arriere gauche	OCTA 210x191mm 1,65kW @ Niv9 - 1,85 kW@Booster

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283050556
Poids net kg	17,2 Kg
Poids brut kg	25 Kg
Longueur emballage mm	605 mm
Largeur emballage mm	800 mm
Hauteur emballage mm	360 mm
Quantité par palette	10




- Maximale installatieflexibiliteit
- Centrale afvoer aan de achterzijde, uit de sokkel of onder de sokkel
- 4 inductiekookzones, waarvan 1 moduleerbaar
- Installatie in 60 cm brede kast zonder in te boeten aan prestaties
- Heel stil.

Familie:
NIKOLATESLA FIT

Referentie:
PRF0167054

Commerciële omschrijving:
NIKOLATESLA FIT BL/A/72

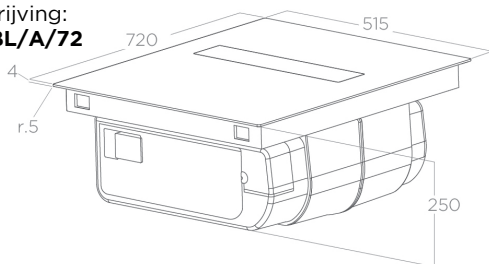

INSTALLATIE

Breedte	72 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	7400 W
Power Limitation	3.1kW - 4.5kW
Luchtafvoer in mm	rectangle 222 x 89 mm
Installatie afvoerkit in de kast	Optionele buizen - Optionele complete recycling kit

ACCESSORIES

Recirculatie kit direct naar achteren	Accessoire - KIT0180522
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KIT0167757
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KIT0167756
Keramische koolstoffilter lange levensduur (5jaar)	Accessoire - KIT0167755

HOTTE

Energie klasse EEI	A
Minimale lucht hoeveelheid Afvoer - Recirculatie	220 m ³ /h - 135 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid Afvoer - Recirculatie	500 m ³ /h - 420 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid Afvoer - Recirculatie	620 m ³ /h - 520 m ³ /h
Geluidsniveau min Afvoer - Recirculatie	43 dB(A) - 44 dB(A)
Geluidsniveau max Afvoer - Recirculatie	61 dB(A) - 68 dB(A)
Geluidsniveau booster Afvoer - Recirculatie	66 dB(A) - 72 dB(A)
Bediening voor afzuiging	Touch control slider 4S+1 Booster

KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Verre vitrocéramique noir
Indicator verzadiging filter	Ja
Automatische afzuig functie	Autocapture
Stop&Go	Ja
Warmhoud functie	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Timer	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja
Automatische temperatuurstijging	Ja

KOOKPLAAT

Bediening voor koken	Commandes électroniques 9p+1 Booster
Bridge Zone	1 (3,7 kW@ Booster)
Inductie elementen	2 octogonaux 2 ronds
Zone vooraan rechts	Ø 160mm 1,2kW@lev.9 - 1,4 kW@ Booster
Zone achteraan rechts	Ø 200mm 2,3kW@lev.9 - 3,0 kW@ Booster
Zone vooraan links	OCTA 210x191mm 2,1kW @lev.9 - 3 kW@ Booster
Zone achteraan links	OCTA 210x191mm 1,65kW @lev.9 - 1,85 kW@ Booster

LOGISTIEK

EAN code	8020283050556
Netto gewicht in kg	17,2 Kg
Brutto gewicht in kg	25 Kg
Lengte verpakking mm	605 mm
Breedte verpakking mm	800 mm
Hoogte verpakking mm	360 mm
Hoeveelheid per palet	10