




- Installation en extraction ou recyclage dans faux plafond ou bati
- Système exclusif d'installation facile par clips
- Variateur d'intensité de l'éclairage

Famille:  
**HILIGHT-X**

Référence:  
**PRF0167045A**

Description commerciale:  
**HILIGHT-X H16 IX/A/100**

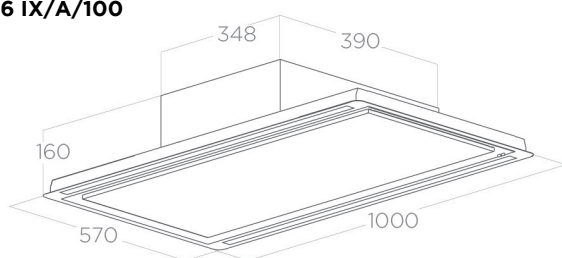

FALSE CEILING CUT: 550X980

#### INSTALLATION

Largeur	100 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie	rectangle 222x89 mm
Distance minimale de la plaque électrique	60 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	70 cm
Absorption	189 W
Hauteur mini Faux plafond	162 mm

#### ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire
Référence filtre anti odeur long durée	KIT0168749 (HP) - KIT0168748
Cassette déportée filtre anti odeur	KIT0148450A (HP) - KIT0167743
Télécommande	Inclus KIT0121468 - blanche ; Accessoire noire KIT0121469

#### CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Télécommande 3v+2 Booster
Finition façade	Inox
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Oui

#### PERFORMANCES

Classe énergétique	A+
Débit d'air min	275 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air max	540 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air booster	720 m <sup>3</sup> /h
Niveau sonore min	51 db(a)
Niveau sonore max	68 db(a)
Niveau sonore Booster	74 db(a)

#### ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Strip Led 2x14 W
Temperature Eclairage Kelvin	3500 K
Intensité Eclairage Lux	393 Lx
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Eclairage Variateur intensité	Oui

#### LOGISTIQUE

Code EAN	8020283050679
Poids net	22,5 kg
Poids brut	30 kg
Longueur emballage	689 mm
Largeur emballage	1.129 mm
Hauteur emballage	235 mm
Quantité par palette	6



- Afzuig- of recirculatie-installatie in vals plafond of bekisting
- Exclusief eenvoudig montagesysteem met clips
- Dimbare verlichting.

Familie:


**HILIGHT-X**

Referentie:

**PRF0167045A**

Commerciële omschrijving:

**HILIGHT-X H16 IX/A/100**

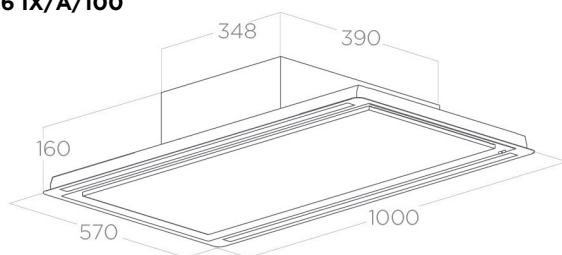

FALSE CEILING CUT: 550X980

#### INSTALLATIE

Breedte	100 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer	rectangle 222x89 mm
Minimale afstand elektrische kookplaat	60 cm
Minimale afstand gas kookplaat	70 cm
Totale absorptie	189 W
Hoogte mini vals plafond	162 mm

#### ACCESSORIES

Geurfilters	Accessoires
Referentie geurfilter lange levensduur	KIT0168748 - KIT0168749
Afstandscassette geurfilter	KIT0148450A (HP) - KIT0167743
Afstandsbediening	Inclusief KIT0121468 - Witte ; Accessoire Zwarte KIT0121469

#### KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Afstandsbediening 3S+2 Booster
Front afwerking	Inox
Korpus afwerking	Inox
Indicator verzadiging filter	Ja

#### PRESTATIES

Energie klasse	A+
Minimale lucht hoeveelheid	275 m <sup>3</sup> /h
Maximale lucht hoeveelheid	540 m <sup>3</sup> /h
Booster luchthoeveelheid	720 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau min	51 db(a)
Geluidsniveau max	68 db(a)
Geluidsniveau booster	74 db(a)

#### VERLICHTING

Typer & Power verlichting	Strip Led 2x14 W
Lichtkleur Kelvin	3500 K
Lichtsterkte LUX	393 Lx
Indicator verzadiging filter	Ja
Bediening extra verlichting	Ja

#### LOGISTIEK

EAN code	8020283050679
Netto gewicht	22,5 kg
Brutto gewicht	30 kg
Lengte verpakking	689 mm
Breedte verpakking	1.129 mm
Hoogte verpakking	235 mm
Hoeveelheid per palet	6