


**Flexibilité d'installation maximale**  
**Kit recyclage sortie arriere centrale inclus**  
**4 zones de cuisson induction dont 2 modulables**  
**Installation encastrée de 60 cm sans sacrifier les performances**  
**Très silencieux**

**Famille:**  
 NIKOLATESLA FIT +  
**Référence:**  
 PRF0183679  
**Description commerciale:**  
 NIKOLATESLA FIT+ BL/F/60

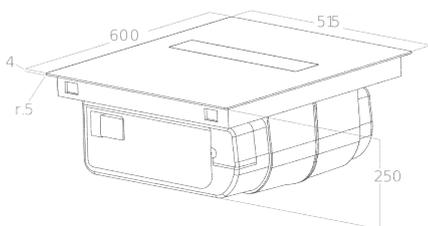

## INSTALLATION

Largeur	60
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	3,1kW - 4,5kW
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	560 x 490
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	602 x 517
Sortie d'air en mm	rectangular 222 x89
Kit tubes d'installation dans le meuble	Fourni, kit sortie arriere

## HOTTE

Classe énergétique EEI	A
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	220.0 m3/h - 135.0 m3/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	500.0 m3/h - 420.0 m3/h
Debit d'air booster en Extraction - en Recyclage	620.0 m3/h - 520.0 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	43.0 dB(A) - 44.0 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	61.0 dB(A) - 68.0 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	66.0 dB(A) - 72.0 dB(A)
Commande aspiration	1 slider centralisé 4v+1 Booster

## ACCESSORIES

Filtre Anti-odeur Céramique longue durée (5ans) fourni	Oui - KIT0167755
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KIT0167757
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire - KIT0167756

## CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Fonction Pause	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

## PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	1 slider centralisé 9p+1 Booster
Formes inducteurs	4 octogonaux
Zone modulables	Oui - 2
Zone avant droit	OCTA 210x191mm 1,65kW@liv,9 – 1,85 kW@P
Zone arrière droit	OCTA 210x191mm 2,1kW@liv,9 – 3,0 kW@P
Zone avant gauche	OCTA 210x191mm 1,65kW@liv,9 – 1,85 kW@P
Zone arrière gauche	OCTA 210x191mm 2,1kW@liv,9 – 3,0 kW@P

## LOGISTIQUE

Code EAN	8020283053953
Poids net kg	17,4
Poids brut kg	21,8
Longueur emballage mm	605
Largeur emballage mm	800
Hauteur emballage mm	320
Quantité par palette	10