



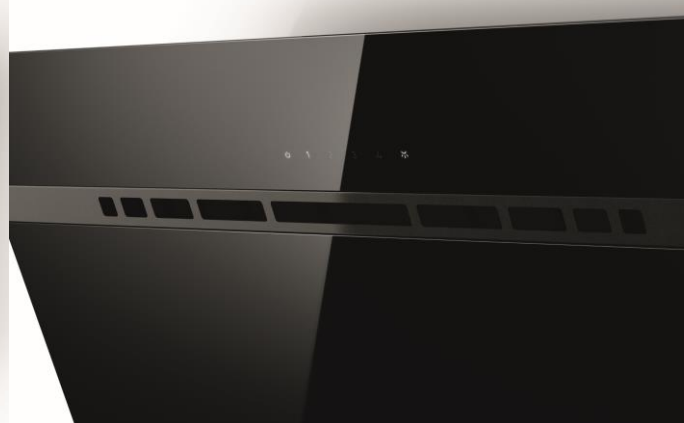

Nouveau design
Installation en évacuation sans le fût grâce à l'extraction horizontale
Filtre anti-odeurs inclus
Classe A, très silencieux, 60 db

Famille
STRIPE S
Référence
PRF0199543
Description commerciale
STRIPE S BL/F/90

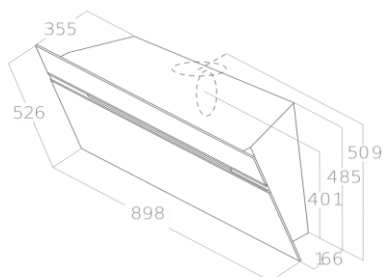

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes tactiles 3v+1 Booster
Finition façade	Verre noir
Finition corps	Gris anthracite
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Aspiration Arrière	Oui

PERFORMANCE

Classe énergétique	A
Debit d'air min m ³ /h	240
Debit d'air max m ³ /h	496
Debit d'air booster m ³ /h	603
Niveau sonore min dB(A)	46
Niveau sonore max dB(A)	60
Niveau sonore Booster dB(A)	66

INSTALLATION

Largeur	90 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie d'air en mm	150
Distance minimale de la plaque électrique (cm)	45
Distance minimale de la plaque à gaz (cm)	55
Absorption W	205

ECLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	2 Led x 2,5W
Temperature Eclairage Kelvin	3000 K
Intensité Eclairage Lux	145

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Inclus - CFC0140343 - Filtre à charbon
Référence filtre anti odeur long durée	CFC0162221
Cheminée incluse	Non, en option - KIT0201543 (noir) 445 mm - 560 mm

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283059870
Poids net kg	22,7
Poids brut kg	25,5
Longueur emballage mm	942
Largeur emballage mm	604
Hauteur emballage mm	442
Quantité par palette	8


LAST UPDATE:

11/03/2024



Nieuw design
Evacuatie-installatie zonder vat dankzij horizontale afzuiging
Anti-geurfilter inbegrepen
Energieklasse A, zeer stil 60 db

Familie
STRIPE S
Referentie
PRF0199543
Commerciële omschrijving
STRIPE S BL/F/90

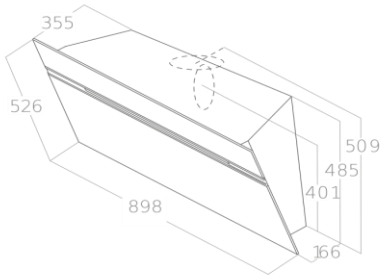

INSTALLATIE

Breedte	90 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer in mm	150
Minimale afstand elektrische kookplaat	45
Minimale afstand gas kookplaat	55
Totale absorptie	205

ACCESSOIRES

Geurfilters	Inclusief - CFC0140343 - Koolstoffilter
Referentie geurfilter lange levensduur	CFC0162221
Schouw inclusief	Nee, optioneel - KIT0149390 (zwart) 445 mm - 560 mm

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Touch control infrarood 3S+ Booster
Front afwerking	Zwart glas
Korpus afwerking	Athraciet grijs
Indicator verzadiging filter	Ja
Back Aspiration	Ja

PERFORMANCE

Energie klasse	A
Minimale lucht hoeveelheid	240
Maximale lucht hoeveelheid	496
Booster luchthoeveelheid	603
Geluidsniveau min	46
Geluidsniveau max	60
Geluidsniveau booster	66

VERLICHTING

Typer & Power verlichting	2 Led x 2,5W
Lichtkleur Kelvin	3000 K
Lichtsterkte LUX	145

LOGISTIEK

EAN code	8020283059870
Netto gewicht in kg	29,4
Brutto gewicht in kg	21,9
Lengte verpakking mm	942
Breedte verpakking mm	604
Hoogte verpakking mm	442
Hoeveelheid per palet	8