


NIKOLATESLA FIT XL RAW



Nouvelle finition en verre céramique MAT, résistante aux rayures et plus facile à nettoyer
Flexibilité d'installation maximale
Kit recyclage sortie direct arrière inclus
4 zones de cuisson induction dont 2 modulables
Très silencieux

Famille
NIKOLATESLA FIT XL
Référence
PRF0202500
Description commerciale
NIKOLATESLA FIT XL RAW BR/F BO/83

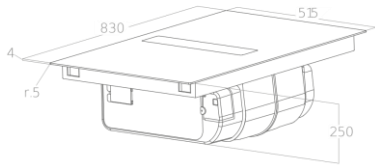

INSTALLATION

Largeur	83 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	3,1kW - 4,5kW
Ampérage	16 Ah (uniquement à 3,1 kW) ou 32 Ah
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	750 x 490
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	832 x 517
Sortie d'air en mm	rectangular 222 x 89
Kit tubes d'installation dans le meuble	Fourni, kit recyclage sortie arriere

HOTTE

Classe énergétique EEI	A
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	220 m3/h -135 m3/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	500 m3/h -420 m3/h
Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage	620 m3/h -520 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	43 dB(A) - 44 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	61 dB(A) - 68 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	66 dB(A) - 72 dB(A)
Commande aspiration	1 slider centralisé 4v+1 Booster

ACCESSORIES

Filtre Anti-odeur longue durée (Sans)	Inclus - KIT0167755
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire en option - KIT0167757
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire en option - KIT0167756

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Verre vitrocéramique noir finition MAT
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	1 slider centralisé 9p+1 Booster
Forme des inducteurs	4 octogonaux
Zone modulable	Oui - 2 : 3kW@Niv 9 – 3,7 kW@ Booster
Zone avant droit	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster
Zone arrière droit	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster
Zone avant gauche	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster
Zone arrière gauche	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283061163
Poids net kg	20,1
Poids brut kg	24,7
Longueur emballage mm	605
Largeur emballage mm	910
Hauteur emballage mm	320
Quantité par palette	10

LAST UPDATE: 30/01/2025