


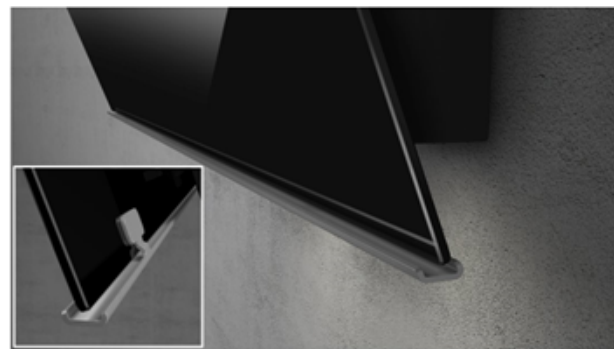

Classe A

Technical drawing of a 3D duct-outlet. The drawing shows a base plate with a central rectangular duct. The base plate has a width of 550 mm and a length of 800 mm. The duct has a width of 200 mm and a height of 310 mm. The base plate has a sloped side with a height of 385 mm and a base width of 226 mm. The duct has a sloped side with a height of 325 mm. The drawing also indicates a filtering range of min 735 - max 950 and a duct-out range of min 665 - max 950/865.

Largeur	80 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie d'air en mm	150
Distance minimale de la plaque électrique (cm)	45
Distance minimale de la plaque à gaz (cm)	60
Absorption W	275

Filtre anti-odeurs - en option	CFC0140343
Référence filtre anti odeur long durée - en option	CFC0162221
Cheminée incluse	Oui

Commandes	Commandes tactiles 3v+1 Booster
Finition façade	Verre noir mat
Finition corps	Noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Aspiration Péri-métrale	Oui

Classe énergétique	A
Debit d'air min m ³ /h	300
Debit d'air max m ³ /h	530
Debit d'air booster m ³ /h	670
Niveau sonore min dB(A)	51
Niveau sonore max dB(A)	63
Niveau sonore Booster dB(A)	67

Type et puissance d'eclairage	2 Led x 2,5W
Temperature Eclairage Kelvin	3500 K
Intensité Eclairage Lux	381
Fonction Dimmer	Oui

Code EAN	8020283064485
Poids net kg	13,4
Poids brut kg	17
Longueur emballage mm	442
Largeur emballage mm	868
Hauteur emballage mm	421
Quantité par palette	10

03/04/2026