


# NIKOLATESLA FIT XL SL RAW



Nouvelle finition en verre céramique MAT, résistante aux rayures et plus facile à nettoyer  
Flexibilité d'installation maximale  
Kit recyclage sortie direct arrière inclus  
4 zones de cuisson induction dont 2 modulables  
Très silencieux

Famille  
NIKOLATESLA FIT XL SL  
Référence  
PRF0210737  
Description commerciale  
NIKOLATESLA FIT XL SL RAW BR/F BO/83

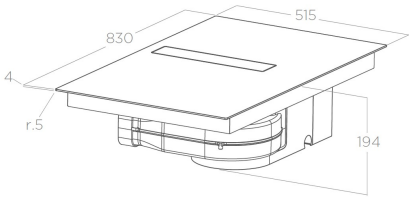

## INSTALLATION

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Largeur                                    | 83 cm                                |
| Mode d'installation                        | Extraction & Recyclage               |
| Puissance max                              | 7400 W                               |
| Limitation puissance                       | 3,1kW - 4,5kW                        |
| Ampérage                                   | 16 Ah (uniquement à 3,1 kW) ou 32 Ah |
| Dimensions découpe de plan de travail (mm) | 750 x 490                            |
| Dimensions découpe à fleur de plan (mm)    | 832 x 517                            |
| Sortie d'air en mm                         | rectangular 222 x 89                 |
| Kit tubes d'installation dans le meuble    | Fourni, kit recyclage sortie arriere |

## HOTTE

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Classe énergétique EEI                             | A+                               |
| Debit d'air min en Extraction - en Recyclage       | 155 m3/h -155 m3/h               |
| Debit d'air max en Extraction - en Recyclage       | 500 m3/h -465 m3/h               |
| Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage   | 620 m3/h -580 m3/h               |
| Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage     | 42 dB(A) - 51 dB(A)              |
| Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage     | 69 dB(A) - 75 dB(A)              |
| Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage | 74 dB(A) - 81 dB(A)              |
| Commande aspiration                                | 1 slider centralisé 4v+1 Booster |

## ACCESSORIES

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Filtre charbon Anti-odeur     | Inclus - KIT0210897               |
| Kit Recyclage hors plinthe    | Accessoire en option - KIT0210771 |
| Kit Recyclage sous plinthe    | Accessoire en option - KIT0210770 |
| Filtre Anti-odeur regenerable | Accessoire en option - KIT0210894 |

## CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Finition                             | Verre vitrocéramique noir finition MAT |
| Indicateur de saturation des filtres | Oui                                    |
| Fonction Aspiration automatique      | Autocapture                            |
| Fonction Stop&Go                     | Oui                                    |
| Fonction Maintien au chaud           | Oui                                    |
| Détecteur casserole                  | Oui                                    |
| Timer                                | Oui                                    |
| Sécurité enfant par verrouillage     | Oui                                    |
| Témoin de chaleur résiduelle         | Oui                                    |
| Montée en température automatique    | Oui                                    |

## PLAQUE CUISSON

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Commandes cuisson    | 1 slider centralisé 9p+1 Booster               |
| Forme des inducteurs | 4 octogonaux                                   |
| Zone modulable       | Oui - 2 : 3kW@Niv 9 – 3,7 kW@ Booster          |
| Zone avant droit     | OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster |
| Zone arrière droit   | OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster   |
| Zone avant gauche    | OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster |
| Zone arrière gauche  | OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster   |

## LOGISTIQUE

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Code EAN              | 8020283064850 |
| Poids net kg          | 20,1          |
| Poids brut kg         | 24,7          |
| Longueur emballage mm | 605           |
| Largeur emballage mm  | 910           |
| Hauteur emballage mm  | 320           |
| Quantité par palette  | 10            |