


NIKOLATESLA ALPHA ADVANCE RAW



Nouvelle finition en verre céramique MAT, résistante aux rayures et plus facile à nettoyer
Kit recyclage sortie arriere centrale inclus
4 zones de cuisson induction dont 1 modulable
Installation encastrée de 60 cm sans sacrifier les performances
Très silencieux

Famille
NIKOLATESLA ALPHA ADVANCE
Référence
PRF0211077
Description commerciale
NIKOLATESLA ALPHA ADVANCE RAW BO/72

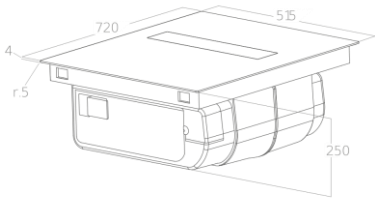

INSTALLATION

Largeur	72 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	3,1kW - 4,5kW
Ampérage	16 Ah (uniquement à 3,1 kW) ou 32 Ah
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	560 x 490
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	722 x 517
Sortie d'air en mm	rectangular 222 x 89
Kit tubes d'installation dans le meuble	Fourni, kit recyclage sortie arriere

HOTTE

Classe énergétique EEI	A
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	220 m3/h -135 m3/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	500 m3/h -420 m3/h
Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage	620 m3/h -520 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	43 dB(A) - 44 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	61 dB(A) - 68 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	66 dB(A) - 72 dB(A)
Commande aspiration	1 slider centralisé 4v+1 Booster

ACCESSORIES

Filtre Anti-odeur longue durée (Sans)	Inclus - KIT0167755
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire en option - KIT0167757
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire en option - KIT0167756

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Verre vitrocéramique noir finition MAT
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	1 slider centralisé 9p+1 Booster
Forme des inducteurs	4 octogonaux
Zone modulable	Oui - 1 : 3kW@Niv 9 – 3,7 kW@ Booster
Zone avant droit	OCTA 160 mm 1,2kW@Niv 9 – 1,4 kW@ Booster
Zone arrière droit	OCTA 200mm 2,3kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster
Zone avant gauche	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster
Zone arrière gauche	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283065390
Poids net kg	15,8
Poids brut kg	23,1
Longueur emballage mm	605
Largeur emballage mm	800
Hauteur emballage mm	320
Quantité par palette	10