


ATI42BBK

DOMINO INDUCTION FLEXI-NOMADE

EAN 8033945389185

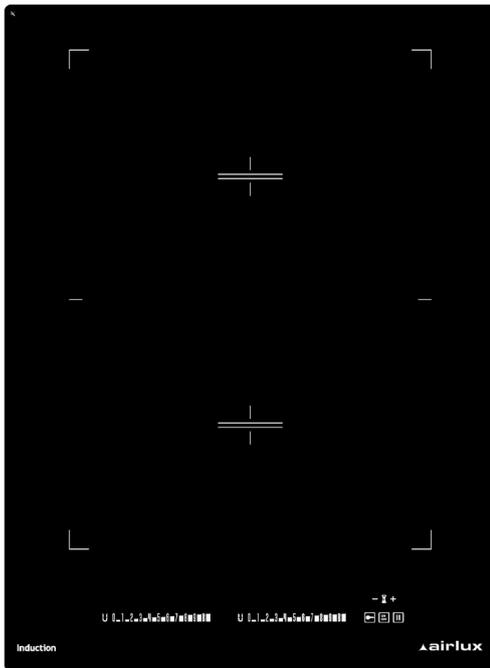

Pour les petits foyers ou les cuisines où l'espace est limité, une table de cuisson de 38 cm permet de maximiser l'utilisation de l'espace sans compromettre sa fonctionnalité.



Grâce à la technologie Flexi-Nomade, ta table de cuisson détecte automatiquement la taille et la position des ustensiles de cuisson, permettant une chauffe uniforme, même en cas de récipient de grande taille couvrant deux zones. Cela offre une flexibilité totale pour organiser vos cuissons selon vos besoins.




NOIR



Simplifiez-vous la cuisson grâce à la fonction températures automatiques. Plus besoin de deviner la chaleur idéale pour vos plats, il vous suffit de choisir l'option appropriée et la table s'occupe du reste. Vos sauces ne brûleront plus jamais, vos plats resteront chauds à la perfection, et l'ébullition se fait en un clin d'œil. Profitez d'une cuisine plus intuitive.

2 foyers Octoflex pouvant être reliés en 1 zone Flexi Nomade :

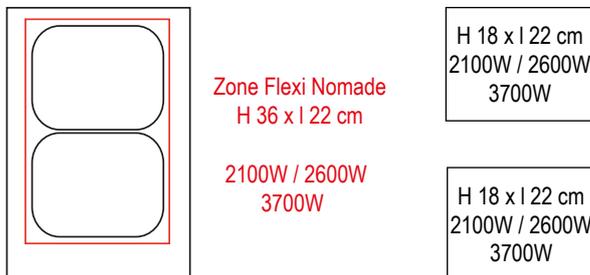

Cette fonction permet de stopper temporairement l'apport d'énergie du foyer, pour par exemple répondre au téléphone. Une fois réactivée, la cuisson reprend selon les réglages initiaux.



Boostée, une zone atteint rapidement sa puissance maximale avant de redescendre automatiquement à la puissance sélectionnée.



Chaque foyer possède un minuteur afin de planifier la cuisson de vos plats de manière optimale, sans risque de les oublier.

DESIGN

Deux sliders avec accès directs pouvant être solidarisés pour utiliser la zone full induction.
Épaisseur du verre (vitrocéramique) : 4 mm.
Sérigraphie blanche

FONCTIONNALITÉS

2 foyers octoflex pouvant être reliés en une seule zone Flexi Nomade.

9 allures de chauffe par foyer.

2 minuteurs à 3 digits de 0 à 999 minutes.

Minuterie sonore utilisable hors cuisson.

3 températures automatiques :

- basse température 42°C.
- maintien au chaud 70°C.
- Ebullition 94°C.

Fonction Stop&Go (pause) : interruption de la cuisson sans perte des réglages.

Fonction Feu vif & mijotage : cuisson vive et passage automatique à une puissance présélectionnée.

SÉCURITÉS

Sécurité total induction



Sécurité enfant.

Elle permet le verrouillage des commandes sensibles et empêche toute modification des réglages. Cela permet d'éviter toute manipulation malencontreuse lors du nettoyage de votre table.



Témoin de chaleur résiduelle.

Après une longue cuisson, la surface du foyer au contact de la casserole peut rester chaude. Des témoins lumineux restent éclairés tant que sa température n'est pas redescendue en dessous du seuil de brûlure (< 60°C).



Arrêt automatique.

Cette fonction assure l'arrêt automatique de votre table après un laps de temps lié à sa puissance. D'autre part des sondes coupent les zones de chauffe si leur température devenait anormalement élevée.




Système anti-débordement.

Si de l'eau ou tout autre liquide déborde sur la table, elle s'éteint automatiquement lorsque ce liquide atteint le bandeau de commandes.



Sécurité anti-brûlures

L'induction ne brûle pas. La chaleur est générée par la casserole. En conséquence, seule la surface en contact avec le récipient chauffe par conduction, le reste de la table reste froid.



La mise en marche de la table se fait uniquement si un récipient adapté est sur le foyer. Seules les surfaces métalliques d'un diamètre suffisant permettront à une zone de chauffe de fonctionner. Un couvert ou tout autre petit ustensile ne fera pas démarrer la table.

Un couvert ou tout autre petit ustensile ne fera pas démarrer la table.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance électrique d'installation : 3700 W.

Intensité : 16 A.

Tension : 230 V.

Fréquence : 50/60 Hz.

Cordon d'alimentation de 120 cm - sans prise.

Joint d'étanchéité fourni.

Dimensions du produit (largeur x profondeur x hauteur) : 380 x 520 x 48 mm.

Dimensions d'encastrement (largeur x profondeur x hauteur) : 360/386 x 490/526 x 48 mm.

Dimensions du produit emballé (hauteur x longueur x profondeur) : 80 x 435 x 600 mm.

Poids net : 6,8 kg / Poids brut : 7,8 kg.

