

GRUPPO INCASSO PRO

- › Acier Inox 304 brossé (AISI 304)
- › Récupérateur d'huiles et liquides
- › Commandes électroniques
- › Dynamic Led light : éclairage réglable en température de 2700K à 5600K
- › Filtres à graisse choc, inspirés du monde de la restauration
- › Télécommande en option
- › Ne peut fonctionner qu'en évacuation.

Encastrée – 80 cm

Moteur et commandes

950 m³/h, 4 vitesses

Commandes électroniques

Filtres

Filtres à graisse choc

Éclairage

Led 4x1,2 W (2700K à 5600K)

Classe énergétique

B

Distance minimale plan de travail

Gaz : 60 cm

Electrique : 52cm



Niveau sonore

en vitesse 3

64 dB(A) re 1pW

Poids net

13 Kg

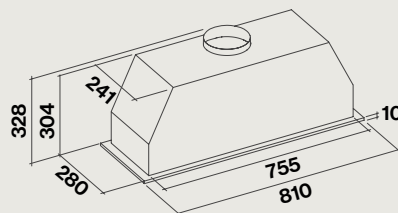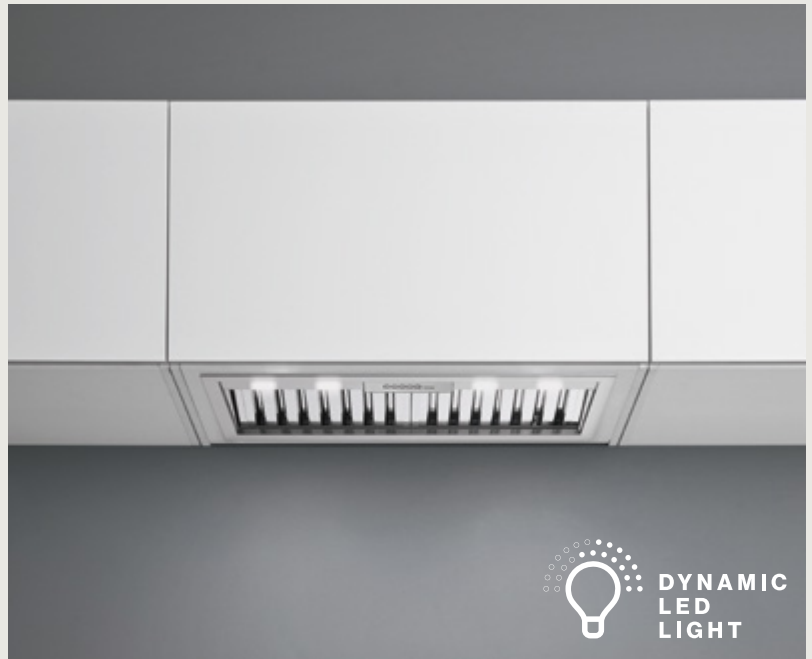

Dimensions d'encastrement
762 mm x 246 mm

Télécommande en option



GR. INCASSO PRO – 950 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Pression (Pa)	500	540	560	600
Puissance (W)	185	215	240	260
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Classe énergétique	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m ³ /h)
Gruppo Incasso Pro 80 cm	125722	GRUPOPRO3330	8034122355177	B	80	13	950

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Télécommande	121034	105080053	8034122708317
Moteur déporté sous combles 950 m ³ /h	124272	MOTEUR3422	8034122709833
Moteur déporté sous combles 1300 m ³ /h	125740	MOTEUR3622	8034122709628
Moteur sous combles Brushless 1100 m ³ /h	125976	MOTEUR3520	8034122710211
Moteur déporté extérieur 1000 m ³ /h	118358	KACL78641F	8034122707433
Moteur déporté extérieur 1500 m ³ /h	125025	KACL7964AF	8034122709611