

# GRUPPO INCASSO EVO+NOIR 50

Gruppo Incasso Evo + Noir 50




## Descriptif

Hotte Encastrable FALMEC GRUPEVOP3120 50cm, commandes électroniques, finition noire , 4 vitesses,Moteur = 800m3/h, Débit boost = 638m3/h, Puissance acoustique mini = 50dB, max = 63dB. Eclairage LED réglable en intensité et température de couleur . Classe énergétique : B

## Le + du produit

Un groupe filtrant garantissant d'excellentes performances avec son aspiration périphérique

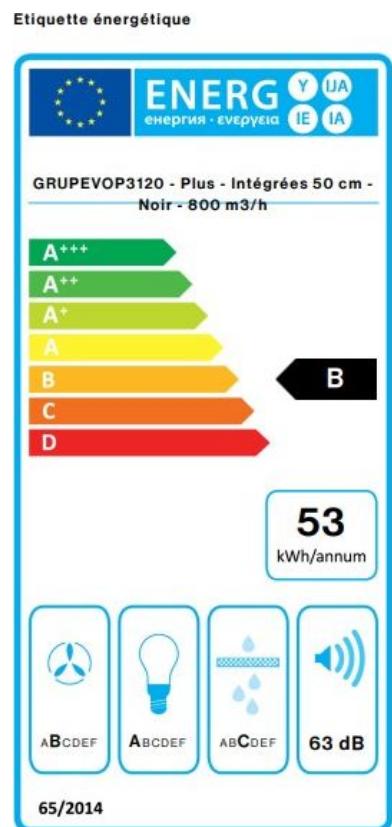

## Données techniques

### Caractéristiques principales

- Type de hotte : Encastrées
- Classe énergétique : Classe énergétique B
- Connectivité : Oui
- Consommation électrique : 53 kwh/an

### Hotte

- Type d'installation hotte : Encastré meuble haut
- Type d'aspiration hotte : Périmétral
- Installation possible en évacuation : Oui
- Évacuation arrière possible : Non
- Installation possible en recyclage : Oui
- Installation possible avec moteur déporté : Oui
- Type d'éclairage : Bandeau LED

### Équipements

- Nombre de moteur : 1
- Nombre de filtre métallique : 2
- Filtre lavable : Oui
- Nombre de filtre à charbon : 2
- Type de filtre à charbon : Filtres à charbon
- Filtre à charbon inclus : Non, en option
- Cheminée incluse : Non
- Nombre de lampe : 2
- Puissance éclairage : 3.4 W

### Design

- Couleur : Noir
- Matériaux : Acier peint noir mat

### Commandes

- Nombre de vitesses : 4
- Type de commandes : Electroniques rétro-éclairées
- Télécommande : En option

### Fonctions

- Indicateur saturation du filtre : Non
- Arrêt temporisé : Oui
- Minuterie auto : Non
- Clean air : Non
- Eclairage réglable en intensité : Oui
- Réglage de température de couleur : 2700-5600K
- Clapet anti retour : Oui

### Performances

- Classe d'efficacité d'évacuation des vapeurs : B
- Classe d'efficacité de l'éclairage : A
- Classe d'efficacité de filtrage à graisse : C
- Puissance moteur : 215 W
- Puissance maximale : 280 W
- Débit nominal : 800 m3/h
- Débit d'air min. : 280 m3/h
- Débit d'air max. : 548 m3/h
- Débit d'air boost : 638 m3/h
- Puissance acoustique min. : 50 dB(A)
- Puissance acoustique max. : 63 dB(A)
- Puissance acoustique booster : 67 dB(A)
- Pression de l'air (Pbep) : 384 Pa

### Dimensions et logistique


- EAN : 8034122367194
- Référence chez le fournisseur : CGIW50.E26P2#EUN490F
- Largeur de hotte : 53 cm
- Hauteur hors cheminée : 331 mm
- Distance min. hotte plan de cuisson électrique : 52 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson gaz : 62 cm
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 526x291x331 mm
- Dimensions emballage (LxPxH) : 610x380x375 mm
- Poids brut : 9.5 kg
- Poids net : 7.6 kg
- Origine : Italie
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

- Dimensions d'encastrement (LxP) : 506x262 mm
- Diamètre d'évacuation (mm) : Ø150
- Largeur de niche : 506 mm
- Hauteur de niche : 271 mm
- Profondeur de niche : 262 mm
- Tension : 220-240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Longueur du câble de raccordement : 150 cm
- Consommation en mode veille : 0.28 W
- Type de prise : Schuko

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

## Schémas techniques

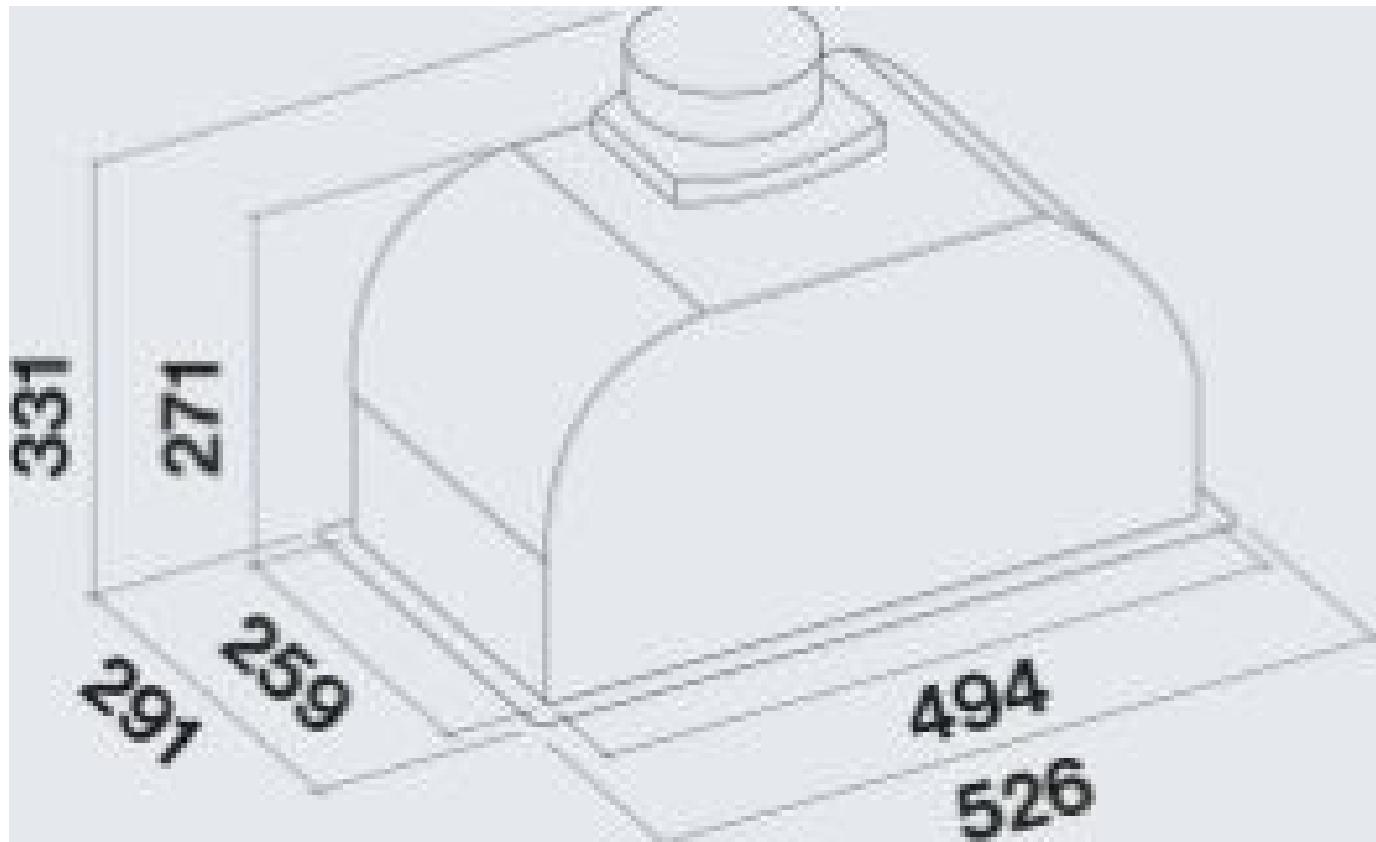

## Accessoires

EAN	Nart	Référence	Désignation
8034122703510	114163	103050091	Paire de filtre à charbon rond type 6
8034122708317	121034	105080053	Télécommande
8034122709659	125014	KACL934	Filtre combiné charbon-zéolite
3700338206385	125003	MOTDSC950	Pack moteur déporté sous-combles 950 m <sup>3</sup> /h
3700338206392	125004	MOTDE1000	SOLUTION MOTEUR DEPORTE EXT 1000
8034122711799	131528	KACL.950	Kit de recyclage Charbon zéolite pour Groupe aspirant
8034122714585	139995	KACL.1059	Deflecteur d'air Modèles inclinés et encastrés- sortie Ø150mm