
GRUPPO INCASSO NO-DROP + 90

Gruppo Incasso No-Drop + 90






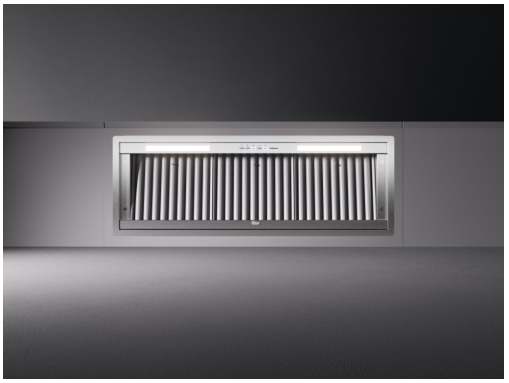

Descriptif

Hotte Encastrable FALMEC GRUPPNDP3430 90cm, technologie anti-condensation, collecteur de liquide vidable, commandes électroniques, finition inox , 4 vitesses,Moteur = 800m3/h, Débit boost = 697m3/h, Puissance acoustique mini = 51dB, max = 64dB. Eclairage LED réglable en intensité et températeur de couleur. Classe énergétique : A;

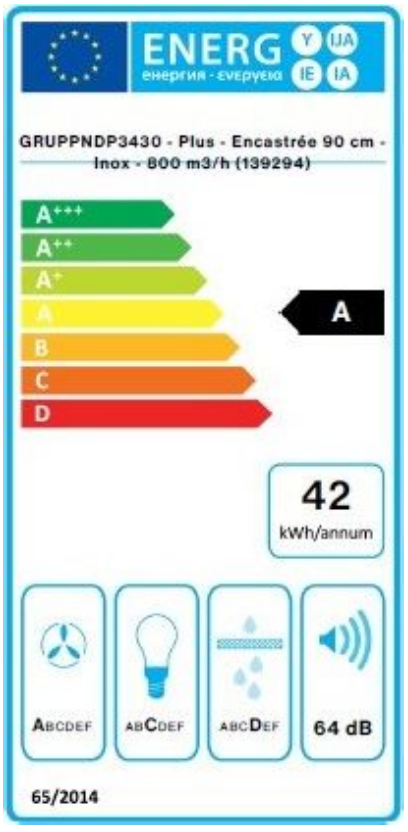

Le + du produit

Un groupe filtrant performant en inox 304 brossé qui intègre la technologie No-drop, la solution anti-condensation pour éviter les gouttes qui perlent dans votre cuisine !

Données techniques

Caractéristiques principales

- Type de hotte : Encastrées
- Classe énergétique : Classe énergétique A
- Connectivité : Oui
- Consommation électrique : 42 kwh/an

Hotte

- Type d'installation hotte : Encastré meuble haut
- Type d'aspiration hotte : Classique
- Installation possible en évacuation : Oui
- Évacuation arrière possible : Non
- Installation possible en recyclage : Oui
- Installation possible avec moteur déporté : Oui
- Type d'éclairage : Bandeau LED

Équipements

- Nombre de moteur : 1
- Nombre de filtre métallique : 3
- Filtre lavable : Oui
- Nombre de filtre à charbon : 2
- Type de filtre à charbon : Filtres à charbon
- Filtre à charbon inclus : Non, en option
- Cheminée incluse : Non
- Nombre de lampe : 2
- Puissance éclairage : 3,6 W

Design

- Couleur : Inox
- Matériaux : Inox brossé 304 (AISI 304)

Commandes

- Nombre de vitesses : 4
- Type de commandes : Electroniques rétro-éclairées
- Télécommande : En option

Fonctions

- Indicateur saturation du filtre : Non
- Arrêt temporisé : Oui
- Minuterie auto : Non
- Clean air : Non
- Eclairage réglable en intensité : Oui
- Réglage de température de couleur : 2700-5600K
- Clapet anti retour : Oui

Performances

- Classe d'efficacité d'évacuation des vapeurs : A
- Classe d'efficacité de l'éclairage : C
- Classe d'efficacité de filtrage à graisse : D
- Puissance moteur : 134 W
- Puissance maximale : 280 W
- Débit nominal : 800 m3/h
- Débit d'air min. : 304 m3/h
- Débit d'air max. : 575 m3/h
- Débit d'air boost : 697 m3/h
- Puissance acoustique min. : 51 dB(A)
- Puissance acoustique max. : 64 dB(A)
- Puissance acoustique booster : 69 dB(A)
- Pression de l'air (Pbep) : 379 Pa

Dimensions et logistique

- EAN : 8034122367262
- Référence chez le fournisseur : CGPW90.E3P2#EUI490F
- Largeur de hotte : 83 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson électrique : 52 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson gaz : 62 cm
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 832x298x341 mm
- Dimensions emballage (LxPxH) : 915x370x455 mm
- Poids brut : 15.4 kg
- Poids net : 11.9 kg
- Origine : Italie
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Dimensions d'encastrement (LxP) : 807x267 mm
- Diamètre d'évacuation (mm) : ⌀150
- Largeur de niche : 807 mm
- Hauteur de niche : 285 mm
- Profondeur de niche : 267 mm
- Tension : 220-240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Longueur du câble de raccordement : 150 cm
- Consommation en mode veille : 0.28 W
- Type de prise : Schuko

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Accessoires

EAN	Nart	Référence	Désignation
8034122703510	114163	103050091	Paire de filtre à charbon rond type 6
8034122708317	121034	105080053	Télécommande
3700338206385	125003	MOTDSC950	Pack moteur déporté sous-combles 950 m3/h
3700338206392	125004	MOTDE1000	SOLUTION MOTEUR DEPORTE EXT 1000
8034122714585	139995	KACL.1059	Deflecteur d'air Modèles inclinés et encastrés- sortie Ø150mm