

GRUPPO INCASSO PLUS NO-DROP

Version
GRUPPNDP3430 - Plus -
Encastrée 90 cm - Inox - 800
m3/h (139294)

Collection
No-Drop

Code EAN
8034122367262




CARACTÉRISTIQUES

Commandes électroniques
Filtres à charbon en option
Télécommande (en option)
Éclairage LED dimmable
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Technologie brevetée anti-
condensation No-Drop System
Collecteur de liquide vidable
Filtre anti-condensation en
technopolymère
Dialogue system

ACCESSOIRES EN OPTION

114163
103050091 - Filtre à charbon
rond diamètre 170 mm
121034
105080053 - Télécommande



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Type d'installation
Intégrées
Dimensions
90 cm
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé,
finition Scotch Brite
Moteur
800 m³/h
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
3 + boost
Eclairage
Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 62 cm
Table de cuisson électrique: 52
cm

EMBALLAGE : POIDS ET
DIMENSIONS

Poids brut
15.4 kg
Poids net
11.9 kg
Volume
0.15 m³
Dimensions emballage
Longueur
915 mm
Hauteur
370 mm
Profondeur
455 mm

**Consommation et
caractéristiques de connexion**
Consommation maximale
280 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Classe énergétique
A


GRUPPO INCASSO PLUS NO-DROP

Version
GRUPPNDP3430 - Plus -
Encastrée 90 cm - Inox - 800
m3/h (139294)

Collection
No-Drop

Code EAN
8034122367262

Etiquette énergétique

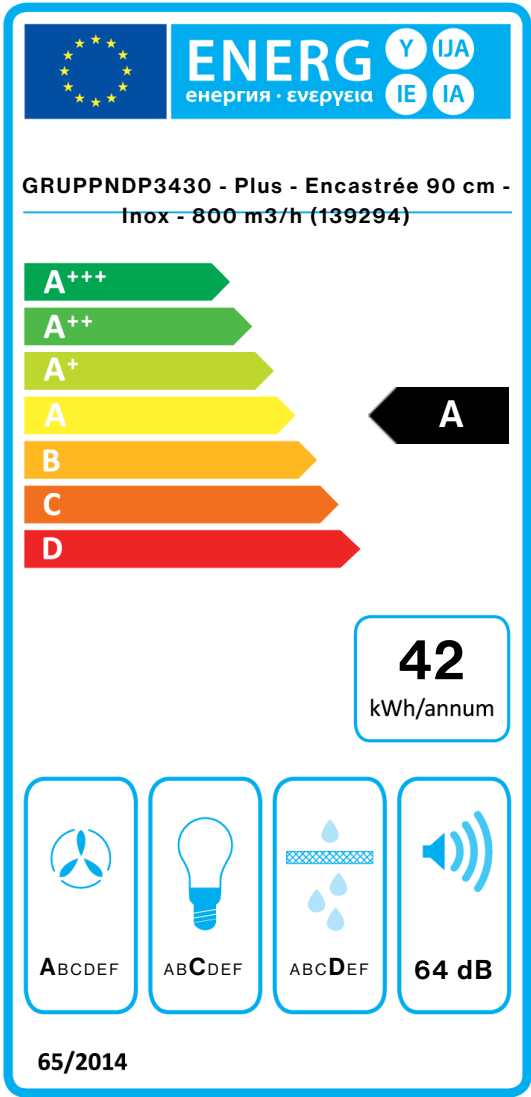

PF		
S	Falmec Spa	
M	GRUPPNDP3430 - Plus - Encastrée 90 cm - Inox - 800 m3/h (139294)	
AEC	42,4	kWh/a
EEC	A	
FDE	32,8	
FDEC	A	
LE	18,0	
LEC	C	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	304,0	m³/h
Qmax	575,0	m³/h
Qboost	697,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.8	
EEL	46,3	
Qbep	417,0	m³/h
Pbep	379	Pa
Qboost	697,0	m³/h
Wbep	134,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	81	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif

ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.