
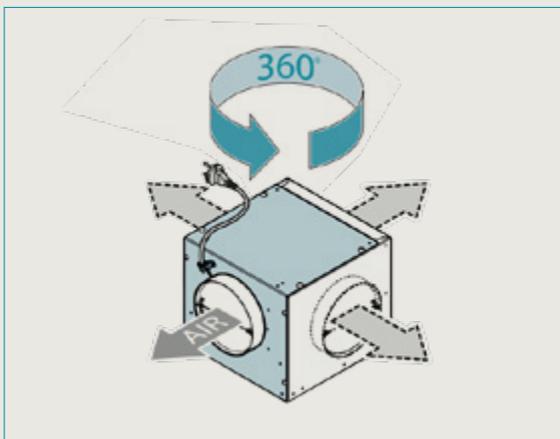


MOTEUR DÉPORTÉ SOUS-COMBLES 1300 M3/H MOTEUR3622

- Moteur 1300 m3/h pour installation déportée sous-combles

- Compatible avec toutes les hottes possédant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m3/h (à l'exception des gammes NRS et GreenTech), les Plafonniers et la Downdraft.

› Moteur 1300 m3/h avec 4 vitesses (125740)



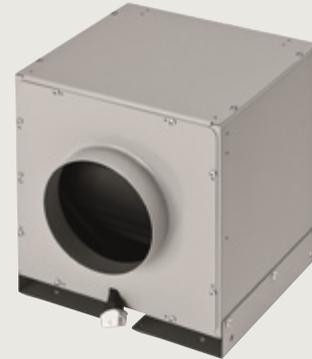


Moteur 1300 m3/h

Fiche Moteur 1300 m3/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	58	63	68
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	450	650	800	1230
Pression (Pa)	420	500	520	560
Puissance maximale (W)	-	-	-	450
Diamètre de sortie Ø (mm)	200	200	200	200

Dimensions du Moteur 1300 m3/h

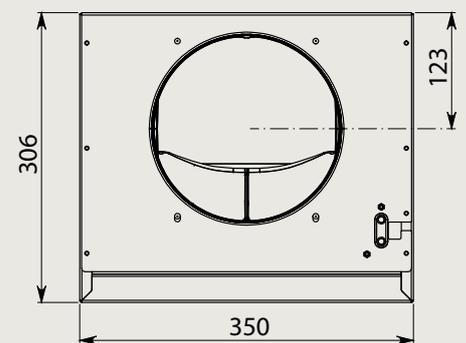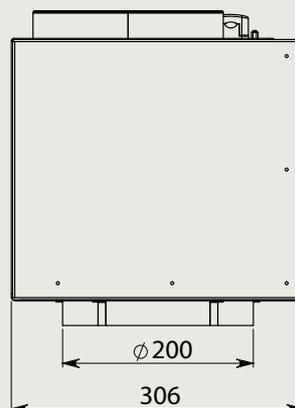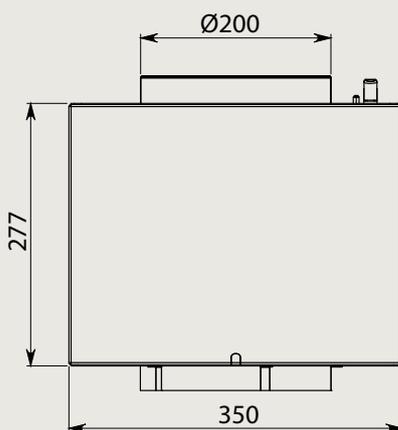

Libellé produit	Nart	Référence	Code EAN	Diamètre de gaine
Moteur 1300 m3/h	125740	MOTEUR3622	8034122709628	200 mm

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 15 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

**Les Plafonniers et la hotte de plan Downdraft sont vendus sans moteur.
Il faut commander le pack moteur souhaité en fonction de son installation.**

Pour les hottes avec un moteur d'origine, il faut enlever ce dernier avant de le connecter au nouveau moteur.