

IN2IC14BN7S1

## Lave-vaisselle intégrable 60 cm



## LES TECHNOLOGIES INDESIT



La simplicité au quotidien ! Une seule pression sur le bouton Push&Go lance un cycle de lavage + séchage de 85 minutes pour la vaisselle quotidienne.




Lavez toutes les tailles de vaisselle (jusqu'à 53 cm de hauteur) en 1h seulement ! Finie la corvée de la vaisselle à la main.



Grâce au nouvel algorithme de contrôle de la température, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du cycle. La vapeur s'échappe en toute sécurité et votre vaisselle sèche naturellement.

## Schéma d'encastrement

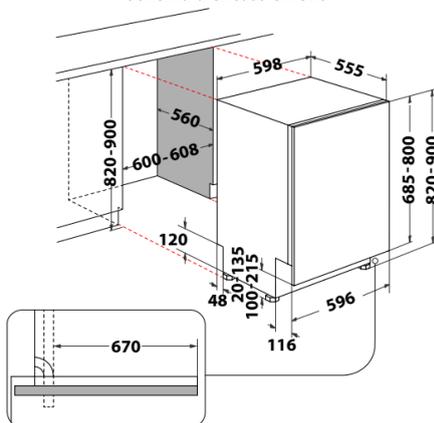

Référence	IN2IC14BN7S1
12 NC	869991692200
EAN	8050147692202
Usine	Radomsko



## ETIQUETTE ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	C
Classe d'efficacité lavage / séchage	A / A
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	75 kWh
Consommation d'eau annuelle	2660 L
Consommation d'eau / cycle Eco	9.5L
Niveau sonore (dB)	41
Capacité nominale (nombre de couverts)	14
Classe sonore	B

## PROGRAMMES

Nombre de programmes	9
Eco 50°C	OUI
Intensif 65°C	OUI
Mixte 55°C	OUI
Verre 45°C	OUI
Fast&Clean 28' 45°C	OUI
Extra Hygiène 65°C	OUI
Extra 50°C	OUI
Prélavage (froid)	OUI
Push&Go 50°C	OUI

## OPTIONS

Départ différé	OUI, 12h
Tablettes	OUI
Multizone	OUI

## INTERFACE UTILISATEUR

Interface	Digit
Affichage du temps restant	-
Témoin de niveau de sel / liquide de rinçage	OUI

## AMENAGEMENT INTERIEUR

## PANIER SUPERIEUR

- Poignée	OUI
- Réglable en hauteur	OUI
- Balconnets escamotable(s)	4
- Zone(s) de picots rabattables	-

## PANIER INFERIEUR

- Poignée	OUI
- Zone(s) de picots rabattables	4

## PANIER A COUVERTS

- Nomade	OUI
----------	-----

## EQUIPEMENTS

Système d'ouverture automatique de porte	OUI
Sécurité arrivée d'eau	Aquastop
Alimentation eau chaude ou froide	OUI, jusqu'à 60°C
Porte à glissières	OUI

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes HxLxP (cm)	82 x 59.8 x 55.5
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	91 x 62.5 x 67.5
Poids net (kg)	35.5
Poids avec emballage (kg)	37.5
Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP)	82/90 x 60 x 56
Poids maximum du panneau d'habillage de porte (kg)	10
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	130
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	150
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (cm)	155