


RÉCHAUFFEZ VOTRE QUOTIDIEN

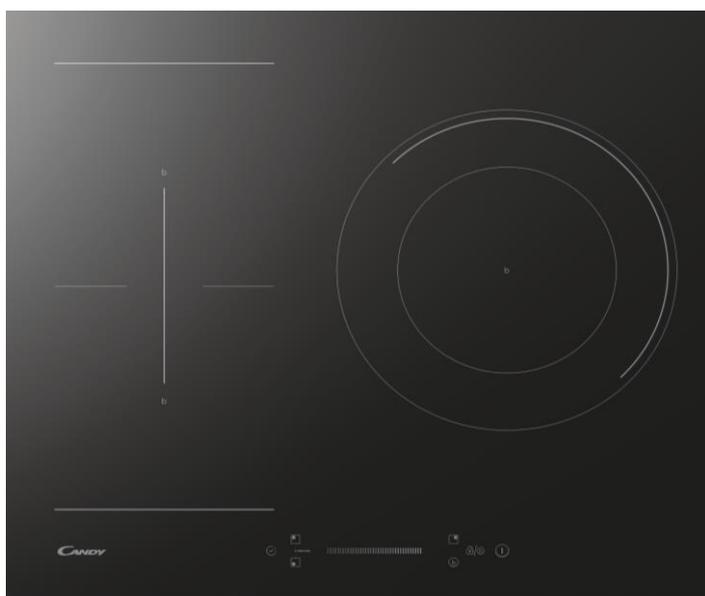

POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la table de 12A à 32 A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

MONOSLIDER

Très pratique, la commande par slider permet d'accéder en toute précision et d'un simple effleurement du doigt au niveau de cuisson souhaité.

TWIN POWER

La zone Twin Power vous permet de cuisiner sur une grande zone ou sur 2 petites, selon vos besoins. La puissance maximale de 3,6 kW garantit des performances de cuisson optimales

FONCTION PAUSE

Cette fonction met tous les foyers en pause à une puissance réduite (maintien au chaud) tout en mémorisant les paramètres de cuisson programmés (puissance et minuterie) qui peuvent ensuite être réactivés.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION CANDY MODERNA CTP634SCBB

- | | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------|--------------|
| • Nombre de foyers de cuisson | 3 | • Booster max (W) | 3600 |
| • Type de commandes | Monoslider | • Niveaux de cuisson | 9 |
| • Puissance totale (W) | 7200 | • Finition | Bords droits |



PLAQUE DE CUISSON INDUCTION CANDY MODERNA CTP634SCBB

Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60
Nombre de foyers de cuisson	3
Puissance totale (W)	7200
Taille du grand foyer (cm)	40 x 20
Booster max (W)	3600
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Monoslider
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	3
Double zone	-
Connectivité	-
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Fonctions avec accès direct	-
dont	Maintien au chaud
	Doux-Moyen-Vif
	Mijoter
Fonctions spéciales	-
Niveaux de sécurité	8
dont	Détection casseroles
	Détection petits objets
	Anti-débordement
	Anti-surchauffe
	Témoins de chaleur résiduelle
	Verrouillage des commandes
	Arrêt automatique
	Touche ON/OFF
Touch of colour	-

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	3
Type de zone flexible	Twin Power
Zone flexible gauche (cm)	40 x 20
Puissance zone flexible gauche (W)	3000/3600
Foyer avant gauche (cm)	18
Puissance foyer avant gauche (W)	1800 / 2100
Foyer arrière gauche (cm)	18
Puissance foyer arrière gauche (W)	1800 / 2100
Foyer avant droit (cm)	-
Puissance foyer avant droit (W)	-
Foyer arrière droit (cm)	18 / 28
Puissance foyer arrière droit (W)	3000 / 3600

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage	-
Type de raccordement à l'installation	-

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 5,8
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 63,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5,4
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	11 / 12

Spécification technique

Code article	33803348
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1120
Code EAN	8059019074436

