



ARCAV54BK

CAVE A VIN DOUBLE COMPARTIMENT

EAN 805960693730



NOIRE

Poignée mate avec revêtement anti-traces

Modèle existant avec cadre et porte inox - ARCAV54



Accessoires intégrés

4 x clayettes en bois

Ses nombreuses fonctionnalités et réglages, font de notre cave à vin un outil indispensable pour conserver votre vin dans des conditions optimales.



Nos caves à vin peuvent contenir de 45 à 53 bouteilles. Les clayettes en bois de hêtre permettent **un maximum de flexibilité** en s'adaptant aux différentes tailles de bouteilles.



Dotées de deux compartiments indépendants permettant d'y ranger des vins de nature différentes, nos caves à vin possèdent un réglage très précis des **températures de 5 à 22 °C**.



Un système de contrôle de l'hygrométrie performant garantit **un taux d'humidité idéal** à la conservation de votre vin (entre 50% et 80%), en assurant l'étanchéité des bouchons en liège naturel.



Le froid brassé permet une répartition homogène de l'air tout en assurant le **dégivrage automatique de l'appareil**. Ce système assure une économie d'énergie et une facilité d'entretien de votre appareil.



Mettez en valeur votre appareil grâce à un éclairage LED et la **fonction éclairage d'ambiance** pour faire de votre cave à vin un élément de décoration.



Si vous oubliez de refermer la porte, **une alarme sonore** vous averti après 60 secondes.



Les vibrations peuvent détériorer la qualité et l'équilibre du vin. Pour conserver vos bouteilles de manière optimales, nos caves à vin sont équipées d'un **système de refroidissement qui minimise les vibrations**.

FONCTIONNALITÉS

Typologie : froid - cave à vin

Capacité avec/sans clayettes : 45 / 53 bouteilles (bouteilles 75 cl de type Bordeaux) - capacité donnée à titre indicatif. L'ajout de clayettes réduit largement la capacité de stockage.

Volume utile total : 125 L.

Ajustable en 1 ou 2 zones de températures.

Amplitude de fonctionnement des zones : de 5 °C à 20 °C.

Dégivrage automatique.

Régulation électronique de la température.

Affichage digital de la température.

Système de contrôle de l'hygrométrie (HCS) : garantit un taux d'humidité optimal.

Fonction mémoire : conservation des réglages en cas de coupure de courant.

Alarme porte-ouverte.

Alarme température.

Mode Sabbath : désactive la lumière, l'écran et l'alarme tout en maintenant le refroidissement de l'appareil.

4 clayettes en bois de hêtre réglables et amovibles afin de s'adapter aux différentes tailles de bouteilles et accroître la capacité d'accueil de la cave.

Porte réversible triple vitrage en verre trempé traité anti-UV afin de protéger efficacement vos vins de la lumière et des rayons UV.

Éclairage LED blanc, réglable en intensité avec mode ambiance.

Poignée avec revêtement anti-traces.

Revêtement intérieur en PVC noir afin d'empêcher la lumière d'endommager le processus de maturité de vos bouteilles de vin.

BANDEAU DE COMMANDES



- 1 Mise en marche / arrêt de l'appareil
- 2 Réglages de la température du compartiment supérieur
- 3 Afficheur numérique de la température du compartiment supérieur
- 4 Afficheur numérique de la température du compartiment inférieur
- 5 Réglages de la température du compartiment inférieur
- 6 Mise en marche / arrêt de l'éclairage

DONNÉES TECHNIQUES

Réfrigérant R600a : 0,039 kg.

Niveau sonore : 40 dB(A).

Consommation annuelle : 138 kWh.

Indice d'efficacité énergétique : 164.

Classe climatique N-ST : + 16 °C à + 38 °C.

Intensité : 1,2 A.

Tension : 220 / 240 V.

Fréquence : 50 Hz.

Cordon d'alimentation : 180 cm - Avec prise.


Livrée avec poignée à monter.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) : 820-890 x 595 x 575 mm / 612 mm (avec poignée).


Dimensions d'encastrement (hauteur x largeur x profondeur) : 822-892 x 600 x 530/575 mm (à fleur).

Dimensions du produit emballé (hauteur x largeur x profondeur) : 870 x 660 x 628 mm.

Poids net : 47 kg / Poids brut : 50 kg.

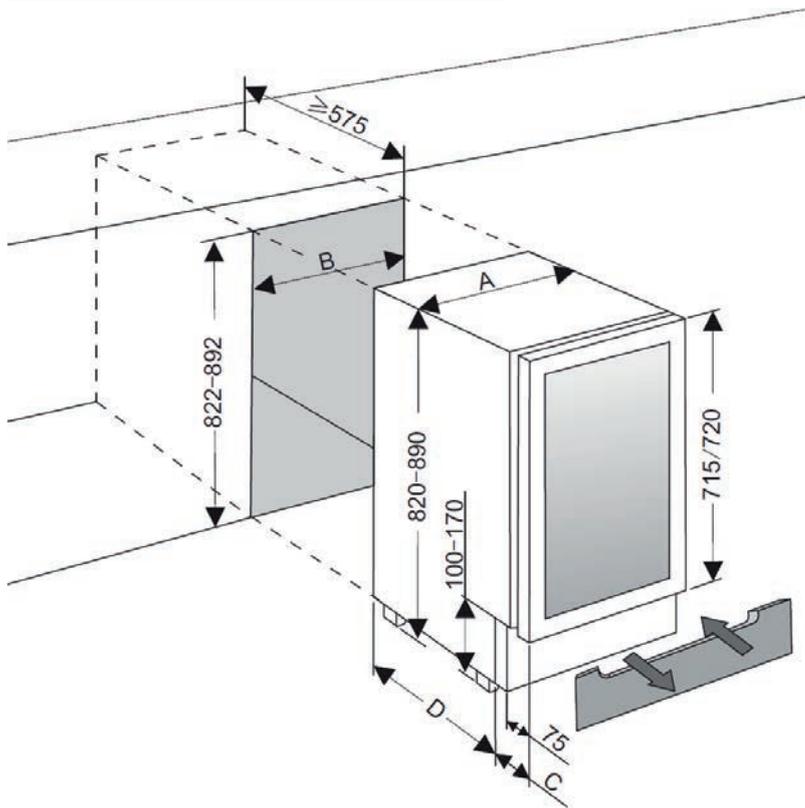

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
15 cm de large	148	150	75	450
30 cm de large	295	300	110	460
60 cm de large	595	600	110	460

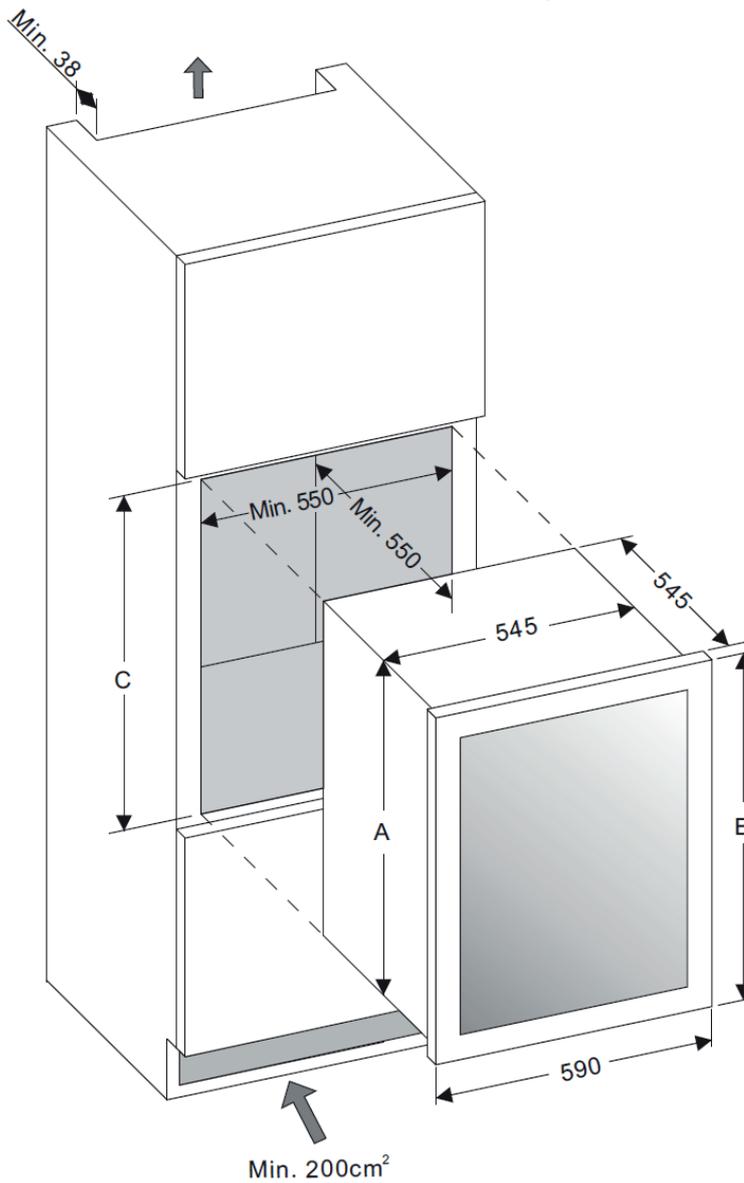

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
45cm H	444	455	450
88cm H	874	885	874-880
122cm H	1223	1234	1223-1230