


VALKS



VALK

INSTRUCTION GUIDE

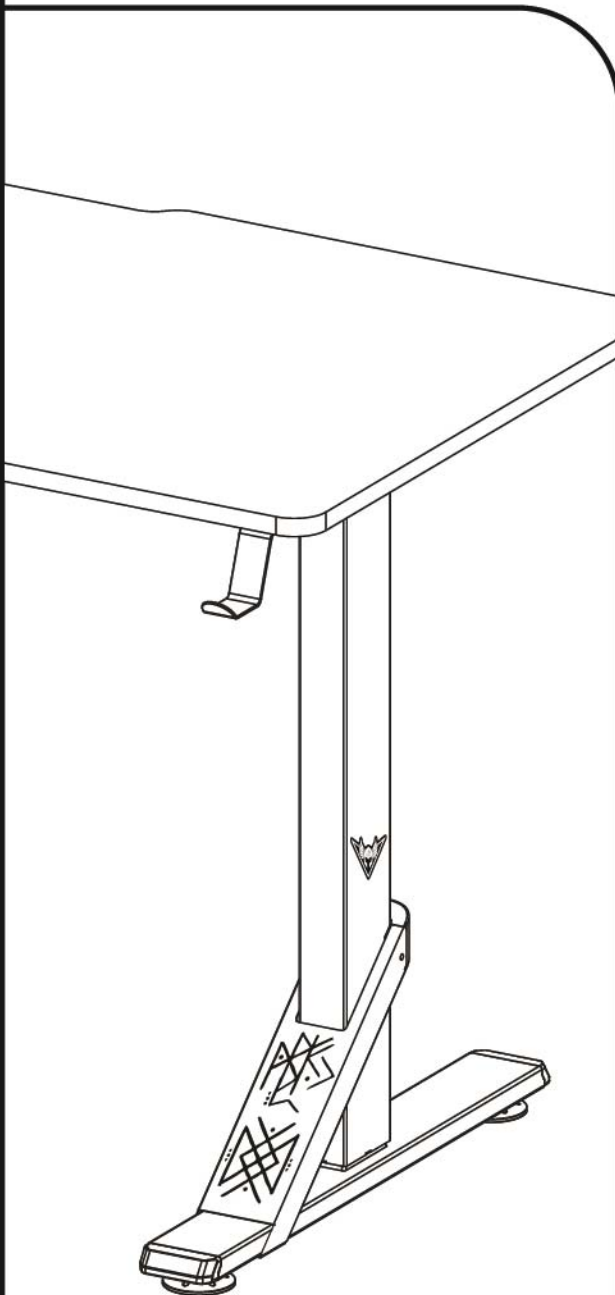

VALKGAMING.COM



SKULD

INSTRUCTION GUIDE

MANUAL DE INSTRUCCIONES**ESPAÑOL****PÁGINA**

COMPONENTES	4
ADVERTENCIAS	4
PASOS DE MONTAJE	5-8

INSTRUCTION GUIDE**ENGLISH****PAGE**

COMPONENTS	9
WARNINGS	9
SETUP STEPS	10-13

MANUEL D'INSTRUCTIONS**FRANÇAIS****PAGE**

COMPOSANTS	14
AVERTISSEMENTS	14
ÉTAPES D'ASSEMBLAGE	15-18

MANUALE D'ISTRUZIONI**ITALIANO****PAGINA**

COMPONENTI	19
AVVERTENZE	19
PASSI DI MONTAGGIO	20-23

GEBRAUCHSANWEISUNG**GERMAN****SEITE**

KOMPONENTEN	24
WARNUNGEN	24
MONTAGESCHRITTE	25-28



x1 Tablero

A



x1 Barra de sujeción transversal

B



x1 Pata izquierda

C



x1 Pata derecha

D



x2 Soportes laterales

E



x2 Embellecedores de patas

F



x2 Juntas de plástico

G



x1 Soporte de auriculares

H



x1 Soporte de vasos

I



x4 Niveladores de patas

J



x1 Pasacables magnético

K



x2 Tiras magnéticas con adhesivo para pasacables

L



x4 Tornillos ST2.9x8

P-A



x5 Tornillos ST4.2x14

P-B



x16 Tornillos M6x12

P-C



x2 Tornillos M6x25

P-D



x4 Tornillos M6X50

P-E



x1 Llave allen

P-F



ADVERTENCIAS

- Lee atentamente las instrucciones e identifica cada una de las piezas antes de empezar con el montaje. Los daños o accidentes provocados por no seguir las instrucciones de montaje o mantenimiento quedarán fuera de garantía.
- Recomendamos realizar el montaje sobre la lámina de polietileno incluida para evitar daños en el tablero por el contacto directo con el suelo.
- Evita sentarte o aplicar peso excesivo sobre el tablero.
- No uses la mesa hasta que todos los tornillos estén bien apretados.
- Evita exponer la mesa a la luz directa del sol u otras fuentes de calor.
- Utiliza un destornillador manual para la instalación de la red organizadora de cables; no se recomienda el uso de destornillador eléctrico.
- Evita el uso de productos químicos para limpiar la mesa.
- Recomendamos el uso de alfombrilla para teclado y ratón con el fin de prevenir rozaduras en el tablero.


1

Ajusta la altura de la mesa seleccionando 2 de las 4 ranuras para los tornillos en la base de las patas (C) y (D).

Hay 3 alturas disponibles: 710 mm, 760 mm y 810 mm.




Mide la altura a la que necesitas la mesa antes de seguir con el montaje y evitarás tener que realizar ajustes posteriores.

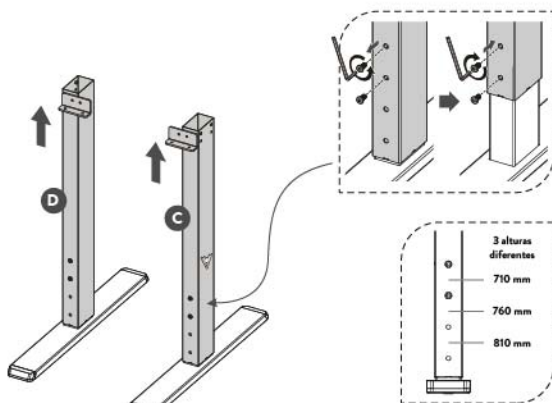


2

Encaja los embellecedores de las patas (F) en las patas (C) y (D) y fíjalos con 4 tornillos M6x12 (P-C).

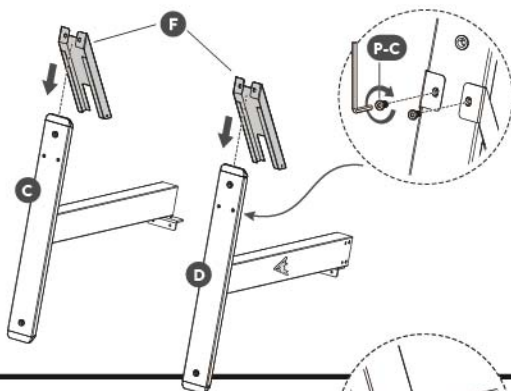


2.1

Instala las juntas de plástico (G) con 4 tornillos ST2.9x8 (P-A). Finaliza este paso roscando los 4 niveladores (J) en la base de cada una de las patas (C) y (D).

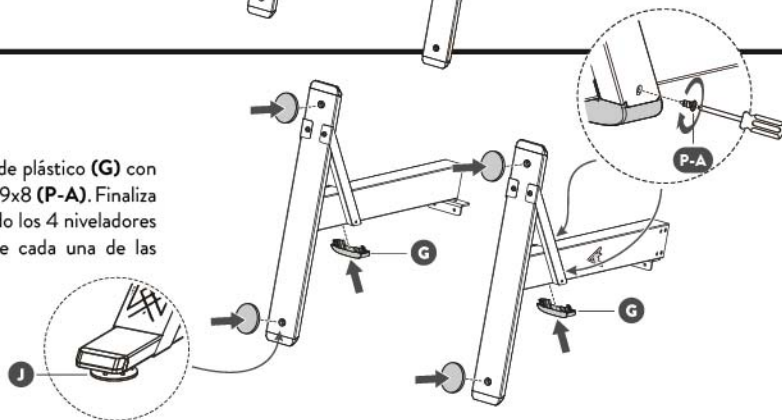


3

Instala la barra de sujeción transversal (**B**), con las almohadillas hacia arriba, usando 4 tornillos M6x50 (**P-E**) por arriba y 2 tornillos M6x25 (**P-D**) por delante.

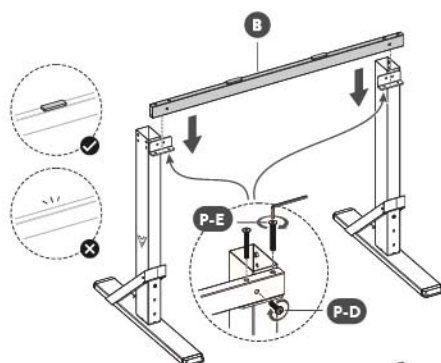

3.1


Coloca los 2 soportes laterales (**E**) en ambos lados de la estructura y fíjalos usando 4 tornillos M6x12 (**P-C**).

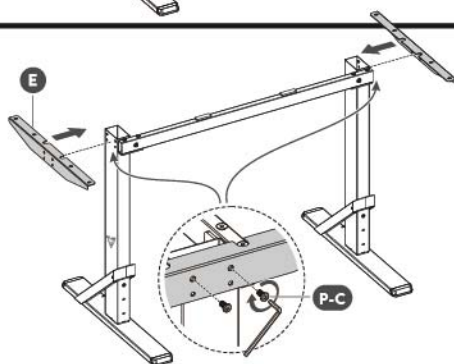

4

Coloca el tablero (**A**) boca abajo sobre la lámina de polietileno incluida en la caja para evitar su contacto con el suelo, identifica la parte frontal y coloca encima la estructura previamente ensamblada.

Fija la estructura al tablero usando 8 tornillos M6x12 (**P-C**).

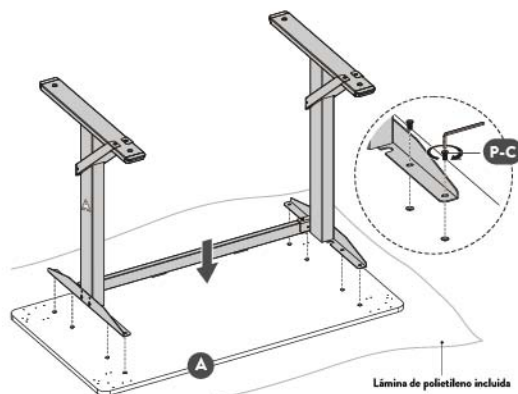

ORGANIZADOR DE CABLES



x1 Red organizadora de Cables

(a)



x6 Tornillos 4.8x20

(b)



x6 Soportes de plástico

(c)



La capacidad máxima de carga es de 2kg.



x1 Velcro recogecables

(d)




x1 Punta de destornillador

(e)

5

Coloca los 6 soportes de plástico (c) en los agujeros ya existentes en el tablero para la instalación de la red organizadora de cables y fíjalos con los 6 tornillos 4.8x20 (b).


Luego, coloca la red organizadora de cables (a) enganchando los 6 tensores elásticos a los soportes de plástico (c).

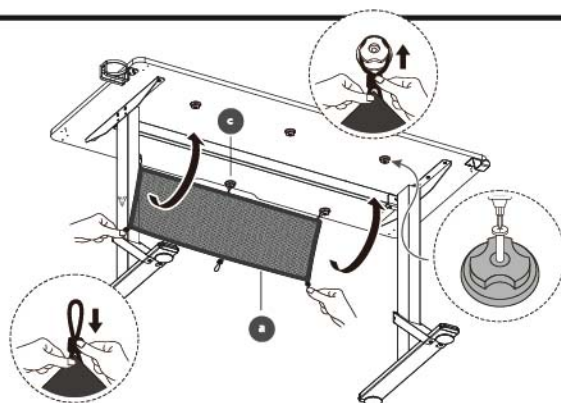

6

Fija las 2 tiras magnéticas con adhesivo (L) en el pasacables magnético (K) usando la tira adhesiva 3M incorporada.


Después, coloca el pasacables magnético (K) en la parte interna de la pata donde prefieras organizar tus cables.

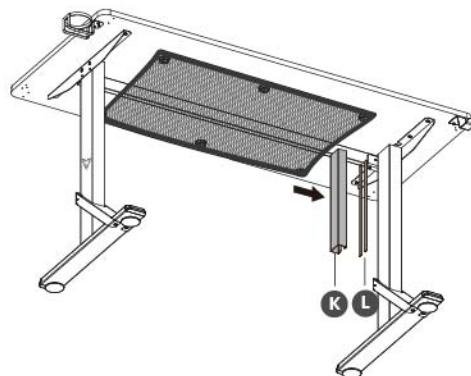

7

Elige dónde prefieres instalar el soporte de auriculares (**H**) y el soporte de vaso (**I**) en el tablero (**A**), hay varios agujeros disponibles en distintas zonas del tablero.

Coloca cada soporte en su lugar y fíjalos usando 5 tornillos ST4.2x14 (**P-B**).

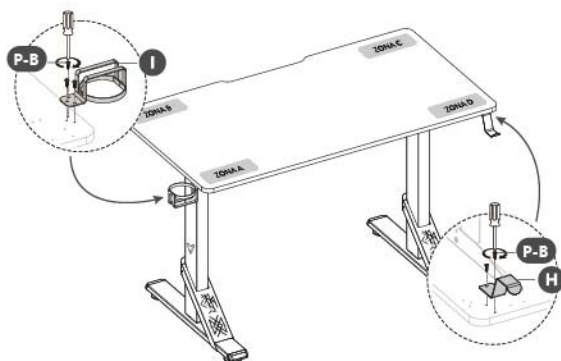

Gracias por elegirnos. Puedes encontrar más información y sumergirte en la experiencia VALK en nuestra web www.valkgaming.com o en nuestro canal de YouTube.





x1 Board

A



x1 Crossbeam

B



x1 Left leg

C



x1 Right leg

D



x2 Side supports

E



x2 Leg covers

F



x2 Plastic gaskets

G



x1 Headphone holder

H



x1 Cup holder

I



x4 Leg levelers

J



x1 Magnetic cable guide

K



x2 3M Magnetic adhesive strips for cable management

L



x4 Screws ST2.9x8

P-A



x5 Screws ST4.2x14

P-B



x16 Screws M6x12

P-C



x2 Screws M6x25

P-D



x4 Screws M6X50

P-E



x1 Allen wrench

P-F



WARNING

- Read the instructions carefully and identify each part before beginning assembly. Damage or accidents caused by not following the assembly or maintenance instructions will be out of warranty.
- We recommend assembling on the polyethylene sheet included to avoid damage to the tabletop due to direct contact with the floor.
- Avoid sitting or applying excessive weight on the table top.
- Do not use the table until all screws are tightened securely.
- Avoid exposing the table to direct sunlight or other heat sources.
- Use a manual screwdriver to install the cable management net; the use of an electric screwdriver is not recommended.
- Avoid using chemicals to clean the table.
- We recommend the use of mousepad for keyboard and mouse in order to prevent scratches on the board.


1

Adjust the height of the table by selecting 2 of the 4 screw slots at the base of the legs **(C)** and **(D)**.

There are 3 heights available: 710 mm, 760 mm and 810 mm.




Measure the height at which you need the table before proceeding with the assembly and you will avoid having to make later adjustments.

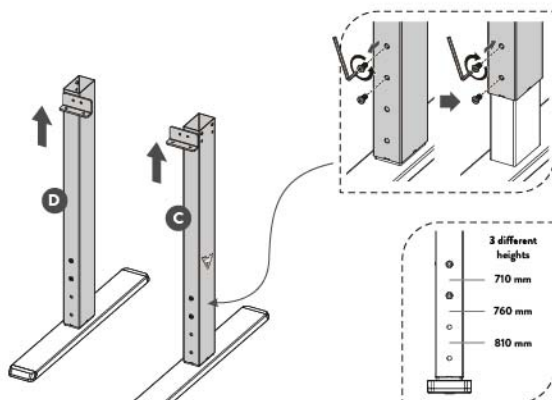


2

Fit the leg covers **(F)** on the legs **(C)** and **(D)** and fix them with 4 screws M6x12 **(P-C)**. Install the plastic gaskets **(G)** with 4 screws ST2.9x8 **(P-A)**.

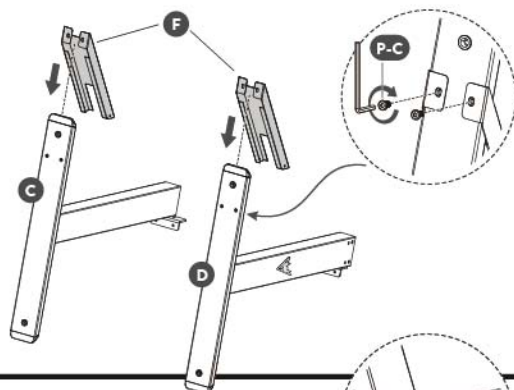


2.1

Finish this step by screwing the 4 levelers **(J)** into the base of each of the legs **(J)**.

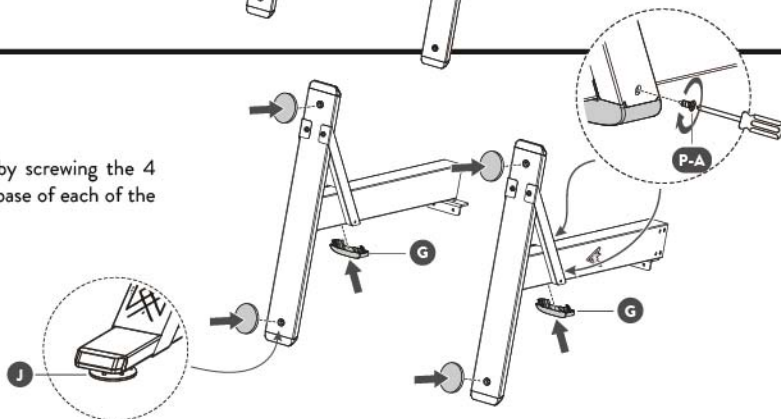


3

Install the crossbeam **(B)**, with the pads facing up, using 4 M6x50 screws **(P-E)** at the top and 2 M6x25 screws **(P-D)** at the front.

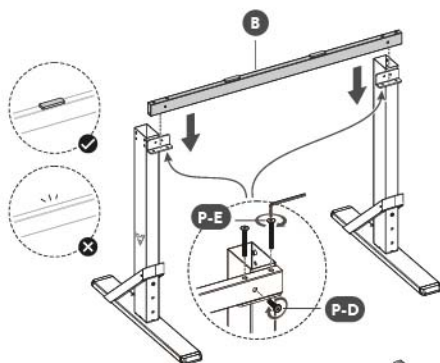

3.1


Then, place the 2 lateral supports **(E)** on both sides of the structure and fix them using 4 M6x12 screws **(P-C)**.

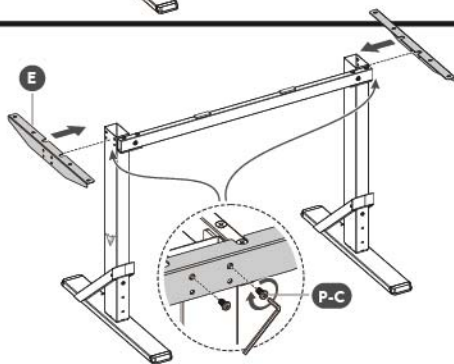

4

Place the board **(A)** face down on the polyethylene sheet included in the box to avoid its contact with the floor, identify the front part and place the previously assembled structure on top of it.

Fix the structure to the board using 8 M6x12 screws **(P-C)**.

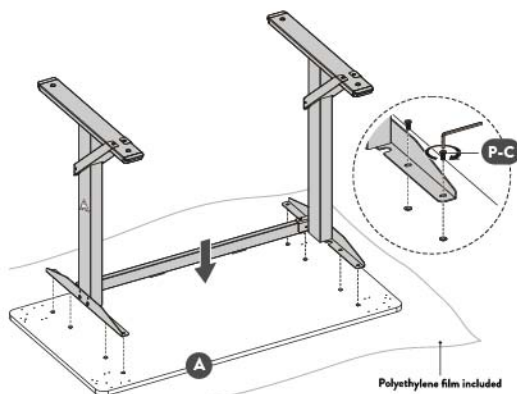

CABLE MANAGEMENT NET



x1 Cable management net

a



x6 Screws 4.8x20

b



x6 Round plastic brackets

c



x1 Velcro for cable management

d



x1 Universal screwdriver tip

e




Maximum load capacity: 2 kg

5

Place the 6 plastic brackets **(c)** in the existing holes in the board for the installation of the cable management net and fix them with the 6 screws 4.8x20 **(b)**.


Attach the cable management net **(a)** by hooking the 6 elastic tensioners to the plastic brackets **(c)**.

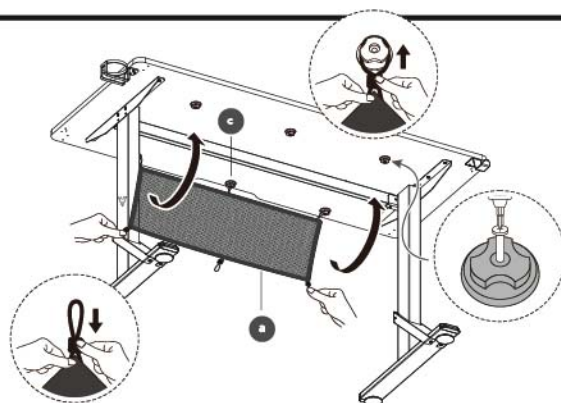

6

Attach the 2 magnetic strips with adhesive **(L)** to the magnetic grommet **(K)** using the built-in 3M adhesive strip.


Then, place the magnetic grommet **(K)** on the inside of the leg where you prefer to organize your cables.

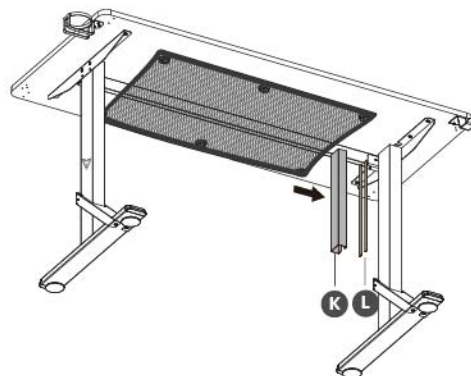

7

Choose where you prefer to install the headphone holder (**H**) and the cup holder (**I**) on the board (**A**), there are several holes available in different areas of the board.

Put each holder in place and fix them using 5 screws ST4.2x14 (**P-B**).

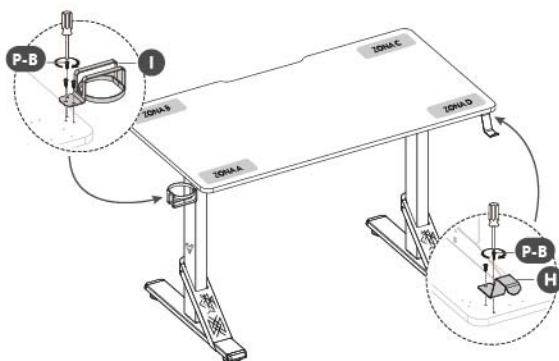

Thank you for choosing us. You can find more information and immerse yourself in the VALK experience on our website www.valkgaming.com or on our YouTube channel.





x1 Table

A



x1 Barre d'appui en croix

B



x1 Pied gauche

C



x1 Pied droit

D



x2 Supports latéraux

E



x2 Couvre-pieds

F



x2 Joints en plastique

G



x1 Porte-casque

H



x1 Porte-gobelet

I



x4 Niveleurs de pieds

J



x1 Guide-câble magnétique

K



x2 Bandes magnétiques avec adhésif pour passe-câbles

L



x4 Vis ST2.9x8

P-A



x5 Vis ST4.2x14

P-B



x16 Vis M6x12

P-C



x2 Vis M6x25

P-D



x4 Vis M6X50

P-E



x1 Clé Allen

P-F



AVERTISSEMENT

- Lisez attentivement les instructions et identifiez chaque pièce avant de commencer l'assemblage. Les dommages ou accidents causés par le non-respect des instructions d'assemblage ou d'entretien ne sont pas couverts par la garantie.
- Il est recommandé d'assembler la table sur la feuille de polyéthylène fournie afin d'éviter que le plateau ne soit endommagé par un contact direct avec le sol.
- Évitez de vous asseoir ou d'appliquer un poids excessif sur le plateau de la table.
- N'utilisez pas la table tant que toutes les vis ne sont pas bien serrées.
- Évitez d'exposer la table à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.
- Utilisez un tournevis manuel pour l'installation du réseau de gestion des câbles ; l'utilisation d'un tournevis électrique n'est pas recommandée.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques pour nettoyer la table.
- Nous recommandons d'utiliser un tapis de souris pour clavier et souris pour éviter les rayures sur le tableau.


1

Régalez la hauteur de la table en sélectionnant 2 des 4 emplacements de vis à la base des pieds (C) et (D).

Trois hauteurs sont disponibles : 710 mm, 760 mm et 810 mm.




Mesurez la hauteur à laquelle vous avez besoin de la table avant de procéder au montage et vous éviterez de devoir faire des ajustements par la suite.

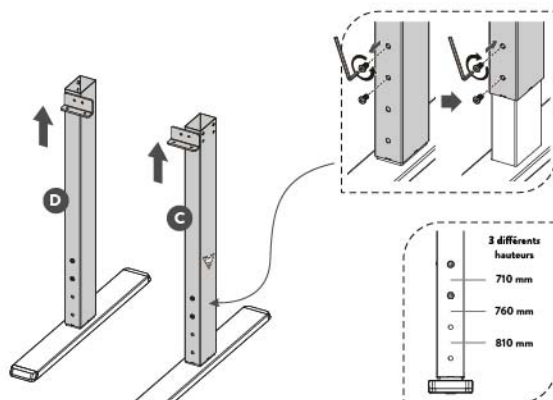


2

Monter les couvre-pieds (F) sur les pieds (C) et (D) et les fixer à l'aide de 4 vis M6x12 (P-C). Installez les joints en plastique (G) avec 4 vis ST2.9x8 (P-A).

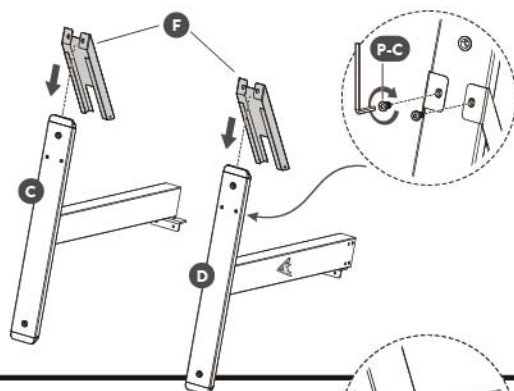


2.1

Terminez cette étape en vissant les 4 niveleurs à la base de chacun des pieds (J).

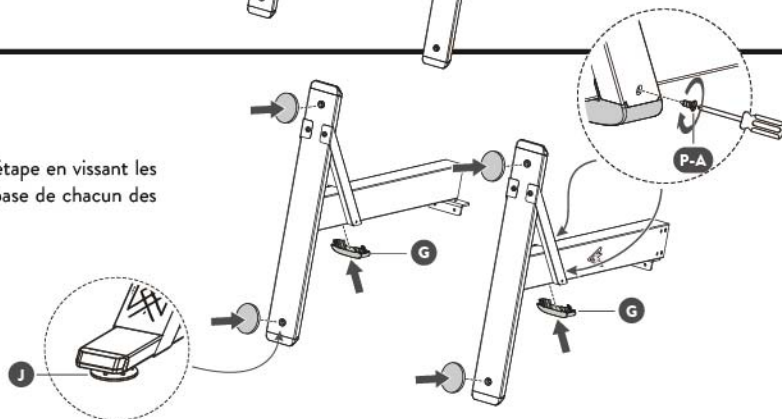


3

Installer la barre de support transversale (**B**), avec les tampons vers le haut, à l'aide de 4 vis M6x50 (**P-E**) en haut et de 2 vis M6x25 (**P-D**) à l'avant.

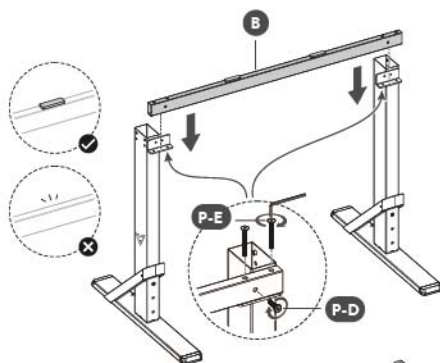

3.1


Ensuite, placez les 2 supports latéraux (**E**) des deux côtés de la structure et fixez-les à l'aide de 4 vis M6x12 (**P-C**).

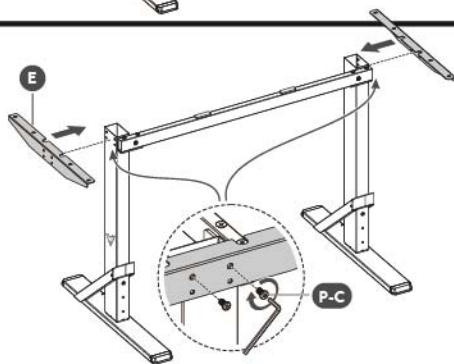

4

Placer le panneau (**A**) face vers le bas sur la feuille de polyéthylène incluse dans la boîte afin d'éviter tout contact avec le sol, identifier la partie avant et placer la structure précédemment assemblée sur celle-ci.

Fixer la structure au panneau à l'aide de 8 vis M6x12 (**P-C**).

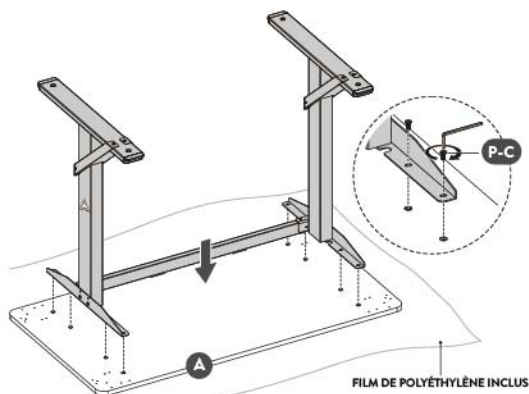

FILET DE GESTION DES CÂBLES



x1 Filet de gestion des câbles

a



x6 Vis 4,8x20

b



x6 Supports ronds en plastique

c



Capacité de charge maximale: 2 kg



x1 Velcro pour la gestion des câbles

d




x1 Tournevis universel

e

5

Placez les 6 supports en plastique (**c**) dans les trous existants dans le panneau pour l'installation du filet de gestion des câbles et fixez-les avec les 6 vis 4,8x20 (**b**).


Ensuite le filet de gestion des câbles (**a**) en accrochant les 6 tendeurs élastiques aux supports en plastique (**c**).

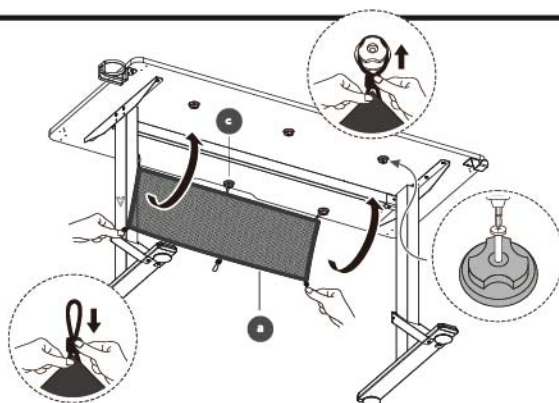

6

Fixez les 2 bandes magnétiques avec adhésif (**L**) à l'œillet magnétique (**K**) à l'aide de la bande adhésive 3M intégrée.


Placez ensuite l'œillet magnétique (**K**) à l'intérieur de la jambe, à l'endroit où vous préférez organiser vos câbles.

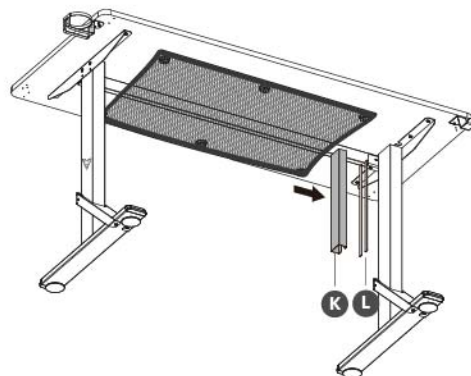

7

Choisissez l'endroit où vous préférez installer le porte-casque (H) et le porte-gobelet (I) sur la carte (A), il y a plusieurs trous disponibles dans différentes zones de la carte.

Mettez chaque support en place et fixez-les à l'aide de 5 vis ST4.2x14 (P-B).

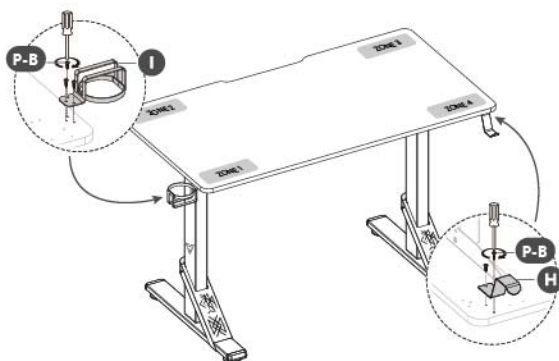

Merci de nous avoir choisis. Vous pouvez trouver plus d'informations et vous immerger dans l'expérience VALK sur notre site web www.valkgaming.com ou sur notre chaîne YouTube.





x1 Tavola

A



x1 Barra di sostegno trasversale

B



x1 Gamba sinistra

C



x1 Gamba destra

D



x2 Supporti laterali

E



x2 Copri gambe

F



x2 Guarnizioni in plastica

G



x1 Supporto per cuffie

H



x1 Portabichhieri

I



x4 Livellatori per gambe

J



x1 Guida magnetica per cavi

K



x2 Strisce magnetiche con adesivo per passacavi

L



x4 Viti ST2.9x8

P-A



x5 Viti ST4.2x14

P-B



x16 Viti M6x12

P-C



x2 Viti M6x25

P-D



x4 Viti M6X50

P-E



x1 Chiave a brugola

P-F



AVVERTENZA

- Leggere attentamente le istruzioni e identificare ogni parte prima di iniziare il montaggio. I danni o gli incidenti causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di montaggio o di manutenzione saranno esclusi dalla garanzia.
- Si consiglia di effettuare il montaggio sul foglio di polietilene in dotazione per evitare danni al piano del tavolo dovuti al contatto diretto con il pavimento.
- Evitare di sedersi o di applicare un peso eccessivo sul piano del tavolo.
- Non utilizzare il tavolo finché tutte le viti non sono ben serrate.
- Evitare di esporre il tavolo alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore.
- Per l'installazione della rete di gestione dei cavi, utilizzare un cacciavite manuale; si sconsiglia l'uso di un cacciavite elettrico.
- Evitare l'uso di prodotti chimici per la pulizia del tavolo.
- Raccomandiamo l'uso di un tappetino per mouse per tastiera e mouse per prevenire graffi sul piano.


1

Regolare l'altezza del tavolo selezionando 2 delle 4 fessure delle viti alla base delle gambe (C) e (D).

Sono disponibili 3 altezze: 710 mm, 760 mm e 810 mm.




Prima di procedere al montaggio, misurate l'altezza del tavolo e eviterete di doverlo regolare in seguito.

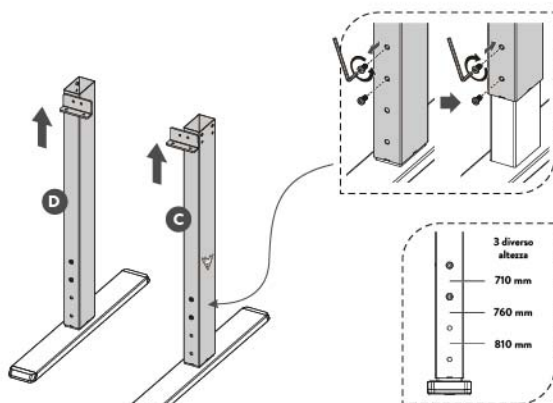


2

Montare i coprigambe (F) sulle gambe (C) e (D) e fissarli con 4 viti M6x12 (P-C). Installare le guarnizioni in plastica (G) con 4 viti ST2.9x8 (P-A).

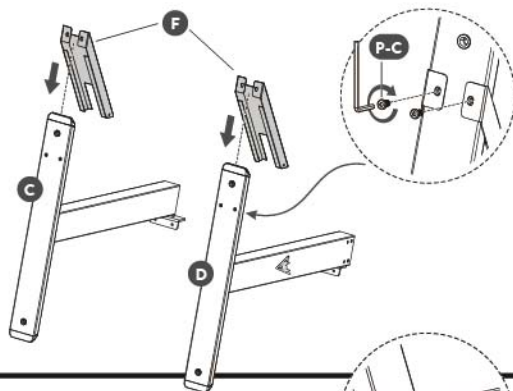


2.1

Terminare questa fase avvitando i 4 livellatori alla base di ciascuna gamba (J).

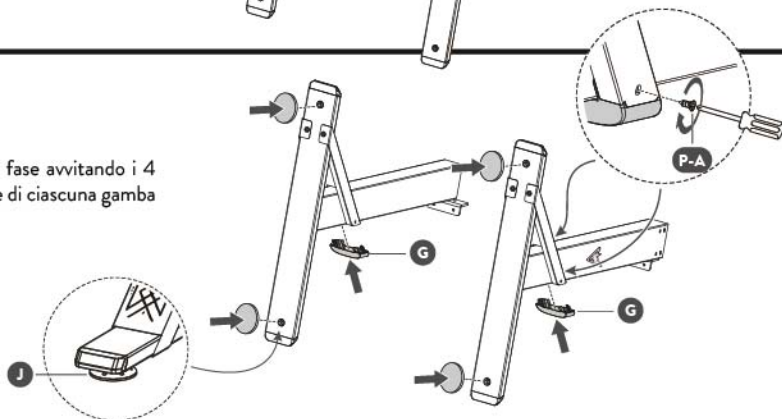


3

Installare la barra di supporto trasversale (B), con i cuscinetti rivolti verso l'alto, utilizzando 4 viti M6x50 (P-E) nella parte superiore e 2 viti M6x25 (P-D) nella parte anteriore.

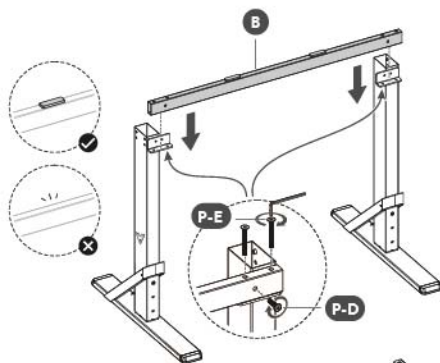

3.1


Quindi, posizionare i 2 supporti laterali (E) su entrambi i lati della struttura e fissarli con 4 viti M6x12 (P-C).

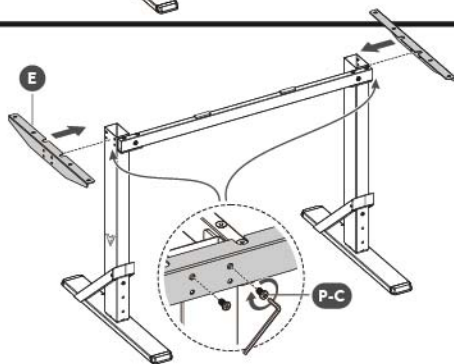

4

Posizionare il pannello (A) a faccia in giù sul foglio di polietilene incluso nella confezione per evitare il contatto con il pavimento, individuare la parte anteriore e posizionarvi sopra la struttura precedentemente assemblata.

Fissare la struttura al pannello con 8 viti M6x12 (P-C).

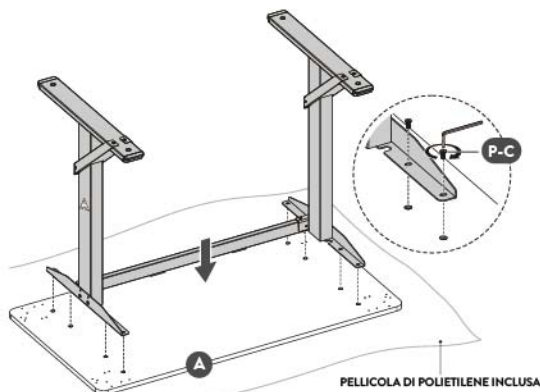

ORGANIZZATORE DI CAVI



x1 Rete di gestione dei cavi

(a)



x6 Viti 4.8x20

(b)



x6 Staffe rotonde in plastica

(c)



Capacità di carico massima: 2kg



x1 Velcro per la gestione dei cavi

(d)




x1 Punta di cacciavite universale

(e)

5

Posizionare le 6 staffe di plastica **(c)** nei fori esistenti sul pannello per l'installazione della rete di gestione dei cavi e fissarle con le 6 viti 4,8x20 **(b)**.


Fissare la rete di gestione dei cavi **(a)** agganciando i 6 tenditori elastici alle staffe di plastica **(c)**.

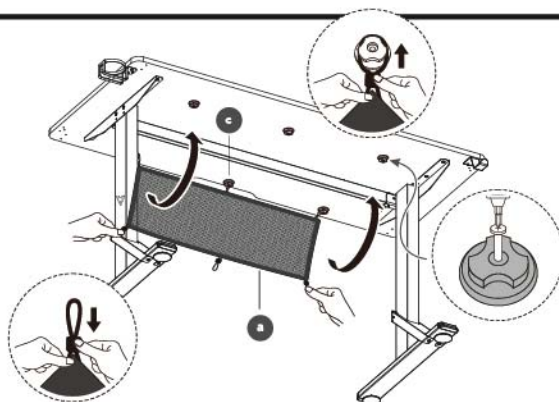

6

Fissare le 2 strisce magnetiche con adesivo **(L)** all'occhiello magnetico **(K)** utilizzando la striscia adesiva 3M integrata.


Quindi, posizionare il passacavo magnetico **(K)** sul lato interno della gamba dove si preferisce organizzare i cavi.

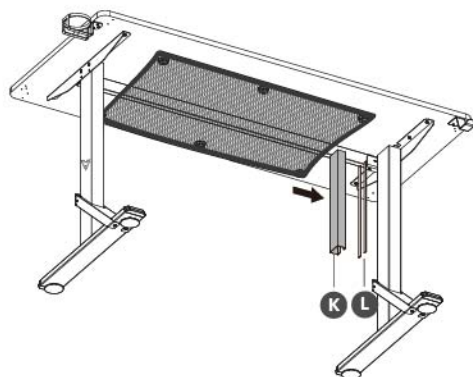

7

Scegliere dove installare il supporto per le cuffie (**H**) e il portabicchieri (**I**) sulla scheda (**A**); sono disponibili diversi fori in diverse aree della scheda.

Posizionare ciascun supporto e fissarlo con 5 viti ST4,2x14 (**P-B**).

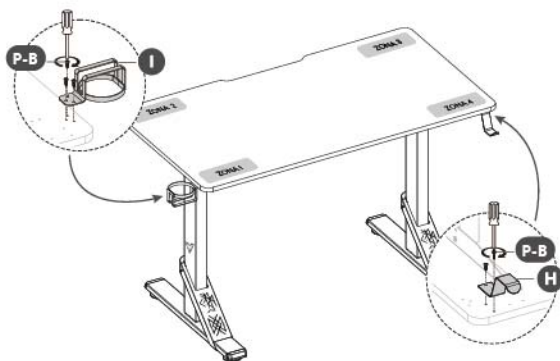

Grazie per averci scelto. Potete trovare maggiori informazioni e immergervi nell'esperienza VALK sul nostro sito web www.valkgaming.com o sul nostro canale YouTube.





x1 Brett

A



x1 Stützstange quer

B



x1 Linkes Bein

C



x1 Rechtes Bein

D



x2 Seitenstützen

E



x2 Beinabdeckungen

F



x2 Kunststoff-Dichtungen

G



x1 Kopfhörerhalterung

H



x1 Becherhalter

I



x4 Beinenivellierer

J



x1 Magnetische
Kabelführung

K



x2 Magnetische Klebestreifen
für Kabelmanagement

L



x4 Schrauben ST2.9x8

P-A



x5 Schrauben ST4.2x14

P-B



x16 Schrauben M6x12

P-C



x2 Schrauben M6x25

P-D



x4 Schrauben M6X50

P-E



x1 Inbus-Schlüssel

P-F



WARNUNG

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und identifizieren Sie jedes Teil, bevor Sie mit der Montage beginnen. Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachtung der Montage- oder Wartungsanweisungen verursacht werden, führen zum Ausschluss der Garantie.
- Wir empfehlen, den Tisch auf der mitgelieferten Polyethylenplatte aufzubauen, um Schäden an der Tischplatte durch direkten Kontakt mit dem Boden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, sich auf die Tischplatte zu setzen oder sie mit übermäßigem Gewicht zu belasten.
- Benutzen Sie den Tisch nicht, bevor alle Schrauben fest angezogen sind.
- Setzen Sie den Tisch nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aus.
- Verwenden Sie für die Installation des Kabelführungsnetzes einen Handschraubendreher; die Verwendung eines elektrischen Schraubendrehers wird nicht empfohlen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Chemikalien zur Reinigung des Tisches.
- Wir empfehlen die Verwendung eines Mäuspads für Tastatur und Maus, um Kratzer auf dem Tisch zu vermeiden.


1

Stellen Sie die Höhe des Tisches ein, indem Sie 2 der 4 Schraubenslitze an der Basis der Beine **(C)** und **(D)** auswählen.

Es sind 3 Höhen verfügbar: 710 mm, 760 mm und 810 mm.




Messen Sie die Höhe, in der Sie den Tisch benötigen, bevor Sie mit der Montage beginnen, um spätere Anpassungen zu vermeiden.

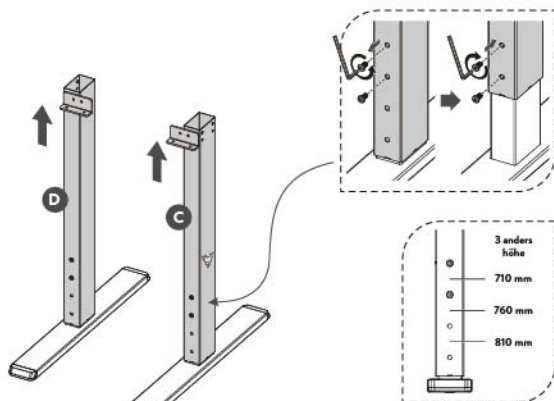

2


Setzen Sie die Beinabdeckungen **(F)** auf die Beine **(C)** und **(D)** und befestigen Sie sie mit 4 Schrauben M6x12 **(P-C)**.

Montieren Sie die Kunststoffdichtungen **(G)** mit 4 Schrauben ST2,9x8 **(P-A)**.

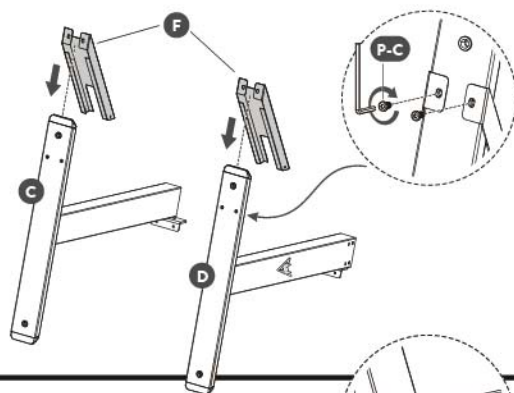


2.1

Zum Abschluss dieses Schritts schrauben Sie die 4 Nivellierer in die Basis jedes der Beine **(J)**.

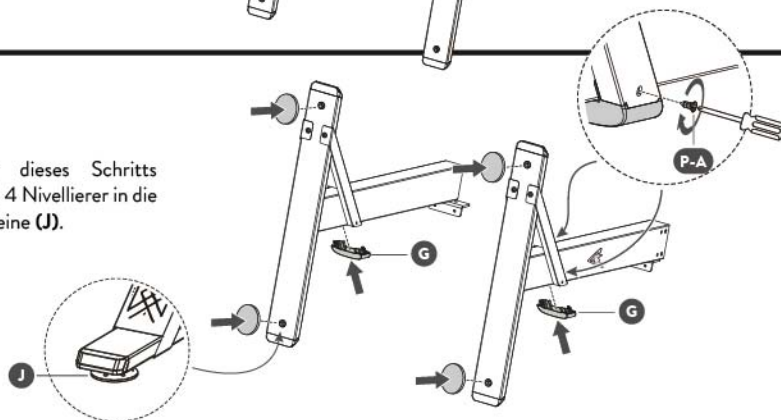


3

Montieren Sie den Querträger (B) mit den Polstern nach oben mit 4 Schrauben M6x50 (P-E) oben und 2 Schrauben M6x25 (P-D) vorne.

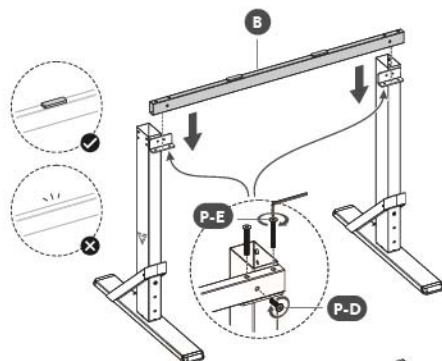

3.1


Bringen Sie dann die 2 seitlichen Stützen (E) auf beiden Seiten der Struktur an und befestigen Sie sie mit 4 Schrauben M6x12 (P-C).

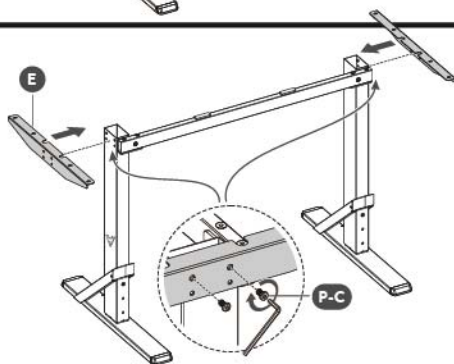

4

Legen Sie die Platte (A) mit der Vorderseite nach unten auf die mitgelieferte Polyethylenfolie, damit sie nicht mit dem Boden in Berührung kommt, markieren Sie den vorderen Teil und legen Sie die zuvor montierte Struktur darauf.

Befestigen Sie die Struktur mit 8 Schrauben M6x12 (P-C) an der Platte.

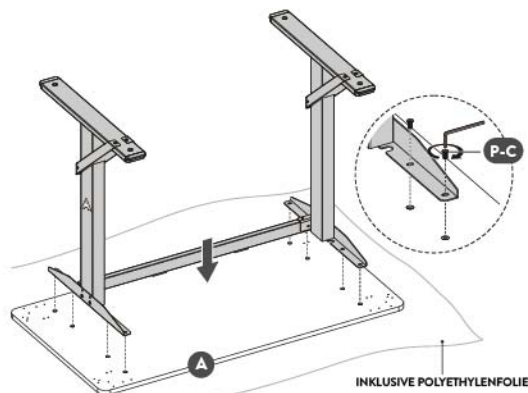

KABEL- ORGANISATOR



x1 Kabelführungsnetz

a



x6 Schrauben 4,8x20

b



x6 Runde Plastikhalterungen

c



Maximale Tragfähigkeit: 2 g



x1 Klettband für
die Kabelführung

e




x1 Universal-Schraubendreher-
Spitze

f

5

Setzen Sie die 6 Kunststoffhalterungen (c) in die vorhandenen Löcher in der Platte für die Installation des Kabelführungsnetzes und befestigen Sie sie mit den 6 Schrauben 4,8x20 (b).


Befestigen Sie das Kabelmanagementnetz (a), indem Sie die 6 elastischen Spanner in die Kunststoffhalterungen (c) einhängen.

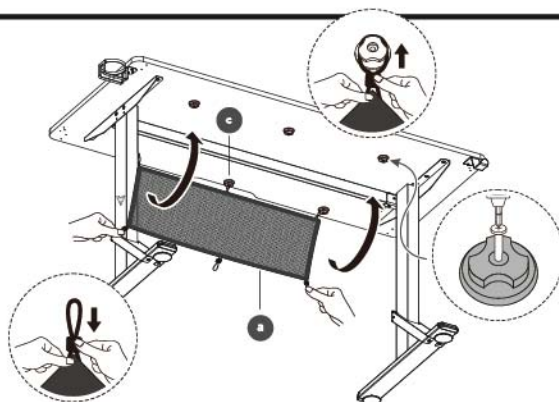

6

Befestigen Sie die 2 Magnetstreifen mit Kleber (L) an der magnetischen Tülle (K) mit dem eingebauten 3M-Klebestreifen.


Bringen Sie dann die magnetische Tülle (K) an der Innenseite des Beins an, wo Sie Ihre Kabel verlegen möchten.

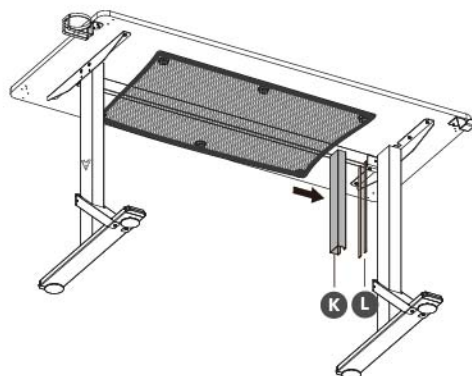

7

Wählen Sie aus, wo Sie den Kopfhörerhalter (**H**) und den Becherhalter (**I**) auf dem Armaturenbrett (**A**) anbringen möchten, es gibt mehrere Löcher in verschiedenen Bereichen des Armaturenbretts.

Bringen Sie jeden Halter an und befestigen Sie ihn mit 5 Schrauben ST4.2x14 (**P-B**).

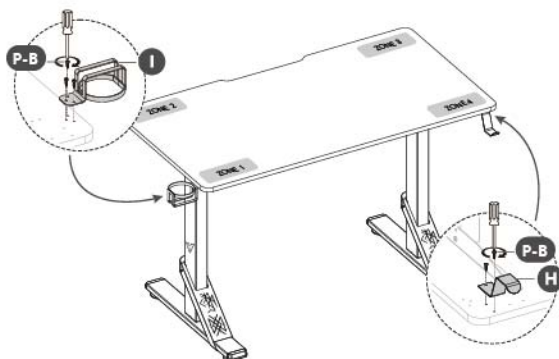

Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben. Auf unserer Website www.valkgaming.com oder auf unserem YouTube-Kanal finden Sie weitere Informationen und können in das VALK-Erlebnis eintauchen.





VALK

SKULD

INSTRUCTION GUIDE