
# HII64401MT

## Table de cuisson > 60 cm | 4 Inductions | Tactiles - Centralisées | Noir |







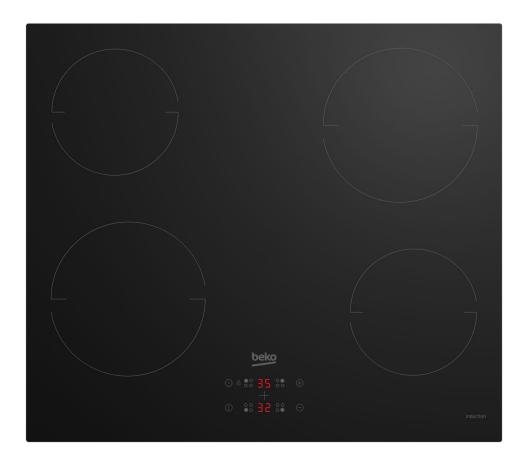



#### 60 cm

#### Agrandissez votre espace de travail

Une dimension standard qui vous procure un bel espace de travail.



Commandes

centralisées

#### **Commandes centralisées**

#### Des commandes simples

Avec ce panneau de commande sensitif centralisé, vous pouvez sélectionner le foyer à utiliser et régler le niveau de température. Vous disposerez de 9 niveaux de puissance. Vous pouvez aussi régler le minuteur et de la sécurité enfant.



#### **Timer**

## Respecter les temps de cuisson

Les minuteries vous permettent de programmer une fin de cuisson. Une sonnerie indique la fin de cuisson et le foyer est coupé automatiquement si la surface est encore chaude.



#### Sécurité totale

### Soyez rassuré avec le pack sécurité Beko

Les tables à induction vous offrent une sécurité maximale grâce à ses 9 ou 10 niveaux de sécurité dont la sécurité antidébordement/anti-surchauffe, l'arrêt automatique, la sécurité enfant et le verrouillage des commandes.



# Pièces détachées disponibles pendant 12 ans

#### Un appareil réparable

Beko s'engage à conserver les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans, à compter de la première date d'achat par les consommateurs.

# HII64401MT

# Table de cuisson > 60 cm | 4 Inductions | Tactiles - Centralisées | Noir |




INFORMATIONS	
Référence	HII64401MT
Largeur (cm)	60
Code EAN	8690842215582
Origine de fabrication	Turquie
Type de commandes	Contrôle avant tactile
Famille de produit	Table de cuisson > 60 cm
Type de pose	Intégrable
Type de table	Induction
FOYERS	
Configuration des foyers	4 Inductions
Zone avant gauche (Max/Boost)	Ø180mm - 2000W
Zone avant droit (Max/Boost)	Ø145mm - 1600W
Zone arrière gauche (Max/Boost)	Ø145mm - 1600W
Zone arrière droit (Max/Boost)	Ø180mm - 2000W
DETAILS TECHNIQUES	
Fréquence (Hz)	50
Câble fourni	Standard
DESIGN	
Finition	Verre
Couleur	Noir
SECURITE	
Arrêt automatique	Oui
Voyant On-Off	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Indicateurs de chaleur résiduelle	Oui

COMMANDES	
Type de commandes	Tactiles - Centralisées
Minuteurs	Oui
Niveaux de puissance	9
Affichage Digital	Oui
DIMENSIONS	
Profondeur avec emballage (cm)	60.0
Largeur avec emballage (cm)	65.0
Hauteur avec emballage (cm)	12.5
Poids avec emballage (kg)	10.80
Profondeur sans emballage (cm)	51.0
Largeur sans emballage (cm)	58.0
Hauteur sans emballage (cm)	5.2
Poids sans emballage (kg)	9.80
Dimensions d'encastrement (cm)	56x49
Installation Simplifiée	Oui
PERFORMANCES	
Puissance totale électrique ( kW )	7200 watts [joules / seconde]
LOGISTIQUE	
Nomenclature	85166050
Livraison en 40	900
Livraison en 40 ForkLift	600
Livraison en 40 HC ForkLift	600



Existe uniquement en NOIR



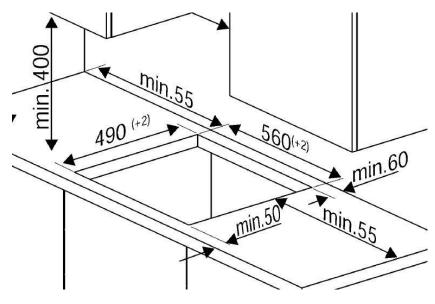





Verrouillage des commandes





