



# HII85770UFT

Table > Electrique > 80 CM | Tactile - Slider Direct Access | Noir |

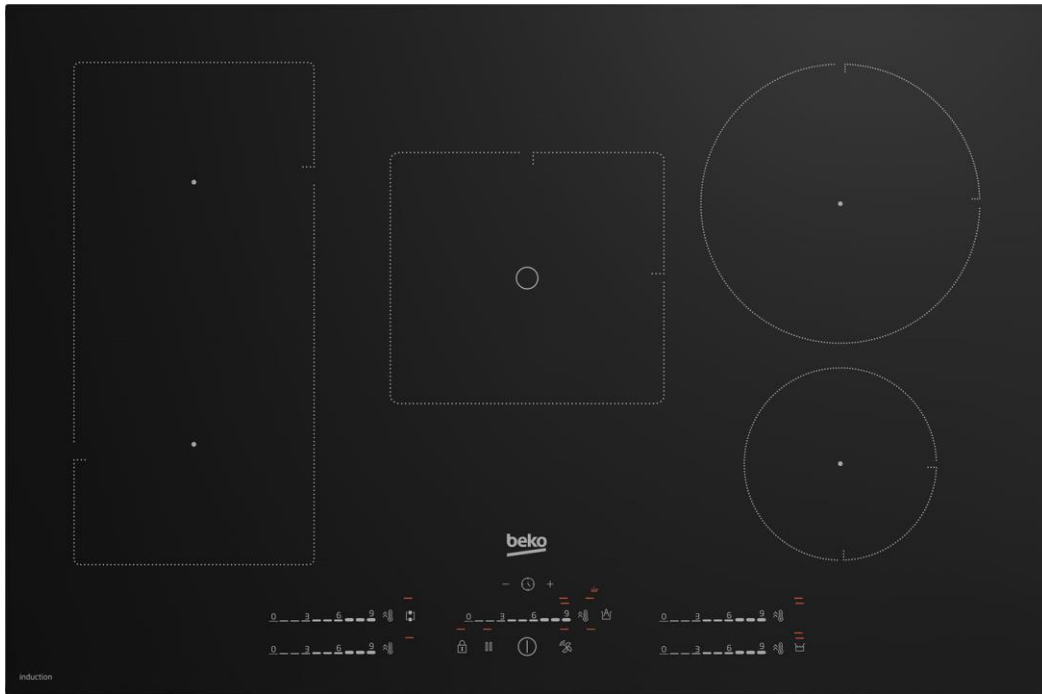

## 80 cm

Agrandissez votre espace de travail

Une table grande largeur offrant une large zone de cuisson.

## TempAssist

L'assistant idéal pour vos cuissons parfaites !

Le capteur TempAssist ajustera automatiquement le niveau de puissance de la table pour que la température reste optimale tout au long de la cuisson. Pour des caramels, des fritures ou des cuissons basse température parfaitement maîtrisés !



## Booster 3700 W

Accélérez vos cuissons

Le booster de 3700 W vous fait gagner énormément en rapidité, il vous permet de saisir vite et vous offre d'excellentes performances de cuisson en un temps très court.



## Direct Access avec Booster

Un accès simplifié et rapide à 3 niveaux de puissance !

Des commandes individuelles pour chaque foyer permettant une utilisation simplifiée et un accès direct au booster et à 3 niveaux de puissance : niveau 3 pour maintenir au chaud, niveau 6 pour faire mijoter, niveau 9 idéal pour frire.



Zone modulaire

## Zone modulaire

Modulez vos plats comme vous le souhaitez

La zone modulaire est une grande surface de cuisson, entièrement modulable selon les plats utilisés. Elle vous permet de chauffer de grands plats avec une puissance maximale de 3600 W ou de combiner plusieurs plats selon votre convenance.

# HII85770UFT

Table > Electrique > 80 CM | Tactile - Slider Direct Access | Noir |



INFORMATIONS	
Référence	HII85770UFT
Séries	bPRO 500
Largeur (cm)	80
Code EAN	8690842475290
Origine de fabrication	Turquie
Type de commandes	Contrôle avant tactile
Famille de produit	Table > Electrique > 80 CM
Type de table	Induction

CARACTERISTIQUES	
Technologie	Hob-Puma Induction Platform

FOYERS	
Zone avant gauche (Max/Boost)	Ø180 mm - 1500/2000W ( )
Zone avant droit (Max/Boost)	Ø145mm - 1500/2200W ( )
Zone arrière gauche (Max/Boost)	Ø180 mm - 1500/2000W ( )
Zone arrière droit (Max/Boost)	Ø210 mm - 2400/3700W ( )

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240 1N~/ 380-415 2N~
Fréquence (Hz)	50
Câble fourni	Oui, Standard

DESIGN	
Finition	Verre
Couleur	Noir

SECURITE	
Détection auto. petits ustensiles	Oui
Arrêt automatique	Oui
Voyant On-Off	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Indicateurs de chaleur résiduelle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui


COMMANDES		
Type de commandes	Tactile - Slider Direct Access	
Minuteurs	Oui	
Booster	Oui	
Niveaux de puissance	9	
Bridge	Oui	
Connectivité	Connected to Hood	
Power Management	Oui	

DIMENSIONS		
Profondeur avec emballage (cm)	68.0	
Largeur avec emballage (cm)	86.0	
Hauteur avec emballage (cm)	17.0	
Poids avec emballage (kg)	13.0	
Profondeur sans emballage (cm)	52.0	
Largeur sans emballage (cm)	78.0	
Hauteur sans emballage (cm)	4.8	
Poids sans emballage (kg)	11.0	
Dimensions d'encastrement (cm)	hX750X490	
Installation Simplifiée	Easy Fit	

PERFORMANCES		
Puissance totale électrique ( kW )	7400 watts [joules / seconde]	

LOGISTIQUE		
Nomenclature	85166050	
Livraison en 40	410	

Existe uniquement en NOIR

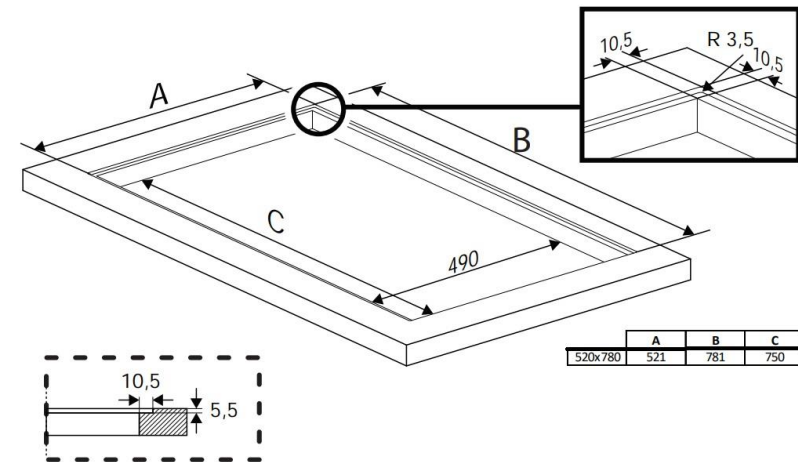

Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 14/12/2022 - V2

Suivez notre actualité sur le site [beko.fr](https://www.beko.fr) et sur

