

FBMA69100WC

| Pose libre > cuisinière > 60 x 60 x 85 CM | 4 Inductions | Chaleur pulsée 3D | Parois catalytiques latérales | Litrage (L) :72 | Blanc |



Nouvelle technologie AeroPerfect

Pour une cuisson plus rapide et parfaitement uniforme !

La combinaison des 3 résistances voûte, sole et annulaire à 1650 tours/minute fournit une cuisson jusqu'à 27% plus rapide et jusqu'à 40% plus uniforme. (vs précédente gamme de fours Beko).



Chaleur Pulsée 3D

Une chaleur homogène et une cuisson très rapide


La cuisson chaleur pulsée 3D vous permet de cuire sur plusieurs niveaux en même temps, grâce à une répartition de l'air chaud pulsé dans toute la cavité du four, et sans transfert de saveur.



Technologie AirFry avec lèchefrite

Une cuisine saine et croustillante

La lèchefrite perforée antiadhérente permet de laisser circuler la chaleur autour des aliments sans avoir besoin de les retourner, pour les rendre encore plus croustillants !



Nettoyage par catalyse de fond

Laissez votre four nettoyer à votre place

Afin de vous éviter la corvée de nettoyage, ce four est équipé d'une paroi catalytique de fond autonettoyante, qui absorbe les graisses automatiquement.



Minuteur coupe circuit

Gérez au mieux votre cuisson

Le minuteur coupe-circuit vous permet de programmer la durée de votre cuisson, qui s'arrêtera automatiquement à la fin du temps sélectionné.

FBMA69100WC

| Pose libre > cuisinière > 60 x 60 x 85 CM | 4 Inductions | Chaleur pulsée 3D | Parois catalytiques latérales | Litrage (L) :72 | Blanc |



INFORMATIONS	
Référence	FBMA69100WC
Séries	b300
Code EAN	8690842786662
Marque	Beko
Couleur	Blanc
Origine de fabrication	Turquie
Code SAP	7786587921
Famille de produit	Pose libre > cuisinière > 60 x 60 x 85 CM

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240 1N~
Fréquence (Hz)	50
Câble d'alimentation fourni	Standard

DESIGN	
Couleur boutons	Blanc
Couleur du bandeau	Blanc
Type du bandeau	Métal
Design Porte	Design porte tout verre
Couleur de la poignée	Blanc

COMMANDES	
Ecran / minuterie	Minuteur coupe circuit
Couleur des côtés	Blanc
Type de bouton	Mécanique
Type de commande	Contrôle mécanique

FOYERS	
Configuration de la table	4 Inductions
Arrière gauche (Max/Boost)	Ø180mm - 2000/2300W
Avant droit (Max/Boost)	Ø145mm - 1600/1800W
Arrière droit (Max/Boost)	Ø210mm - 2000/2300W
Foyer gauche (Max/Boost)	Ø180mm - 2000/2300W

CARACTÉRISTIQUES	
Type de four	Chaleur pulsée 3D
Nombre de vitres	3
Contre-porte	Plein verre (amovible)
Norme type de porte	Ce (Oui)
Type de poignée	Poignée rectangulaire
Éclairage intérieur	1 éclairage (arrière)
Type d'ouverture de la porte	Abattant
Coffre de rangement	Abattant
Décongélation	Oui
Type de Gril	Electrique
Couleur de l'émail	Noir
Gradins amovibles	5
Volume utile (lt)	72

PERFORMANCES	
Puissance totale électrique (kW)	9100 watts
Classe d'efficacité énergétique	A
Cons. convection Naturelle 1 (kWh)	0,99
Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0,81
Consommation d'énergie	Standard
Niveau de bruit	Standard

COMMANDES DU FOUR	
Design - Panneau de commande	BETNA


FONCTIONS	
Nombre de fonctions	8
Chaleur pulsée 3D	Oui
Convection naturelle	Oui
Chaleur Brassée	Oui
Chaleur Tournante	Oui
Décongélation	Oui
Sole	Oui
Gril fort	Oui
Gril doux ventilé	Oui
Fonction Airfry	Oui

DIMENSIONS & LOGISTIQUE	
Profondeur avec emballage (cm)	70
Largeur avec emballage (cm)	66
Hauteur avec emballage (cm)	94
Poids avec emballage (kg)	51
Poids sans emballage (kg)	47,5
Profondeur sans emballage (cm)	60
Largeur sans emballage (cm)	60
Hauteur sans emballage (cm)	85
Type de conditionnement	réduit

NETTOYAGE	
Nettoyage vapeur	Simple
Parois catalytiques latérales	Oui
Paroi catalytique fond	Oui

ACCESSOIRES INCLUS	
Lèchefrite perforée anti- adhésive	1
Lèchefrite standard	1
Grille	1

Existe uniquement en BLANC

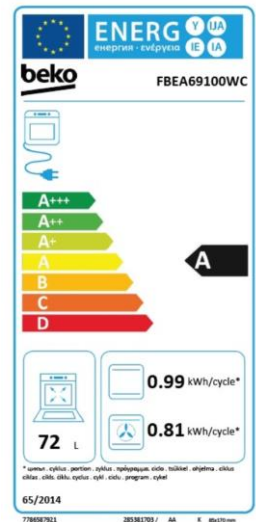

Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat.
BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 18/06/2025 - V2

Fiche provisoire

Suivez notre actualité sur le site [beko.fr](https://www.beko.fr) et sur

