

WH6FTA14B1N6WX

Lave-vaisselle posable



LES TECHNOLOGIES WHIRLPOOL



PowerCleanPro
Plus d'espace pour plus de flexibilité. Résultats de lavage remarquables !
Des jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus résistantes et gagner 30%* d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur.




6ème Sens
Jusqu'à 50% d'économies d'eau et de temps.**
Le programme intelligent 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.



Natural Dry
+70%*** d'amélioration de séchage.
Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.

Référence	WH6FTA14B1N6WX
12 NC	869993359150
EAN	8690842906336
Usine	Radomsko

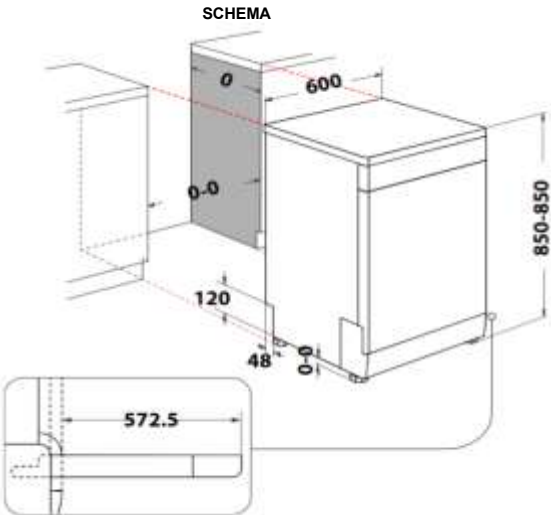

* Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de la solution PowerClean.
** Comparaison entre les consommations maximale et minimale du cycle 6ème Sens.
*** Comparé à un système de séchage statique

ETIQUETTE ENERGIE	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	54
Consommation d'eau / cycle Eco	9,5
Niveau sonore (dB)	41
Classe sonore	B
Capacité nominale (nombre de couverts)	14
PROGRAMMES	
Nombre de programmes	8
Eco 50	OUI
Auto	OUI
Intensive 65°	OUI
Fast Wash&Dry	OUI
Rapid	OUI
Silent (-2dB)	OUI
Prewash	OUI
Download Cycle	OUI
OPTIONS	
PowerClean Pro	OUI
Tablettes	NON
Multizone	OUI
Système d'ouverture automatique de porte	OUI
CONFORT D'UTILISATION	
Interface	Boutons avec afficheur 7 segments
Départ différé	Jusqu'à 24h
Bandeau de commande	
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI / OUI
Light on floor (indicateur lumineux de marche, au sol)	NON
AMENAGEMENT INTERIEUR	
3ème tiroir à couverts	OUI
PANIER SUPERIEUR	
- Poignée	OUI
- Réglable en hauteur	OUI
- Amovible	NON
- Flap(s) escamotable(s)	-
- Zone(s) de picots rabattables	-
PANIER INFÉRIEUR	
- Poignée	OUI
- Panier à couverts nomade et amovible	-
- Zone(s) de picots rabattables	8
EQUIPEMENTS	
Moteur Inverter	OUI
Cuve 100% inox	OUI
Porte à glissières	NON
Installation simple en colonne	NON
Pieds arrières réglables de l'avant	OUI
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	Overflow Safety + Aquastop
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions nettes HxLxP (cm)	85 x 60 x 59
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	91 x 62.5 x 67.5
Poids net (kg)	47
Poids avec emballage (kg)	49
Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP)	82/90 x 60 x 56
Alimentation électrique	50 / 220-240
Longueur du cordon d'alimentation	130
Longueur du tuyau d'évacuation	150
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	155