

Sèche-linge à usage Intensif  
Pompe à chaleur

AWZ 9 HPS/PRO BP



Filter spécial condenseur

- **OPTION FRESH CARE+**  
Grâce à l'action combinée de la vapeur et du brassage en fin de cycle, le système FreshCare+ préserve votre linge et le garde frais une fois la lessive terminée.
- **ENTRETIEN FACILE**  
Nettoyage du filtre du condenseur facile et rapide.

Code commercial	AWZ 9 HPS/PRO BP
Code 12NC	869991715100
Code EAN	8690842989506
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	
Capacité (kg)	9
Capacité 1:18 / 1:20 (kg)	7 / 6
Type de chargement	Frontal
Technologie	Pompe à chaleur
Taux d'humidité résiduelle (%)	81%
Capacité de fonctionnement	4 cycles/jours
Couleur	Silver
Bandeau de commande	Affichage digital Commandes tactiles Sélecteur
Couleur LED	Blanc
Affichage	Symboles
Classe énergétique	A++
TAMBOUR	
Volume du tambour (litres)	120
Éclairage tambour	Non
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Tension	220-240
Fréquence (Hz)	50
Ampérage (A)	10
Puissance installée en KW	0.85
Niveau de bruit (dB(A) re 1 pW)	64

Edition 04/2025  
Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.

# SÈCHE-LINGE AWZ 9 HPS/PRO BP

## CONSOMMATIONS


PROGRAMME SYNTHÉTIQUE	
Prêt à ranger, 50% d'humidité, essorage 1000 t/min.	
Temps de séchage estimé (min)	95
Consommation énergétique (kW)	0.73
PROGRAMME COTON	
Prêt à ranger, 50% d'humidité, essorage 1400 t/min.	
Temps de séchage estimé (min)	211
Consommation énergétique (kW)	2.07

## ÉQUIPEMENTS & FONCTIONNALITÉS

Filters à peluches	1 sur entrée de cuve & 1 sur zone de condensation
Réservoir d'eau de condensation (1)	Oui / 5 L
Matériau carrosserie	Acier inoxydable
Matériau tambour	Acier inoxydable
Porte réversible	Non
Charnière	Droite
Verrouillage porte	Non
Verrouillage bandeau de commande	Oui
Pieds réglables	Oui
Arrêt d'urgence	Oui
Départ différé	Oui
Réglage manuel durée du séchage	Oui
Réglage manuel temp° de séchage	Non
Réglage vitesse de rotation	Non
Rotation alternée	Oui
Auto-assistance	Oui (2)
Rappel automatique maintenance	Oui (2)

(1) Possibilité de raccordement à une évacuation d'eau externe

(2) Par témoins visuels et messages affichés à l'écran

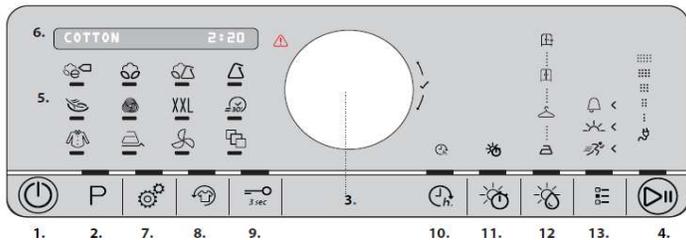

- Touches Options**
- 1 Touche Marche/Arrêt
  - 2 Touche Programme
  - 3 Sélecteur de Programmes
  - 4 Touche Départ/Pause
  - 5 Espace Programmes
  - 6 Afficheur
  - 7 Réglages
  - 8 Fresh Care+
  - 9 Touches Verrouillées
  - 10 Départ Différé
  - 11 Temps de Séchage
  - 12 Niveau de Séchage
  - 13 Options de Cycle

## PROGRAMMES & OPTIONS


Nombre de programmes	18
Programmes professionnels	XXL / Linge de maison Couettes / Duvets Chemises Soie & voilages
Programmes standard	Coton Mixte Synthétiques Délicat
Nombre d'options	9

## DIMENSIONS & POIDS

Encombrement au sol (LxP en cm)	59,5 x 65,6
Largeur d'ouverture de la porte (en cm)	34
Hauteur d'ouverture de la porte (en cm)	34
Degré d'ouverture de la porte (en °)	140°
Dimensions nettes (HxLxP en cm)	84,9 x 59,5 x 65,6
Dimensions emballé (HxLxP en cm)	87,2 x 65,5 x 69,3
Poids net (kg)	44
Poids brut (kg)	46,5

## ACCESSOIRES

Kit de superposition (option)	SKS101S - C00855467
Monnayeur	Non

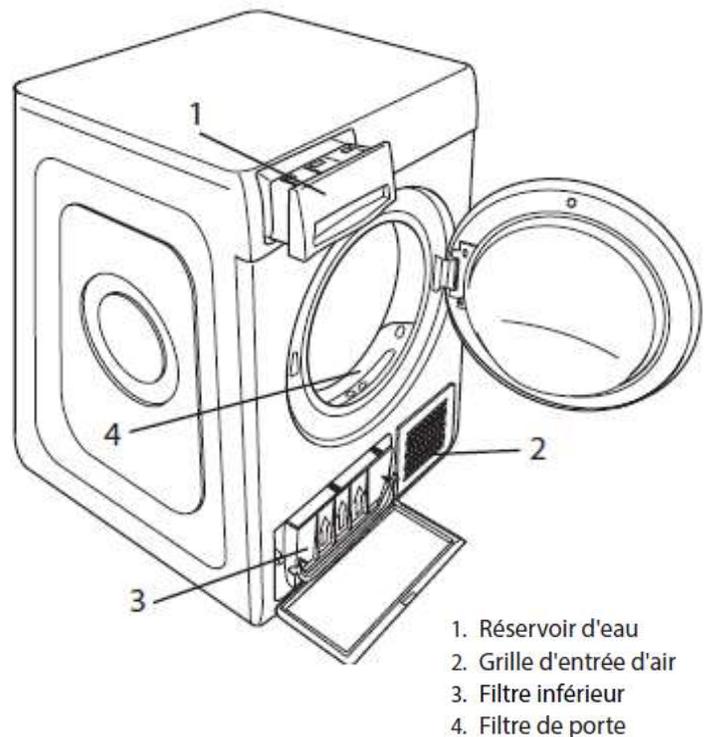

- 1. Réservoir d'eau
- 2. Grille d'entrée d'air
- 3. Filtre inférieur
- 4. Filtre de porte