

TCL

RÉFRIGÉRATEUR FC400RXD2 Optispace

Réfrigérateur armoire 400L|NoFrost |
Metal cool | T-Fresh| enchâssable



Optispace

Technologie de dissipation de chaleur en façade et ouverture à 90° sans débord : permet l'installation dans un espace réduit



Inverter

Économisez jusqu'à 15%* d'énergie, gestion précise de la température, silence et fiabilité.

*Comparé à un réfrigérateur TCL conventionnel sans inverter



Total no frost

Froid ventilé intégral : unfroid homogène et sans givre. Conservation optimale des aliments et stop à la corvée du dégivrage !



Metal cool

Un froid plus stable, plus rapidement



T-Fresh

Stérilisation à 99,99%*

*99,99% d'élimination des bactéries. Testé par le Bureau Veritas sur Staphylococcus aureus et Escherichia coli



Power Cool

Pour un retour rapide à la température optimale de réfrigération



Poignée à dépression




Sécurité enfant

Sécurité enfant à enclenchement automatique (verrouillage des commandes au bout de 30 secondes)

RÉFRIGÉRATEUR FC400RXD2 Optispace

Réfrigérateur armoire 400L|NoFrost |
Metal cool | T-Fresh | Enchâssable

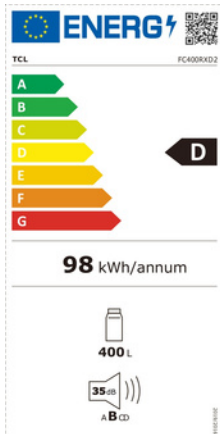

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---------------------------------|----------|
| Capacité nettetotalede stockage | 400 |
| Capacité du réfrigérateur (L.) | 400 |
| Capacité du congélateur (L.) | / |
| Incl. Congélateur **** | / |
| Incl. Congélateur *** | / |
| Incl. Congélateur ** | / |
| Réserve d'eau fraîche | Non |
| Compresseur | Inverter |

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

| | |
|--|-------------------------|
| Plage de températures Type et position d'éclairage | 2~8°C LED Plafonnier |
| Clayettes + clayette escamotable | 3 |
| Balconnets | 4 |
| Compartment fruits et légumes | 1 |
| Couvercle tiroir fruits et légumes | 1 |
| Bac(s) à œufs | Oui |
| Mode vacances | Oui |

PERFORMANCE

| | |
|---|--|
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Consommation d'énergie (kWh / an) | 98 |
| Capacité de congélation (Kg / 24h) | / |
| Autonomie en cas de coupure de courant (en h) - Niveau sonore (dBA) | 35 |
| Classe climatique | SN/N/ST/T |
| Système de répartition du froid | Multi-Airflow |
| Type de commandes | Contrôle électronique |
| Eco Mode | Non |
| Affichage | Affichage numérique à commande tactile |

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

| | |
|--------------------------------|---|
| Plagede températures | / |
| Organisation de rangement | / |
| Fonction de congélation rapide | / |
| Accessoire Fabrique de glaçons | / |
| Clayettes | / |
| Tiroirs | / |
| Balconnets | / |
| Mode vacances | / |

DESCRIPTION

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Couleur principale | Galaxy inox |
| Type de poignée | A dépression |
| Couleur intérieure | Blanc |
| Décorations intérieures | Liserés argentés |
| Finition de la colonne Multiairflow | - |

TECHNIQUE

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Certification de sécurité | CE(LVD+EMC+ROHS)+CB |
| Certification énergétique | ERP |
| Matériau de la cavité intérieure | HIPS |
| Fluide réfrigérant / Charge (g) | 64g |
| Tension / Fréquence | 220~240V/50Hz |
| Classe énergétique (2010/30/CE) | 1.2 |
| Puissance de dégivrage (W) | / |
| Puissance de la lampe (W) | 4 |

INSTALLATION

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Dimensionsnettes(LxPxH) mm | 595*648*1850 |
| Porte réversible | Oui |
| Pieds réglables | Oui - 2 à l'avant |
| Roulettes | Oui - 2 |
| Condenseur | Intérieur |

LOGISTIQUE & DIVERS

| | |
|---|---------------|
| EAN | 8720568114446 |
| Poids (produit / emballé) kg | 63/70 |
| Produit emballé - Dimensions (L * P * H) mm | 656*703*1930 |

SÉCURITÉ

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Alarme porteouverte | Oui Sonore et visuelle |
| Alerte température Congélateur | Non |
| Fonction antibactérienne | Oui T-Fresh |
| Sécurité enfant | Oui |