
GSLV80MCLF

Réfrigérateur Américain LG

Compresseur Smart Inverter, Door Cooling+™, Grade F*, 635L, 36 dB(C)*



CONSERVATION

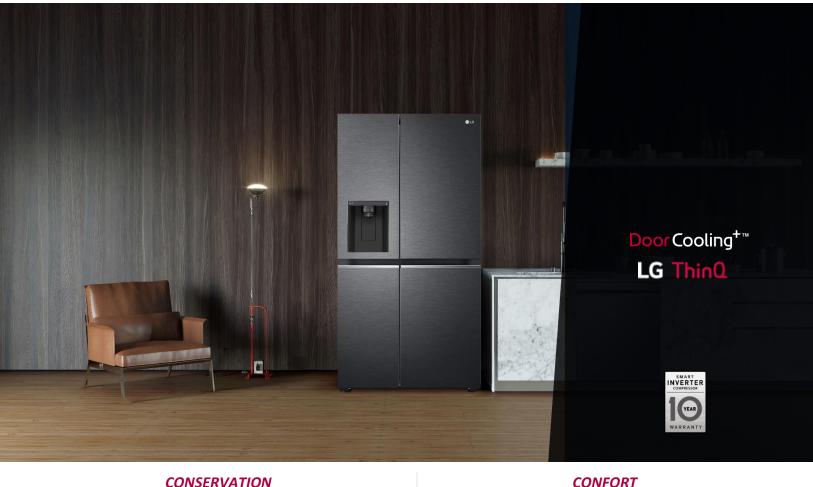

Door Cooling+™:

Refroidit rapidement et uniformément de l'avant à l'arrière du réfrigérateur grâce à l'action du rideau d'air froid.**



Clayette porte bouteilles

Le design du porte-bouteilles a été optimisé pour y déposer jusqu'à 4 bouteilles.



Fresh Balancer™

Retient l'humidité en toute sécurité, tandis que les contrôleurs maintiennent l'humidité optimale pour les fruits et les légumes, en fonction du mode que vous avez défini.



Nouveau Design Extérieur

Un design premium et sophistiqué qui rendra votre cuisine plus lumineuse.



Produit Connecté:

Contrôle à distance de la température et notification en cas de porte laissé ouverte grâce à l'application LG ThinQ.



Fabrique à glace Slim SpacePlus™:

Fabrique à glace innovante, intégrée à la porte du réfrigérateur, afin de vous offrir un grand espace de rangement dans le réfrigérateur.

^{**}Basé sur les résultats des tests UL, TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG comparant le temps de chute de la température du récipient d'eau placé dans le panier supérieur entre les modèles DoorCooling+ et Non-DoorCooling+. Modèles applicables uniquement. Les images du produit sont uniquement destinées à l'illustration et peuvent différer du produit réel. Le DoorCooling+ est censé s'arrêter lorsque la porte est ouverte.

GSLV80MCLF

Américain, 635L





SPECIFICATIONS GENERALES	
Volume Utile Total	635 L
Réfrigérateur	416 L
Congélateur	 219 L
Système de Froid Ventilé (No Frost)	Froid Ventilé
Compresseur linéaire	Smart Inverter
Poignées	Poignée Intégrée
Distributeur	Eau/ Glaçons / Glace pilée
Affichage Digital	Intérieur
Fabrique à glace Slim Space Plus™	OUI
Door Cooling	OUI
REFRIGERATEUR	
Clayettes	4
Dont Porte bouteille	1
Bacs à légumes	2
Dont Fresh Zone	1
Dont Fresh Balancer	1
Support à œufs	OUI
Balconnets contre porte	4
Joints antibactériens	OUI
Eclairage intérieur	LED Uniforme
CONGELATEUR	
Pouvoir de congélation	12 Kg / 24H
Autonomie en cas de coupure Clayettes en verre	2 H
Tiroirs	2
Balconnets contre porte	2
Fonction Congélation Rapide	OUI
Eclairage intérieur	LED Uniforme
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Alarme Porte Ouverte	OUI
Sécurité enfant	OUI
Smart Diagnosis	OUI
Connecté Wi-Fi	OUI
Multi-Air Flow	OUI
Filtre à eau	Externe
Régulation Thermostatique	Electronique
Nombre de sondes thermiques	6
Gaz Réfrigérant	R600a
Consommation électrique annuelle	430 kWh
Niveau sonore (échelle de A à D)	36dB(C)
Classe climatique	т
Indice d'efficacité énergétique (échelle de A à G)	Grade F
DIMENSIONS	
Profondeur hors portes	62 cm
Dimensions nettes (LxHxP)	91,3 x 179,0 x 73,5 cm
Dimensions colisage (LxHxP)	96,8 x 189,1 x 77,0 cm
Poids net / brut	131 kg / 141 kg
COULEUR & CODE EAN	
Couleur	CARBONE
Code EAN	8806091445926