


SAMSUNG

CC90H84JADUR

Plaque avec hotte intégrée - 80 cm – 2 Flex Zone Plus

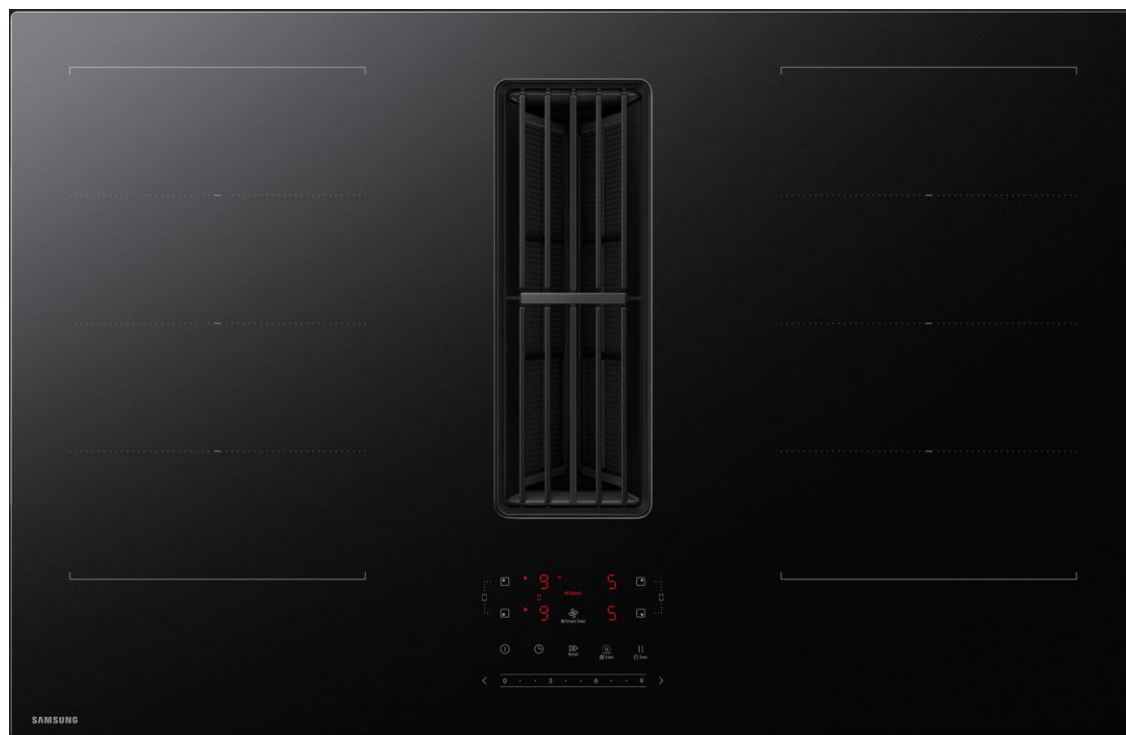

Une plaque aspirante, avec verre anti-rayures et une puissance d'aspiration élevée.

- Plaque à induction de 80 cm avec hotte intégrée
- Revêtement en verre anti-rayures MattTouch
- 2 Flex Zones Plus
- 9 niveaux de puissance
- Filtres facile à nettoyer
- Boosters
- Minuteur
- Commandes sensibles avec slider
- Hotte automatique



Les tables à induction Samsung ont tout pour vous plaire : puissance et précision hors pair, facilité d'utilisation et d'entretien, sécurité...

Plaque avec hotte intégrée - 80 cm – 2 Flex Zone Plus

CC90H84JADUR

Bénéfices Produit

Une plaque à induction avec hotte intégrée, à la puissance d'aspiration élevée, et dotée d'un verre anti-rayures.

Hotte et induction en un seul appareil

Découvrez une façon plus simple de cuisiner : une plaque à induction et une hotte en un seul appareil, pour gagner de la place et simplifier l'aménagement de votre cuisine. Capturez la vapeur et les odeurs là où vous cuisinez, pour une cuisine ouverte, fraîche et saine.



Une table de cuisson esthétique et robuste avec un verre Anti-Rayures MattTouch

Conçu pour résister aux rayures, avec un indice de dureté Mohs de 8¹. Le revêtement superhydrophobe favorise la formation de gouttelettes d'eau à la surface, ce qui facilite le nettoyage. La surface mate apporte une esthétique épurée et moderne dans une finition sobre et raffinée.



Ventilation efficace et puissante.

Profitez d'une ventilation puissante: une aspiration de 720 m³/h² élimine vapeur, fumée et odeurs là où vous cuisinez.



Flex Zone Plus

La Flex Zone Plus est une zone avec une couverture plus large³ des éléments chauffants. Elle permet d'utiliser différents ustensiles, y compris des plats larges et longs⁴, et détecte⁵ leur nombre, leur taille et leur forme. Ainsi, tout est cuit de manière uniforme.



Filtre à graisse lavable pour un entretien facilité

Le filtre à graisse en inox capture efficacement les particules d'huile et de graisse pendant la cuisson. Pour le nettoyer, il suffit de le retirer et de le placer au lave-vaisselle⁶. L'entretien est facilité pour conserver une puissance d'aspiration optimale.




S'intègre parfaitement à votre mobilier de cuisine

Un design élégant qui sublime n'importe quelle cuisine. Grâce à son encastrement affleurant⁷, la table de cuisson s'intègre parfaitement à votre plan de travail, créant un look épuré et homogène qui met en valeur l'esthétique moderne de votre cuisine.



Options d'installation multiples selon l'agencement de votre cuisine

1) En recyclage sans raccordement (Plug & Play); 2) En recyclage avec raccordement 3) En évacuation.



Mode de Ventilation Smart

Le capteur d'air intégré détecte les fumées et vapeurs de cuisson, puis ajuste automatiquement la puissance d'extraction⁸ en fonction de la qualité de l'air.



1. D'après les tests réalisés par Intertek sur l'échelle de dureté Mohs selon la norme ASTM C1895 : verre céramique général = 5, verre anti-rayures Samsung = 8. Pour comparaison, diamant = 10, forêt à maçonnerie = 8, clou en fer = 6.
2. Applicable uniquement en mode Boost, qui fonctionne pendant 5 minutes maximum, puis revient automatiquement au réglage précédent.
3. Par rapport à la zone unique du même produit.
4. La zone « Flex Zone Plus » peut accueillir des ustensiles de cuisine mesurant jusqu'à 36,5 x 21 cm. Le diamètre standard des poêles couramment utilisées en Europe est de 16 à 24 cm.
5. Le diamètre minimum détectable du fond des ustensiles de cuisine est de 14 cm.
6. Les filtres à graisse lavables peuvent être nettoyés et réutilisés. Les filtres à charbon doivent être remplacés lorsqu'ils atteignent la fin de leur durée de vie. La durée de vie moyenne, selon l'utilisation, est de 6 à 12 mois.
7. L'encastrement affleurant peut nécessiter une installation spécifique et doit être effectué par des professionnels qualifiés.
8. Le mode Smart doit être activé via le panneau de commande du produit. Lorsque la table de cuisson à induction est allumée, la hotte fonctionne initialement au niveau 3 pendant les 2 premières minutes, puis ajuste automatiquement sa puissance en fonction de la qualité de l'air.

N° Service consommateurs 01 48 63 00 00

Plaque avec hotte intégrée - 80 cm – 2 Flex Zone Plus

CC90H84JADUR

Caractéristiques Techniques

Modèle		CC90H84JADUR
Nombre de foyers		4
Verre & Cadre	Couleur du verre / Anti-Rayures	Noir / Anti-Rayure
	Cadre	Droit
Installation		Encastrement à fleur ou posé
Configurations d'installation		1) Plug&Play (recyclage sans raccordement) 2) Recyclage avec raccordement 3) Evacuation
Commandes	Types de commandes	LED
	Couleur	Rouge
Commandes		Slider Sensitif
Puissance	Flex Plus zone (Avant)	2.1/2.7K(B) x 2
	Flex Plus zone (Centre)	2.1/2.7K(B) x 2
	Flex Plus zone (Arrière)	2.1/2.7K(B) x 2
	Flex Plus zone TOTAL	2.7/3.7K(B) x 2
	Dimension Flex Plus zone / résistance	210*365 mm / 195mm
	Flex zone (Avant)	
	Flex zone (Arrière)	
	Flex zone (TOTAL)	
	Dimension Flex zone / résistance	
	Single - Front Left	
	Single - Rear Left	
	Foyer - Avant droite	
	Foyer - Arrière droite	
	Dimension foyer / résistance	
	Puissance totale	7.4kW
	Nombre de boosters	4
	Durée des boosters	Flex 5min, Foyer simple 8min
Sécurité	Indicateur de chaleur résiduelle	2 étapes
	Détection de petits ustensiles	Oui
	Détection de poêles et casseroles	Oui (OFF par défaut)
	Arrêt automatique - en cas d'utilisation d'un foyer pendant plus de 90 min	Oui
	Arrêt automatique - en cas de débordement de liquides	Oui
	Sécurité enfant	Oui
	Coupure en cas de surchauffe	Oui

Plaque avec hotte intégrée - 80 cm – 2 Flex Zone Plus

CC90H84JADUR

Caractéristiques Techniques

Modèle		CC90H84JADUR
Commandes	Wifi	Oui
	Niveaux de puissance	9 + Boost
	Minuteur	99min
		X
	Bouton on/off	Oui
	Pause	Oui
	Mode démonstration	Oui
	Pression longue pour arrêter	Oui
	Maintien au chaud	Oui
Efficacité énergétique	Consommation électrique en veille (mode réseau)	Inférieur à 1.9W
	Bruit	Inférieur à 43dB
	Type de câble d'alimentation	5 câbles
Câble	Longueur du câble	1.5M
Voltage / Fréquence	Limite de puissance maximum	4000 / 6800 / 7400
	Limite de puissance maximum avec la hotte	4250 / 7050 / 7650
	Dimension minimum d'ustensile	180mm
	Voltage/Fréquence	220~240V/50Hz
	Disjoncteur	1N(20a) / 2N(16a) / 3N(16a), 2N(20a)
Poids & Dimensions	Net / Brut	Net 27.2kg / Brut 32.9kg
	Extérieur (max)	l800 x p520 x h230
	Packaging	l882 x p602 x h312
	Encastrement et valeur R	interne : 750 x 490 (Max 25R) externe : 804 x 524 (Max 7R)
Food Service	Recherche de recettes	O
	Assist	X
Hotte	Niveaux de puissance hotte	9+Boost
	Débit d'air (Min/Max/Boost)	190/600/720 M³/h
	Bruit (Min/Max/Boost)	42/68/72 dB
		A
	Classe d'énergie	A+
	Mode hotte Smart (Capteur d'air (capteur gaz))	Oui
	Mode hotte Auto (Démarrage automatique au début de la cuisson)	Oui (démarrage: selon capteur)
	Mode hotte Auto (Ajustement automatique durant la cuisson)	Oui (démarrage: selon capteur)
	En opération	O (Par défaut: 1 niveau / 20min) (Vitesse de ventilation 1,2,3 / Durée de ventilation 5,10,15,20,25 mins)
	Fonctionnement de la hotte pendant la pause d'induction	Oui
Filtres	Minuteur de hotte indépendant	Oui
	Filtre à graisse	Oui (inox)
	Niveau de filtration des graisses	95,1%
	Entretien filtres à graisse	Nettoyage au lave-vaisselle
	Durée de vie des filtres à graisse	60h (A nettoyer une fois par mois)
	Filtre à charbon	Oui
	Entretien filtres à charbon	A remplacer
Accessoires	Durée de vie des filtres à charbon	360h (A remplacer tous les 6 mois)
	Filtres à odeur (charbon)	Oui (Compris avec le produit)
	Gaine pour recyclage sans raccordement	Oui (Compris avec le produit)
	Autres gaines	Oui (Vendu séparément, 14 options)
	Alarme de sécurité * Réglage ON/OFF dans SmartThings - L'alarme de sécurité se déclenche lorsque l'utilisateur n'effectue aucune opération pendant un certain temps après la dernière saisie et que plus d'un foyer est en marche.	Oui
Code EAN		8806097893455
Code SAP		CC90H84JADUR
Pays d'origine		Thaïlande

N° Service consommateurs 01 48 63 00 00