


32UL750-W

Moniteur VA 32" 16/9^{ème}
Ultra HD 4K



- Moniteur LED VA format 16/9^{ème}
- Résolution UHD 4K : 3840 x 2160 @60Hz
- Gamut Couleurs : DCI-P3 95% / 8bit
- Luminosité : 400cd/m²
- Temps de réponse : 4ms
- HDMI 2.0 (2), DisplayPort 1.2, USB Type C, USB 3.0 (2), Sortie Casque
- HDR 10, DDC/CI, HDCP 2.2 (HDMI & DP)
- Fonctionnalités Gaming : AMD FreeSync™, Mode DAS, Black Stabilizer
- Pied Réglable en hauteur (110mm)

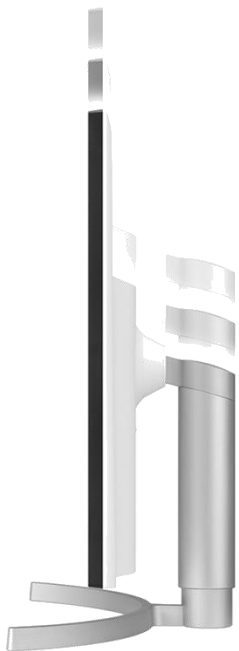

Moniteur VA 32" 16/9^{ème} Ultra HD 4K

32UL750-W



ECRAN

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Type de dalle | VA |
| Rétro-éclairage | LED |
| Taille écran | 32" (81 cm) |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format | 16/9 |
| Pixel Pitch | 0.181 mm x 0.181 mm |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Luminosité | 400cd/m ² |
| Gamut Couleur | DCI-P3 95% |
| Nombre de Couleurs | 8bit |
| Taux de contraste (original) | 3000:1 |
| Taux de contraste (DFC) | Mega |
| Angle de vision (H/V) | 178/178 |
| Temps de réponse | 4ms |
| Traitement de la dalle | Anti-reflet 3H |
| Tactile | - |

FREQUENCES D'AFFICHAGE

| | |
|--------------------------|---|
| Horizontal (HDMI) | 30 ~135kHz |
| Vertical (HDMI) | 56-61Hz |
| Horizontal (DisplayPort) | 30 ~135kHz |
| Vertical (DisplayPort) | 56-61Hz |
| Vertical (FreeSync) | Basic : 48-60Hz Extended : 40-60Hz (HDMI / DP) |

RESOLUTION

| | |
|------------|-------------------|
| PC HDMI/DP | 3840 x 2160 @60Hz |
| Vidéo HDMI | 3840 x 2160 @60Hz |

CONNECTIQUES

ENTREES

| | |
|--------------|--------------------|
| VGA | - |
| DVI | - |
| HDMI | Oui (ver 2.0 x 2) |
| Display Port | Oui (ver 1.2 x 1) |
| Thunderbolt™ | - |
| USB Type-C | Oui |
| PC Audio | - |
| USB | Oui (vers 3.0 x 2) |

SORTIE

| | |
|---------------|-------------|
| Casque | 1 |
| Haut-parleurs | Oui (2x 5W) |

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| OSD | Oui |
| Nombre de langues | 18 |
| 1ms Motion Blur Reduction | - |
| AMD FreeSync™ | Oui |
| Black Stabilizer | Oui |
| Mode DAS | Oui |
| Crosshair | - |
| H/W Calibration (True Color Pro) | - |
| Mode Lecture | Oui |
| Flicker Safe (Anti-scintillement) | Oui |
| Smart Energy Saving | Oui |
| DDC/CI | Oui |
| HDCP | Oui (HDCP 2.2) |
| Plug & Play | Oui |

CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES

| | |
|----------------------------|--------------|
| Type d'alimentation | Bloc externe |
| Consommation (normale) | 39W |
| Consommation (mode veille) | 0.5W |
| Consommation (mode arrêt) | 0.3W |

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Accroche VESA (en mm) | 100 x 100 |
| CADRE | |
| Couleur (face) | Noire |
| Couleur (dos) | Blanche |
| Nombre de boutons de contrôle | 1 (joystick) |
| Couleur de LED | Blanche |
| PIED | |
| Détachable | Oui |
| Inclinaison | -5~15 |
| Rotatif | - |
| Réglable en hauteur | 110mm |
| Pivot | - |

INFORMATIONS LOGISTIQUES

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions (sans pied) : LxPxH | 728,1 mm x 49,9 mm x 424,6 mm |
| Dimensions (avec pied) : LxPxH | 728,1 mm x 230 mm x 491,7 mm |
| Dimensions carton : LxPxH | 825 mm x 226 mm x 507 mm |
| Poids (sans pied) | 5,6 kg |
| Poids (avec pied) | 7,3 kg |
| Poids du carton | 11,1 kg |

ACCESSOIRES

| | |
|----------------------|---|
| Câble d'alimentation | Oui |
| Câble VGA | - |
| Câble DVI | - |
| Câble HDMI | Oui |
| Câble USB-C | Oui |
| Câble Display Port | Oui |
| Autres | CD, Manuel, Guide d'installation rapide |
| Logiciels | OnScreen Control |
| | (* Dual Controller / True Color Pro : Téléchargeable sur le site lg.com/fr) |

GENCOD

| | |
|-----------|---------------|
| Code EAN | 8806098487400 |
| 32UL750-W | |



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations : www.lg.com/fr

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis. d
Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 2 ans à compter de la date d'achat du client final.