


CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Cave mixte 2 zones

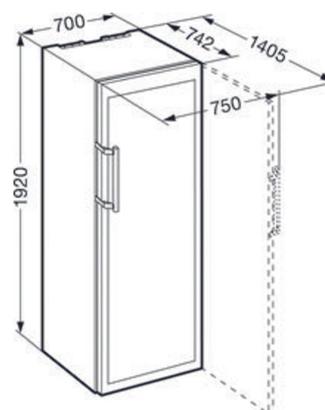

WTPES5972-22

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cette cave mixte, 2 zones indépendantes, inox vitrée traitée anti-UV permet de stocker 155 bouteilles type Bordeaux sur une hauteur de 192 cm et une largeur de 70 cm. Equipée de 5 clayettes télescopiques, dont 2 paniers à bouteilles et d'un affichage digital.

CARACTÉRISTIQUES

Telescopic
Rails

Wine

LED



Avantages produit



Serrure

Ce modèle est équipé de série d'une serrure intégrée permettant de protéger les bouteilles les plus précieuses.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Eclairage LED Vinidor

L'éclairage LED intégré à fleur sous le bandeau de commandes permet de diffuser une lumière agréable en permanence ou uniquement à l'ouverture de la porte. Idéal pour bien retrouver ses bouteilles dans un environnement sombre ou générer un petit éclairage d'ambiance.



Clayette WTPes 5972

Les clayettes en bois d'acacia sont garanties sans odeur et sans vernis : le bois d'acacia est réputé naturellement imputrescible. Les empreintes universelles permettent de ranger facilement tous types de bouteilles.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



Porte Vitrée anti-UV Inox

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les rayons UV, mais offre également une excellente visibilité. Le double vitrage permet, de plus, de bénéficier d'une bonne isolation thermique.



Filtre à charbon actif Vinidor

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin.



Affichage Digital WTPes 5972

Un bref coup d'oeil sur l'affichage digital vous permet de voir la température au degré près. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction Ventilation, il est possible d'établir un 2e niveau d'hygrométrie pour compenser un air ambiant sec.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-ST
Classe énergétique 2021	G
Consommation kwh/24h 2021	0.523
Consommation en kwh/an	191

Vol. utile cave à vin (L)	521
Vol. utile total (L)	521
Niveau sonore dB(A)	38
Classe niveau sonore	C

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital LCD sensitif
Régulation électronique de la température	5 - 20 °C

Cave à vin

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	155
Filtre à charbon cave à vin	Oui
Nombre de clayettes cave à vin	5
Nb de clayettes vin sur rails télescopiques	5
Nombre de zones de température	2
Type de clayettes cave à vin	Bois
Type de froid cave à vin	Brassé Humide

Sécurité

Sécurité enfants	Oui
Alarme de remontée de température cave à vin	Visuelle et sonore
Alarme porte ouverte cave à vin	Sonore
Pack sécurité hiver	Non

Design

Poignée	Poignée tube inox
Finition côtés	Inox
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Vitrée anti-UV

Equipements

Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Poignées de transport	Oui
Serrure	De série

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	9005382236017
Hauteur (cm)	192
Largeur (cm)	70
Profondeur (cm)	74.2
Hauteur emballage (mm)	1980
Largeur emballage (mm)	759
Profondeur emballage (mm)	829
Poids brut (kg)	133
Poids net (kg)	125
Origine	Autriche
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	280