



XP-PEN®

XP-PEN

Manuel d'utilisation

I. Connexion

Veillez suivre le guide rapide fourni avec votre tablette à stylet pour connecter votre appareil.

II. Systèmes pris en charge

Windows 7 et versions supérieures, Mac OS X 10.10 et versions supérieures

Certains produits prennent en charge Android 6.0 et les versions supérieures, voir le tableau 1 pour plus de détails (<https://www.xp-pen.fr/topic/onAndroid.html>)

Certains produits prennent en charge Chrome OS 88 et les versions supérieures, voir le tableau 2 pour plus de détails (<https://www.xp-pen.fr/topic/onChromeOS.html>)

III. Téléchargement

Veillez télécharger le pilote correspondant sur le site officiel de XP-PEN (<https://www.xp-pen.fr>) en fonction du modèle du produit que vous avez acheté.

IV. Installation

Une fois le téléchargement terminé, décompressez le dossier et exécutez le fichier « .exe » (Windows) ou « .dmg » (Mac), puis suivez les instructions jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

Remarques

1. Avant l'installation, fermez temporairement le logiciel antivirus et le pare-feu, ainsi que tous les logiciels ouverts.
2. Si d'autres pilotes de tablette à stylet ont été installés sur l'ordinateur, veuillez les désinstaller au préalable.
3. Il est recommandé de redémarrer l'ordinateur une fois l'installation terminée.

V. Présentation du pilote

Une fois le pilote installé, branchez votre appareil à l'ordinateur, puis ouvrez le pilote afin de commencer à personnaliser votre appareil.

Remarques


Ce document décrit toutes les fonctions du pilote, bien que les fonctions apparaissant dans le processus d'utilisation réel varient selon les appareils connectés. Veuillez vous référer à l'appareil que vous avez acheté et que vous utilisez pour des fonctions spécifiques.

Enregistrement de la configuration

Si vous souhaitez que la configuration modifiée soit toujours valable lors de votre prochaine utilisation après avoir quitté le pilote, cliquez sur le bouton « OK » sur le côté gauche de l'interface du pilote afin d'enregistrer les réglages après avoir modifié la configuration. Si les réglages sont correctement enregistrés, l'invite « Configuration enregistrée avec succès » s'affiche ; sinon, la configuration modifiée ne sera plus valable lors de la prochaine utilisation.

1. Zone de travail

1.1 Écran

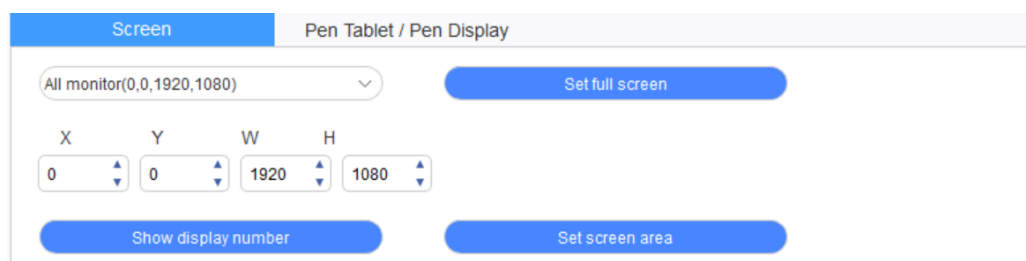

Si plusieurs moniteurs sont utilisés en mode « Copie » (à savoir que tous les moniteurs affichent la même image), la zone de travail de l'appareil est mappée sur tous les moniteurs. Lorsque le stylet se déplace dans la zone de travail, le curseur présent sur tous les moniteurs se déplace en même temps.

Si plusieurs moniteurs sont utilisés en mode « Étendu », vous devez sélectionner la zone de travail de l'appareil sur l'interface du pilote pour la mapper au moniteur correspondant.


Le pilote propose trois modes pour configurer la zone d'affichage de l'écran :

- (1) Définir en mode plein écran : définissez l'écran du moniteur sélectionné sur la valeur maximum.
- (2) Définir la zone de l'écran : utilisez la souris pour configurer manuellement la zone d'affichage de l'écran. Cliquez sur la première position (en haut à gauche) de la zone d'affichage de l'écran avec la souris, puis cliquez sur la deuxième position (en bas à droite).
- (3) Personnaliser : saisissez manuellement les coordonnées dans les zones de saisie correspondantes sous X, Y, W et H pour personnaliser les dimensions de la zone d'affichage de l'écran ou utilisez la souris pour faire glisser sur l'écran l'icône de l'interface du pilote afin d'ajuster la zone d'affichage de l'écran.

Affichage du numéro de l'écran

Identifiez tous les moniteurs connectés ; des identifiants numériques seront affichés dans le coin inférieur gauche de chaque moniteur.

1.2 Tablette/Écran

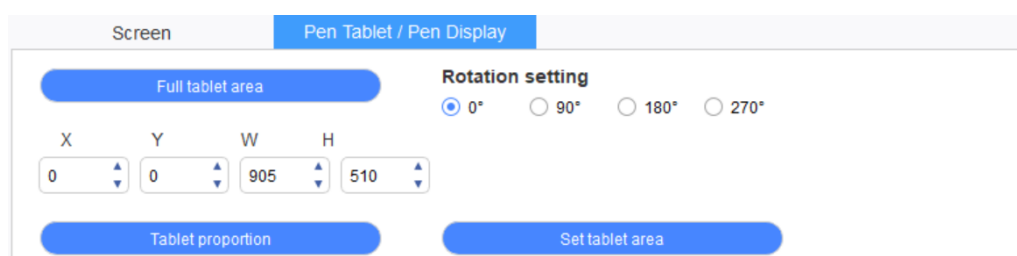

Configurez n'importe quelle partie de la zone de travail de l'appareil à mapper comme zone d'affichage de l'écran. Le pilote propose quatre modes de sélection :

- (1) Zone totale de la tablette : agrandissez la zone de travail de l'appareil.
- (2) Proportion de la tablette : dimensionnez la zone de travail de l'appareil et de votre écran dans des proportions égales.
- (3) Définir la zone de la tablette : utilisez le stylet pour cliquer sur la position « Coin supérieur gauche » et la position « Coin inférieur droit » sur la tablette à stylet pour sélectionner la zone de travail de l'appareil.
- (4) Personnaliser : saisissez manuellement les coordonnées dans les zones de saisie correspondantes sous X, Y, W et H pour déterminer les dimensions de la zone de travail de l'appareil ou utilisez le stylet pour faire glisser l'icône de l'appareil sur l'interface du pilote afin de définir les dimensions de la zone de travail.


Paramètres de rotation

Vous pouvez régler l'appareil sur 0°, 90°, 180° et 270°. Une fois les réglages terminés, vous devez également faire pivoter l'appareil dans le sens correspondant.


Lorsque vous le faites pivoter à 180°, vous passez en mode gaucher.

2. Application

Après avoir sélectionné l'application, définissez la fonction que vous souhaitez lui appliquer.




- a. Cliquez sur le signe « + » en haut à droite de la barre d'application pour ouvrir l'interface de sélection de l'application.
- b. Sélectionnez le logiciel à ajouter à partir du programme en cours d'exécution ou cliquez sur le bouton « Parcourir » pour ajouter à partir du logiciel installé ; une fois l'application sélectionnée, le chemin de l'application sélectionnée sera affiché en bas.

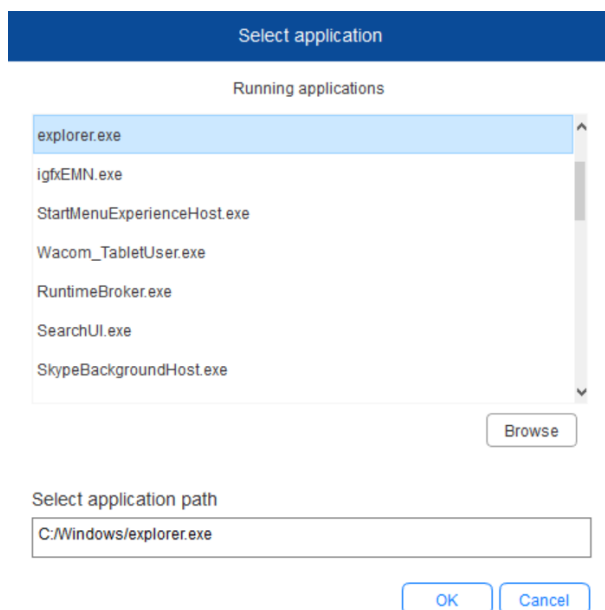

- c. Cliquez sur le bouton « OK » en bas de l'interface ; l'application qui vient d'être sélectionnée sera ajoutée à la barre d'application.

3. Réglages du stylet

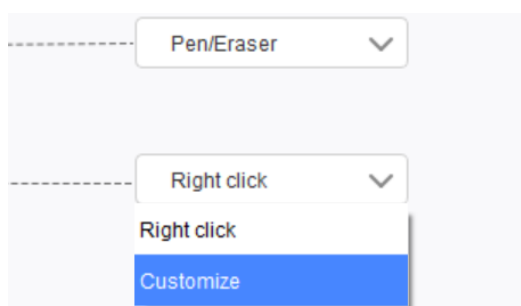

Touches du stylet

Vous pouvez définir les fonctions des touches du stylet. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez « Personnaliser ».


Remarques

Lorsque le stylet numérique se trouve dans la zone de travail de l'appareil, cliquez une fois sur la touche pour passer en mode stylet ou gomme. Après le changement de mode, le mode actuel s'affiche au bas de votre écran.

La sélection des fonctions « Utiliser les boutons de la souris » et « Entrée depuis le clavier » dans la fonction « Personnalisation » permet de personnaliser les fonctions de la touche de combinaison.

Utilisation des boutons de la souris

Vous pouvez configurer les boutons de la souris et les touches du clavier ici. Lorsque la touche Maj du clavier et le bouton gauche de la souris sont sélectionnés, les actions de raccourci sont activées dans les logiciels prenant en charge cette combinaison.

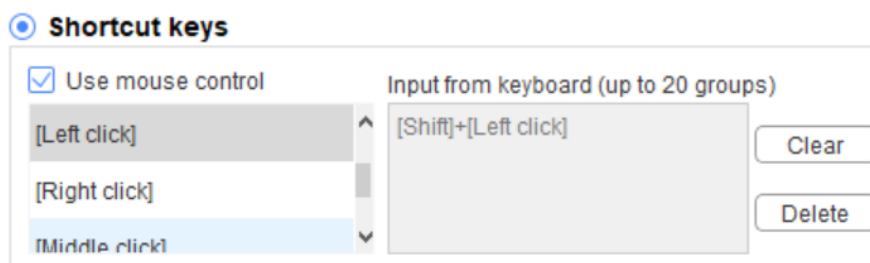


Entrée depuis le clavier

Vous pouvez configurer les raccourcis clavier ici, par exemple sur Alt + A dans le logiciel 3D MAX, et l'outil d'alignement peut être utilisé.



Vous pouvez définir plusieurs ensembles de raccourcis clavier ici. Lorsque vous appuyez sur le bouton du stylet numérique, toutes les fonctions de raccourci que vous avez définies s'exécutent à nouveau.

Les fonctions affichées dans l'encadré rouge seront différentes selon les appareils.

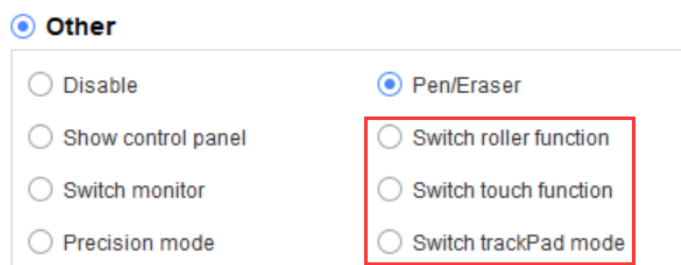


Mode précision

Le mode Précision permet de limiter la zone de travail de l'appareil à une zone de petite taille. Vous pouvez ainsi produire des dessins plus détaillés pour certaines zones.

Réglage de la pression

La sensibilité à la pression peut être ajustée en modifiant les courbes « Sortie » et « Pression du stylet » ou en déplaçant le curseur sur la barre de progression.

Vous pouvez tester la pression actuelle de votre stylet avec la fonction « Pression actuelle ».

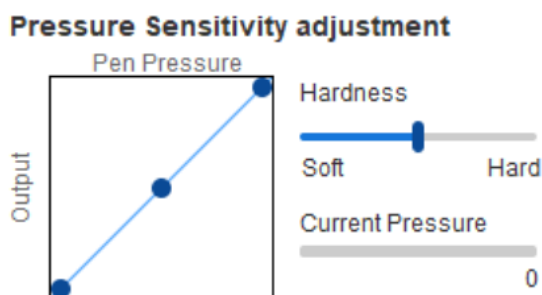


Mode souris

La souris utilise le mode absolu par défaut. Cochez cette case pour utiliser le mode relatif. Lorsque c'est fait, vous pouvez ensuite régler la vitesse du curseur.

Coordonnée absolue (mode stylet) : il s'agit du mode de dessin à main levée standard. La coordonnée absolue permet d'adapter la zone d'affichage de votre écran à la zone de travail de la tablette/l'écran.

Coordonnée relative (mode souris) : le fonctionnement de ce mode est identique à celui d'une souris normale.

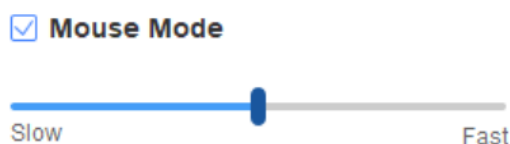

Windows Ink

Certains logiciels de dessin peuvent prendre en charge la pression du stylet Windows Ink ; vous pouvez sélectionner ou annuler « Windows Ink » pour activer ou désactiver cette fonction qui est activée par défaut.

4. Touches de raccourci


Pour utiliser la touche de raccourci de l'appareil, configurez le mode de saisie sur Anglais. Si vous le définissez sur un autre mode, cela risque de ne pas fonctionner correctement.

Par défaut, la touche de raccourci de l'appareil est la touche de commande de Photoshop. Vous pouvez personnaliser les touches de raccourci en fonction de vos besoins personnels. Le nombre de touches de raccourci varie en fonction des appareils.

Si l'appareil est équipé d'une molette ou d'un mode tactile, il est recommandé de définir l'une des touches de raccourci sur « Basculer vers la fonction anneau » (le cas échéant) pour basculer entre la fonction molette et tactile.

Personnalisation des touches de raccourci

Sélectionnez « Personnaliser » dans le menu déroulant pour personnaliser la fonction de chaque touche de raccourci. Les étapes de réglage sont les mêmes que celles des touches du stylet numérique (voir 3. Réglages du stylet).

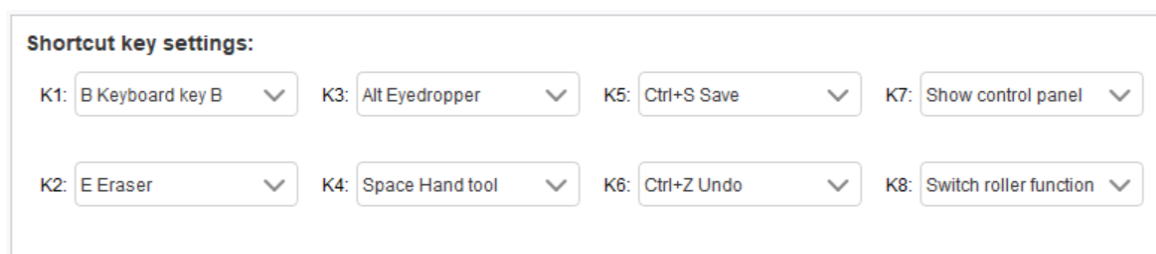


Shortcut key settings:

K1: B Keyboard key B	K3: Alt Eyedropper	K5: Ctrl+S Save	K7: Show control panel
K2: E Eraser	K4: Space Hand tool	K6: Ctrl+Z Undo	K8: Switch roller function

5. Mode tactile / molette

5.1 Molette

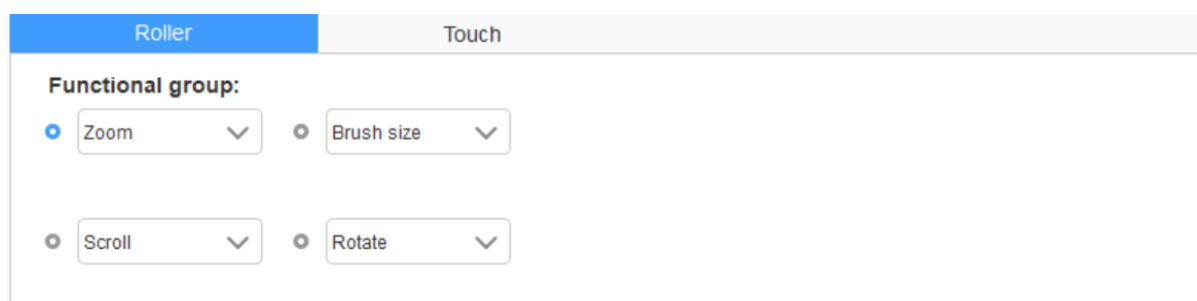

Roller | Touch

Functional group:

- Zoom
- Brush size
- Scroll
- Rotate

Sélectionnez la fonction que vous souhaitez utiliser parmi les quatre groupes de fonctions par défaut. Vous pouvez personnaliser ou régler cette fonction pour qu'elle n'ait aucun effet.

Personnalisation

Dans les paramètres personnalisés, vous pouvez définir KL et KR sur les combinaisons de touches correspondantes et utiliser un nom personnalisé.

Roller shortcut key settings
✕

First select KL or KR with mouse click. Then input the shortcut key with keyboard

KL

KR

Customised name

5.2 Mode tactile

Vous pouvez définir le mode tactile sur le « Mode souris » ou le « Mode molette ».

Mode défilement

La procédure de réglage est la même que celle applicable à la molette (voir 5.1 Molette).

Mode souris

Vous pouvez utiliser le mode tactile comme une souris.

Roller

Touch

Roller mode

Rotate

Brush size

Mouse mode

Scroll

Zoom

Lighting brightness

6. Paramètres

⚙️ — ✕

Disable shortcut key

Disable pressure

Disable message

Disable tilt

Désactiver les touches de raccourci

Cochez cette case pour fermer les fonctions de toutes les touches de raccourcis.

Désactiver le message

Après avoir sélectionné cette fonction, lors de l'utilisation des touches de raccourci, aucun message d'invite ne s'affichera en bas de l'écran.

Désactiver la pression

Après avoir coché cette case, vous ne sentirez plus la pression du stylet lorsque vous l'utiliserez.

Désactiver l'inclinaison

Lorsque vous cochez cette case, l'effet d'inclinaison du stylet est désactivé.

Outil de diagnostic

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation du pilote, vous pouvez utiliser l'outil de diagnostic.

Exporter et importer la configuration

Vous pouvez importer et exporter les touches de raccourcis configurées et d'autres fonctions pour enregistrer et lire leurs paramètres.

Remarques

Lorsque vous devez importer et exporter les fonctions modifiées, cliquez d'abord sur le bouton « OK » sur le côté gauche de l'interface du pilote pour enregistrer la configuration.

Notes:

Declaration of Conformity

Hereby,[Hanvon Ugee Technology Co.,Ltd.] declares that the radio equipment type [MT1160B]/[MT950B] is in compliance with Directive 2014/53/ EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.xp-pen.fr/

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver. —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference;

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ;

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Operation Frequency: 2402-2480MHz

Max power: 3.3dbm

Operating temperature: 0~45°C

Manufacturer: Hanvon Ugee Technology Co.,Ltd.

Address: 2/F, West of 3/F, 4/F, No.4 Building, Fulongte Industrial Park,
Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District,
Shenzhen, Guangdong China

Si vous avez des questions, n' hésitez pas à nous contacter :

Site Internet : www.xp-pen.fr

Par e-mail : servicefr@xp-pen.com