


# Guide d'installation

## Switch non manageable Gigabit Ethernet 5 et 8 ports modèles GS105v5 et GS108v4

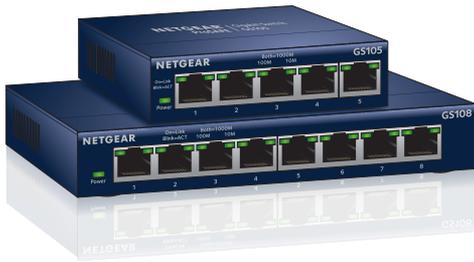

### Contenu de la boîte

- Switch Gigabit Ethernet
- Adaptateur secteur (en fonction des régions)
- Kit de fixation murale
- Guide d'installation

Juillet 2019



201-25378-01

## 1. Enregistrez-vous avec l'application NETGEAR Insight

1. Recherchez **NETGEAR Insight**, puis téléchargez la dernière application.




2. Configurez un compte NETGEAR si vous n'en avez pas.
3. Appuyez sur le menu en haut à gauche de l'écran.
4. Appuyez sur **REGISTER ANY NETGEAR DEVICE** (ENREGISTRER TOUT APPAREIL NETGEAR).
5. Saisissez le numéro de série situé en bas du switch ou utilisez la caméra de votre appareil mobile pour scanner le code à barres du numéro de série.
6. Appuyez sur **Go** (Accéder).

Le switch est enregistré et ajouté à votre compte. Vous pouvez à présent voir le switch dans l'application NETGEAR Insight.

**Remarque :** ce switch étant un switch non manageable, vous ne pouvez pas le configurer ni le gérer dans NETGEAR Insight.

## 2. Connecter le switch

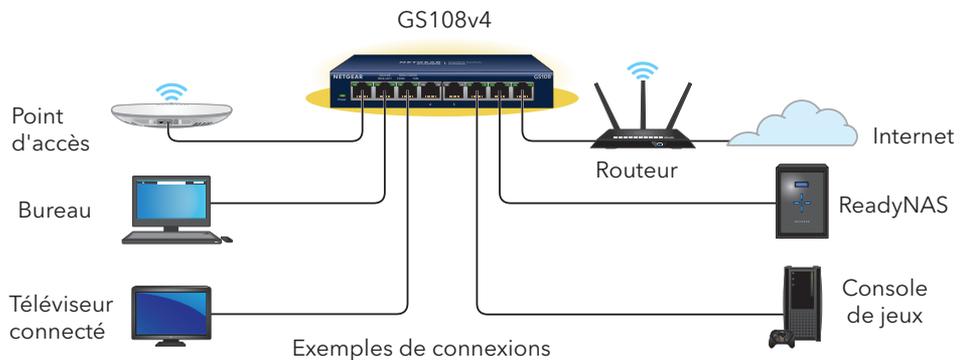


## 3. Observez les voyants.

Voyant	Description
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activé.</b> Le switch est alimenté.</li> <li>• <b>Eteint.</b> L'appareil n'est pas alimenté.</li> </ul>
Port (gauche et droit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Les deux voyants sont en vert continu.</b> Liaison 1000 Mbit/s sur ce port.</li> <li>• <b>Le voyant de gauche est vert continu.</b> Liaison 100 Mbit/s sur ce port.</li> <li>• <b>Le voyant de droite est vert continu.</b> Liaison 10 Mbit/s sur ce port.</li> <li>• <b>Vert clignotant.</b> Le port envoie ou reçoit le trafic.</li> <li>• <b>Eteint.</b> Le switch ne détecte pas de lien sur ce port.</li> </ul>

## Fixation murale du switch

Le panneau inférieur du switch comprend deux orifices de fixation. La distance centre à centre entre les orifices est de :

- GS105v5 : 46 mm
- GS108v4 : 80 mm

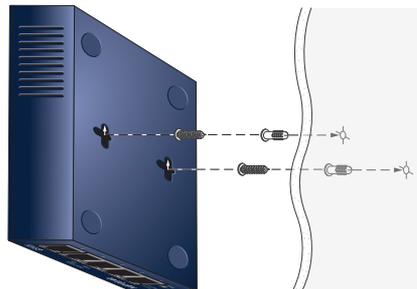

**Remarque :** vous pouvez fixer le switch avec les ports Ethernet tournés vers le bas (sur la partie inférieure) comme indiqué ou avec les ports Ethernet tournés vers le haut.

1. Marquez le mur là où vous souhaitez percer les trous.
2. Insérez les chevilles fournies dans le mur.
3. Installez les vis fournies avec un tournevis Phillips N°2.  
Laissez environ 6 mm de chaque vis ressortir du mur.
4. Alignez les orifices sur le panneau inférieur du switch avec les vis et fixez le switch.

## Caractéristiques techniques

Spécifications	Description
Interface réseau	Connecteur RJ-45 pour 10BASE-T, 100BASE-TX ou 1000BASE-T
Ports	GS105v5 : 5 GS108v4 : 8
Adaptateur secteur	Entrée CC 12 V à 0,5 A
Consommation électrique	GS105v5 : 2,7W max. GS108v4 : 4,92W max.
Poids	GS105v5 : 0,254 kg (0,56 lb) GS108v4 : 0,5 kg (1,11 lb)
Dimensions : (L x P x H)	GS105v5 : 100,8 x 94 x 25,9 mm GS108v4 : 158 x 102 x 27 mm
Température de fonctionnement	0 à 50 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation

## Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Rendez-vous sur <https://www.netgear.com/support/> pour enregistrer votre produit, obtenir de l'aide, accéder aux téléchargements et aux manuels de l'utilisateur les plus récents, et rejoindre notre communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

N'utilisez pas ce périphérique à l'extérieur. Si vous connectez des câbles ou des appareils situés à l'extérieur à cet appareil, consultez <https://kb.netgear.com/000057103> pour lire des informations sur la sécurité et la garantie.

 **NETGEAR INTERNATIONAL LTD**  
Floor 1, Building 3,  
University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork,  
T12EF21, Irlande

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, USA (Etats-Unis)