

## ERT 2 Trio Soft : Nettoyage et entretien

Pour un nettoyage optimal de votre appareil, suivez les étapes suivantes :

1. Éteignez le rasoir en appuyant sur le bouton marche/arrêt (🔌).
2. Déverrouillez le bloc de tête en appuyant sur le bouton prévu à cet effet, et soulevez-le (voir figure 8).
3. Secouez le rasoir pour faire tomber les débris de poils et utilisez la brosette pour retirer les résidus (voir figure 7).

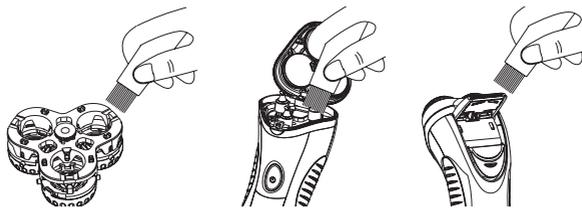


Figure 7

4. Dévissez la vis de blocage des têtes (voir figure 9) et délogez le bloc de têtes de la base externe (voir figure 10).



Figure 8



Figure 9




Figure 10

5. Puis, le bloc de tête, sa base et la tondeuse peuvent être nettoyés en les passant sous l'eau du robinet (voir figure 11). Laissez-les sécher à l'air libre.




Figure 11

- N'utilisez jamais d'éponge à récurer ni de produits détergents abrasifs pour le nettoyage.
- Débranchez toujours le rasoir de la prise de courant avant de le nettoyer.
- Le corps du rasoir peut être nettoyé à l'eau (figure 12) puis essuyé avec un chiffon doux et sec mais le rasoir ne doit jamais être immergé dans l'eau ou tout autre liquide (figure 13).

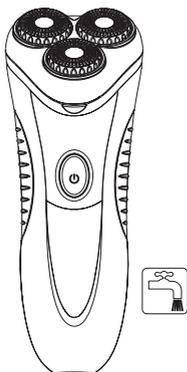


Figure 12

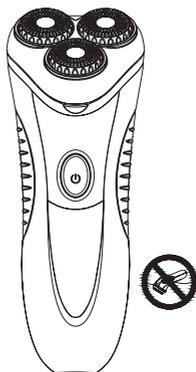


Figure 13