

marantz®



SR6014


AMPLI-TUNER A/V 9.2 CANAUX 4K ULTRA HD AVEC HEOS INTÉGRÉ

Vivez une expérience home cinéma incroyablement détaillée grâce au SR6014, l'ampli-tuner A/V à 9.2 canaux 4K UHD de Marantz. Appréciez le plus musical des sons pour toutes vos sources - du home cinéma au vinyle, en passant par le streaming numérique. Plongez-vous totalement dans vos films et séries grâce au formatage de son surround élaboré en Dolby Atmos, DTS:X et le nouvel IMAX Enhanced. Appréciez une commande vocale fluide grâce aux principaux agents vocaux, une connectivité multi-room et une technologie HDMI avancée.

Caractéristiques

Avantages

Ampli-tuner audio/vidéo 9.2 canaux avec une puissance de 185 W par canal	Suffisamment de puissance pour remplir les pièces les plus grandes avec le son réputé de Marantz
Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth intégré	Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements avec de nombreuses connexions Wi-Fi
Pass-through 4K/60 Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020, compatibilité Dolby Vision et Hybrid Log Gamma (HLG)	Compatibilité complète avec les normes vidéo les plus récentes pour une qualité d'image optimale
8 entrées HDMI (dont 1 en façade) avec prise en charge HDCP 2.3; 3 sorties HDMI, dont une prend en charge l'eARC	Une connectivité accrue ; 2 sorties HDMI zone principale + 1 sortie HDMI zone secondaire
Conversion analogique/HDMI et mise à niveau SD/HD vers 4K complète	Qualité vidéo Full HD, voire Ultra HD à partir de sources vidéo existantes
Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume et Dynamic EQ, LFC, Sub EQ HT	Égalisation parfaitement adaptée à votre pièce
Expérience de divertissement haut de gamme grâce à IMAX Enhanced	Nouvelle norme pour l'imagerie, le son, l'échelle et la clarté
Dolby Atmos (jusqu'à 7.1.4 avec amplificateur 2 canaux supplémentaire en option) et DTS:X	Son 3D immersif avec effets par le haut
Convertisseurs N/A 32 bits AK4458 d'AKM, contre-réaction de courant maison HDAM	Pour une reproduction audio puissante et précise
AirPlay 2, Bluetooth, radio Internet, Spotify Free et Premium, streaming audio réseau	Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne
Prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC et WAV	Streaming audio haute résolution sans interruption
Entrée phono MM de qualité supérieure incluse	Vous pouvez raccorder votre tourne-disque avec cellule MM et écouter vos disques préférés
HEOS intégré	Audio multi-room sans fil, commande vocale et streaming musical numérique
Capacités multi-room étendues	Profitez d'un son surround natif dans la pièce principale tout en diffusant la même source après mixage en 2 canaux dans la deuxième zone
Bornes d'enceintes avec code de couleurs, assistant de configuration, application Marantz AVR Remote	Installation, configuration et fonctionnement faciles

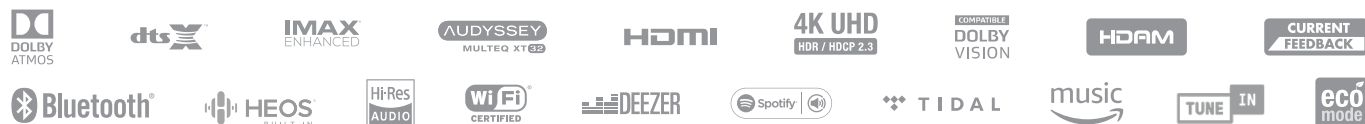

because music matters

SR6014

9.2CH 4K ULTRA HD AV RECEIVER WITH HEOS BUILT-IN



CARACTÉRISTIQUES	SR6014
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
DTS Virtual:X	•
IMAX amélioré	•
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Stéréo multicanal	•
Restauration d'un son audio compressé : MDAX2	•
Audyssey	MultEQ XT32 avec LFC/Sub EQ HT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Compatibilité avec l'application Audyssey MultEQ Editor	•
RÉSEAU/SOURCES	
Lecteur audio réseau	•
Technologie HEOS multi-room intégrée	•
Formats avec compression MP3/WMA/AAC	• / • / •
Formats sans compression FLAC/ALAC/WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2.8 MHz / 5.6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay 2	•
Radio Internet (Tuneln)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *	• / • / • / • / •
Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (dual antenna / dual band)
Réseau : (mise à jour/contrôle IP)	• / •
Entrées avant : HDMI/USB	• / •
Audio USB	•
Tuner FM/AM	• / •
Bluetooth	•
Transmission casque Bluetooth	•
HDMI	
Résolution 4K 60 Hz 4:4:4/HDCP 2.3	• / •
Technologie eARC (canal de retour audio amélioré)	•
Compatible Dolby Vision / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / •
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D	•
Conversion vidéo	CVBS/HDMI, YUV/HDMI
Mise à niveau et traitement vidéo	1080p, 4K 60/50Hz

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

ENTRÉES/SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sortie composites	3+1 / 1
Entrées/sortie composantes	2 / 1
Entrées/sorties HDMI	7+1 / 2 (2 principales + 1 zone)
AUDIO	
Entrées/sortie analogiques	5+1 / 0 (Dont Phono MM)
Entrées optiques numériques	2
Entrées coaxiales numériques	2
Sortie de pré-amplification multicanal	• (11.2 avec traitement 11,2 canaux)
Pre-out audio zone	•
Sorties du caisson de basses	2
Entrée multicanal	•
SPÉCIFICATIONS	
Nombre d'amplificateurs de puissance	9
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur mono	185 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo	150 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo	110 W
Rapport signal audio/bruit	102 dB
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles : Noir/Argent-doré	• / •
Télécommande système	RC035SR
Consommation électrique en Watts	680
Consommation électrique en mode muet (mode ÉCO activé/désactivé) en Watts	50 / 80
Consommation en veille en Watts	0.2 (avec CEC 0.5)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 398 x 161
Dimensions emballage (L x P x H) en mm	537 x 483 x 257
Poids en kg	12.8
Poids emballage en kg	15.4
EAN	
EU	
SR6014/N1B	4951035069981
Noir	
SR6014/N1SG	4951035069974
Argent/doré	

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux logiciels de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.

[V01]