tp-link | tapo

Mini prise WiFi connectée,
Suivi de conso

TP11

Surveillance de l'énergie

Passage à zéro

Commande vocale

Commande à distance

Mode Absent

Ignifuge*

works with alexa

works with Google Home

Works with SmartThings

Points forts

Consommation d'énergie visualisée

Offre des informations plus complètes sur la consommation d'énergie des appareils électroménagers avec des visualisations de données plus intuitives et plus simples.

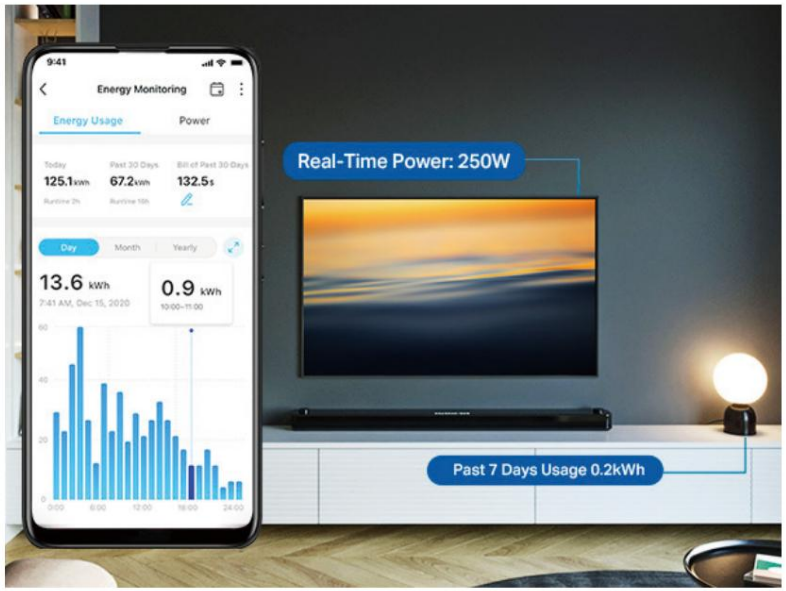

Estimation des factures d'énergie

Définissez votre tarif d'électricité (facturation unique ou horaire) pour estimer vos factures d'énergie. Utilisez les prises intelligentes Tapo pour allumer automatiquement vos appareils gourmands en énergie pendant les heures creuses et réduire ainsi vos factures d'énergie.

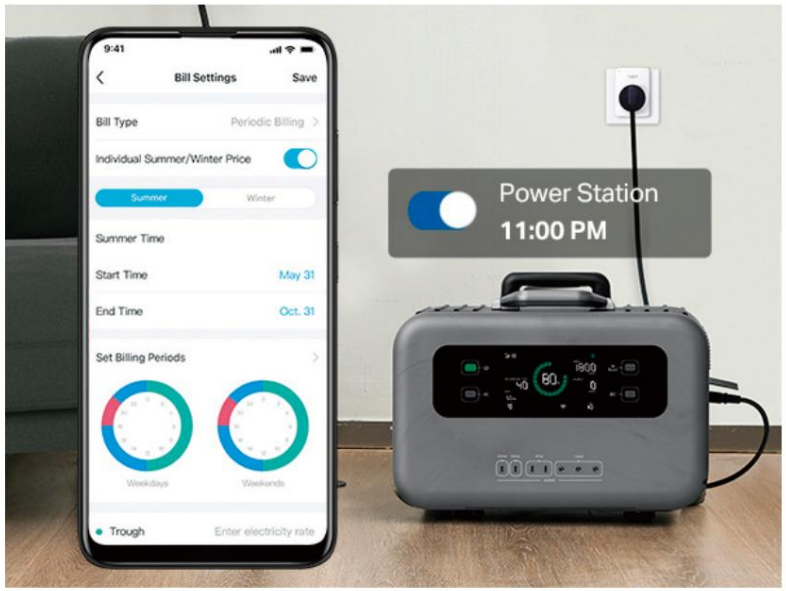

Points forts

Contrôle à distance depuis n'importe où

Gérez vos appareils connectés où que vous soyez grâce à l'application Tapo. Elle est conçue pour s'adapter à votre style de vie et assurer la sécurité de votre famille.

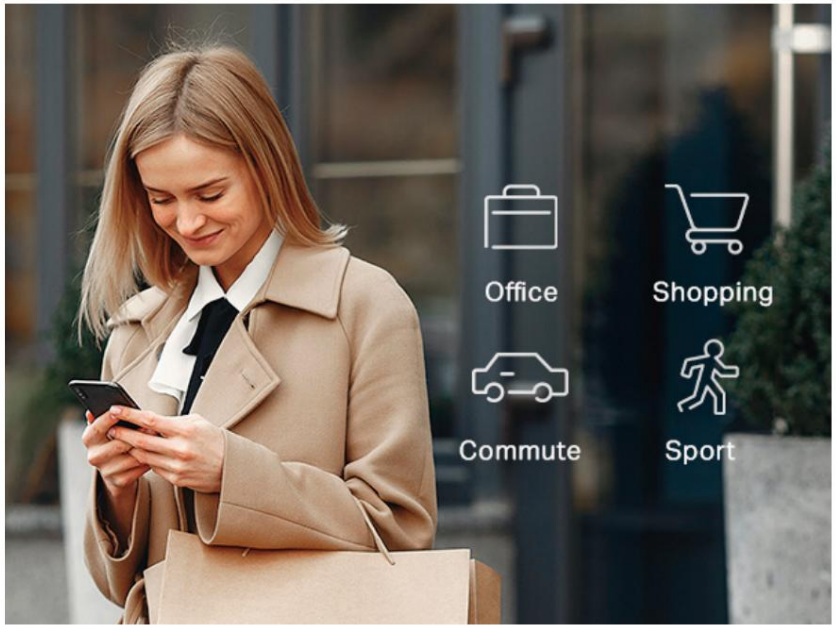

Libérez vos mains grâce à la commande vocale

Utilisez la commande vocale simple avec Alexa et Google Assistant sans quitter votre place.

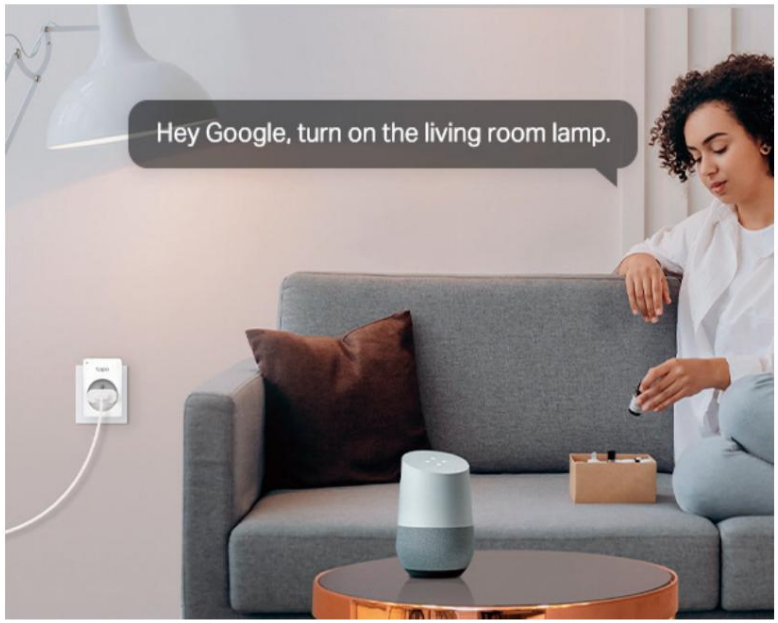

*Aucun hub ni accessoire séparé n'est requis.

Caractéristiques

· Surveillance de l'énergie – Analysez la consommation d'énergie en temps réel et historique de l'appareil connecté.

· Télécommande – Connectez-vous instantanément allumez/éteignez vos appareils où que vous soyez grâce à l'application Tapo.

· Calendrier – Prédéfinissez un calendrier pour qu'il s'exécute automatiquement gérer les appareils.

· Minuterie - Créez un compte à rebours pour les appareils connectés électronique.

· Commande vocale – Gérez votre prise intelligente avec commandes vocales via Amazon Alexa ou Google Assistant.

· Mode Absent – Allume et éteint automatiquement les appareils à différents moments pour donner l'impression que quelqu'un est à la maison.

· Conception compacte - Mini-taille pour éviter de bloquer les prises adjacentes.

· Installation et utilisation faciles - Aucun hub requis, configuration rapide et gestion facile via l'application gratuite.

· Partage d'appareils - Partagez facilement la gestion autorisations avec chaque membre de votre famille.

· Ignifuge* - Matériaux ignifuges PC aider à minimiser les risques de brûlure.

*Fabriqué avec des matériaux ignifuges V-0 (UL94).

Caractéristiques

Général

· LED et bouton : LED d'état, bouton d'alimentation

· Matériau : PC ignifuge V-0 (UL-94)

· Tension : CA, 230 V, 50/60 Hz

· Charge maximale : 3680 W, 16 A#

· Protocoles : IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz

Sans fil

· Normes sans fil : IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n

· Fréquence : 2,400-2,4835 GHz

· Débit du signal : 72 Mbps à 2,4 GHz

· Puissance de transmission : <20 dBm (EIRP)

· Fonction sans fil : Client sans fil

· Sécurité sans fil : Aucune sécurité ; WEP ; WPA-PSK ; WPA2-PSK; WPA3

Autres

· Contenu du colis :

Mini prise Wi-Fi intelligente TP11 × 2

Guide de démarrage rapide

· Certifications : CE, RoHS

· Température de fonctionnement : 0 ºC–40 ºC

· Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % HR, sans condensation

· Dimensions : 2,8 * 2.0 * 1,6 po (72 * 51 * 40 mm)

La commande vocale n'est prise en charge qu'avec certains assistants vocaux.

*Fabriqué avec un matériau ignifuge V-0 (UL94).

#La puissance totale de l'équipement électrique connecté ne doit pas dépasser le courant de charge maximal, et la puissance maximale prise en charge varie en fonction de l'appareil.

Ne pas utiliser en milieu humide ni en extérieur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.tapo.com/

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
©2025 TP-Link