

essentiel 

Lecteur radio CD / K7 / MP3 SAMBA



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce lecteur radio CD / K7 / MP3 vous donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit	7
Contenu de la boîte	7
Caractéristiques techniques	7
Description de l'appareil	8
consignes d'usage	11
Consignes de sécurité	11
Bonne disposition de l'appareil	12
Alimentation électrique	13
Recyclage des piles	13
Danger : Appareil à laser de classe 1	13
alimentation de la radio	14
Connexion au secteur	14
Insertion des piles	14
utilisation de base	15
Allumer ou éteindre votre lecteur radio	15
Régler le volume	15
écouter la radio	15
lire un CD audio	16
Fonctions de base	16
Créer une liste de lecture	16
Définir un ordre de répétition	17
lire une cassette audio	18
Fonctions de base	18
Lire une cassette	18
Effectuer un enregistrement	18
connecter la radio à une source auxiliaire	19
entretien et nettoyage	20
Nettoyage de l'appareil	20
Remarques concernant les disques	20
guide de dépannage	21

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 lecteur radio CD/K7/MP3 Samba
- 1 cordon d'alimentation secteur
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel b
Modèle	Samba
Formats compatibles	CD, CD-R/RW, MP3, cassette audio
Alimentation	Secteur : 230 V ~ 50 Hz Piles : 6 piles LR14 (non fournies)
Consommation (max)	48 W
Consommation en veille	< 0,5W
Température de fonctionnement	5°C ~ 35°C
Plage de fréquences	FM : 87.5 MHz ~ 108 MHz AM : 526,5 KHz - 1606,5 KHz
Puissance de sortie (max)	2 x 3 W
Dimensions (L x H x P)	265 x 140 x 250 mm
Poids	1,8 Kg


Description de l'appareil

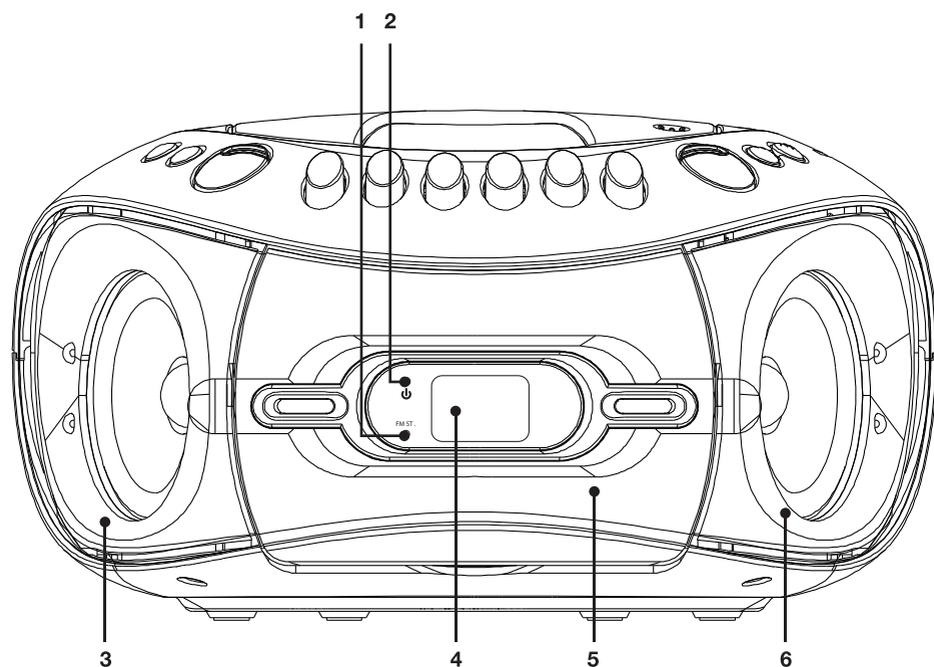

1	Témoin lumineux indicateur de la qualité de réception FM Stéréo (FM ST.).
2	Témoin lumineux d'alimentation : <ul style="list-style-type: none"> • Allumé en rouge lorsque le bouton sélecteur de fonction est en position RADIO ou en position CD/MP3/AUX, • Éteint lorsqu'il est en position CASSETTE/OFF, ou après une mise en veille automatique de l'appareil.
3	Enceinte gauche.
4	Afficheur LCD, actif uniquement lors de la lecture d'un disque.
5	Compartiment à cassette.
6	Enceinte droite.

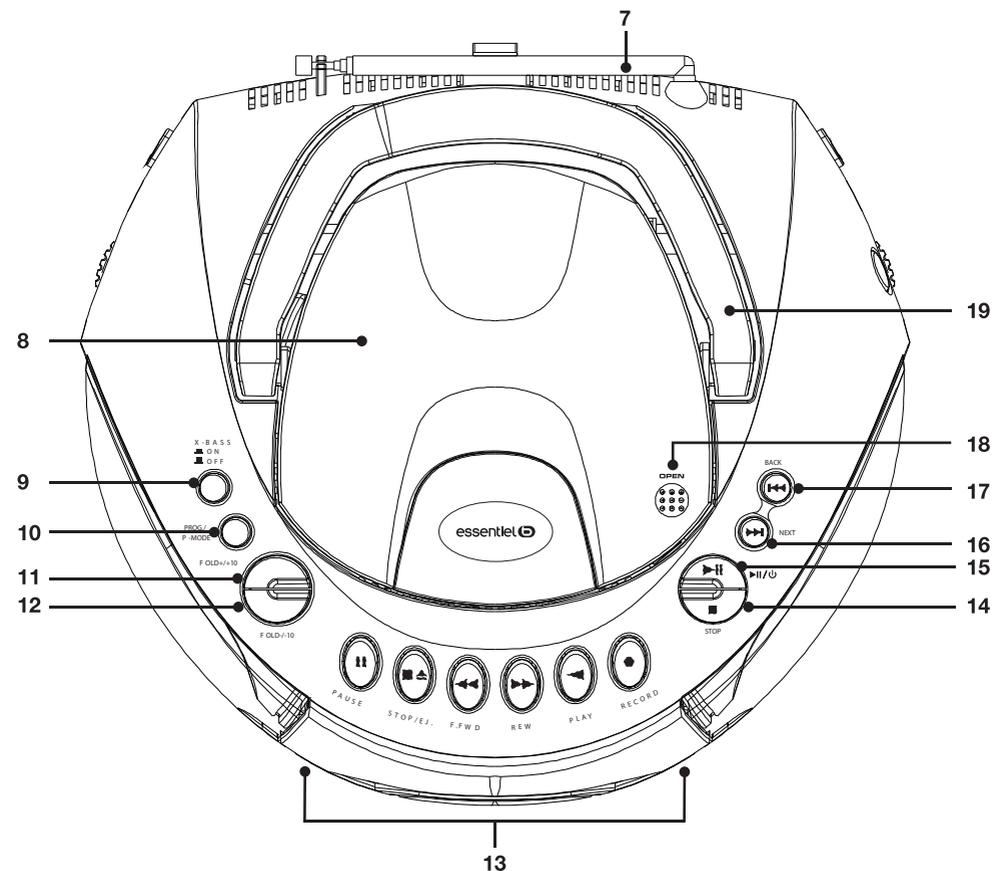

7	Antenne télescopique.
8	Couvercle du compartiment à disque.
9	Régler le niveau des basses.
10	Créer une liste de lecture ou naviguer parmi les dossiers (CD au format MP3 uniquement).
11	Avancer la lecture de 10 pistes ou accéder à l'album suivant (CD au format MP3 uniquement).
12	Reculer la lecture de 10 pistes ou accéder à l'album précédent (CD au format MP3 uniquement).
13	Touches de fonction pour la lecture d'une cassette.
14	Pendant la lecture CD ou MP3, arrêter la lecture.
15	Pendant la lecture CD ou MP3, débuter ou mettre en pause la lecture / Activer l'appareil après une mise en veille automatique.
16	Pendant la lecture CD ou MP3, accéder à la piste suivante ou lire en vitesse accélérée.
17	Pendant la lecture CD ou MP3, accéder à la piste précédente ou lire à rebours en vitesse accélérée.
18	Touche d'ouverture du compartiment à disque.
19	Poignée de transport.

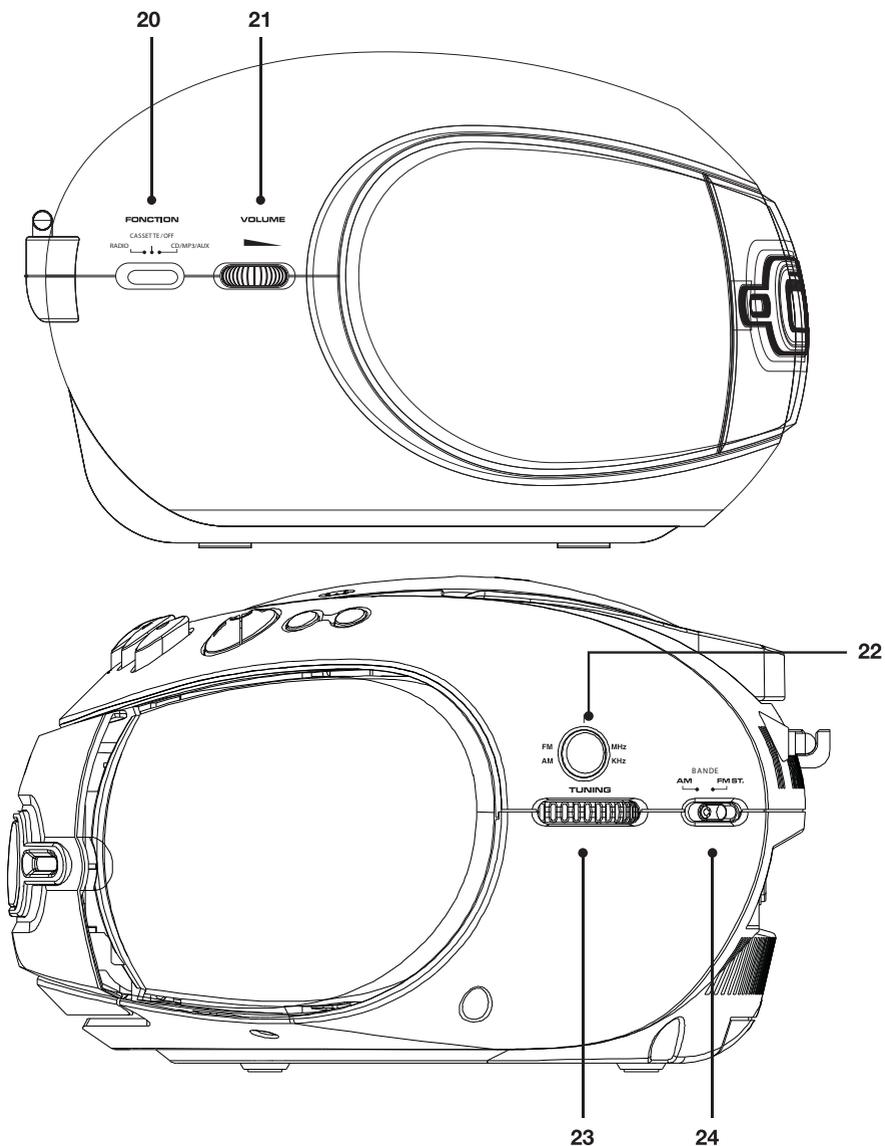

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

Consignes de sécurité



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION : N'OUVREZ PAS L'APPAREIL. AUCUNE PIÈCE DANS L'APPAREIL N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN.

POUR UNE RÉPARATION, SE RÉFÉRER UNIQUEMENT A UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DU SERVICE APRÈS-VENTE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR A L'INTÉRIEUR.

Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même car si vous ouvrez ou démontez l'appareil, vous vous exposez à des pièces sous tension et à des risques d'électrocution. Toute réparation doit être confiée à un réparateur qualifié.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil. Toujours utiliser ce produit à partir d'une alimentation électrique dont la tension, la fréquence et les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique du produit.

murale lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Pour être totalement déconnecté de l'alimentation électrique, l'appareil doit être complètement déconnecté de la prise murale.
- Cet équipement est fourni avec un système de sécurité qui bloque l'utilisation lorsque le couvercle est ouvert. Néanmoins, n'approchez pas vos yeux trop près de l'objectif du laser lorsque l'équipement est allumé pour éviter d'endommager votre rétine.
- Ne pas toucher le dispositif de lecture avec les doigts.
- N'introduisez pas d'objets ou de liquides. Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil par les orifices d'aération car il pourrait entrer en contact avec des composants internes sous tension et provoquer une électrocution, un court-circuit ou enflammer les pièces.
- Ne placez pas des flammes nues, telles que des bougies, sur l'appareil.
- Cet appareil est équipé d'un mécanisme de sécurité qui active et désactive le rayon laser. Lorsque le couvercle du compartiment à disque est ouvert, le rayon laser se désactive automatiquement.
- Nettoyage : effectuez l'entretien régulier de

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Éteindre et débrancher l'équipement de la prise

20	Bouton sélecteur de fonction : RADIO, CASSETTE ou CD/MP3/AUX .
21	Molette de réglage du volume.
22	Curseur d'affichage de la fréquence radio.
23	Molette de réglage de la fréquence radio.
24	Bouton sélecteur de bande FM ST. (FM Stéréo) ou AM .

l'appareil tel que décrit dans cette notice.

- Gardez le couvercle du compartiment à disque fermé afin que la lentille ne soit pas contaminée par de la poussière.
- Pour empêcher tout incendie ou électrocution, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITÉ. Assurez-vous que tout objet rempli de liquide est placé à l'écart de l'appareil.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet

Bonne disposition de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
- Tenez l'appareil éloigné de l'eau et de l'humidité. N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Permettez une ventilation adéquate pour l'appareil. Ne couvrez pas les ouvertures d'aération avec des objets comme des journaux, une nappe, des rideaux etc. Ne le placez pas sur une épaisse moquette ou dans un endroit où le flux d'air n'est pas suffisant.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Évitez la chaleur. Cet appareil doit être placé et utilisé à bonne distance de sources de chaleur telles qu'un appareil de chauffage, une bouche d'air chaud, un four, des plaques de cuisson les rayons du soleil, ou tout autre appareil dégageant de la chaleur (incluant des amplificateurs).
- Ne jamais installer l'unité à proximité de zones avec poussières excessives ou en cas de vibrations ou de chocs mécaniques.
- Protégez l'appareil des gouttes d'eau et des éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil.

contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.

NE JAMAIS TENTER D'OUVRIER LE BÔTIER. DE HAUTES TENSIONS DANGEREUSES SONT PRÉSENTES DANS L'APPAREIL. SE RÉFÉRER A UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DU SERVICE APRÈS-VENTE.

- Ne pas utiliser cet appareil en conduisant, et lors de situations où l'impossibilité d'entendre les bruits extérieurs peut être dangereux.

- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.
- De la condensation peut se former à l'intérieur du lecteur CD si l'appareil est laissé dans un endroit chaud et humide, ou si l'appareil est déplacé d'une pièce froide à une pièce chaude. Dans ce cas, laissez l'appareil allumé durant 1 ou 2 heures ou augmentez progressivement la température de la pièce pour que l'appareil sèche avant de l'utiliser.
- Ne placez pas l'appareil où il pourrait être magnétisé par un aimant. Ne placez pas de cassettes sur un aimant car ses données pourraient être effacées.
- Gardez cet appareil aéré.
- Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne aération. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération.
- Ne le placez pas dans un meuble fermé, qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cette fin.

Alimentation électrique

- Avant de raccorder l'appareil à la source d'alimentation, assurez-vous qu'il s'agit bien d'une prise murale 230V~ 50Hz.
- La prise d'alimentation doit demeurer facilement accessible.
- Protégez le cordon d'alimentation. Ne placez pas le cordon d'alimentation de telle sorte que les gens puissent marcher dessus, ou qu'il soit écrasé ou coincé entre des objets ou une porte.
- Si l'appareil est placé sur une table, prenez garde à ce que le cordon ne pende pas. Il pourrait être tiré par un enfant. Portez une attention particulière aux fiches d'alimentation, aux prises et aux points de sortie des cordons.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être impérativement remplacé par le Service Après Vente ou une personne de qualification

similaire afin d'éviter tout danger.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour protéger cet appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez cet appareil du réseau.
- **AVERTISSEMENT** : Afin de prévenir tout risque d'électrocution, ne raccordez pas la fiche du cordon d'alimentation de cet appareil sur une rallonge ou tout autre prise si la fiche ne peut pas être insérée en entier et reste exposée.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil à cause d'une surcharge d'électricité statique, procédez à une remise à zéro du produit (il peut être nécessaire de débrancher et brancher à nouveau l'appareil de la prise électrique murale) pour un retour à un fonctionnement normal.



Recyclage des piles

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

Danger : Appareil à laser de classe 1

APPAREIL A LASER
DE CLASSE 1


MISE EN GARDE :
DES RADIATIONS DE LASER INVISIBLES PEUVENT
S'ÉCHAPPER QUAND L'APPAREIL EST DÉMONTÉ
ET QUE LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SONT
NEUTRALISÉS.
ÉVITEZ DE VOUS EXPOSER AUX FAISCEAUX.

Ce produit contient un dispositif émettant un laser de faible puissance.

Le rayon laser utilisé dans ce produit étant très dangereux pour les yeux, **NE PAS TENTER DE DÉMONTÉ LE BÔTIER.**

alimentation de la radio

Connexion au secteur

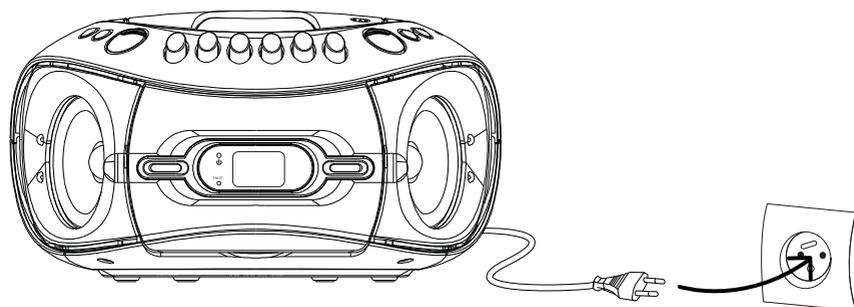

⚠ Avant de brancher votre lecteur radio, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.

- Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé au dos du lecteur radio. Puis branchez l'autre extrémité sur une prise murale. L'appareil est prêt à fonctionner.
- Pour mettre l'appareil totalement hors tension, débranchez le cordon de la prise murale.


Insertion des piles

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé sous l'appareil.
- Introduisez 6 piles de type LR14 de 1,5 V (non fournies) dans le compartiment à piles en respectant les polarités +/- indiquées au fond du compartiment. Puis, remplacez le couvercle.
- Lorsque vous utilisez l'appareil avec des piles, débranchez-le de la prise de courant.

- ⚠
- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
 - Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
 - N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
 - Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

utilisation de base

Allumer ou éteindre votre lecteur radio



1. **Pour allumer l'appareil**, placez le bouton sélecteur de fonction sur la position souhaitée : **RADIO** ou **CD/MP3/AUX**.
2. Lorsque l'appareil est allumé, le témoin lumineux rouge d'alimentation  s'allume.
3. **Pour éteindre l'appareil**, placez le bouton sélecteur de fonction sur la position « **OFF** » (Arrêt).


ⓘ Votre lecteur est équipé d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes, aucune musique n'est diffusée en mode **CD/MP3/AUX**, l'appareil se met automatiquement en veille. Appuyez sur la touche  pour sortir l'appareil du mode veille.

Régler le volume



- **Pour augmenter le volume**, tournez la molette de contrôle du volume vers la droite.
- **Pour diminuer le volume**, tournez la molette de contrôle du volume vers la gauche.

écouter la radio

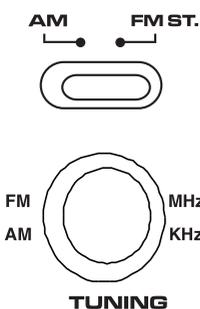

1. Déployez entièrement l'antenne télescopique située au dos de l'appareil.
2. Placez le bouton sélecteur de fonction sur la position **RADIO**.
3. Le témoin lumineux rouge d'alimentation  s'allume.
4. Sélectionnez le mode **FM ST.** (FM Stéréo) ou **AM** à l'aide du bouton sélecteur de bande.
5. Réglez la station désirée en tournant la molette de réglage des stations **TUNING**.
6. Pour éteindre la radio, placez le bouton sélecteur de fonction sur la position **OFF** (arrêt).

- ⓘ
- Pour améliorer la réception en FM, déployez l'antenne télescopique sur la totalité de sa longueur.
 - Pour améliorer la réception en AM, réorientez l'appareil.

lire un CD audio

Votre appareil peut lire les CD audio ainsi que les CD MP3 enregistrés sur CD-R, CD-RW.

1. Placez le bouton sélecteur de fonction sur la position **CD/MP3/AUX**. Le témoin lumineux rouge d'alimentation  s'allume.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment à disque et placez un CD audio sur le plateau avec la face imprimée sur le dessus.
3. Fermez le couvercle du compartiment à disque. Le nombre total de pistes apparaît sur l'écran d'affichage.
4. En fin d'utilisation, retirez le CD délicatement en le tenant par les extrémités.

 Si aucun disque n'est placé dans le compartiment ou si le disque est placé à l'envers, l'afficheur indiquera « **NOD** » (pas de disque).

Fonctions de base

	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
	Permet d'arrêter la lecture.
	Permet d'accéder à la piste précédente. Maintenez appuyée cette touche pour lire à rebours en vitesse accélérée.
	Permet d'accéder à la piste suivante. Maintenez appuyée cette touche pour lire en vitesse accélérée.
FOLD+/+10	Pour les CD contenant des fichiers audio au format MP3, avancer la lecture de 10 pistes (appui court) ou accéder au dossier suivant (appui long).
FOLD-/-10	Pour les CD contenant des fichiers audio au format MP3, reculer la lecture de 10 pistes (appui court) ou accéder au dossier précédent (appui long).

Créer une liste de lecture

Lorsque la lecture d'un CD audio est à l'arrêt, vous pouvez programmer une liste de lecture de 20 pistes pour les CD audio et de 99 pistes pour les CD contenant des fichiers audio au format MP3.

1. Appuyez sur la touche  avant de débiter la programmation de votre liste de lecture.
2. Appuyez sur la touche **PROG**. Le symbole 'PROG' clignote sur l'afficheur LCD.

3. Pour créer votre liste de lecture :
 - Utilisez les touches  et  pour sélectionner une piste,
 - Appuyez sur la touche **PROG** pour confirmer votre sélection,
 - Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter d'autres titres.
4. Lorsque la création de votre liste de lecture est terminée, démarrez la lecture en appuyant sur la touche .
- Appuyez sur la touche  pour interrompre la lecture. Le programme reste en mémoire.

 Pour effacer le programme, appuyez deux fois sur la touche . La disparition du symbole 'PROG' sur l'afficheur LCD vous confirme que la suppression a bien été prise en compte.


Définir un ordre de répétition

Lors de la lecture d'un CD audio, vous pouvez sélectionner un ordre de répétition à l'aide de la touche **P-MODE** :

Nombre d'appuis sur la touche P-MODE	CD audio	CD contenant des fichiers audio au format MP3
1	Lecture en boucle de la piste en cours.	Lecture en boucle de la piste en cours.
2	Lecture en boucle de l'ensemble du disque.	Lecture en boucle d'un dossier (FOLDER).
3	Lecture aléatoire du disque (RANDOM).	Lecture en boucle de l'ensemble du disque.
4	Lecture des dix premières secondes de chaque piste (INTRO).	Lecture aléatoire du disque (RANDOM).
5	Pas d'ordre de répétition.	Pas d'ordre de répétition.

lire une cassette audio

Fonctions de base

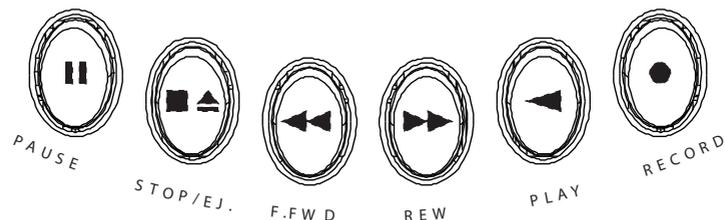

PAUSE	Permet de mettre la lecture en pause.
STOP/EJ.	Permet d'arrêter la lecture et d'ouvrir le compartiment à cassette.
F.FWD	Permet d'avancer rapidement la bande.
REW	Permet d'effectuer un rembobinage rapide de la cassette.
PLAY	Permet de débiter la lecture, ou de reprendre la lecture après une mise en pause.
RECORD	Permet d'effectuer un enregistrement.

Lire une cassette


1. Placez le bouton sélecteur de fonction sur la position **CASSETTE**.
2. Appuyez sur le bouton **STOP/EJ.** pour ouvrir le compartiment à cassette. Insérez une cassette audio en orientant la face que vous souhaitez lire vers vous, puis refermez le compartiment à cassette.
3. Appuyez sur le bouton **PLAY** pour commencer la lecture. La cassette est lue jusqu'à la fin de la face, puis s'arrête automatiquement.
4. Appuyez sur le bouton **PAUSE** si vous souhaitez mettre en pause la lecture.
5. Appuyez sur le bouton **F.FWD** pour effectuer une avance rapide. Quand la cassette arrive au bout, appuyez sur la touche **STOP/EJ.** pour relâcher le bouton F.FWD.
6. Appuyez sur le bouton **REW** pour rembobiner la cassette. Quand la cassette arrive au bout, appuyez sur la touche **STOP/EJ.** pour relâcher le bouton RWD.
7. En fin d'utilisation, appuyez sur le bouton **STOP/EJ.**

Effectuer un enregistrement

1. Appuyez sur le bouton **STOP/EJ.** pour ouvrir le compartiment à cassette. Insérez une cassette audio vierge et refermez le compartiment à cassette.

2. Sélectionnez la source que vous souhaitez enregistrer :
 - Pour enregistrer la radio, placez le bouton sélecteur de fonction sur la position **RADIO** et réglez la station désirée.
 - Pour enregistrer un CD ou des fichiers MP3, placez le bouton sélecteur de fonction sur la position **CD/MP3/AUX** et sélectionnez la (ou les) piste(s) désirée(s).
3. Appuyez simultanément sur les boutons **PLAY** (Lecture) et **RECORD** (Enregistrement) pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyez sur le bouton **STOP/EJ.** pour arrêter l'enregistrement.

connecter la radio à une source auxiliaire

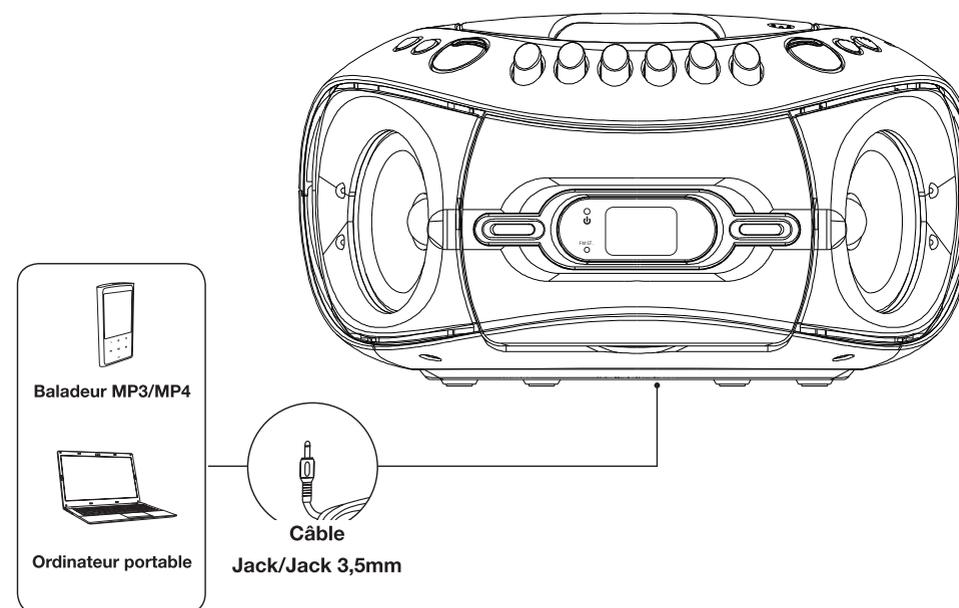

La prise Jack AUX IN vous permet de connecter un lecteur audio, et de diffuser la musique du lecteur sur les deux enceintes de la radio.

1. Pour cela, branchez l'extrémité d'un câble Jack/Jack 3,5mm (non fourni) dans la prise AUX IN à l'arrière de la radio.
2. Branchez l'autre extrémité dans la prise de sortie audio de votre lecteur média. Consultez la notice d'utilisation du fournisseur pour obtenir davantage d'informations
3. Placez le bouton sélecteur de fonction sur la position **CD/MP3/AUX**.
4. Débutez la lecture sur votre source auxiliaire, le son transite par les deux enceintes de la radio.


entretien et nettoyage

Nettoyage de l'appareil

1. Débranchez le lecteur radio de la prise de courant avant tout nettoyage.
2. Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
3. N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol.


Remarques concernant les disques

MANIPULATION DES DISQUES

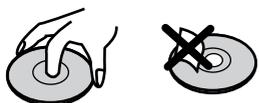

Tenez le disque par les extrémités et veillez à ce que vos doigts ne touchent pas la surface de lecture. Ne collez pas de papier et ne mettez pas d'autocollant sur les disques.

NETTOYAGE DES DISQUES

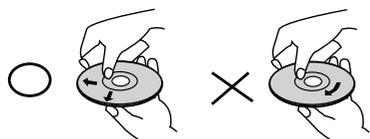

Les empreintes de doigts et la poussière sur un disque peuvent entraîner une qualité médiocre et une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre et sec en partant du centre vers les extrémités.

N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide nettoyant ou d'autres produits chimiques.
N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer les poussières.


RANGEMENT DES DISQUES

Rangez le disque dans son boîtier après utilisation.

N'exposez pas les disques à des environnements très froids, humides ou chauds.

Ne le laissez jamais dans un véhicule en stationnement exposé aux rayons du soleil.

DISQUES ENDOMMAGÉS ET D'UNE AUTRE FORME



N'utilisez pas de disques fendus, ébréchés, déformés, ou ayant d'autres dommages car ils pourraient endommager le lecteur. Cette radio est conçue pour être utilisée uniquement avec des disques traditionnels, totalement circulaires. N'utilisez pas de disques ayant une autre forme.
Ne soulevez et ne déplacez jamais l'appareil durant la lecture : les disques tournent à grande vitesse et pourraient être endommagés.

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes.

SYMPTÔMES	VÉRIFICATIONS ET RÉGLAGES
La radio ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la prise murale fonctionne correctement.• Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.• Assurez-vous que la prise de courant est correctement branchée à la prise murale.• Assurez-vous que l'appareil ne s'est pas mis en veille automatiquement après quinze minutes d'inactivité. Pour cela, appuyez sur la touche ▶ .
La lecture du disque ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">• Le disque n'est pas dans le lecteur, insérez-en un.• Le disque est introduit face de lecture vers le haut. Replacez le disque, face imprimée vers le haut.• Le type de disque n'est pas supporté par cette radio.• Le disque est sale ou endommagé, nettoyez-le ou essayez-en un autre.• De l'humidité s'est condensée à l'intérieur du système. Retirez le disque et laissez la radio sous tension pendant environ une ou deux heures.• Le câble jack/jack 3.5mm est branché sur la prise auxiliaire. Le branchement d'une prise jack rend cette entrée prioritaire sur la lecture CD.
L'indication NOD apparaît sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le disque n'est pas placé à l'envers (la face étiquetée doit être vers le haut).• Vérifiez que le CD-R/CD-RW n'est pas vierge.
Dysfonctionnement.	<ul style="list-style-type: none">• Si la radio présente un dysfonctionnement, débranchez-la pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez l'appareil en fonction.
Pas de son ou son irrégulier.	<ul style="list-style-type: none">• La radio est placée sur une surface instable. Placez-la sur une surface plane et stable.• Vérifiez que le volume de la radio n'est pas réglé sur la position minimum.• Le disque est sale ou endommagé. Nettoyez le disque ou essayez-en un autre.• Le format audio du CD n'est pas supporté par la radio.
Le son est faible.	<ul style="list-style-type: none">• Si l'appareil est alimenté par des piles, les piles sont peut-être usées.• Si vous écoutez des CD-R, CD-RW, ceux-ci sont peut-être de mauvaise qualité.• Certains CD sont enregistrés avec un niveau relativement faible, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Mauvais réception radio.	<ul style="list-style-type: none">• Déployez l'antenne FM télescopique.• Orientez votre poste différemment en réception AM.• Mettez hors tension les appareils électriques proches de la radio CD (par exemple : téléviseur, four à micro-ondes, etc.).

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Lecteur radio CD / K7 / MP3 Essentiel b Samba est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Lecteur radio CD / K7 / MP3 SAMBA



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

