

oglo#

**Écouteurs bluetooth\* sans fil**

Muz TWS



## Votre produit

### CONTENU DE LA BOÎTE


- 1 paire d'écouteurs bluetooth\* sans fil Muz TWS
- 1 boîtier de chargement
- 1 câble de charge micro-USB
- Embouts en silicone : tailles S, M, L
- 1 notice d'utilisation

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Écouteurs résistants à la transpiration
- Embout silicone : tailles S, M, L
- Bluetooth\* 5.0
- Bandes de fréquence bluetooth\* : 2402 - 2480 MHz
- Puissance émise : < 3 mW
- Indicateurs lumineux de charge et d'appairage
- Alimentation : 5 V  $\overline{\text{---}}$  2 A
- Réponse en fréquences : 20Hz - 20KHz
- Sensibilité : 90dB @ 1kHz
- Impédance : 16 ohms
- Batterie boîte : 2500 mAh
- Batterie écouteurs : 95 mAh x 2
- Autonomie : 6 heures pour les écouteurs et jusqu'à 90 heures avec l'étui
- Temps de recharge : 90 minutes

\* Ce produit Oglo# est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation)

## DESCRIPTION DES ÉCOUTEURS

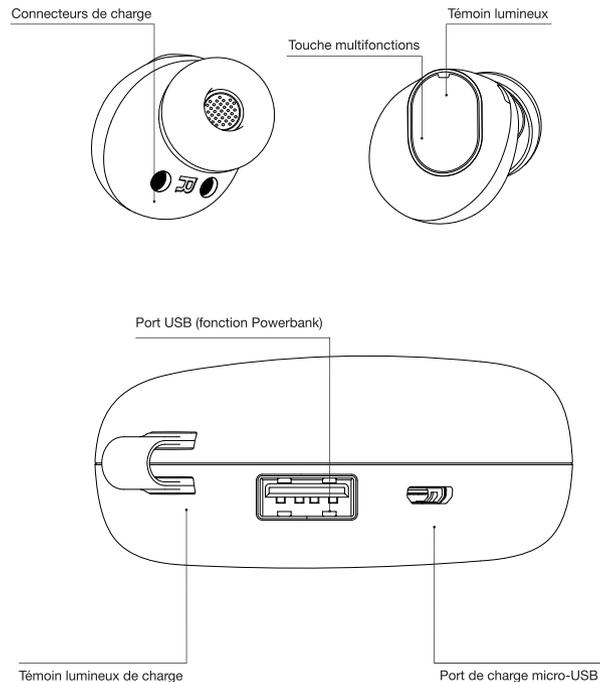

Chaque écouteur est marqué d'une lettre : L pour l'oreille gauche et R pour l'oreille droite.

## Mises en garde

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer vos écouteurs à des températures trop élevées, à une trop forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas poser d'objets lourds sur vos écouteurs.
- Ne pas insérer d'autres objets dans vos écouteurs, ceci peut provoquer des incidents électriques.
- Ne pas lancer, jeter ou faire subir des chocs violents à vos écouteurs.
- N'autoriser les jeunes enfants à utiliser vos écouteurs sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin qu'ils puissent l'utiliser de manière sûre, un usage incorrect pouvant entraîner des blessures.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement.
- Les écouteurs ne doivent pas être immergés dans l'eau, ni être éclaboussés ou être placés près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez vos écouteurs dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même vos écouteurs. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Afin de protéger votre santé et vos facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de vos écouteurs régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.



**Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.**

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

## RECYCLAGE DE LA BATTERIE



Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.

## ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Vos écouteurs bluetooth\* utilisent la technologie bluetooth\*. Ils transmettent et reçoivent des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez vos écouteurs bluetooth\* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

## Chargement de la batterie de l'étui et des écouteurs


Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie de l'étui entièrement. Le temps de charge est d'environ 60 minutes.

### CHARGEMENT DE L'ÉTUI

- Pour charger la batterie de l'étui, utilisez le câble USB/micro USB fourni. Branchez le connecteur micro-USB au port de charge de l'étui puis branchez le connecteur USB à un port USB libre de votre ordinateur.
- Vous pouvez également brancher la fiche micro-USB au port de charge de l'étui, puis branchez la fiche USB au port USB d'un adaptateur secteur USB (non fourni).
- Pendant la charge, le voyant lumineux de l'étui s'allume en rouge. Lorsque la charge est complète, le témoin lumineux devient bleu.
- La batterie de l'étui vous permet de charger vos écouteurs et de prolonger leur autonomie (jusqu'à 90 heures).
- Lorsque la batterie est faible, le témoin lumineux rouge clignote à intervalles réguliers.

### CHARGEMENT DES ÉCOUTEURS

- Pour charger les deux écouteurs, placez-les simplement dans l'étui de charge. Les deux écouteurs s'éteignent et la charge débute instantanément.

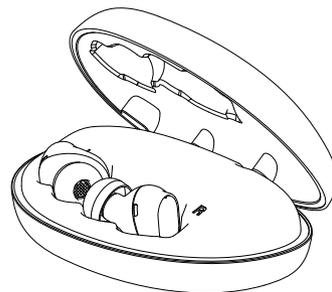

Pendant la charge, les témoins lumineux de chaque écouteur clignotent en bleu.

Lorsque la charge est complète, les deux témoins lumineux cessent de clignoter.


Vous disposez alors d'une autonomie d'environ 6 heures pour les écouteurs.

## Installation des écouteurs

Chaque écouteur est marqué d'une lettre, L pour l'oreille gauche et R pour l'oreille droite. Les embouts souples fournis permettent aux écouteurs de reposer dans le creux de l'oreille. Trois embouts différents sont fournis pour une bonne tenue et un port aussi confortable que possible.

Pour déterminer si les embouts installés sont adaptés :

1. Insérez légèrement les écouteurs dans le conduit auditif, suffisamment pour que ceux-ci reposent à l'intérieur de l'oreille. Puis tournez-les comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

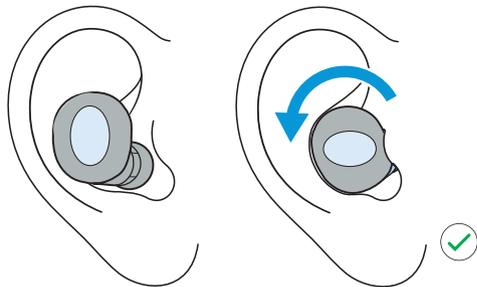

2. Inclinez les écouteurs vers l'arrière. Les embouts doivent reposer confortablement dans le creux de l'oreille.
3. Si ce n'est pas le cas, vous devez changer les embouts. Pour cela, décollez doucement les bords de chaque embout, en veillant à ne pas les déchirer. Positionnez les nouveaux embouts autour de chaque écouteur.

## Utilisation du écouteurs

### ALLUMER OU ÉTEINDRE LES ÉCOUTEURS

- Placez les écouteurs dans l'étui de charge pour les éteindre, ou retirez-les de l'étui pour les allumer.
- Les écouteurs peuvent être allumés individuellement. Maintenez appuyée pendant 4 secondes la touche multifonction de chaque écouteur, jusqu'à ce que les témoins lumineux s'allument.
- Pour éteindre les écouteurs, maintenez appuyée pendant 4 secondes la touche multifonction de chaque écouteur, jusqu'à ce que les témoins lumineux s'allument en rouge.

Afin de prolonger l'autonomie de la batterie, les écouteurs s'éteignent automatiquement si aucun appareil n'est connecté après 5 minutes.

### ASSOCIER LES DEUX ÉCOUTEURS

Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'associer les deux écouteurs pour profiter d'une écoute en stéréo.

- Sortez l'écouteur gauche (L) du boîtier, et maintenez appuyée la touche multifonction pendant 4 secondes. Le témoin lumineux clignote.
- Faites de même avec l'écouteur droit.
- La connexion automatique entre les deux écouteurs s'effectue dans un délai de 8 secondes.
- Une fois connectés, les écouteurs entrent en mode appairage, à la recherche d'un périphérique bluetooth\*.

### CONNEXION BLUETOOTH\*

Si vous possédez un périphérique audio bluetooth\* (smartphone, tablette, ordinateur portable...), vous pouvez appairer celui-ci à vos écouteurs. La connexion bluetooth\* permet d'écouter la musique diffusée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

1. Assurez-vous que votre périphérique bluetooth\* soit compatible bluetooth\* V.2.0 au minimum et que les écouteurs soient bien éteints.
2. Sur votre téléphone portable, activez la fonction de recherche de périphériques bluetooth\*. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone pour plus d'informations.

- Pendant le processus d'appairage, la distance entre la source audio et vos écouteurs ne doit pas excéder 1 mètre.
- Lorsque la recherche est terminée, connectez votre appareil avec le périphérique **MUZ TWS**.
- Après connexion, un bip sonore retentit et le témoin lumineux clignote en bleu toutes les 3 secondes.

Le mode appairage dure environ 3 minutes. Si aucun appareil n'est appairé dans ce laps de temps, les écouteurs passent en mode veille automatiquement.



• **Si la connexion échoue, remplacez les écouteurs dans l'étui puis tentez de nouveau l'opération de connexion.**

- Si votre téléphone est équipé d'un système bluetooth\* inférieur à la version 2.1, il est possible que les écouteurs vous demandent une clé d'identification. Si c'est le cas, tapez **0000** et validez.
- Après un appairage réussi, les écouteurs et votre téléphone portable se reconnecteront automatiquement dès qu'ils seront à proximité l'un de l'autre.
- A chaque fois que les écouteurs sont allumés, ils se connecteront au dernier appareil connecté. Si vous souhaitez les appairer à un autre appareil, désactivez la fonction bluetooth\* du dernier appareil connecté aux écouteurs et relancez la procédure de connexion bluetooth\*.

## ASSOCIER LES ÉCOUTEURS À DEUX PÉRIPHÉRIQUES DIFFÉRENTS

Vous avez également la possibilité d'associer chaque écouteur à un périphérique différent.

- Dissociez les écouteurs de tous vos appareils bluetooth\* déjà connectés.
- Appuyez pendant 8 secondes sur la touche multifonction de chaque écouteur, jusqu'à voir les témoins lumineux clignoter en bleu et rouge.
- Accédez aux paramètres bluetooth\* des deux périphériques que vous souhaitez appairer avec vos oreillettes.
- Connectez individuellement l'oreillette droite ou gauche au premier périphérique, puis la seconde oreillette au second périphérique.

## UTILISER LES ÉCOUTEURS INDIVIDUELLEMENT (MONO)

- Lorsque les écouteurs L et R sont distants l'un de l'autre, ils perdent leur connexion. L'écouteur connecté au téléphone reste actif.
- Lorsque l'un des écouteurs reste dans le boîtier de charge, l'autre écouteur peut être appairé en mode Mono, en suivant le même processus d'appairage.

## ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

- Débutez la lecture sur votre périphérique audio bluetooth\*.
- Pour mettre en pause la lecture de la musique, appuyez sur l'une des deux touches multifonction.
- Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur l'une des deux touches multifonction.
- Appuyez deux fois sur la touche multifonction de l'écouteur droit (R) ou gauche (L) pour passer à la piste suivante.

## COMPOSER UN APPEL

Composez un numéro de téléphone sur votre téléphone portable. Vous pouvez ensuite parler avec votre correspondant via les microphones intégrés.

## DÉTECTION DES APPELS ENTRANTS

Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le téléphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone portable vers vos écouteurs s'interrompt.

Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur vos écouteurs.

## PRENDRE UN APPEL

En cas d'appel entrant, un signal sonore retentit. Appuyez brièvement sur l'une des deux touches multifonction pour prendre l'appel entrant.

## METTRE FIN À UN APPEL

Pour mettre fin à un appel, appuyez brièvement sur l'une des deux touches multifonction pour mettre fin à l'appel.

## REFUSER UN APPEL

Pour refuser un appel entrant, maintenez l'une des deux touches multifonction appuyée pendant environ 2 secondes.

## CHARGER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Vous pouvez utiliser le port USB situé à l'arrière de l'étui pour recharger votre téléphone portable ou tout autre périphérique fonctionnant en USB. Pour connecter votre téléphone au port USB, utilisez le câble USB/mini USB fourni.

A noter que le port USB est destiné uniquement à la charge, non à la lecture d'un périphérique USB.

## RESTAURER LES RÉGLAGES D'USINE

Eteignez les écouteurs puis maintenez appuyées pendant 15 secondes les touches multifonction de chaque écouteur. Ces derniers vont s'allumer, se mettre en mode appairage, puis réaliser une remise à zéro, à savoir supprimer la liste des appareils connus. Les témoins lumineux s'allument en bleu puis en rouge à la mise en service des écouteurs, puis clignotent bleu et rouge lorsque la remise à zéro est correctement réalisée.

## Guide de dépannage

### 1. Pourquoi le témoin lumineux bleu clignote-t-il régulièrement sur l'étui ?

Cela signifie que la batterie n'est plus suffisamment chargée et qu'elle doit être rechargée.

### 2. Pourquoi le témoin lumineux rouge ne s'allume-t-il pas sur l'étui pendant le chargement ?

- Vérifiez que le dispositif de chargement est correctement branché sur l'étui de charge.
- Peut-être n'avez-vous pas utilisé les écouteurs pendant longtemps et que la batterie s'est complètement déchargée. Si c'est le cas, mettez l'étui en charge et attendez 30 minutes. Le témoin doit alors s'allumer.

### 3. Quelle est la portée maximale effective entre les écouteurs et un téléphone portable bluetooth\* ?

Selon la norme bluetooth\*, la portée maximale possible est de 10 mètres pour des périphériques de classe II. Cette portée peut cependant être moindre selon l'environnement.

### 4. Pourquoi mon téléphone portable ne cherche-t-il pas et ne trouve-t-il pas les écouteurs ?

La recherche ne peut démarrer que si le téléphone portable et les écouteurs sont tous les deux en mode appairage. Vérifiez que c'est le cas et vérifiez que les deux périphériques ne sont pas éloignés de plus de la distance maximale autorisée. Ces deux conditions sont essentielles pour appairer et connecter vos périphériques.

### 5. Pourquoi la voix de mon correspondant n'est-elle pas audible dans les écouteurs ?

- Vérifiez que les écouteurs sont allumés.
- Vérifiez que le volume sonore n'est pas trop bas et que la sortie sonore n'est pas désactivée.
- Vérifiez que les écouteurs sont correctement connectés au téléphone portable.
- Vérifiez que les deux périphériques ne sont pas éloignés de plus de la distance maximale autorisée par la norme bluetooth (1 mètre).

### 6. Pourquoi aucune des fonctions pause, lecture, chanson précédente et chanson suivante n'est accessible en mode lecture de musique ?

Ces fonctions ne sont accessibles que si le périphérique audio prend en charge le profil AVRCP (Audio/Video Remote Control profile). Vérifiez que le téléphone portable ou l'émetteur bluetooth\* prend effectivement en charge le profil AVRCP.

## Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Écouteurs bluetooth\* sans fil oglo® Muz TWS est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

# oglo#

## Écouteurs bluetooth\* sans fil

Muz TWS



### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

GARANTIE  
2  
ANS  
GARANTIE

### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Relation Clients  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

Art. 8006648 / 8006745  
Ref. Muz TWS  
FABRIQUÉ en R.P.C.  
SOURCING & CREATION  
Avenue de la Motte 59810 Lesquin  
FRANCE



Faites un geste  
eco-citoyen. Recyclez  
ce produit en fin de vie.

