

# SCHNEIDER

## Vidéoprojecteur portable LED FULL HD



Mobix

VP300
Manuel d'utilisation

schneiderconsumer.com





CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
CONTENU DU PACKAGING	4
PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	4
INSTALLER OU REMPLACER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE	4
PRÉSENTATION DU VIDÉOPROJECTEUR	5
DÉMARRAGE RAPIDE	6
LA BATTERIE	7
DISTANCE ENTRE LE PROJECTEUR ET LE MUR/SUPPORT DE PROJECTION	8
MODES DE PROJECTION	8
SOURCES (ENTRÉE)	9
CONNEXION AUDIO (SORTIE)	9
PARAMÉTRAGE DE PROJECTION	D
PARAMÉTRAGE BLUETOOTH	1
CONNEXION WI-FI	2
SCREEN MIRRORING SANS FIL	3
SCREEN MIRRORING FILAIRE	4
EFFET DE LUMIÈRES MAGIQUES	5
FAQ	5
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	6
GARANTIE	7
MENTIONS LÉGALES	7
DÉCLADATION CE DE CONFORMITÉ	



#### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**



#### Attention:

Lisez ces consignes attentivement. Conservez ce document pour des références ultérieures. Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.



Ce symbole signifie qu'une tension dangereusement élevée est présente à l'intérieur. Toute forme de contact avec n'importe quel une partie à l'intérieur du produit est dangereuse.



Ce symbole vous rappelle les instructions importantes qui accompagnent l'utilisation et entretien de ce produit.

- Choisissez un emplacement approprié pour le projecteur, dans un endroit propre, à l'écart des sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminées), des plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).
- Ne placez pas de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les ouvertures situées sur le dessus, les côtés ou le dessous de l'appareil.
- Éteignez le projecteur après utilisation et débranchez-le s'il ne doit pas être utilisé.
- Rangez soigneusement la télécommande, ne l'exposez pas à des liquides et vérifiez régulièrement l'état des piles pour éviter la corrosion des contacts.
- Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le projecteur, et évitez les sprays pour vitres et autres produits d'entretien ménagers.- Gardez le produit hors de la portée des enfants ou personnes dont les capacités mentales, physiques, sensorielles sont réduites.
- Ne l'exposez pas à la pluie, à des liquides ou à l'humidité.
- Il ne doit pas être stocké dans un environnement froid (basse température).
- Il ne doit pas être exposé à une source de chaleur ou à la lumière du soleil.
- Si vous n'utilisez pas le vidéoprojecteur, débranchez-le de la prise secteur
- En cas d'orage, débranchez le vidéoprojecteur.
- Évitez de le laisser tomber, ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Avant de nettoyer votre vidéoprojecteur, débranchez-le de la prise secteur et attendez que le système soit refroidi.
- Ne nettoyez pas le vidéoprojecteur avec des solvants ou des nettoyants à base d'alcool.
- Utilisez un chiffon sec ou microfibre pour nettoyer votre produit.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le vidéoprojecteur.
- Si vous détectez un bruit ou une odeur suspecte, débranchez votre vidéoprojecteur et faites-le contrôler par un personnel de maintenance qualifié.
- Ne tentez pas de réparer ou démonter vous-même le vidéoprojecteur.
- N'insérez pas d'objets pointus dans le vidéoprojecteur.
- N'utilisez que les accessoires et le câble d'alimentation inclus dans le packaging pour alimenter le produit.
- Assurez-vous que la prise d'alimentation dans laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est facilement accessible.
- Pour prévenir des risques de surchauffe, ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
- Lorsque le vidéoprojecteur est allumé, ne touchez pas la lentille.
- Ne pas regarder dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La clarté de la lumière risque de vous abîmer les yeux.

NOTE: utilisez le vidéoprojecteur dans un environnement sombre afin d'optimiser la performance du produit.





#### **CONTENU DU PACKAGING**







Télécommande

Alimentation










#### PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

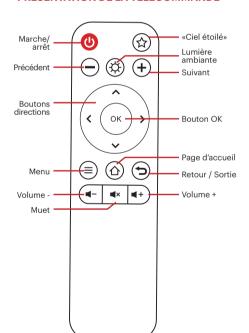

Marche / Arrêt: appuyez pour allumer appuyez deux fois pour éteindre.

Ciel étoilé: appuyez sur ce bouton pour afficher l'image du ciel étoilé.

Vidéo précédente : vidéo du ciel étoilé / Lumière ambiante.

Lumière ambiante: appuyez pour sélectionner la couleur de lumière de votre choix.

Vidéo suivante: vidéo du ciel étoilé, vidéo suivante / lumière ambiante, couleur suivante.

Bouton OK: appuyez pour naviguer et confirmer les sélections dans les paramètres et autres menus.

Accueil: appuyez pour accéder au menu d'accueil.

Menu: Appuyez pour accéder aux paramètres du projecteur.

Retour/Sortie: appuyez pour quitter le menu du projecteur.

Muet: appuyez pour couper le volume.

VOL+ / VOL-: Appuyez pour régler le niveau sonore.

#### **IINSTALLER OU REMPLACER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE**

#### **PRUDENCE**

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.









#### **AVERTISSEMENT**

L'insertion de mauvaise référence de batterie peut provoquer un dysfonctionnement voire une détérioration de la télécommande.


La mise au rebut d'une batterie, l'écrasement à haute température, comme sous le soleil ou une surface chaude, peut entraîner son explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable, de même que la soumettre à une pression d'air extrêmement basse.

Le compartiment piles se trouve à l'arrière de la télécommande. Veuillez respecter le sens de polarité lorsque vous insérez les piles. Les piles de type AAA x2 ne sont pas incluses. Claber

PMI / VVV

Lors de l'utilisation de la télécommande, veuillez-vous assurer que l'émetteur de signal du la télécommande vise le récepteur de signal infrarouge (IR) du projecteur (à l'arrière de l'appareil). Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, veuillez retirer les piles pour éviter les fuites.

#### PRÉSENTATION DU VIDÉOPROJECTEUR

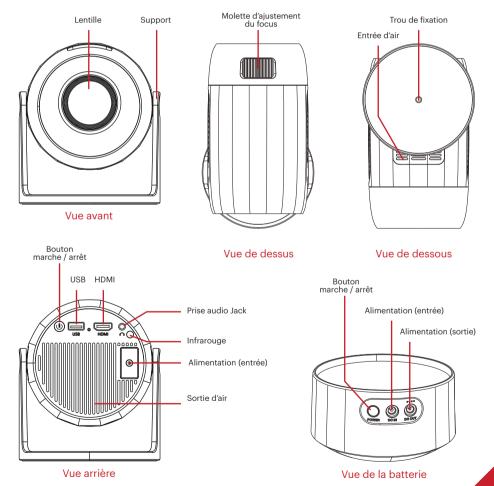









#### **DÉMARRAGE RAPIDE**



Branchez le projecteur sur une prise secteur ou sur la batterie.




**1b.** Branchement de l'appareil sur la batterie en mode « Nomade ».


Veuillez vous référer à la page suivante pour plus de détails concernant l'utilisation de la batterie.



Installez les piles dans la télécommande.



Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou de l'appareil pour allumer le vidéoprojecteur.



Tournez la molette de mise au point manuelle pour ajuster l'image.



Connectez-vous à votre réseau Wi-fi local.



Allez à l'interface d'accueil et sélectionnez un média.



Pour éteindre : Appuyez sur le bouton d'alimentation et choisissez « OUI » pour confirmer.

#### **CONSEILS:**

- 1. Pour prolonger la durée de vie du projecteur, nous vous recommandons fortement de débrancher complètement le câble d'alimentation après chaque utilisation, en particulier pendant une longue période de non-utilisation.
- 2. Après avoir branché le projecteur, vous devez attendre 10 secondes avant d'appuyer sur l'alimentation pour l'allumer.
- 3. L'entrée d'air se situe en bas de la machine, veuillez ne pas l'obstruer.





#### **LA BATTERIE**

#### Chargement de la batterie :


1. Connectez l'adaptateur secteur à la prise DC IN de la batterie.

## Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

Chargement de la batterie < 25%</li>
25% < chargement de la batterie < 50%</li>
50% < chargement de la batterie < 75%</li>
75% < chargement de la batterie < 100%</li>

La batterie nécessite environ 4 à 5 heures pour se recharger complètement.

La batterie offre 2 heures d'utilisation.





#### CONNEXION DU PROJECTEUR À L'ALIMENTATION :


#### Option 1: au secteur

- 1. Branchez l'adaptateur secteur sur le port d'alimentation DC du projecteur.
- 2. Connectez l'adaptateur à une prise de courant murale.

Lumière rouge: mode veille.

Lumière blanche: Le projecteur est allumé.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation du projecteur ou de la télécommande pour l'allumer.




#### Option 2: connexion à la batterie

- 1. Branchez le câble de connexion d'alimentation dans le port d'alimentation DC du projecteur.
- Connectez l'autre extrémité au port d'alimentation DC OUT de la batterie.

Lumière rouge: mode veille.

**Lumière blanche :** Le projecteur est allumé. Si le voyant n'est pas rouge, appuyez sur le bouton d'alimentation de la batterie.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation du projecteur ou de la télécommande.







-7-






#### DISTANCE ENTRE LE PROJECTEUR ET LE MUR / SUPPORT DE PROJECTION

Notez que la luminosité et la clarté affectent la distance et la qualité de la projection.

L'écran de projection recommandé est d'environ 100 à 150 pouces avec une distance d'environ 2,54m à 3,81m

Pour améliorer la clarté de vos images projetées, il est recommandé de créer une obscurité ambiante et d'utiliser un écran de projection de haute qualité. Ces facteurs vous offriront une expérience visuelle époustouflante et immersive.

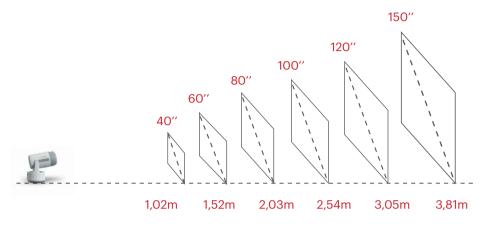




Si vous souhaitez accrocher le projecteur au plafond, un support de projecteur sera nécessaire (non inclus dans la livraison).


Si vous souhaitez projeter d'une manière différente, veuillez sélectionner le mode correspondant dans la page de configuration.




Avant sur une table



Avant depuis un plafond



Arrière sur une table




Arrière depuis un plafond






#### **SOURCES (ENTRÉE)**

#### A. Connexion HDMI

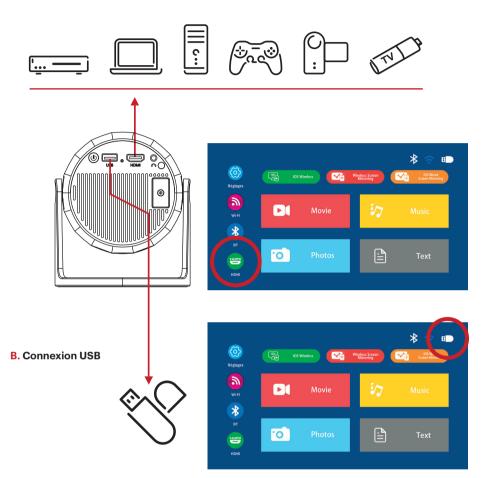

#### **CONNEXION AUDIO (SORTIE)**

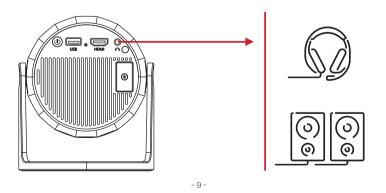






#### PARAMÉTRAGE DE PROJECTION

#### **FOCUS MANUEL:**

Molette de réglage de la mise au point, tournez-la pour affiner l'image



#### (Menu «Réglages» depuis la page d'accueil)



#### A. Réglage de l'image

- 1. Appuyez sur le bouton «Menu» de la télécommande ou accédez à la section «Paramètres » sur la page d'accueil.
- 2. Avec les touches directionnelles, appuyez sur le bouton droit, lorsque vous êtes sur l'icône Image, appuyez sur la touche fléchée «OK» pour accéder aux «Paramètres d'image ».
- 3. Modes d'image disponibles : «Standard», «Dynamique», «Doux » et Utilisateur : (contraste, luminosité, couleur, netteté et couleur).

La «Température de couleur» peut également être ajustée : (« Standard », «Cool» et «Warm»).

#### B. Réglage du son:

- 1. Appuyez sur le bouton «MENU» de la télécommande ou accédez à la section «Paramètres» sur la page d'accueil.
- 2. Avec les touches directionnelles, appuyez sur le bouton droit, lorsque sur l'icône Son, appuyez sur le bouton fléché «OK» pour accéder aux «Paramètres sonores».
- 3. Vous pouvez régler le «Mode de son» : Standard, Musique, Sports et Utilisateur (Tremble et Bass)

Vous pouvez également régler la «Balance» (haut-parleur droit ou gauche).













#### C. Réglage des options :

- 1. Appuyez sur le bouton «MENU» de la télécommande ou accédez à la section «Paramètres» sur la page d'accueil.
- 2. Avec les touches directionnelles, appuyez sur le bouton Droit, lorsque sur l'icône Option, appuyez sur le bouton fléché «OK» pour accéder aux «Paramètres des options ».
- 3. «OSD LANGUE»: Choisissez la langue.
- «Orientation» : activez cette fonction pour retourner l'écran.
- «Réglages d'usine»: appuyez sur «OK» pour réinitialiser les paramètres par defaut.
- «Mise à jour du logiciel» : activez cette fonction pour mettre à jour le logiciel.
- «Veille» : l'arrêt de la minuterie peut être réglé.
- «Temps de veille»: activez cette fonction et définissez le délai d'attente pour quitter.
- «Délai vidéo» : Cette option permet aux utilisateurs de régler manuellement le temps de retard de la vidéo pour resynchroniser l'écran avec l'audio Bluetooth.
- «Version info »: Afficher des informations sur le projecteur.

#### D. Réglage Keystone

- 1. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande ou accédez à la section Paramètres de la page d'accueil.
- 2. Avec les touches directionnelles, appuyez sur le bouton droit, lorsque vous êtes sur l'icône Keystone, appuyez sur le bouton fléché «OK» pour accéder aux paramètres Keystone.
- 3. Modèle Keystone AUTO => appuyez sur correction pour lancer le keystone automatique
- **4.** Modèle Keystone MANUEL => appuyez sur + ou pour régler manuellement la correction trapézoïdale.



OSD Langue

Temps de veille

Version Info

Francais

éteint

#### **RÉGLAGE DU BLUETOOTH**

Il s'agit d'une fonction «Bluetooth OUT». Cette fonctionnalité permet de connecter le projecteur à un équipement audio via Bluetooth : enceinte, barre de son, etc...

Remarque : la fonction « Bluetooth IN » n'est

Remarque : la fonction « Bluetooth IN » n'est pas prise en charge.

Vous pouvez accéder aux paramètres Bluetooth à partir de l'icône BT (bannière de gauche) sur la page d'accueil, ou en accédant à l'icône Paramètres, puis en allant à l'icône Bluetooth à l'aide des touches de navigation gauche et droite de la télécommande. Activez simplement Bluetooth et commencez à rechercher les appareils BT à proximité.



Remarque: assurez-vous que le Bluetooth de l'appareil est également activé. Les deux appareils doivent avoir Bluetooth activé.







#### **CONNEXION WI-FI**

1. Cliquez sur l'icône Wi-Fi située dans la partie gauche de la page d'accueil.



2. Activez le Wi-Fi pour rechercher le Wi-Fi à proximité.



3. Connectez-vous à votre Wi-Fi, saisissez le mot de passe et confirmez.












#### **SCREEN MIRRORING SANS FIL**

#### **CONFIGURATION (système IOS)**

- 1. Accédez à la page d'accueil > «IOS sans fil».
- 2. Connectez votre appareil IOS au même réseau domestique que le projecteur.
- **3.** Ouvrez le centre de contrôle de votre appareil IOS et sélectionnez «Screen Mirroring».
- **4.** Sélectionnez «VP300-XXXX» dans la liste des résultats de recherche.

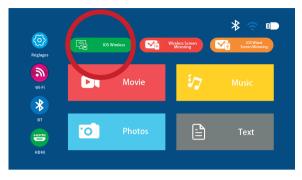








- 1. Accédez à la page d'accueil > «Wireless Screen Mirroring».
- 2. Devrait confirmer que votre appareil Android dispose de la fonction «Screen Mirroring».
- 3. Activez le Wi-Fi de votre appareil.

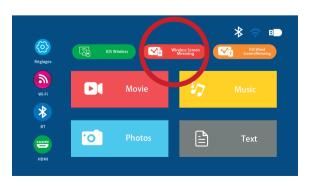












- **4.** Activez le «Screen Mirroring» dans les paramètres de votre smartphone.
- **5.** Sélectionnez «VP300-XXXX» dans la liste des résultats de recherche.



#### SCREEN MIRRORING FILAIRE (SYSTÈME IOS)

- 1. Accédez à la page d'accueil > "IOS Wired Screen Mirroring".
- **2.** Sur votre écran IOS, connectez votre appareil IOS au port USB du projecteur avec un câble USB vers Lightning.
- 3. Votre appareil IOS recevra une invite de confiance, confirmez «Faire confiance», puis la mise en miroir de l'écran démarrera. Si votre appareil IOS nécessite un mot de passe, veuillez saisir le mot de passe de l'écran de verrouillage.
- **4.** Si votre appareil IOS ne reçoit pas l'invite de confiance, veuillez redémarrer votre appareil IOS ou réinitialiser vos paramètres de localisation et de confidentialité.

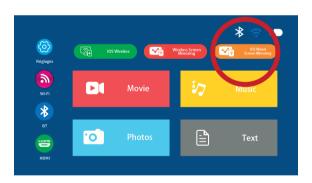











#### **EFFETS DE LUMIÈRE MAGIQUES**

Le vidéoprojecteur projette une galaxie de rêve, la voie lactée, à travers des aurores et des étoiles en rotation. Ce projecteur de lumière dispose de 4 luminosités et de 3 effets de lumière.

Il dispose également d'un mode cycle de lumière «L'étoile de la galaxie».



#### LUMIÈRES DU CIEL ÉTOILÉ:

6 vidéos de lumière du ciel étoilé peuvent être sélectionnées :

- 1. Appuyez sur le bouton «Ciel étoilé» de la télécommande pour projeter l'image du ciel étoilé.
- 2. Appuyez sur les boutons « Précédent » (-) ou « Suivant » (+) de la commande rempote pour changer.

#### LUMIÈRE D'AMBIANCE:

Mettez la «protection lentille» et choisissez une parmi les sept couleurs de lumière disponibles, afin de créer une atmosphère cosy.





#### **FAQ**

#### Q: Pourquoi mon vidéoprojecteur ne s'allume pas?

R1: Dans la configuration sans batterie => Veuillez-vous assurer que le câble d'alimentation secteur est correctement branché et appuyez sur le bouton marche-arrêt situé derrière le projecteur ou sur la télécommande.

R2: Dans la configuration avec batterie => Veuillez-vous assurer que la batterie soit bien chargée. Les diodes LED indiquent le niveau de charge.

#### Q: La télécommande ne fonctionne pas.

**R**: Assurez-vous que les piles soient neuves et positionnées en selon la bonne polarité. Assurez-vous d'être positionné devant le capteur infra rouge du vidéoprojecteur.

#### Q: Le projecteur est allumé, mais aucune image ne s'affiche.

- R-1. Assurez-vous que le vidéoprojecteur est bien allumé.
- 2. Veuillez-vous assurer que votre appareil (PC portable, lecteur DVD etc.) est correctement connecté au vidéoprojecteur.
- 3. Vérifiez si la source du signal d'entrée est la bonne.
- 4. Veuillez-vous assurer que la source vidéo est égale ou inférieure à 1080P.
- Q: Le vidéoprojecteur s'éteint après un certain temps.
- R1: Si vous utilisez la batterie, assurez-vous que celle-ci ne soit pas déchargée.
- R2: Il dispose d'une protection surchauffe. Privilégiez un environnement ventilé.
- 1. Laissez le vidéoprojecteur refroidir quelques instants.
- 2. Une fois refroidi, vérifiez si quelque chose ne bloque pas les orifices de ventilation.
- 3. Rallumez le projecteur.

#### Q: Lors de la lecture d'une vidéo, je vois l'image mais je n'entends aucun son.

 ${\bf R}$  : Assurez-vous de monter le volume sonore de votre source et du vidéoprojecteur via la télécommande.

Assurez-vous que vous n'êtes pas en mode « mute/muet » sur votre source et sur votre vidéoprojecteur.

Si vous vous connectez à votre ordinateur portable via un adaptateur HDMI, le câble audio de l'adaptateur doit être branché sur le port de sortie audio de votre ordinateur portable au projecteur en utilisant une prise audio 3,5 mm.









#### Q: La projection n'est pas assez lumineuse.

R: Nous vous recommandons d'utiliser le projecteur dans un environnement relativement sombre pour faire ressortir meilleure luminosité d'image. Ce produit est conçu pour le divertissement à domicile et n'est pas recommandé pour une utilisation professionnelle ou d'autres présentations commerciales.

#### Q: Des taches apparaissent sur l'écran.

R: Nettoyez l'objectif délicatement à l'aide d'une microfibre. Assurez-vous que le vidéoprojecteur soit éteint, froid et refroidi avant de le nettoyer.

#### Q: J'obtiens une image floue?

R: La distance de projection recommandée est de 1 à 3 mètres.

Nous recommandons d'utiliser le vidéoprojecteur sur un mur blanc ou un écran de projection haute qualité.

Veuillez ajuster la correction Keystone pour obtenir une image rectangulaire, puis ajustez la mise au point Focus manuellement (via la mollette de réglage) pour obtenir une image claire.

La mise au point optimale est obtenue lorsque les pixels sont clairement visibles.

Si la taille de la projection est trop grande, la mise au point près des bords de l'écran peut être moins nette qu'au centre de l'écran.

#### Q: La vidéo ne peut pas être visionnée en miroir (screen mirroring / recopie d'écran).

R: En raison de restrictions liées aux droits d'auteurs, certaines vidéos ne peuvent pas être mises en miroir ou projetées.

La fonction Cast prend uniquement en charge l'application APP intégrée du projecteur. Assurez-vous d'être connecté au même wifi sur le vidéoprojecteur et sur l'appareil (smartphone, Tablette)

#### Q: Mon projecteur fait du bruit ou émet une odeur anormale.

R: Le bruit du projecteur provient du ventilateur et de son système de refroidissement. Il est normal que le projecteur émette un bruit fort.

En revanche, si le vidéoprojecteur émet des bruits étranges ou dégage une odeur anormale, il faut impérativement l'éteindre et le déconnecter de la prise secteur. Faîte le contrôler par un personnel qualifié. Ne tentez pas de l'ouvrir ou de le réparer vous-même.

#### Q: La lampe grille ou émet un claquement

R: Lorsque la lampe atteint la fin de sa durée de vie, elle grille (avec un fort bruit de claquage). Si cela arrive, le projecteur ne se rallumera pas tant que la lampe n'est pas remplacée. Pour la remplacer, faîtes appel à un personnel qualifié pour ce type de réparation.

#### Q: Mon vidéoprojecteur ne répond plus aux commandes.

R: Éteignez le vidéoprojecteur puis débranchez le cordon d'alimentation et attendez au moins 30 secondes avant de reconnecter l'alimentation.

#### **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

#### Caractéristiques :

- Écran de projection jusqu'à 398 cm (150 pouces).
- Distance de projection : 1 à 4 mètres.
- · Luminosité: 5800 Lumens / 180 ANSI.
- Résolution native 1920 x 1080.
- Prend en charge les formats suivants: 1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p et 480i via HDMI.
- Formats d'images compatibles : 16/9 et 4/3.
- Réglage électronique du trapèze (Keystone): automatique.
- Réglage de la mise au point (Focus) : manuel.
- Ampoule LED : durée de vie jusqu'à 30.000 heures.
- Moteur optique semi-isolé (protection contre les poussières et particules).
- Formats vidéo pris en charge: H264, MPEG2, MPEG4, VC1, V-VP8, WMVP9, MJPEG, AVC, FLV1, M-JPEG, Xvid.
- Formats audio pris en charge: MP2, MP3, WAV, AAC, AAC2, AMR, Vorbis, FLAC, OGG, WMA, WMA2.
- Formats d'image pris en charge : JPG / BMP / GIF / PNG.
- Prend en charge les appareils connectés via 1 entrée HDMI version 1.4, tels que les décodeurs TNT/SAT, les consoles de jeux, les lecteurs DVD Blu-ray ou les appareils de streaming comme Roku, Apple TV, Chromecast, etc...
- Bluetooth out v5.0 (portée 10 mètres).
- Batterie détachable : 3.7V / 30.000 mAh (temps d'utilisation 2h).







- Screen mirroring Miracast: iOS cast et Android cast.
- Haut-parleurs intégrés : 2 x 3 Watts.
- Niveau sonore : 35 db.Consommation : 72 watts.
- Rotation verticale 180 degrés.
- Effets lumineux : 3 scénarios visuels avec 4 niveaux de luminosité.
- Piles télécommande (non incluses) : 2 x AAA/LRO3.
- Alimentation: 19V/3.78A.
- Dimensions du produit : 206.9 x 126 x 144.1mm.
- Poids net du produit : 1,6 kg.

#### Connectique

- Port HDMI.
- Port USB-A.
- Prise casque.

#### Contenu de la boîte

- Vidéoprojecteur.
- Alimentations.
- Télécommande.
- 1 protège-lentille.
- 1 batterie.
- Manuel d'utilisation.

#### **GARANTIE**

Tous les produits Schneider bénéficient d'un service après-vente dans le cadre de la garantie légale offerte au consommateur. Un produit défectueux peut être échangé ou remboursé par l'intermédiaire d'un distributeur local pendant les 2 ans suivant l'achat, en présentant une preuve d'achat (facture datée) et l'emballage d'origine du produit.

La garantie est exclue dans les situations suivantes :

- 1. Dysfonctionnement, défaut ou dommage hors vice ou défaut de conformité.
- 2. Le(s) produit(s) est/sont endommagés à la suite d'un usage inapproprié (choc, chute, mauvaise utilisation, erreur de manipulation, etc....).
- 3. Le(s) produit(s) est/sont démonté(s), reconstruit(s) et/ou modifié(s) dans des conditions non autorisées.
- **4.** Les pièces qui se détériorent par suite de leur usure normale et qui par nature, nécessitent un remplacement fréquent.

#### **MENTIONS LÉGALES**

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de **GMS GROUP. Schneider,** et le logo **Schneider** sont des marques utilisées sous licence par **GMS GROUP.** 

Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Garantie : 2 ans. Cette garantie ne couvre pas les dommages liés à une mauvaise utilisation ou installation du produit.







#### La destruction des appareils électriques et électroniques

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être déposé à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que cet équipement soit traité correctement vous aidez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée de ce produit. Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter votre mairie ou votre centre de tri des déchets.









# SCHNEIDER

# LED FULL HD PORTABLE VIDEO PROJECTOR



Mobix

**VP300** 

**User Manual** 

schneiderconsumer.com



### **TABLE OF CONTENTS**





IMI ORIANI GALLITINGINGOTIGNO
BOX CONTENT
REMOTE CONTROL
INSTALL OR REPLACE BATTERIES
VIDEO PROJECTOR PRESENTATION
QUICK START GUIDE
THE BATTERY
DISTANCE BETWEEN THE PROJECTOR AND THE WALL
PROJECTION MODES
INPUT SOURCE
AUDIO OUT CONNECTION
PROJECTION SETTINGS
BLUETOOTH SETTINGS
WI-FI CONNECTION
WIRELESS SCREEN MIRRORING
IOS WIRED SCREEN MIRRORING
MAGICAL LIGHT EFFECTS
FAQ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GUARANTEE
LEGAL NOTICE
CE DECLARATION OF CONFORMITY 35

**(** 





#### Warning:

Read these instructions carefully. Keep this document for future reference. Follow ail warnings and instructions marked on the product.



This symbol means that dangerously high voltage is present inside. Any form of contact with any part inside the product is dangerous.



This symbol reminds you of the important instructions that come with the operation and maintenance of this product.

- Choose a good location for the projector, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).
- Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.
- Switch off the projector after use and unplug it if it is not going to be used for.
- Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.
- Clean the lens with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the projector, and avoid glass sprays and other household cleaning agents.
- Keep the product out of the reach of children or people with reduced mental, physical or sensory capacities.
- Do not expose it to rain, liquids or humidity.
- It should not be stored in a cold environment (low temperature).
- It should not be exposed to a source of heat or sunlight.
- If you are not using the projector, unplug it from the power outlet
- In case of a thunderstorm, unplug the video projector.
- Avoid dropping it, do not expose it to strong impact.
- Before cleaning your projector, unplug it from the power outlet and wait for the system to cool down.
- Do not clean the projector with solvents or alcohol-based cleaners.
- Use a dry or microfiber cloth to clean your product.
- Do not place heavy objects on the projector.
- If you detect a noise or a suspicious odor, unplug your projector and have it checked by qualified maintenance personnel.
- Do not attempt to repair or disassemble the projector yourself.
- Do not insert sharp objects into the projector.
- Use only the accessories and the power cable included in the packaging to power the product.
- Make sure that the power outlet into which you plug the power cord is easily accessible.
- To prevent the risk of overheating, do not block the ventilation openings.
- When the projector is on, do not touch the lens.
- Do not look into the projector lens when the lamp is on. The clarity of the light can damage your eyes.

**NOTE:** Use the projector in a dark environment to optimize product performance.











#### **BOX CONTENT**

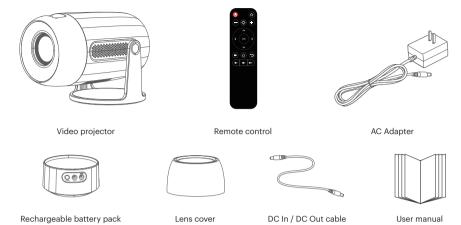

#### REMOTE CONTROL PRESENTATION

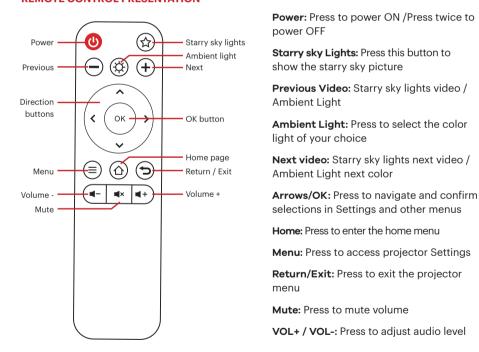

#### **INSTALL OR REPLACE BATTERIES**

#### WARNING

Inserting the wrong battery reference may cause malfunction or even damage the remote control. Disposing of a battery, crushing or cutting a battery can cause explosion.

Leaving a battery in high temperature environment, such as under the sun or a hot surface,









can cause explosion or leak flammable liquid or gas, as can subjecting it to extremely low air pressure.


The battery compartment is located on the back of the remote control.

Please observe the polarity direction when inserting the batteries.


AAA x2 batteries are not included.

When using the remote control, please make sure the signal transmitter of the remote control is aimed at the infrared (IR) signal receiver of the projector (rear of the device).


If you do not use the remote control for a long time, please remove the batteries to avoid leakage.




#### **VIDEO PROJECTOR PRESENTATION**









View of the top



View of the bottom



View of the back




View of the battery






#### **QUICK START GUIDE**




Plug the projector to an outlet or to the battery.




**1b.** Way to plug the device to the battery in the "Nomadic" mode.

Please refer to following page for further details related to battery use.



Install batteries into the remote control.



Press the power button on the remote control or on the unit to turn the video projector on.




Image correction: Switch the manual **FOCUS** wheel to set up the screen.



Connect to the network.



Go to home interface and select a media.



Turn off.
Press the power button and choose "YES" to turn the device off.

#### Tips:

- 1. To prolong the lifespan of the projector, we highly recommend to unplug the power cable completely after each use, especially during a long time of no use.
- 2. After plugging the projector you have to wait for 10 seconds before pressing power to turn it on.
- 3. The back of the device is the air inlet, please do not obstruct it.





#### **THE BATTERY**

#### CHARGING THE BATTERY:


1. Connect the power adapter to the DC IN socket on the battery pack.

#### Fully charge the battery before first use.

Battery charge < 25%</li>
 25% < Battery charge < 50%</li>
 50% < Battery charge < 75%</li>
 75% < Battery charge < 100%</li>

The battery requires approximately 4 to 5 hours to fully recharge.

The battery provides 2 hours of usage.






#### CONNECTING THE PROJECTOR TO POWER:

#### **Option 1: Mains Power**

- **1.** Plug the power adapter into the DC power port on the projector.
- Connect the adapter to a wall power outlet.
   Red light: Standby mode.
   White light: Projector is on.
- Press the Power button on the projector or the remote to turn it on.




#### **Option 2: Battery Power**

- Plug the Power Connecting Cable into the DC power port on the projector.
- 2. Connect the other end to the DC OUT power port on the battery.

Red light: Standby mode. White light: Projector is on.

If the indicator is not red, press the Power button on the battery.

3. Press the Power button on the projector or the remote.









- 24 -




#### DISTANCE BETWEEN THE PROJECTOR AND THE WALL / PROJECTION SUPPORT

Note that brightness and clarity affect the distance and quality of the projection.

The recommended projection screen is round 100-150 inches with a distance of around 2.54 m to 3.81m.

To improve the clarity of your projected images, it is recommended to create ambient darkness and use a high-quality project screen. These factors work together to provide a visually stunning and immersive viewing experience.

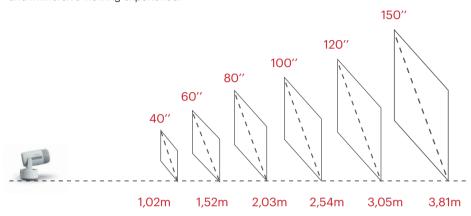

#### **PROJECTION MODES**

If you want to hang the projector to the ceiling, a projector mount will be needed (not included in the box content).


If you want to project in different way, please select corresponding mode in the setting page.




Front table



Rear table



Front ceiling



Rear ceiling











#### **INPUT SOURCES**

#### A. HDMI Connection

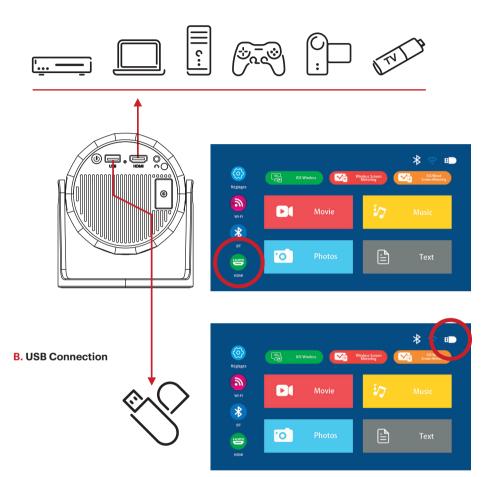

#### **AUDIO OUT CONNECTION**

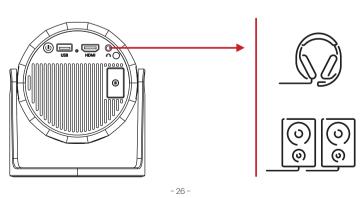




ΕN



#### **PROJECTION SETTINGS**

#### MANUAL FOCUS:

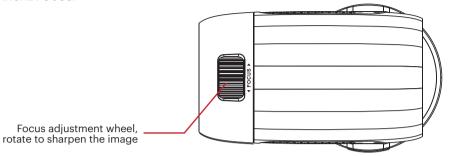


#### (Menu Set from the home page)





- 1. Press the "MENU" button on the Remote Control or go to "Settings" section on the homepage.
- 2. With the directional keys, Press the RIGHT button, when on Picture icon, Press the "OK" arrow button to enter "Picture settings".
- **3.** Available picture modes: "Standard", "Dynamic", "Mild" and User:(contrast, brightness, color, sharpness and color). Also "Color temperature" could be adjusted: ("Standard", "Cool" and "Warm").

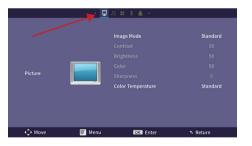

#### **B.** Setting Sound:

- 1. Press the "MENU" button on the Remote Control or go to "Settings" section on the homepage.
- 2. With the directional keys, press the Right button, when on Sound icon, press "OK" arrow button to enter "Sound settings".
- **3.** You can adjust "Sound Mode": Standard, Music, Sports and User (Tremble and Bass) You can also adjust the "Balance" (right or left speaker).











#### C. Setting Option:

- 1. Press the "MENU" button on the Remote Control or go to "Settings" section on the homepage.
- 2. With the directional keys, press the Right button, when on Option icon, press "OK" arrow button to enter "Option settings".
- **3.** "OSD LANGUAGE": Adjust between languages French (default).
- "Flip": Turn on this function to flip the screen.
- "Factory Reset": Press "OK" to reset your projector settings.
- "Software Upgrade": Turn on this function to upgrade the software.
- "Auto Sleep": Timer shutdown can be set.
- "OSD Timer": Turn on this function and set timeout to exit.
- "Video Delay": When Bluetooth transmits video, you can adjust for the "out-of-sync" issue.
- "Version Info": Display information about the projector.

#### D. Setting Keystone

- **1.** Press the MENU button on the Remote Control or go to Settings section on the homepage.
- 2. With the directional keys, Press the RIGHT button, when on Keystone icon, Press the OK arrow button to enter Keystone settings.
- **3.** Keystone model AUTO => press correction to launch auto keystone
- **4.** Keystone model MANUAL => press + or to manually adjust the keystone correction.



OSD Language

#### **BLUETOOTH SETTING**

This is a "Bluetooth OUT" function. This feature allows you to connect the projector to Audio equipment via Bluetooth: BT speaker, BT soundbar, etc.

Note: "Bluetooth IN" function is not supported.

You can access the Bluetooth settings from the BT icon (left banner) on the home page, or by going to the Settings icon and then navigating to the Bluetooth icon using the left and right navigation keys on the remote control



Simply enable Bluetooth and start searching for nearby BT devices.

**Note:** Make sure the device's Bluetooth is also enabled. Both devices must have Bluetooth enabled.










#### **WI-FI CONNECTION**

1. Click on the Wi-Fi icon located on the left section of the home page.

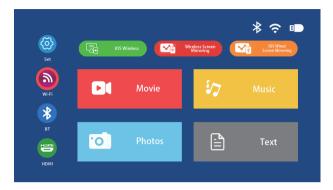

2. Turn on Wi-Fi to search for nearby Wi-Fi.



3. Connect to your Wi-Fi, enter the password and confirm.












#### WIRELESS SCREEN MIRRORING

#### SETTING IOS WIRELESS

- **1.** Go to Homepage > "IOS Wireless".
- **2.** Connect your IOS device to the same home network as the projector.
- **3.** Open the control center of your IOS device and select "Screen Mirroring".
- **4.** Select "VP300-XXXX" from the search result list.




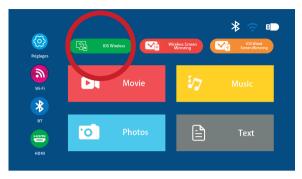



#### **Android Systems**

- 1. Go to Homepage > "Wireless Screen Mirroring".
- 2. Should confirm that your android device has the "Screen Mirroring" function.
- 3. Turn on the Wi-Fi of your device.

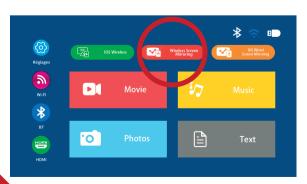












- 4. Turn on the "Screen Mirroring" in the settings of your smartphone.
- 5. Select "VP300-XXXX" from the search result list.



#### **IOS WIRED SCREEN MIRRORING**

- 1. Go to Homepage > "IOS Wired Screen Mirroring".
- 2. On your IOS screen, connect your IOS device to the projector USB port with a USB to lightning cable.
- 3. Your IOS device will receive a trust prompt, confirm "Trust" then the screen mirroring will start. If your IOS device requires a password, please enter the lock screen password.
- 4. If your IOS device does not receive the trust prompt, please restart your IOS device or reset your location & privacy settings.

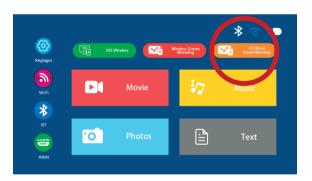













#### **MAGICAL LIGHT EFFECTS**

The aurora galaxy projector simulates a dreamy Milky Way galaxy through rotating aurora and stars. This light projector has 4 brightness, and 3 light effects. It also has a light cycle mode "The galaxy star" projection.



#### STARRY SKY LIGHTS:

6 starry sky light videos can be selected:

- 1. Press the "Starry sky lights" button on the remote control to project the starry sky image.
- 2. Press "Previous" (-) or "Next" (+) buttons on the rempote control to switch.

#### AMBIENT LIGHT:

Put on the lens cover and choose one among the seven available light colors, in order to create a cozy atmosphere.







#### FAQ

#### Q: Why won't my projector turn on?

A1: In battery-free setup => Please ensure the power cord is properly connected and press the power button located on the back of the projector or on the remote control.

**A2:** In battery-powered setup => Please ensure the battery is fully charged. The LED indicators show the battery level.

#### Q: The remote control doesn't work.

**A:** Make sure the batteries are new and correctly installed with the right polarity. Ensure you are standing in front of the projector's infrared sensor.





#### Q: The projector is on, but no image is displayed.

A: Make sure the projector is turned on.

Ensure your device (laptop, DVD player, etc.) is properly connected to the projector.

Check that the input signal source is correct.

Make sure the video source resolution is equal to or less than 1080P.

#### Q: The projector turns off after some time.

A1: If you're using the battery, make sure it is not discharged.

A2: The projector has an overheat protection system. Use it in a well-ventilated environment.

Let the projector cool down for a few minutes.

Once cooled, check if anything is blocking the ventilation holes.

Turn the projector back on.

#### Q: I see the video but there is no sound.

**A:** Make sure the volume is turned up on both your source device and the projector using the remote control.

Ensure that neither the projector nor the source device is on mute.

If you are connecting via an HDMI adapter from a laptop, the adapter's audio cable must be plugged from the laptop's audio output port to the projector using a 3.5mm audio jack.

#### Q: The projection is not bright enough.

**A:** We recommend using the projector in a relatively dark environment to enhance image brightness. This product is designed for home entertainment and is not recommended for professional or business presentations.

#### Q: Spots appear on the screen.

**A:** Gently clean the lens with a microfiber cloth. Ensure the projector is turned off and completely cooled down before cleaning.

#### Q: The image is blurry.

A: The recommended projection distance is 1 to 3 meters.

We recommend projecting onto a white wall or high-quality projection screen.

Adjust the Keystone correction to get a rectangular image, then manually adjust the Focus (using the focus ring) to get a clear image.

Optimal sharpness is achieved when the pixels are clearly visible.

If the projected image is too large, the edges may appear slightly less sharp than the center.

#### Q: I can't mirror videos (screen mirroring).

A: Due to copyright restrictions, some videos cannot be mirrored or projected.

The Cast function only supports the projector's built-in app. Make sure both the projector and your device (smartphone, tablet) are connected to the same Wi-Fi network.

#### Q: My projector is noisy or emits an unusual smell.

**A:** The projector noise comes from its fan and cooling system. A certain level of noise is normal. However, if the projector makes strange sounds or emits an unusual smell, turn it off immediately and unplug it. Have it checked by a qualified technician. Do not attempt to open or repair it yourself.

#### Q: The lamp blows out or makes a popping sound.

A: When the lamp reaches the end of its life, it may blow with a loud pop.

If this happens, the projector will not turn back on until the lamp is replaced. Have a qualified technician replace the lamp.

#### Q: My projector is unresponsive.

**A:** Turn off the projector, unplug the power cord, and wait at least 30 seconds before reconnecting the power.







#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### Features:

- Projection screen up to 398 cm (150 inches).
- Projection distance: 1 to 4 meters.
- Brightness: 5800 Lumens / 180 ANSI.
- Brightness: 5800 Lumens / 180
  Native resolution: 1920 x 1080.
- Supports the following formats: 1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p, and 480i via HDMI.
- Compatible aspect ratios: 16:9 and 4:3.
- Electronic Keystone correction: automatic.
- Focus adjustment: manual.
- LED lamp: lifespan up to 30,000 hours.
- Semi-sealed optical engine (dust and particle pro- tection).
- Supported video formats: H264, MPEG2, MPEG4, VC1, V-VP8, WMVP9, MJPEG, AVC, FLV1, M-JPEG, Xvid.
- Supported audio formats: MP2, MP3, WAV, AAC, AAC2, AMR, Vorbis, FLAC, OGG, WMA, WMA2.
- Supported image formats: JPG / BMP / GIF / PNG.
- Supports devices connected via 1 HDMI input (version 1.4), such as DVB-T/SAT boxes, game consoles, Blu-ray DVD players, or streaming devices like Roku, Apple TV, Chromecast, etc.
- Bluetooth out v5.0 (range: 10 meters).
- Detachable battery: 3.7V / 30,000 mAh (usage time: 2 hours).
- · Screen mirroring via Miracast: iOS cast and Android cast.
- Built-in speakers: 2 x 3 Watts.
- · Noise level: 35 dB.
- Power consumption: 72 watts.
- 180-degree vertical rotation.
- Lighting effects: 3 visual scenarios with 4 brightness levels.
- Remote control batteries (not included):
- 2 x AAA/LRO3.
- Power supply: 19V/3.78A.
- Product dimensions: 206.9 x 126 x 144.1 mm.
- · Net weight: 1.6 kg.

#### Connections:

#### Box content:

- HDMI port.
- · Video projector. · User Manual.
- USB-A port.
- Power supplies.
  1 lens cap
- Headphone port.
- Remote. 1 battery

#### **GUARANTEE**

All Schneider products benefit from after-sales service under the legal guarantee offered to the consumer. A defective product can be exchanged or refunded through a local distributor for 2 years after purchase, by presenting proof of purchase (dated invoice) and the original packaging of the product.

The warranty is excluded in the following situations:

- 1. Malfunction, defect or damage other than defect or lack of conformity.
- 2. The product (s) is / are damaged as a result of improper use (shock, fall, misuse, handling error, etc....).
- The product (s) is / are disassembled, rebuilt (s) and / or modified under unauthorized conditions.
- Parts which deteriorate as a result of normal wear and tear and which by their nature require frequent replacement.





#### **LEGAL NOTICE**

This product has been manufactured and sold under the responsibility of **GMS GROUP. Schneider**, and the **Schneider** logo are trademarks used under license by **GMS GROUP.** 

All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.







#### Destruction of electrical and electronic devices

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste. On the contrary, it must be dropped off at a collection point for recycling electrical and electronic equipment. By ensuring that this equipment is handled properly you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by improper handling of this product. Recycling materials will help preserve natural resources. For more information, please contact your town hall or your waste sorting center.

#### **DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ**

Déclaration de conformité et autres documents téléchargeables en scannant le QR code suivant :

#### **EC DECLARATION OF CONFORMITY**

Declaration of conformity and other documents downloadable by scanning the following QR code:



Fabriqué en Chine Produit importé par :

**GMS Group** 

La Barre - La Grande Noue, Route de Pernay, 37230 Luynes France Made in Chine
Products imported by:

**GMS Group** 

La Barre - La Grande Noue, Route de Pernay, 37230 Luynes France







# SCHNEIDER





Manuel d'utilisation / Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour toute référence ultérieure.

User manual / Please read this manual carefully before using it and keep it for future reference.