
# Manuel utilisateur




Robot aspirateur laveur All-In-One Z10 Plus

### 1. Composition du produit /1.1 Contenu de l'emballage







Station All In One x1

Réservoir d'eau propre x1 Réservoir d'eau sale x1



Cordon d'alimentation x1




Brosses latérale x2



Filtres x1



Rouleau de lavage x1



Brosse de nettoyage





Sac à poussière x1




Manuel utilisateur x1

### 1. Composition du produit / 1.2 Nom de chaque partie

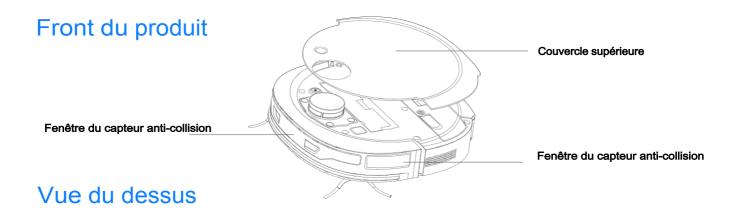

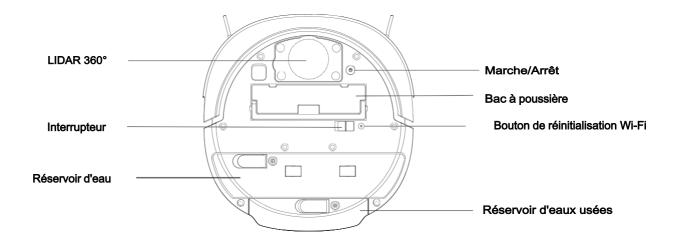


#### 1. Composition du produit /1.2 Nom de chaque partie

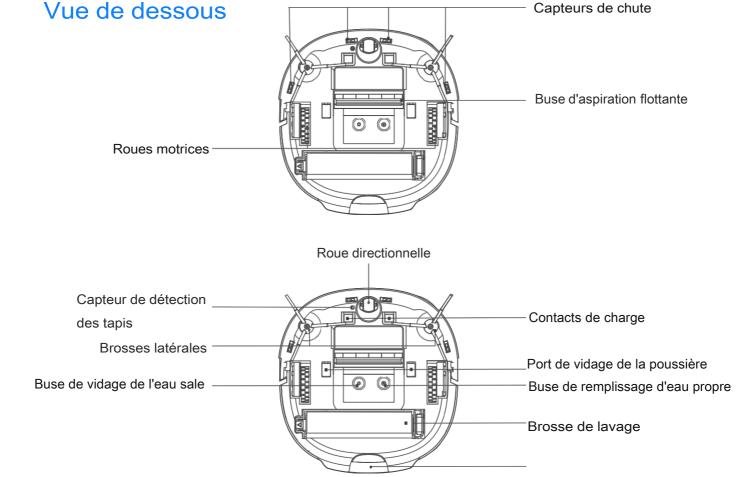

### 1. Composition du produit/1.2 Nom de chaque partie

#### Schéma de la station

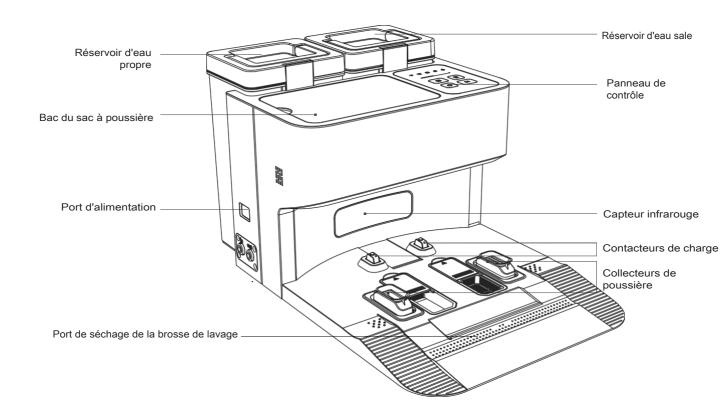

#### 2. Instruction d'utilisation / 2.1 Téléchargement de l'application











TÉLÉCHARGER L'APPLICATION EZICLEAN® SUR APPSTORE OU GOOGLE PLAY

SCANNER LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR COMMENT UTILISER L'APPLICATION

Il se peut que vous rencontriez des soucis de connexion. Veuillez suivre les instructions suivantes :

- [a] Le routeur doit être configuré en 2,4GHz et non en 5GHz. (Si besoin, contactez votre opérateur).
- [b] Éteignez le pare-feu du routeur;
- [c] Vérifiez que le mot de passe saisi est correct;
- [d] Si vous avez un téléphone mobile supplémentaire, vous pouvez utiliser son partage de connexion pour vous connecter et vérifier qu'il ne s'agit pas d'un problème de routeur.



1 |

Ouvrir l'application



2

Cliquer sur le bouton «+» en haut à droite



3

Choisir le type de produit



4

Appuyer 3 secondes sur le bouton WIFI du robot (ici en rouge)

La LED du robot clignote alors en bleue



5


Sélectionner votre réseau WIFI et entrer votre mot de passe




6


Patienter jusqu'à la connexion du robot en laissant votre téléphone à proximité de ce dernier


#### 2. Instruction d'utilisation / 2.2 Notes

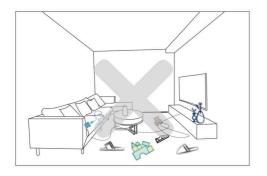

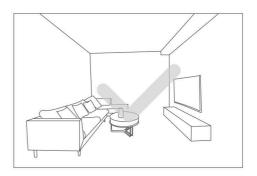

Rangez les câbles et les objets non fixés au sol et déplacez les objets instables, fragiles, précieux ou dangereux, afin d'éviter les blessures corporelles ou les dommages matériels dus à l'enchevêtrement, à la collision ou au renversement d'objets par le robot.

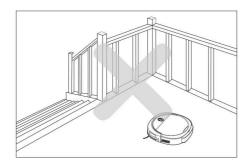


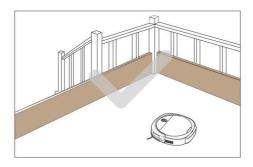


Si vous utilisez ce robot dans une zone surélevée, utilisez toujours une barrière physique sécurisée pour éviter les chutes accidentelles pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels.

### 2. Instruction d'utilisation / 2.3 Préparations


- (1) Retirez les matériaux de protection situés de chaque coté du robot
- (2) Veuillez vérifier que le réservoir d'eau propre, le reservoir d'eau sale, laes brosses latérales, et le bvac à poussière soient correctement installés

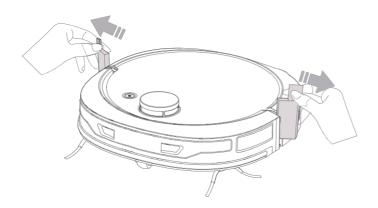




# 2. Instruction d'utilisation / 2.3 Préparations


(1) Remplir le réservoir d'eau propre

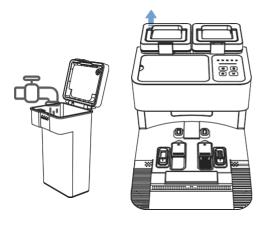


(3) Enlever le couvercle magnétique



(2) Vider le réservoir d'eau propre

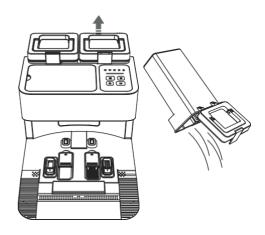


(4) Mettre un nouveau sac à poussière




# 2. Instruction d'utilisation / 2.3 Préparations

(1) Tenir la poignée du réservoir d'eau propre et soulevez-la pour le retirer.




( 3 ) Installer le réservoir d'eau propre et commencer à

balayer et à passer la serpillière.




(2) Ouvrir le couvercle et remplir avec de l'eau

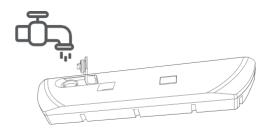


#### 2. Instructions d'utilisation / 2.4 Fonctionnement du robot

(1) Interrupteur principal (marche/arrêt): Positionnez le bouton sur "I" pour mettre l'appareil en marche.

(2) Le robot retournera à la station de base et se rechargera lorsque la capacité de la batterie sera inférieure à 20 %. Vous pouvez également utiliser le bouton "Maison" de la station pour demander au robot de se recharger.

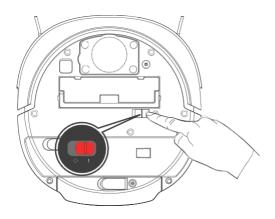


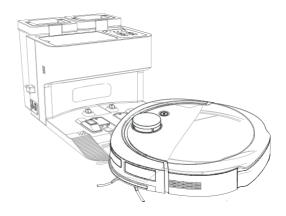


Note: I=ON, O=OFF

Remarque : Le robot ne pourra pas s'allumer en cas de manque d'énergie, veuillez le replacer dans la station de base pour le recharger. Il faut environ 6 heures pour le recharger complètement.

#### 2. Instructions d'utilisation / 2.4 Fonctionnement du robot

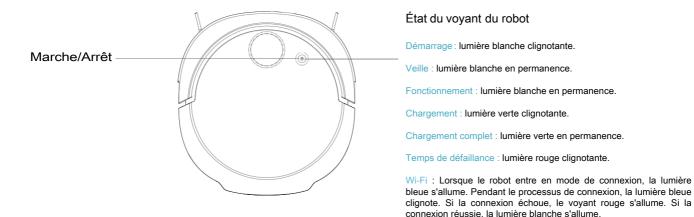


Pause/Démarrage : Appuyez brièvement sur les boutons 🖒 et 🖂 du robot, et la base pendant un court instant pour interrompre ou démarrer le nettoyage.

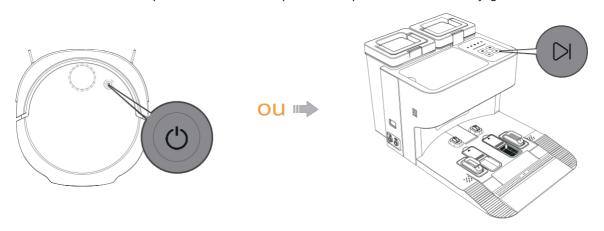

# 2.Instructions d'utilisation / 2.5 mode de nettoyage


Mode Automatique     ou Aspire et lave     (Bouton principal & commande depuis l'APP)	<ol> <li>Dans ce mode, le robot lance les fonctions d'aspiration et de lavage pour nettoyer toute la maison automatiquement.</li> <li>Appuyez sur le bouton d'alimentation du robot ou pause sur l'application ou sur la base ▷   pour suspendre le nettoyage.</li> </ol>
2. Mode Aspiration seule	<ol> <li>Dans ce mode, le robot désactive la fonction de lavage et ne lance que la fonction d'aspiration.</li> <li>Appuyez sur le bouton d'alimentation du robot ou pause sur l'application ou sur la base ▷ pour suspendre le nettoyage.</li> </ol>
3. Mode Lavage seul	<ul> <li>1. Dans ce mode, le robot désactive la fonction d'aspiration de la poussière et lance la fonction de lavage seule.</li> <li>2. Appuyez sur le bouton d'alimentation du robot ou pause sur l'application ou sur la base ▷ pour suspendre le nettoyage.</li> </ul>
4. Mode personnalisé (Commande depuis l'APP uniquement)	<ol> <li>Dans ce mode, le robot lance le nettoyage programmé par vos soins.</li> <li>Après avoir choisi ce mode sur l'application, le robot se dirige vers les zones sélectionnées et commence son nettoyage en respectant les indications de nettoyage pour chaque pièce.</li> <li>Appuyez sur le bouton d'alimentation du robot ou pause sur l'application ou sur la base ▷ pour suspendre le nettoyage.</li> </ol>

# 2.Instructions d'utilisation / 2.6 Fonctionnement de la station de charge

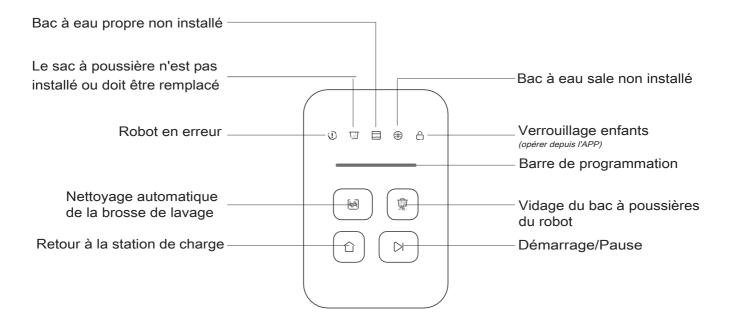

### 2.Instructions d'utilisation / 2.7 Rechargement


La station de chargement doit être placée contre un mur et doit être placée sur un sol plat. Retirez tout objet se trouvant à moins de 1,5 m de l'avant et de 1,0 m de chaque côté de la base.

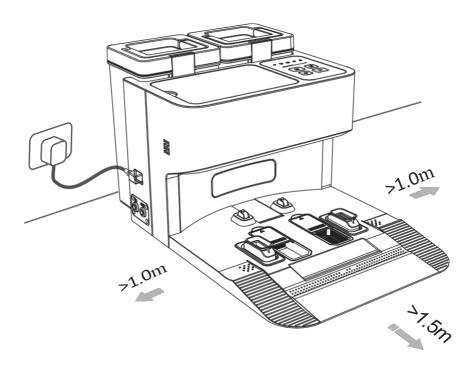


<sup>\*</sup> Ne placez pas la station de chargement à proximité de mirroir ou de plinthes réfléchissantes, ni sous la lumière directe du soleil.


#### 3. Entretien quotidien / 3.1 Bac à poussière

(1) Soulevez le couvercle, retirez le bac à poussière vers le haut.

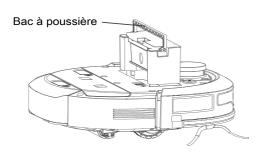

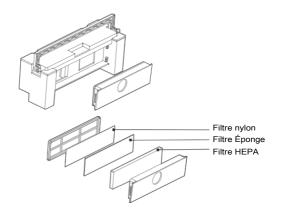

(2) Ouvrez le couvercle du bac à poussière, videz le et nettoyez le bac à l'aide d'une brosse douce.

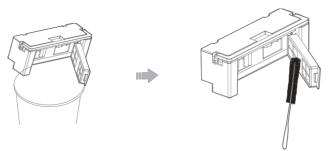

(3) Rincer le filtre et le bac à poussière à l'eau claire.




Remarque : utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer le filtre HEPA. Ne pas utiliser les doigts pour nettoyer le filtre HEPA. Note: Sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant réutilisation.

#### 3. Entretien quotidien / 3.2 Réservoir et filtre d'eau sale

#### Réservoir d'eau sale

(1) Soulever pour retirer le réservoir d'eau sale.

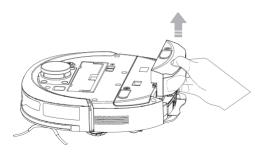

(2) Rincer le réservoir d'eau sale avec de l'eau propre et nettoyer la saleté à l'aide de la brosse correspondante.



#### Filtre à eau sale

(1) Tirez le filtre d'eau sale vers l'arrière et lavez le avec de l'eau claire.



Remarque : Après avoir nettoyé le réservoir d'eau sale, essuyez la surface, puis installezle dans le robot jusqu'à ce qu'un message vocal indique "Réservoir d'eau sale installé".


(2) Rincez le filtre à l'eau claire et nettoyez la saleté à l'aide d'une brosse adaptée.

Remarque : Le filtre pour les eaux usées ne peut être retirée qu'après le retrait du réservoir d'eau sale.



(3) Nettoyer les capteurs de chute.

(4) Nettoyer les contacteurs de charge.

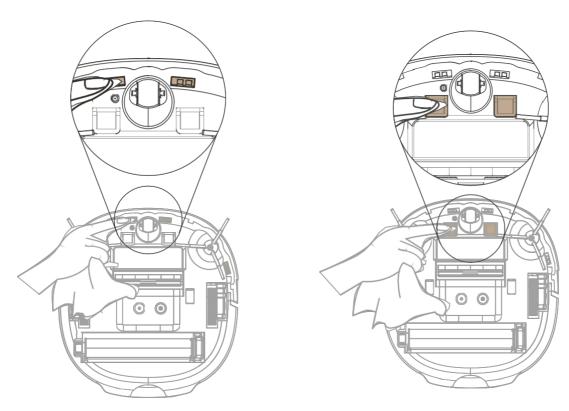



Remarque : des composants électroniques sensibles se trouvent à l'intérieur des capteurs de charge, des capteurs de chute et de la fenêtre infrarouge anticollision.

Veuillez utiliser un chiffon sec pour les nettoyer. N'utilisez pas de chiffon mouillé, car vous risqueriez de les endommager.


(5) Nettoyer la fenêtre infrarouge anti-collision.

( 6 ) Nettoyez les roues principales.






(7) Nettoyez la roue directionnelle.




(8) Nettoyez les brosses latérales.




( 9 ) Les brosses latérales doivent être remplacées régulièrement.

(NOTE : il est recommandé de remplacer les brosses latérales tous les 3 mois pour assurer un niveau de performance élevée.


Voir MAINTENANCE dans l'APP)

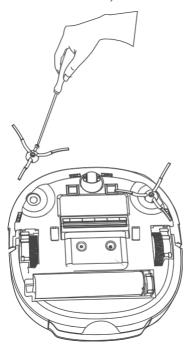

(10) Remplacer régulièrement la brosse de lavage. (NOTE : Appuyez vers le bas pour verrouiller la brosse de lavage et soulevez la pour la déverrouiller)

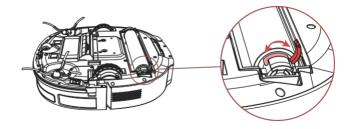


Soulever le clip rouge sur le rouleau de lavage.

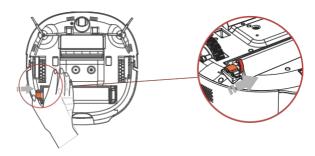


Appuyez sur le loquet orange dans le sens de la flèche et soulevez le rouleau de lavage pour le retirer.

#### Nettoyage de la serpillière

(1) Retirez le rouleau de lavage




( 2 ) Essuyez l'intérieur du logement du rouleau de lavage à l'aide d'un chiffon propre et sec




#### 3. Entretien quotidien / 3.4 Station de charge

#### Réservoir d'eau

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement le réservoir d'eau sale en fonction de son utilisation. Ouvrez le couvercle du réservoir et videz l'eau usée, puis remplissez-le d'eau propre, fermez le couvercle du réservoir, attachez la boucle et secouez le réservoir. Videz l'eau usée après le nettoyage, refermez le couvercle du réservoir et remettez-le en place sur la station de charge.

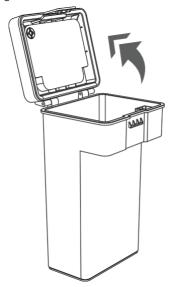

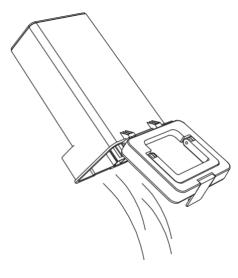


#### Remarque:


- L'utilisation de détergents ou de désinfectants non spécialement formulés pour ce produit peut endommager le réservoir d'eau.
- Ne pas remplir d'eau chaude, cela peut entraîner une déformation du réservoir d'eau.
- Essuyez les taches d'eau résiduelles sur l'extérieur du réservoir d'eau avec un chiffon doux et sec avant de l'installer sur la station de chargement.
- Ne pas laver au lave vaisselles

#### 3. Entretien quotidien / 3.4 Station de base

(1) Contacteurs de charge Essuyez les contacteurs de charge à l'aide d'un chiffon doux et sec.

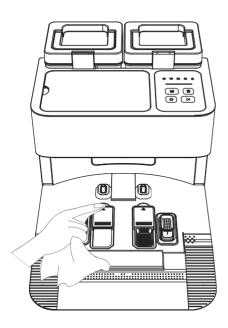

(2) Nettoyez la station de charge à l'aide d'une brosse de nettoyage. Les orifices de d'eau propre et sale de la station, peuvent être retirés et nettoyés avec de l'eau propre.

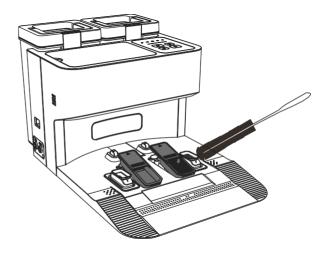


Ouvrir le couvercle pour le nettoyage



# 3. Entretien quotidien / 3.4 Station de charge

(3) Le sac à poussière doit être régulièrement remplacé.

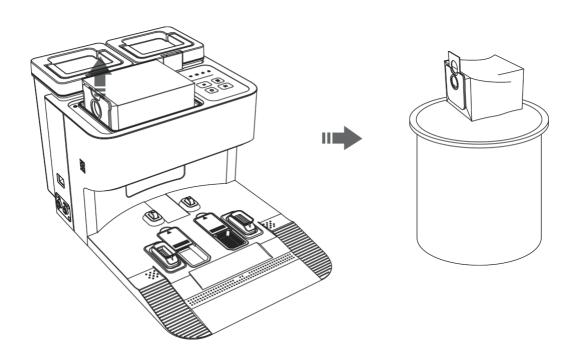

# 3. Entretien quotidien / 3.5 Fréquence

Afin de conserver un niveau d'efficacité élevé de votre robot, et d'éviter toute défaillance, il est impératif de suivre les recommandations d'entretien ci dessous :

Pièce concernée	Nettoyage	Remplacement
Brosse de lavage	/	Tous les 3 mois
Sac à poussière	/	Selon l'avertissement de l'application
Filtres	/	Tous les 3 à 6 mois
Brosses latérales	/	Tous les 3 à 6 mois
Bac de récupération des poussières	Une fois par mois	/
Contacteurs de charge sur le robot Contacteurs de charge sur la station Fenêtre infrarouge et capteurs de chute	Une fois par semaine	/
Réservoir d'eau sale	Une fois toutes les deux semaines	/
Bac à eau sale	Après chaque utilisation	/
Réservoir d'eau propre dans le robot	Une fois par mois	/
Filtre à eau sale dans le robot	Une fois par mois	/

### 4. Problème

Problème	Solution
Le robot ne retournera pas à la base.	Il y a des obstacles autour de la base. Placez la base dans un endroit plus dégagé. Essuyez la Z/bYlfY ]bZUfci [Y de la base. Le déplacement du robot peut entraîner un repositionnement ou une nouvelle cartographie de son environnement. Si le robot est trop éloigné de la base, il se peut qu'il ne puisse pas revenir automatiquement à la base, auquel cas vous devez placer manuellement le robot sur la base.
Le robot fait un bruit étrange.	La brosse principale, la brosse latérale ou les roues principales peuvent être enchevêtrées dans des cheveux ou des débris. Éteignez le robot et retirez les cheveux ou les débris.
Le robot est incapable de revenir à la base de chargement après avoir été nettoyé ou déplacé.	Le robot régénère la carte après un nettoyage local ou un déplacement sur une longue distance. Si la base est éloignée, il se peut qu'elle ne puisse pas être rectfci j ÅY automatiquement. Veuillez replacer manuellement le robot sur la base pour le recharger.
Comportement anormal.	Ouvrez le couvercle Xi 'fcVchet appuyez directement sur le commutateur de réinitialisation.
Le robot bY`XÅHYVMY`dUg``U'j ]XY.	Essuyez les capteurs de chute avec un chiffon sec.
Le robot n'est pas en mesure de franchir un obstacle.	Essuyer la fenêtre infrarouge anti-collision.
Le robot ne se charge pas.	La base est débranchée. Vérifiez que les deux extrémités du cordon d'alimentation sont branchées. Essuyez les contacts de charge de la base et du robot.
Le robot ne s'allume pas.	La batterie est faible. Rechargez le robot sur la base et réessayez. La température ambiante est trop basse (inférieure à 0° C) ou trop élevée (supérieure à 50° C). La température de fonctionnement du robot est comprise entre 0° C et 40° C.

Nettoyer les corps étrangers au niveau de l'orifice d'aspiration du bac à poussière
Vérifier que le couvercle du réservoir d'eau est bien en place.
Vérifier si le sac à poussière est bien en place ou s'il est endommagé.
Retirer le bac à poussière et nettoyer le.
Le Wi-Fi 5GHz n'est pas pris en charge. Assurez-vous que le robot se connecte au Wi-Fi 2,4GHz.
Le signal Wi-Fi est faible. Assurez-vous que le robot se trouve dans la zone de couverture de votre signal Wi-Fi.
Le nom d'utilisateur ou le mot de passe du Wi-Fi est incorrect.
Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects.

#### 5. Sécurité Information / Restrictions d'utilisation

- Votre robot est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement. N'utilisez pas le robot à l'extérieur (comme sur un balcon), hors du sol (comme sur un canapé), dans un environnement commercial ou industriel.
- 2. Ne pas verser de liquide dans le produit (la poubelle doit être nettoyée à l'eau et séchée avant d'être utilisée).
- 3. Ne pas utiliser dans les endroits où la température est supérieure à  $40^{\circ}$ C/104°F ou inférieure à  $0^{\circ}$ C/32°F, ni dans les endroits où se trouvent des liquides ou des objets collants.
- 4. Avant d'utiliser ce robot, veuillez ranger les cordons d'alimentation sur le sol, car ils risquent d'être entraînés et endommagés par le nettoyage.
- 5. Si vous devez transporter le produit, assurez-vous que le robot est éteint.
- 6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- 7. Ne laissez pas votre enfant utiliser le robot comme un jouet. Tenez-le éloigné de votre enfant et de vos animaux domestiques lorsqu'il fonctionne.
- 8. Veuillez placer la brosse (avec une lame tranchante) dans un endroit sûr où les enfants ne peuvent pas la toucher.
- 9. Ne placez pas d'objets lourds sur la machine.
- 10. Veuillez éloigner vos cheveux, vos doigts et vos animaux de la zone d'aspiration lorsque le robot fonctionne.
- 11. N'utilisez pas ce robot pour ramasser des objets brûlants ou fumants (comme des cigarettes non éteintes).
- 12. Ne placez pas le robot à l'envers (le radar laser ne peut pas être placé sur le sol).
- 13. N"utilisez pas ce robot pour ramasser des objets durs ou pointus (tels que des déchets de décoration, du verre, des clous, etc.)
- 14. N"utilisez pas le couvercle, le pare-chocs, etc. du robot comme poignée de transport.
- 15. Veillez à ce que le robot et la base de chargement soient hors tension lors du nettoyage ou de l'entretien.

- 16. Ne pas essuyer le produit avec un chiffon mouillé ou un liquide quelconque.
- 17. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez éteindre le robot et le placer dans un endroit sec après l'avoir complètement rechargé.
- 18. Ne pas utiliser cette machine pour nettoyer la farine.
- 19. Veuillez utiliser ce produit conformément au manuel d'utilisation. En cas de dommages causés par une utilisation inappropriée, l'utilisateur en portera la responsabilité.

#### Garantie et certificats

E.ZICOM®

- Garantie Limitée -

REMARQUE : la présente Garantie limitée ne saurait porter atteinte à vos droits prévus par la loi relative à la vente des produits de consommation.

Les produits de la société E.ZICOM donnent droit à la garantie légale en vigueur, soit 2 ans. Les batteries, ayant une durée de cycles limitée, sont considérées comme un consommable.

De ce fait elles sont couvertes d'une garantie de 1 an tout comme les accessoires.

La durée de la garantie constructeur de certains de nos produits peut être occasionnellement modifiée lorsque vendus sur des réseaux de distribution jugés comme non traditionnel. Dans ce cas le client faisant l'acquisition d'un produit de la société E.ZICOM en est clairement averti sur la page de présentation du pro- duit présente sur le site du revendeur. Les informations sur le contenu du produit, son packaging ou manuel utilisateur peuvent s'en retrouver altérées. Dans tous les cas la société E.ZICOM ne pourra être tenu pour responsable pour non respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays de réception, la responsabilité de E.ZICOM est systématiquement limitée à la valeur du produit mis en cause, valeur à sa date de vente et ce sans possibilités de recours envers la marque ou la société productrice du produit. En toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés (Art. 1625 et suivants du Code Civil). À la condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art.1641 et suivants du code civil); Afin de connaître les démarches à suivre concernant le service après vente pour tout problème ou de panne sur un produit le client peut contacter le service Clients par mail via le formulaire de contact (une réponse dans les meilleurs délais sera fournie par

E.ZICOM).

Il est indispensable de conserver l'emballage d'origine des articles achetés durant toute la période de garantie.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits il convient impérativement de conserver la facture d'achat du produit. Les garanties ne couvrent pas :

Le remplacement des consommables (batteries, alimentation, lingettes, supports de lingettes ...).

L'utilisation anormale ou non conforme des produits (Le client est invité à cet égard à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits), Les pannes liées aux accessoires (câbles d'alimentation...),

Les défauts et leurs conséquences dues à l'intervention d'un réparateur non agrée par E.ZICOM.

Les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné (utilisation professionnelle, collective...),

Les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.

En cas de panne non couverte par la garantie, ou envoi d'un dossier de prise en charge SAV avec des pièces administratives manquantes, un devis de 99,00 Euros TTC sera envoyé au client. S'il devait être refusé, l'appareil sera retourné après réception de la copie du devis refusé signé et d'un règlement de 32,00 Euros TTC pour frais administratifs, stockage et retour du produit.

Pour en savoir plus sur:

La garantie de mon appareil EZIclean® ou le fonctionnement de mon appareil EZIclean® :

Contactez votre fournisseur ou visitez notre site Internet www.eziclean.com

L'ensemble des accessoires sont disponibles sur: http:// www.eziclean.com

# E.ZICOM SAS 46-48 Rue Gay Lussac 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE FRANCE



Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, evuillez contacter votre municipalité, le service local d'élimination des ordures ménagères ou le revendeur de l'appareil.





# 6.1 Spécification du Robot

Modèle	All In One Z10 Plus (GC201)
Poids du produit	≈4.5kg
Puissance d'aspiration	6000Pa
Batterie	14,4V/5200mAh (batterie au lithium)
Niveau sonore	68dB
Autonomie	≈180min
Capacité du bac à poussière	≈300ml
Capacité du réservoir d'eau propre	≈360ml
Capacité du réservoir d'eaux usées	≈250ml
Hauteur de franchissement	16 mm
Puissance nominale	36W

#### 6.2 Station de base

Modèle	All In One Z10 Plus (GC201)
Entrée nominale	100-240V
Puissance nominale	24V DC 1A



Assistance



Enregistrer mon produit



EZIclean® est une marque de la société E.ZICOM® 46/48, rue Gay Lussac 94430 Chennevières-sur-Marne www.eziclean.com