

N 70, Domino Teppan Yaki, 40 cm
N74TDO0N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



Le domino teppan yaki pour des préparations saines et légères dans le style de la cuisine japonaise.

✓ Touch Control : contrôle des puissances avec une touche seulement.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Vario/Domino Teppan Yaki
Type de construction : Intégrable
Source d'énergie : Électricité
Type de commandes : Electronique
Matériau de la grille - gril : N/A
Niche d'encastrement (mm) : 90 x x
Largeur appareil (mm) : 396
Dimensions du produit (mm) : 90 x 396 x 546
Dimensions du produit emballé (mm) : 230 x 480 x 610
Poids net (kg) : 10,031
Poids brut (kg) : 12,1
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : N/A
Couleur de la surface : Acier inox, Inox
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 100
Code EAN : 4242004188117
Puissance maximum de raccordement (W) : 1900
Intensité (A) : 13
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50

Accessoires en option

Z9914X0 BARRETTES DE JONCTION



4 242004 188117

N 70, Domino Teppan Yaki, 40 cm
N74TD00N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Équipement

Design :

- Profil inox
- Commande par TouchControl

Puissance :

- Grande surface de cuisson en inox
- Zone de cuisson peut être chauffée totalement ou partiellement
- Température réglable entre 140°C et 240°C

Confort/Sécurité :

- Position maintien au chaud (70°C)
- Position nettoyage (40°C)
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Chronomètre
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- Couvercle en verre
- 2 spatules incluses


Données techniques :

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 1900 W

N 70, Domino Teppan Yaki, 40 cm
N74TD00N0

Cotes

Mesures en mm
Possibilités de combinaisons Domino avec les dimensions des appareils et les cotes de découpe correspondantes (voir tableau)




E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Possibilités de combinaison domino avec cotes d'appareils et de découpes correspondantes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90
Largeur de l'appareil : 306 396 606 708 826 918


	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152

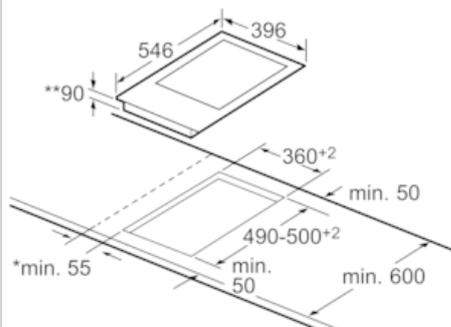

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur min. 30
** Profondeur maximale d'insertion min. 30

Mesures en mm


Mesures en mm
Illustration pour le tableau : options de combinaisons Domino avec les appareils et dimensions de découpe correspondantes



L'installation de deux éléments ou plus side-by-side requiert un kit d'installation ou plus (2 éléments = 1 kit d'installation ; 3 éléments = 2 kits d'installation, etc.).


La dimension de la découpe (X) dépend de la combinaison, voir le tableau.

Mesures en mm

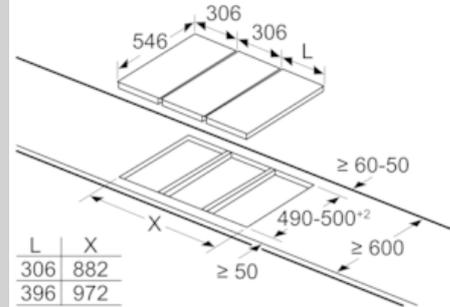

L'installation de deux unités Domino ou plus side-by-side requiert un kit d'installation ou plus (2 éléments = 1 kit d'installation ; 3 éléments = 2 kits d'installation, etc.).

Mesures en mm

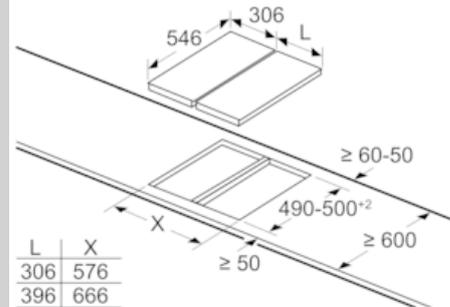

L'installation de deux unités Domino ou plus side-by-side requiert un kit d'installation ou plus (2 éléments = 1 kit d'installation ; 3 éléments = 2 kits d'installation, etc.).