


ECOFLOW RIVER 2 MAX

Charge de



0 à 100%
en 1 heure

Batterie LiFePO4
10 ans d'utilisation

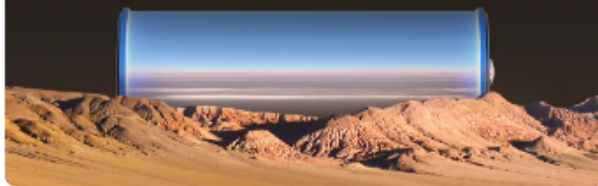

5 ans de garantie



EPS
Commutateur
auto < 30 ms.



Commandes via
application



4 méthodes de charge



X-BOOST

1000w

Portable et légère
6 kg



Contenu de la boîte



1. RIVER 2 Max 2. Câble de charge CA 3. Câble de charge pour voiture 4. Câble de connexion DC5521 5. Guide de démarrage rapide

Chargez de 0 à 100 % en seulement 60 minutes.

Avec une charge ultra-rapide de 60 minutes, vous serez toujours prêt pour la prochaine escapade. Chargez de 0 à 100% à l'aide d'une prise secteur en seulement 1 heure. C'est 5 fois plus rapide que la norme de l'industrie et 38% plus rapide que la génération précédente.

Sûr et fiable pour 10 ans d'utilisation.

Avec plus de 3000+ cycles de batterie à 100%, vous pouvez utiliser RIVER 2 Max presque tous les jours pendant à peu près dix ans. La chimie des batteries LFP n'offre pas seulement une longue durée de vie. Elle rend la batterie plus fiable, efficace et sûre même à des températures élevées. RIVER 2 Max a l'une des plus longues garanties de l'industrie, nous vous protégeons donc pendant les 5 prochaines années.

Chargez sans limites.

Avec quatre options de charge polyvalentes, nous nous sommes assurés que vous pouvez recharger RIVER 2 Max à peu près partout où vous êtes. Chargez à l'aide d'une prise secteur pour une charge ultra-rapide d'une heure, chargez en déplacement avec la charge de la voiture et passez hors réseau ou vert avec la charge solaire rapide. RIVER 2 Max dispose d'une toute nouvelle option de charge, USB-C. Branchez et chargez facilement partout où il y a une prise.

Utilisez jusqu'à 80 % de vos appareils essentiels.

Avec une sortie de 500 W, RIVER 2 Max couvre la plupart de vos besoins essentiels. Mais pourquoi ne pas faire passer la puissance à un autre niveau avec le mode X-Boost ? Allumez-le pour alimenter des appareils d'une puissance allant jusqu'à 1000 W, y compris un aspirateur ou un appareil à croque-monsieur.

Grab-and-go-power.

Avec un poids léger de seulement 6 kg et une conception facile à transporter, RIVER 2 Max fait de l'alimentation en déplacement une simple formalité.

Alimentation de secours domestique essentielle avec un mode de commutation de 30 ms.

Préparez vos appareils aux pannes imprévues. Avec une vitesse de commutation rapide de 30 ms, RIVER 2 Max maintient vos appareils électriques indispensables en fonctionnement.

La puissance à portée de main.

Utilisez l'application EcoFlow pour contrôler et surveiller RIVER 2 depuis le confort de votre téléphone. Connectez-vous en Wi-Fi ou Bluetooth pour une utilisation à proximité ou à distance.

Spécifications

Capacité

512Wh

Dimensions

270 x 260 x 196mm

Entrée solaire

11-50V 13A, 220W Max

Entrée/sortie USB-C

5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max

Sortie USB-A

5V, 2.4A, 12W Max

Chimie de cellule

LFP

Température de décharge

-10°C to 45°C

Température optimale de fonctionnement

20 °C à 30 °C

Sortie DC5521

12.6V, 3A, 36W Max

Poids net

Environ 6kg

Entrée CA

220-240V- 50Hz/60Hz, 660W Max

Entrée pour voiture

12V/24V, 8A, 100W Max

Sortie CC

12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max

Sortie CA

Onde sinusoïdale pure, 500 W au total (surtension 1000 W), 230 V ~ 50 Hz/60 Hz

Durée de vie

80%+ capacité après 3000 cycles

Température de charge

0 °C à 45 °C

Température de stockage

-10°C à 45°C (20°C à 30°C conseillé)

App Control

Wi-Fi, Bluetooth