



Beknopte gebruiksaanwijzing

Blu-ray Disc™ spel
Model Nr. DMP-BDT280
DMP-BDT181
DMP-BDT180
DMP-BDT167

Bijwerken harde programmatuur

Panasonic is constant bezig met het verbeteren van de firmware van het toestel om ervoor te zorgen dat onze klanten kunnen genieten van de laatste technologie. Panasonic raadt het bijwerken aan van uw firmware zodra u ingelicht wordt.

SQT1273
F1215BD0



Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.

Een gedetailleerdere gebruiksaanwijzing is beschikbaar in "Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)". Om die te lezen moet u hem downloaden van de website. <http://www.jp.panasonic.com/support/global/csf/bdo/index.html>



U heeft Adobe Reader nodig om de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) door te lezen of af te drukken. U kunt een versie van Adobe Reader, die u met uw besturingssysteem kunt gebruiken, van de volgende website downloaden en installeren. <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>


Accessoires

Controleer de meegeleverde accessoires voordat u dit apparaat gebruikt.

- 1 Afstandsbediening (BDT280, BDT181/180) (N2QAYB001031) (N2QAYB001030) (N2QAYB001029)
- 2 Batterijen voor de afstandsbediening (BDT280, BDT181/180) Netsnoer (BDT167) Netadapter

- De productnummers die in deze gebruiksaanwijzing verstrekt worden, zijn correct met ingang van december 2015. Ze kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.
- Gebruik het netsnoer en de netadapter niet met andere apparatuur.
- Gebruik geen andere netsnoeren en netadapters dan de bijgeleverde.



De afstandsbediening gebruiken



Plaats de batterijen op de aansluiting op een wijze dat (+ en -) samenvallen met die in de afstandsbediening.

Snelzoekgids voor de bediening


Als andere apparatuur van Panasonic op de afstandsbediening van het toestel reageert, verander dan de code van de afstandsbediening.

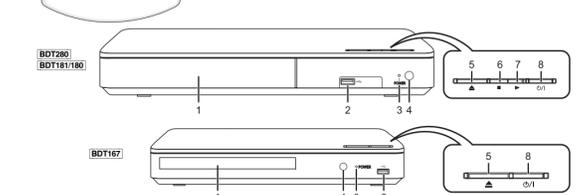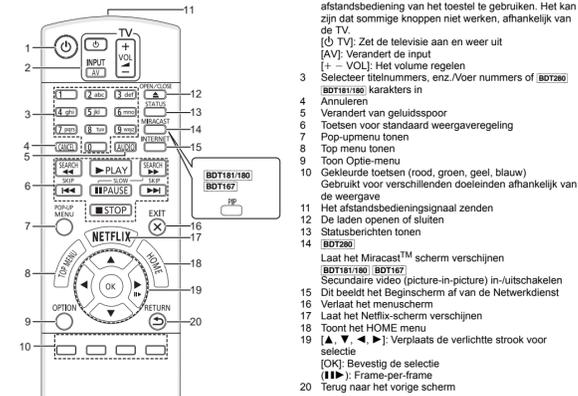

- 1 Schijfslade
- 2 USB-poort
- 3 POWER-LED
- 4 De LED gaat branden als het toestel wordt ingeschakeld en knippert als een fout optreedt.
- 5 Signaalsensor van de afstandsbediening
- 6 Afstand: Binnen ongeveer 7 m
- 7 Hoek: Ongeveer 20° op en neer, 30° links en rechts
- 8 De laden openen of sluiten
- 9 Schijfslade
- 10 Stoppen
- 11 Afspelen starten
- 12 Schakelaar Stand-by/On (ON)


Snelle Startgids

STAP 1 : Aansluiten op een TV

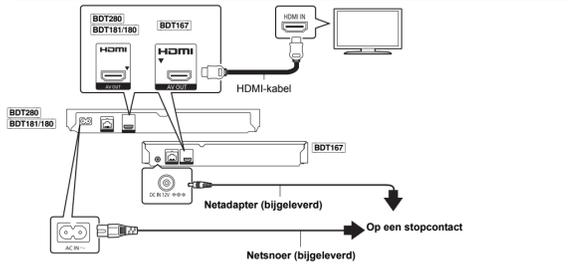


- Dit toestel verbruikt een kleine hoeveelheid netstroom (Technische gegevens) zelfs als het uitgeschakeld is of op de stand-by-modus staat. Om het stroomverbruik te verlagen, moet het toestel afgesloten worden als u het gedurende lange tijd niet zult gebruiken.
- BDT167 Het toestel staat op stand-by als de netadapter aangesloten is. Het primaire circuit is altijd "onder spanning" zolang de netadapter op een stopcontact aangesloten is.

STAP 2 : Verbinden aan het netwerk

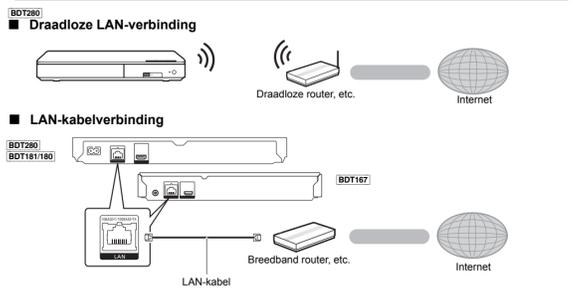


Gebruik rechte LAN-kabels van categorie 5 of hoger (STP) als u een aansluiting op randapparatuur tot stand brengt.

STAP 3 : Instelling

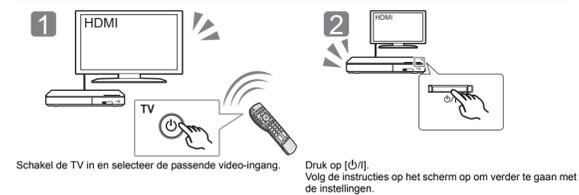

Schakel de TV in en selecteer de passende video-ingang. Druk op [OK]. Volg de instructies op het scherm om nu verder te gaan met de instellingen.

STAP 4 : Afspelen

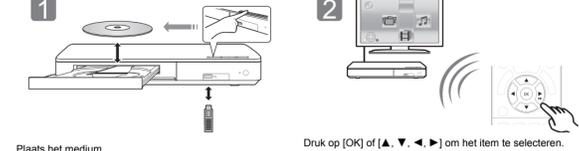

Plaats het medium. Druk op [OK] of [▲ ▼ ◀ ▶] om het item te selecteren. Als er geen andere items zijn, herhaalt dan deze stap.

Bedieningsfuncties tijdens afspelen

Table with 2 columns: Action and Description. Includes Stop, Pauzeren, Zoeken, Slow-motion, and Overslaan.

Speelbare middelen

- BD-Video : Video
- BD-RE : Video, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA
- DVD-Video : Video
- DVD-R/DVD-R DL : Video, AVCHD, MKV, Xvid, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA
- DVD-RW/R+RW/R DL : Video, AVCHD
- Muziek-CD : Muziek (CD-DA)
- CD-R/CD-RW : MKV, Xvid, JPEG, MPO, AAC, ALAC, FLAC, MP3, Muziek (CD-DA), WAV, WMA
- USB-apparaat (tot 4 TB) : MKV, MP4, MPEG2, Xvid, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA

Informatie regiobeheer

Het toestel kan BD-Video/DVD-Video discs van de volgende regio-codes afspelen, met inbegrip van "ALL". Voorbeeld: BD-Video DVD-Video

Bijwerken harde programmatuur

Af en toe zal Panasonic bijgewerkte firmware uitgeven voor dit apparaat dat een toevoeging of een verbetering kan vormen op de manier een eigenschap werkt. Deze bijwerkingen zijn gratis beschikbaar.

Dit apparaat is in staat de firmware automatisch te controleren wanneer het aangesloten is op het Internet via een breedbandaansluiting. Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, wordt het volgende scherm afgebeeld.



- Om de firmware-versie op dit toestel weer te geven; [HOME] => [Setup] => [Systeeminstellingen] => [Systeem] => [Systeeminformatie] => [Firmware-versie-informatie]
- Het downloaden zal enige minuten duren. Het zou langer kunnen duren of helemaal niet kunnen werken afhankelijk van de verbindingsovergang.
- Als u de laatste firmware-versie niet wilt nakijken, zet "Autom. Update control" dan op "UI" [HOME] => [Setup] => [Systeeminstellingen] => [Systeem] => [Firmware Update]

U kunt de meest recente firmware van de volgende website downloaden en deze op een USB-apparaat ophalen om de firmware te updaten. (Deze website is alleen in het Engels.)

Technische gegevens

Table with 2 columns: Category and Specifications. Includes Stromvoorziening, Stroomverbruik, Afmetingen (BxHxD), and Massa.

- De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING

- Toestel: Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verminderen. Niet het toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters. Plaats geen met toestel geassocieerde objecten, zoals vazen, op dit toestel. Gebruik alleen de aanbevolen accessoires. Verwijf de afdekking niet. Repareer dit toestel niet zelf. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Laat geen metalen voorwerpen in dit toestel vallen. Plaats geen zware voorwerpen op dit toestel.
- Netsnoer: Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verminderen. Controleer de of de voedingsspanning overeenkomstig met de spanning die op dit toestel afdrukt is. Steek de stekker volledig in het stopcontact. Trek niet aan de voedingskabel, buig hem niet en plaats er geen zware voorwerpen op. Hanteer de stekker niet met natte handen. Houd het hoofdstaaf van de stekker vast als u deze uit het stopcontact neemt. Gebruik geen beschadigde stekker of stopcontact.

Conformiteitsverklaring (DoC) Panasonic Corporation verklaart hierbij dat dit product conform de essentiële eisen en andere relevante punten uit de Richtlijn 1999/5/EC is. Klanten kunnen een kopie van de originele DoC voor onze R&TE-producten downloaden vanaf onze DoC-server: <http://www.doc.panasonic.de>



VOORZICHTIG

- Toestel: Dit toestel maakt gebruik van een laser. Het gebruik van bedieningsorganen, of het uitvoeren van bijstellingen of procedures die anders zijn dan het uitvoeren wordt, kan een gewaarsigde blootstelling aan straling tot gevolg hebben. Plaats geen brillen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op dit toestel. Dit toestel kan tijdens het gebruik de interferentie van radio's ontvangen die veroorzaakt wordt door mobiele telefoons. In dat geval dient u de afstand tussen dit toestel en de mobiele telefoon te vergroten. Dit toestel is bestemd voor gebruik in een mild klimaat.
- Opstelling: Plaats dit toestel op een vlakke ondergrond.

- Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verminderen, installeer de plaats dit toestel niet in een boekenkast, een muurkast of in een andere omloten ruimte. Controleer of het toestel goed geventileerd wordt. Blakker de ventilatieopening van dit toestel niet met kranten, tafellakens, gordijnen, enzovoorts. Plaats het apparaat niet op versterkersontvangers of apparatuur die mogelijk heat wordt. Het apparaat kan beschadigd raken door de hitte. Sleut dit toestel niet bloot aan rechtstreeks zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid en overmatige trillingen.
- Batterijen: Het verkeerdr hantieren van batterijen kan het lekken van elektrolyt tot gevolg hebben waardoor brand kan ontstaan. Er bestaat explosiegevaar als de batterij niet correct gepaast wordt. Vervang de batterij alleen door één van het type dat door de fabrikant aanbevolen wordt. Neem voor het wegvoeren van de batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper en vraag wat de juiste wegvoermethode is. Geen nieuwe met oude batterijen of verschillende soorten batterijen tegelijkertijd gebruiken. Verwarm de batterijen niet en stel deze niet bloot aan vuur. Laat de batterijen niet in een auto in direct zonlicht liggen terwijl de portieren en de ruitjes gesloten zijn. Probeer de batterijen nooit open te maken of korte te sluiten. Laad geen alkaline of mangaanbatterijen op. Gebruik geen batterijen waarvan de buitenlaag is afgehaald.

Neem de batterijen uit als u denkt dat u de afstandsbediening lange tijd niet zult gebruiken. Bewaar ze in een koel, donkere plaats.

- De netadapter werkt op netvoeding tussen 110 V en 240 V. Zorg echter voor een geschikte stekkeradapter als de stekker niet in het netstopcontact past.
- Let op: het batterij symbool (Onderstaand symbool): Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden. In dit geval volstaan de eisen, die zijn vastgesteld in de richtlijn van de desbetreffende chemische stof.

Copyrights en Handelsmerken

Dit product maakt gebruik van Cinavia technologie om het gebruik van onbevoegde kopieën van een aantal voor de handel gemaakte films en video's en hun soundtracks te beperken. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat).

AVCHD is een handelsmerk van Panasonic Corporation en Sony Corporation.

Java is een gedeponeerd handelsmerk van Oracle en/of haar gerelateerde filialen.

De begrippen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface en het HDMI-Logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

Dit product staat onder licentie van de AVC Patent Portfolio Licentie voor persoonlijk gebruik door een consument of voor ander gebruik waarin geen beloning wordt ontvangen om (i) video's te coderen in overeenstemming met de AVC-standaard (ii) Video te decoderen die gecodeerd was door een consument in een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of verkregen was uit een video-provider met een licentie van AVC Video's te decoderen die gecodeerd was door een gebruiker tijdens een persoonlijke activiteit en/of verkregen werden van een video-provider met een licentie van AVC Video's te verspreiden of te kopiëren. Extra informatie kan verkregen worden van MPEG LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>

MPEG Layer-3 audio coding technologie onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

"DVD Logo" is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Het Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is een certificatie van de Wi-Fi Alliance®. Het Wi-Fi Protected Setup™ identificatieketen is een certificatie van de Alliance®.

"Wi-Fi" en "Wi-Fi Direct" zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®. "Miracast™", "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", en "WPA2™" zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Copyright 2004-2014 Verance Corporation, Cinavia™ is een handelsmerk van de Verance Corporation. Bescherm door het Amerikaanse octrooi 6.988.677 en wereldwijde octrooien van de Verance Corporation die zijn verleend en aangevraagd onder licentie van de Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat de volgende software: (1) Miracast™ Ready™ Labeling Endproduct (2) MS/PlayReady™ Labeling Endproduct (3) MS/PlayReady™ OpenKeyring eindgebruiker

De eigenaren van de inhoud maken gebruik van de technologie van Microsoft PlayReady™ om toegang tot de inhoud te verkrijgen en om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen, met inbegrip van de inhoud met auteursrecht. Dit toestel gebruikt de PlayReady-technologie om toegang te krijgen tot de inhoud met auteursrecht. Het gebruik van de inhoud met auteursrecht is niet toegestaan. De inhoud met auteursrecht is niet bedoeld voor gebruik op andere apparaten. Het gebruik van de inhoud met auteursrecht op andere apparaten kan de inhoud met auteursrecht van de Verance Corporation die zijn verleend en aangevraagd onder licentie van de Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden.

De broncode en de informatie van het auteursrecht zijn ook gratis beschikbaar op onze website die hier onder aangegeven wordt. <http://panasonic.net/wc/oss/>

David M. Gay's doca en strotol licentie De broncode en deze software is David M. Gay. Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.

Hierbij wordt toestemming verleend tot het gebruiken, kopiëren, wijzigen en verspreiden van deze software voor ongeacht welk doel, zonder kosten, op voorwaarde dat deze volledige kennisgeving opgenomen wordt in alle kopieën van ongeacht welke software, die een kopie of wijziging van deze software bevat, of is, en in alle kopieën van de ondersteunende documentatie voor dergelijke software. DEZE SOFTWARE WORDT "AS-IS" GELEVERD, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. IN HET BRUIKDER VERSTREKEN NOCH DE AUTEUR NOCH LUCENT ENIGE VOORSTELLINGE BESCHRIJVING OF GARANTIE VAN ONGEACHT WELKE AARD INZAKE DE VERKOOPBAARHEID VAN DEZE SOFTWARE OF DE GESCHIKTHEID ERVAN VOOR ONGEACHT WELK SPECIEFIC DOEL.

UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT - GEGEVENSBESTANDEN EN SOFTWARE Unicode Data Files bevat alle gegevensbestanden onder de directories <http://www.unicode.org/Public>, <http://www.unicode.org/extra/>, en <http://www.unicode.org/extra/> en <http://www.unicode.org/extra/> en <http://www.unicode.org/extra/> KENNISGEVING VOOR DE GEBRUIKERS: lees de volgende wettelijke kennisgeving van de auteursrechten van het DOWNSIDE INSTALLEREN, KOPIEEREN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKEN VAN DE GEGEVENSBESTANDEN VAN UNICODE, INC.

Manufactured by: Panasonic Corporation, Kadoma, Osaka, Japan. Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH, Wölsbergweg 11, 22525 Hamburg, Germany.

Panasonic Corporation Web Site: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2015

"GEGEVENSBESTANDEN" EN/OF SOFTWARE ("SOFTWARE"), AANWAARDIG OP HET ONBESCHRIJKBARE WIJZE, EN GAAT U ERMEE AKKOORD GEHOUDEN TE ZIJN AAN ALLE TERMIENEN EN VOORWAARDEN VAN DEZEE OVEREENKOMST. INDIEN U ERMEE NIET AKKOORD GAAT, DIENT U DE GEGEVENSBESTANDEN OF SOFTWARE NIET TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIEEREN, TE VERSPREIDEN OF TE GEBRUIKEN. KENNISGEVING INZAKE AUTEURSRECHT EN TOESTEMMING Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Alle rechten voorbehouden. Verspreid volgens de Gebruiksvoorwaarden in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Hierbij wordt toestemming verleend tot het gebruiken, kopiëren, wijzigen en verspreiden van deze software voor ongeacht welk doel, zonder kosten, op voorwaarde dat deze volledige kennisgeving opgenomen wordt in alle kopieën van ongeacht welke software, die een kopie of wijziging van deze software bevat, of is, en in alle kopieën van de ondersteunende documentatie voor dergelijke software. DEZE SOFTWARE WORDT "AS-IS" GELEVERD, ZONDER OOK MAAR EN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. IN HET BRUIKDER VERSTREKEN NOCH DE AUTEUR NOCH LUCENT ENIGE VOORSTELLINGE BESCHRIJVING OF GARANTIE VAN ONGEACHT WELKE AARD INZAKE DE VERKOOPBAARHEID VAN DEZE SOFTWARE OF DE GESCHIKTHEID ERVAN VOOR ONGEACHT WELK SPECIEFIC DOEL.

UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT - GEGEVENSBESTANDEN EN SOFTWARE WORDEN "AS-IS" GELEVERD, ZONDER OOK MAAR EN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. IN HET BRUIKDER VERSTREKEN NOCH DE AUTEUR NOCH LUCENT ENIGE VOORSTELLINGE BESCHRIJVING OF GARANTIE VAN ONGEACHT WELKE AARD INZAKE DE VERKOOPBAARHEID VAN DEZE SOFTWARE OF DE GESCHIKTHEID ERVAN VOOR ONGEACHT WELK SPECIEFIC DOEL.

Met uitzondering van hetgeen in deze kennisgeving staat, zal de naam van een houder van auteursrecht niet gebruikt worden in advertenties of op andere manieren, ter bevordering van de verkoop, het gebruik, of andere zaken die met deze Gegevensbestanden of Software verband houden, zonder de tevoren de schriftelijke autorisatie van de houder van het auteursrecht te hebben ontvangen.

(1) MS/WMA Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele-eigendomsrechten van Microsoft Corporation en van derden. Het gebruik van de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of erkende dochteronderneming van Microsoft, en van derden.

(2) MS/PlayReady/Labeling Endproduct Dit product bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik van de verspreiding van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de juiste licentie(s) van Microsoft.

(3) MS/PlayReady/OpenKeyring eindgebruiker De eigenaren van de inhoud maken gebruik van de technologie van Microsoft PlayReady™ om toegang tot de inhoud te verkrijgen en om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen, met inbegrip van de inhoud met auteursrecht. Dit toestel gebruikt de PlayReady-technologie om toegang te krijgen tot de inhoud met auteursrecht. Het gebruik van de inhoud met auteursrecht is niet toegestaan. De inhoud met auteursrecht is niet bedoeld voor gebruik op andere apparaten. Het gebruik van de inhoud met auteursrecht op andere apparaten kan de inhoud met auteursrecht van de Verance Corporation die zijn verleend en aangevraagd onder licentie van de Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden.

(4) FLAC, WPA Applicant De softwarelicenties werden weergegeven als "Softwarelicentie" in het setup-menu geïmplementeerd wordt. * [HOME] => [Setup] => [Systeeminstellingen] => [Systeeminformatie]



CLASS 1 LASER PRODUCT

