



Systeme de sécurité BC1 à 2 caméras

Une autonomie ultra-longue pour une tranquillité d'esprit tout au long de l'année.

Utilisée avec une station de base, la caméra sans fil BC1 offre une protection complète de votre maison jusqu'à une année complète sur une seule charge. La caméra BC1 hérite des technologies de base d'EZVIZ (vision nocturne en couleur, conversation bidirectionnelle, défense active, etc.) et offre une simplicité d'utilisation inégalée pour tous les foyers.

FHD Vidéo 1080p



Batterie rechargeable au lithium 12 900 mAh



Vision nocturne en couleur

PIR Détection précise des mouvements humains



Protection active



Alertes vocales personnalisables

Conversation bidirectionnelle



Protection IP66 contre l'eau et la poussière



Prise en charge Wi-Fi 2,4 GHz

H.265 Compression vidéo H.265



Station de base incluse (prend en charge les cartes microSD jusqu'à 256 Go)



Protection d'une année sur une seule charge


Équipée d'une impressionnante batterie rechargeable de 12 900 mAh, la caméra BC1 peut durer jusqu'à un an sur une seule charge complète, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit de 365 jours*.

*Données provenant de tests rigoureux effectués dans le laboratoire EZVIZ, dans des conditions standard.




Vision nocturne claire et nette.

Grâce à deux projecteurs intégrés, la caméra BC1 restitue des images aux couleurs vives, même dans l'obscurité totale. Cela vous permet de voir des détails cruciaux qui passeraient autrement inaperçus.

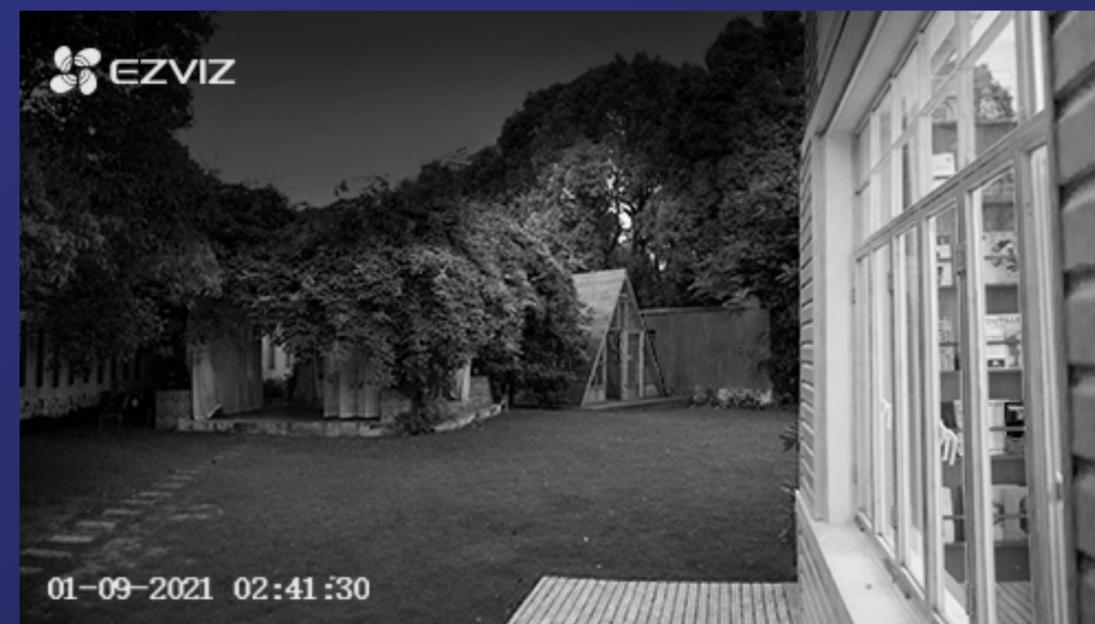

Les alertes de mouvement sont plus précises que jamais.


Intégrant un capteur PIR et l'algorithme de détection de forme de personne, la caméra BC1 est suffisamment intelligente pour distinguer les personnes des autres objets en mouvement, ce qui vous permet de rester en sécurité tout en réduisant les notifications indésirables.

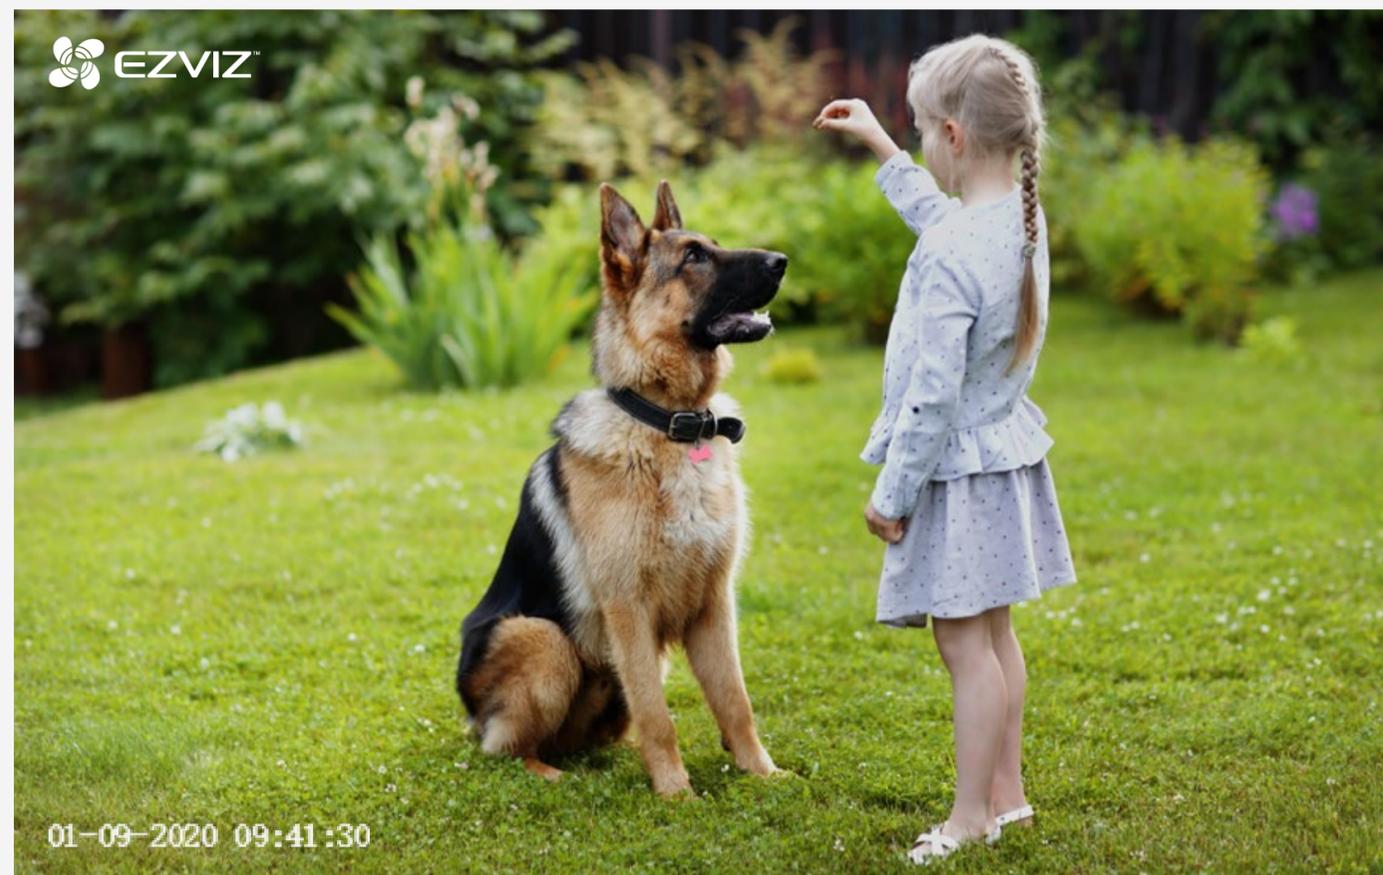

Un gardien vigilant pour votre propriété.

Les utilisateurs peuvent définir des plages horaires spécifiques pour la détection. Dès que la caméra BC1 détecte une forme de personne, elle déclenche automatiquement une sirène et fait clignoter deux projecteurs* pour lui faire savoir qu'elle a été détectée.

*Les projecteurs ne clignoteront pas si le mode de vision nocturne en couleur est activé.

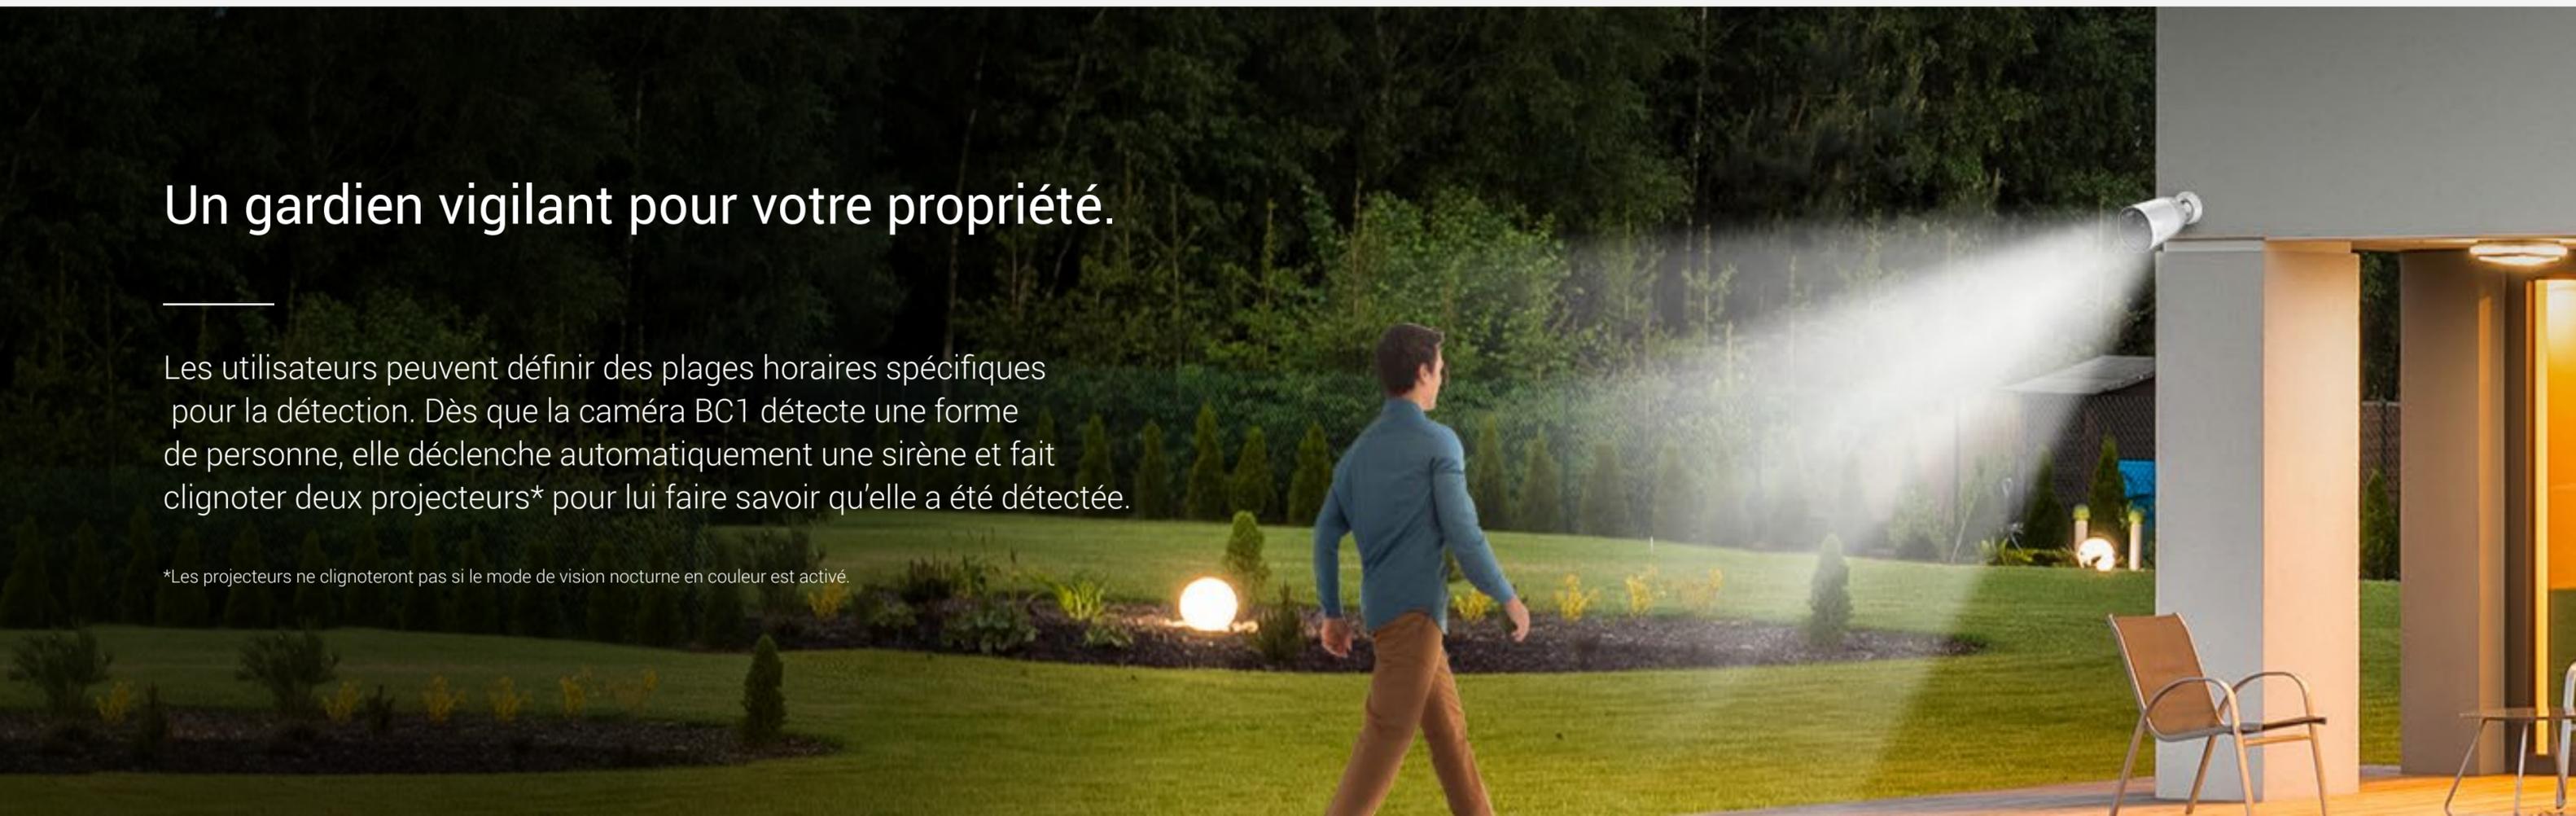

Messages vocaux personnalisables.


Produit à la conception bien pensée, la caméra BC1 vous permet de créer des messages vocaux uniques* pour l'accueil ou la dissuasion.

*Permet d'enregistrer trois messages audio de 10 secondes.



Parlez comme si vous y étiez.

Voyez et entendez ce qui se passe et discutez avec vos visiteurs - tout cela d'une simple pression d'un bouton dans l'application EZVIZ !

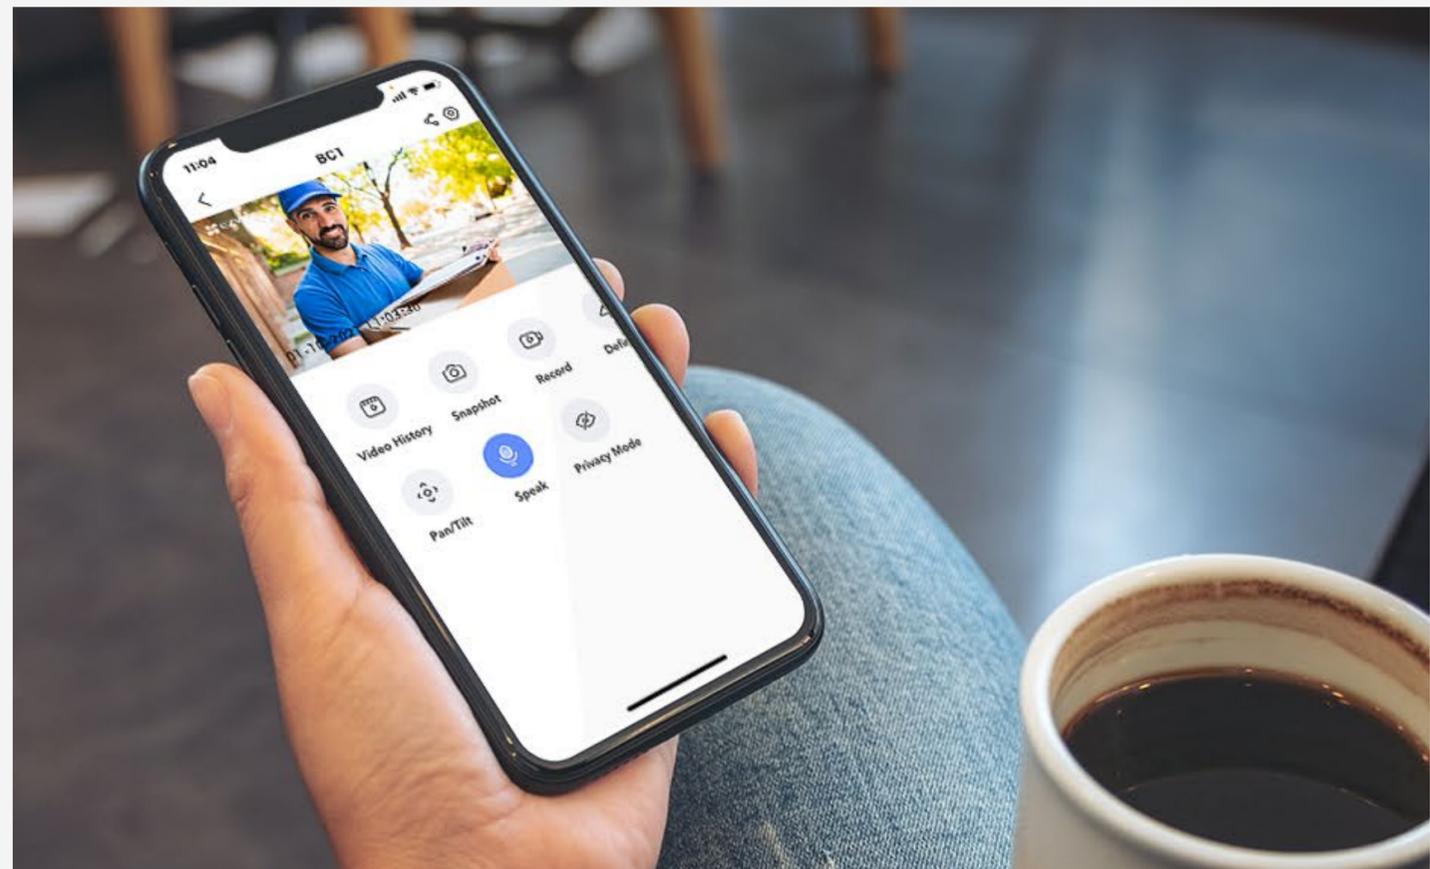

Installation sans fil rapide et facile.


Dotée d'une batterie de grande capacité, d'une connectivité Wi-Fi et d'une base magnétique, la caméra BC1 ne nécessite aucune aide professionnelle pour son installation. Fixez simplement la caméra sur n'importe quelle surface métallique et le tour est joué !

*Une base à visser est également incluse comme option d'installation supplémentaire pour vous permettre de visser fermement la caméra au mur.




Construite pour durer.

La caméra BC1 est dotée d'un boîtier IP66, offrant un niveau élevé de protection contre la poussière et l'eau et assurant une protection durable, même dans les conditions météorologiques les plus difficiles.



La caméra BC1 vous permet de faire des économies sur le stockage et la bande passante.

La caméra BC1 est dotée de la technologie de compression vidéo avancée H.265, qui permet d'obtenir une meilleure qualité vidéo en utilisant à peine la moitié de la bande passante et de l'espace de stockage que la précédente norme de compression vidéo H.264.

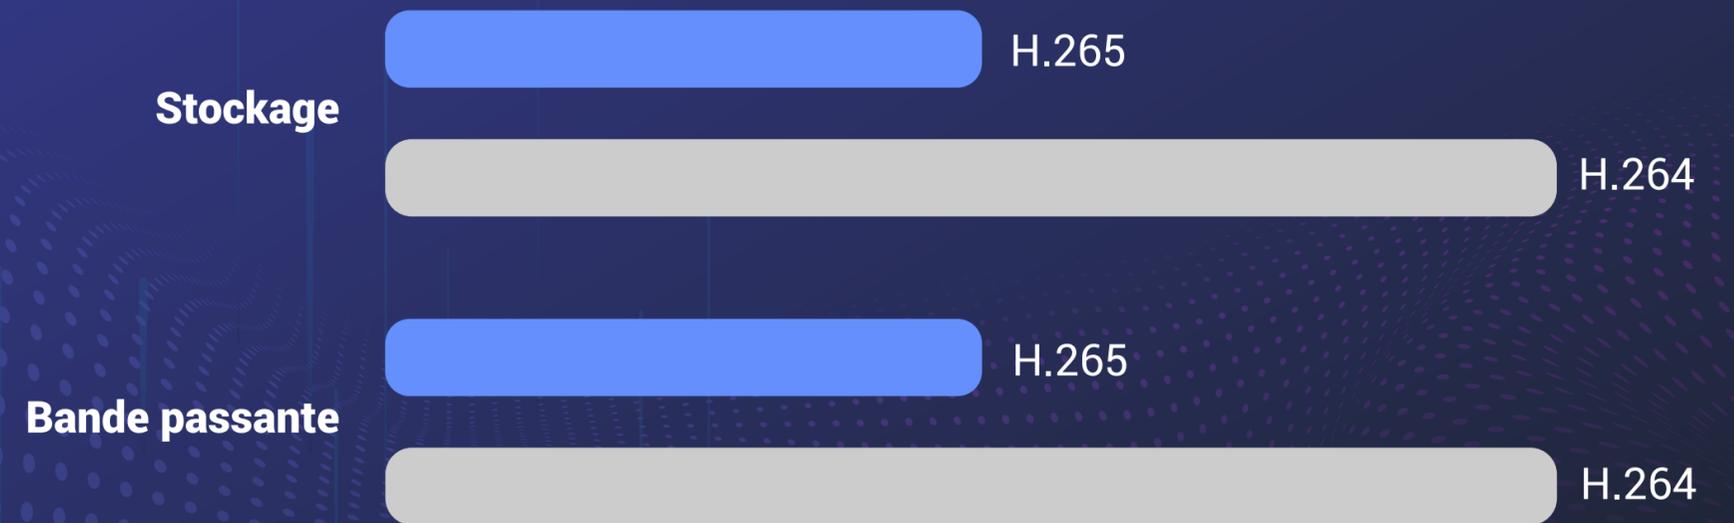

Nous protégeons vos données et votre vie privée.

Notre priorité absolue est de protéger vos données et votre vie privée. La transmission des données entre la caméra et le cloud EZVIZ est chiffrée de bout en bout. Vous êtes le seul à disposer des clés de déchiffrement de vos données.



Spécifications Modèle CS-BC1-B2

Paramètres du système

Processeur	Processeur SoC haute performance intégré
Système d'exploitation	Linux

Paramètres de la caméra

Capteur d'images	Capteur CMOS 1/2,8" 2 mégapixels à balayage progressif
Objectif	2,8 mm à F1.6 ; 128° (diagonal), 108° (horizontal)
Monture de l'objectif	M12
Vision nocturne	Distance IR : 10 m, filtre de coupure infrarouge à commutation automatique

Paramètres vidéo

Compression vidéo	Codec intelligent H.265
Résolution maximale	FHD 1920 x 1080
Fréquence d'image	50 Hz à 25 ips, 60 Hz à 30 ips. Fréquence d'images adaptative pour la transmission réseau
DNR	DNR 3D
WDR	DWDR (Digital WDR)

Paramètres audio

Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Qualité audio	Suppression du bruit

Paramètres réseau et stockage

Sans fil	Wi-Fi 2,4 G intégré
Configuration du réseau	Couplage de point d'accès
Configuration réseau minimale requise	2 Mbit/s
Stockage local	Prise en charge de carte microSD jusqu'à 256 Go dans la station de base
Stockage cloud	Stockage sur le cloud EZVIZ

Événement

Capteur	Capteur de détection de mouvement PIR
Alarme	Zone d'alerte personnalisée

Généralités

Conditions de fonctionnement	De -20 °C à 45 °C , humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation électrique	Batterie rechargeable au lithium de 12 900 mAh ou 5 V CC
Consommation d'énergie	5 W max.
Classe IP	IP 66
Dimensions	Caméra : 104,76 x 62,80 x 62,80 mm Base : 81,97 x 63,97 x 160,22 mm
Dimensions de l'emballage	260 x 217 x 180 mm
Poids	1 304 g

Contient :

- 2x Caméra BC1
- Station de base
- 2x Base magnétique
- 2x Base à visser
- Adaptateur d'alimentation (pour la station de base)
- Adaptateur d'alimentation (pour la caméra)
- 1x Câble USB
- 2x Plaque de montage
- 2x Gabarit de perçage
- 2x Kit de vis
- Informations réglementaires
- Guide de démarrage rapide

Certifications :

CE/FCC/DEEE/RoHS/REACH/UL

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>