



T9C

Sirène connectée

Nécessite la Passerelle domestique A3 EZVIZ¹ pour les fonctionnalités de l'application EZVIZ

Restez en sécurité et en alerte

Améliorez la sécurité de votre maison avec la sirène connectée EZVIZ T9C. La T9C peut être connectée en toute transparence à votre système de maison connectée EZVIZ pour une expérience personnalisée, avec des réglages de son d'alarme et de durée réglables. Profitez de la tranquillité d'esprit procurée par ses fonctions d'alarme anti-sabotage et antivol, assurant une protection optimale contre les visiteurs indésirables. Avec son design humanisé et résistant aux intempéries, la T9C peut fonctionner à l'intérieur et à l'extérieur.



Alarme sonore réglable
Entre 90~105dB



Durée de l'alarme réglable
Entre 5~180s



Alarme anti-sabotage



Alarme antivol



Conception résistante
aux intempéries



Alertes instantanées
via l'application EZVIZ



Conception à économie
d'énergie et durée de vie
prolongée de la batterie



Intégration intelligente
avec les caméras EZVIZ²



Flexible pour les utilisations en intérieur et en extérieur

Avez-vous déjà été dérangé par le long bip agressif de ces vieilles alarmes d'incendie? Avec la sirène connectée T9C, vous pouvez simplement ajuster et personnaliser le niveau sonore et même la durée, le tout en fonction de vos préférences personnelles et de l'endroit où vous souhaitez la placer.



 **90~105dB**
Alarme sonore réglable

 **5~180s**
Durée réglable de l'alarme



Difficile à saboter et jamais éloignée de son espace de travail

Une fois correctement installée, la T9C peut être utilisée pour maintenir sa position. Si elle est altérée ou déplacée par quelqu'un dans n'importe quelle direction, la sirène émettra immédiatement une alarme pour avertir le propriétaire de la maison. Ces voleurs sournois ou ces intrus n'auront aucune chance de l'attraper sans que vous le sachiez.

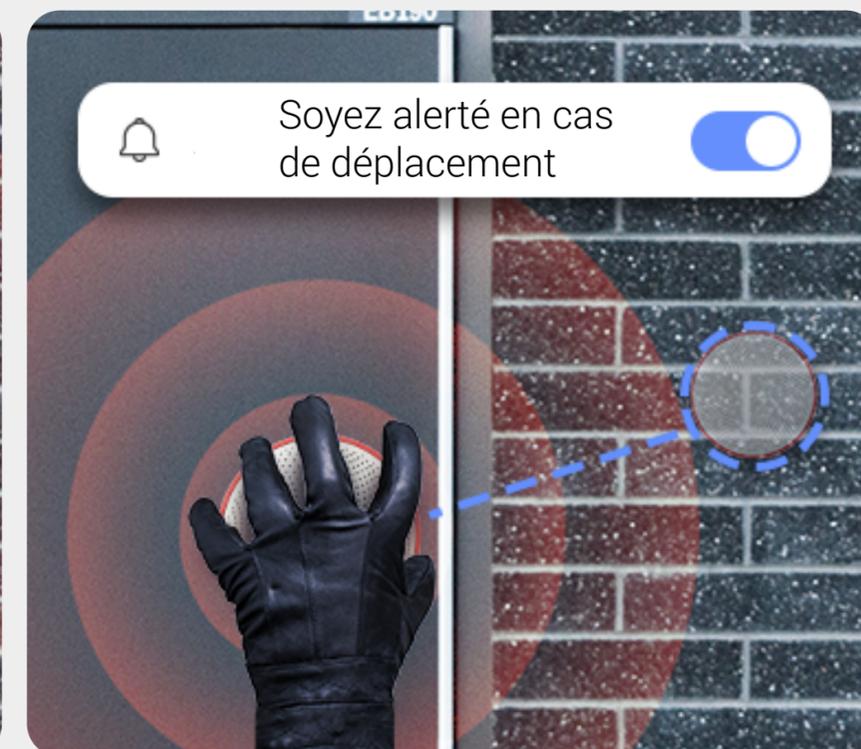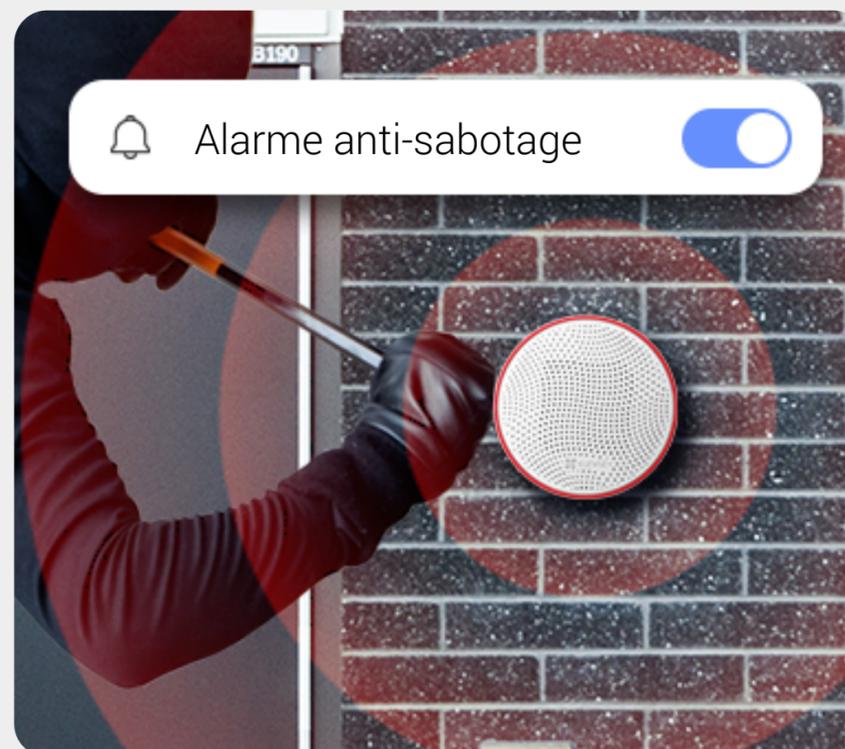

Conçue pour fonctionner sous différentes conditions météorologiques

La T9C est étanche aux normes IP54, ce qui lui permet de fonctionner régulièrement même lorsque les conditions météorologiques changent. Et elle fonctionne à des températures allant de -30 à 50 degrés Celsius.



Autonomie prolongée pour près d'une décennie de protection

"La T9C est ingénieusement conçue pour vous offrir une tranquillité d'esprit pour une durée remarquable avec une efficacité énergétique exceptionnelle."



Jusqu'à **8** ans³ d'autonomie

Conçue pour améliorer votre maison connectée

La T9C peut être configurée pour se connecter à l'un de vos capteurs EZVIZ pour déclencher une alerte lorsqu'il est déclenché par des activités inhabituelles². En outre, l'application mobile EZVIZ vous permet de gérer, armer et désarmer sans effort l'ensemble du système, tout en recevant des notifications essentielles pour différentes activités.



1 La passerelle n'est pas incluse dans l'achat de la sirène.

2 La T9C doit d'abord se connecter à la passerelle pour se connecter aux caméras EZVIZ. Le capteur ne peut fonctionner qu'avec les caméras filaires EZVIZ lancées avec la version 5.3.8 ou ultérieure du micrologiciel. Veuillez-vous référer à la page du capteur sur l'application EZVIZ pour des informations finales sur la compatibilité de l'appareil photo.

3 La T9C a une autonomie de 8 ans en mode veille sans alarme. La durée de vie réelle de la batterie peut être modifiée en termes de durée d'alarme, de temps d'alarme et de décibels que vous définissez. Après avoir installé les piles, elle passe automatiquement en mode d'appariement lorsqu'elle est allumée. S'il n'est pas appairé pendant une longue période, elle s'éteint automatiquement pour protéger la batterie.

Spécifications

Modèle Sirène connectée CS-T9C-A0-BG

Généralités

Conditions de fonctionnement	30 °C ~ 60 °C, 95 % HR (sans condensation)
Température de stockage	De -20°C à 60°C
Courant de veille	Courant statique 60mA (batterie), courant statique 1mA (DC12V)
Courant de fonctionnement	Courant d'alarme 1.2A (batterie), courant d'alarme 0.5A (DC12V)
Dimensions	Φ 134 mm x 51.5 mm
Poids	Produit : 437,54 g Avec emballage : 657,50 g
Classe IP	IP54

Fonction

Rappel de batterie faible	Pris en charge
Alarme anti-sabotage	Prise en charge, désactivée par défaut
Alarme Antivol	Prise en charge, désactivée par défaut
Méthode d'installation	À installer sur le mur

Réseau

Protocole	ZigBee 3.0
Fréquence Wi-Fi	2.4 GHz
Distance de communication	< 200 m en environnement ouvert

Alimentation électrique

Type de pile	Pile CR123A x4
Alimentation électrique	DC12V externe

Durée de vie de batterie

Pour une durée d'alarme unique à 5s, des alarmes de 12 minutes (144 fois) peuvent être actionnées chaque année.

- Haute (105dB) 5,5 ans
- Moyenne (98dB) 6,5 ans
- Faible (90dB) 7 ans

*La durée de vie réelle de la batterie peut être modifiée en fonction de la durée de l'alarme et des heures d'alarme.

Le coffret comprend

Sirène connectée T9C

Guide de démarrage rapide

Informations réglementaires

Certifications

CE / UKCA / RoHS / REACH / WEEE

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezviz.com>